

SNT-EP154は、豊富な画像補正機能を搭載しコストパフォーマンスに優れたブレード型4チャンネルカメラサーバーです。

主な仕様

ネットワーク部	
映像圧縮方式	: JPEG / MPEG-4 / H.264(同時配信可能)
画像サイズ	: 720 × 480(D1) / 640 × 480(VGA) / 384 × 288、320 × 240(QVGA)
最大フレームレート	: 30fps(720 × 480) シングルコーデック時
同時アクセス数	: 10
プロトコル	: UDP、TCP/IP、ARP、ICMP、HTTP、FTP、SMTP、DHCP DNS、NTP、SNMP(MIB-2)、RTP/RTCP
LAN端子	: 10BASE-T / 100BASE-TX(RJ-45)
IPv6	: 対応
インターフェース部	
映像入力	: BNC × 4、1Vp-p、75Ω、同期負
映像出力	: 無
機能	
動体検知機能	: 有
一般	
ビューアー	: Microsoft® Internet Explorer® 6.0 / 7.0
対応OS	: Microsoft® Windows® XP(64ビット版には対応していません) / Windows Vista®(64ビット版には対応していません)
電源	: DC12V(専用ラックステーションから供給)
消費電力	: 最大10.5W
動作温度	: 0 ~ 45
保存温度	: -20 ~ +60
動作湿度	: 20 ~ 80%(結露なきこと)
保存湿度	: 20 ~ 80%
本体外形寸法(幅 × 高さ × 奥行)	: 約78 × 34 × 382mm(突起部含まず)
本体質量	: 約0.4kg
付属ソフトウェア CD-ROM	
SNC toolbox*1*4、SNC audio upload tool*2*4、SNC video player*3*4	
付属品	
取付用ネジ(2)、設置説明書(1)、保証書(冊子)(1)、保証シート(1)	


*1: カメラサーバーの各種設定を行うためのソフトウェア。

*2: カメラサーバーに音声を送信するためのソフトウェア。

*3: カメラサーバー内に保存した映像または音声をコンピューター上で再生するためのソフトウェア。

*4: 動作環境: Microsoft® Windows® XP(64ビット版には対応していません) / Windows Vista®(64ビット版には対応していません)

外形寸法図

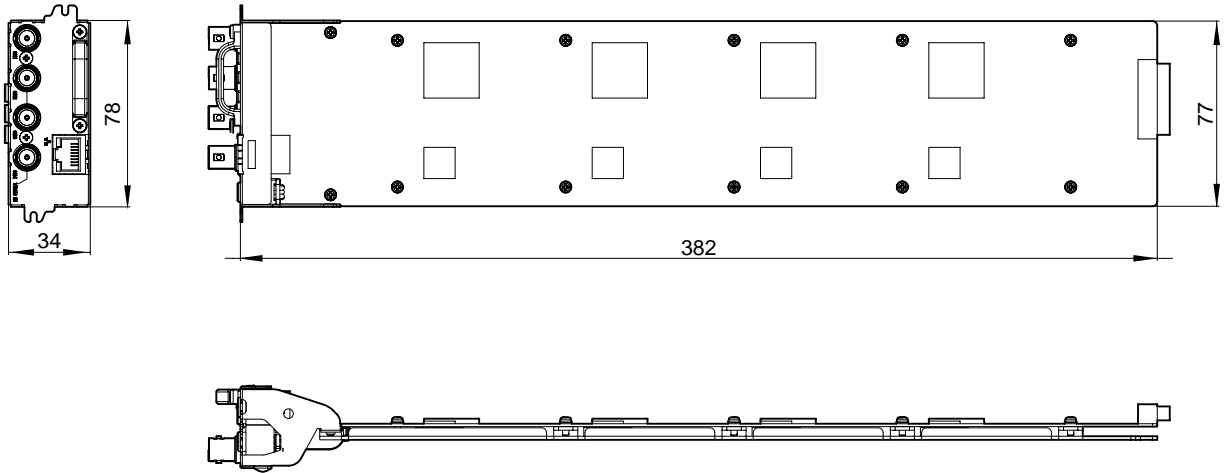

単位 : mm