


SNT-EX101Eは、豊富な画像補正機能とインテリジェントアラーム機能を搭載した1チャンネルカメラサーバーです。

主な仕様

ネットワーク部	
映像圧縮方式	: JPEG / MPEG-4 / H.264 (同時配信可能)
画像サイズ	: 720 × 480、704 × 576、640 × 480、384 × 288、320 × 240
最大フレームレート	: 30fps (720 × 480) ※シングルコーデック時
同時アクセス数	: 10
音声圧縮方式	: G.711 (64kbps)、G.726 (40、32、24、16kbps)
プロトコル	: IPv4、IPv6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、HTTPS、 FTP (client/server)、SSL、SMTP、DHCP、DNS、NTP、RTP/RTCP、 RTSP (IPv4 only)、SNMP (v1、v2c、v3)
LAN 端子	: 10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45)
IPv6	: 対応
インターフェース部	
映像入力	: BNC × 1、1Vp-p、75 Ω、同期負
映像出力	: BNC × 1、1Vp-p、75 Ω、同期負
マイク入力 / ライン入力 (設定により切り替え可)	: ミニジャック (モノラル) × 1 プラグインパワー方式対応 (基準電圧…2.5V DC) 推奨負荷インピーダンス…2.2k Ω
ライン出力端子	: ミニジャック (モノラル) × 1 最大出力レベル…1Vrms
その他I/O	: センサーIN × 2、アラームOUT × 2
シリアルI/O	: RS-422 / RS-485 × 1 (PTZ制御用)*1
機能	
動体検知機能	: 有
一般	
ビューアー	: Microsoft® Internet Explorer® 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 / 11.0
対応OS	: Microsoft® Windows® XP Professional (32ビット版)、 Windows Vista® Ultimate/Business (32ビット版)、 Windows® 7 Ultimate/Professional (32ビット版/64ビット版)、 Windows® 8.1 Pro (32ビット版/64ビット版)
電源	: PoE (IEEE802.3af 準拠)
消費電力	: 最大 9.6W
動作温度	: 0 ~ 50°C
保存温度	: -20 ~ +60°C
動作湿度	: 20 ~ 80% (結露なきこと)
保存湿度	: 20 ~ 80%
本体外形寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	: 約 73 × 33 × 155mm (突起部含まず)
本体質量	: 約 0.4kg
付属品	
I/Oポート用コネクタ(1)、取付金具(4)、取付用ネジ(8)、設置説明書(1)、保証書(冊子)(1)	

* 1: Pelco DなどのPTZカメラ制御プロトコルをサポートします。サポートプロトコルの種類など詳細はお問い合わせください。

外形寸法図

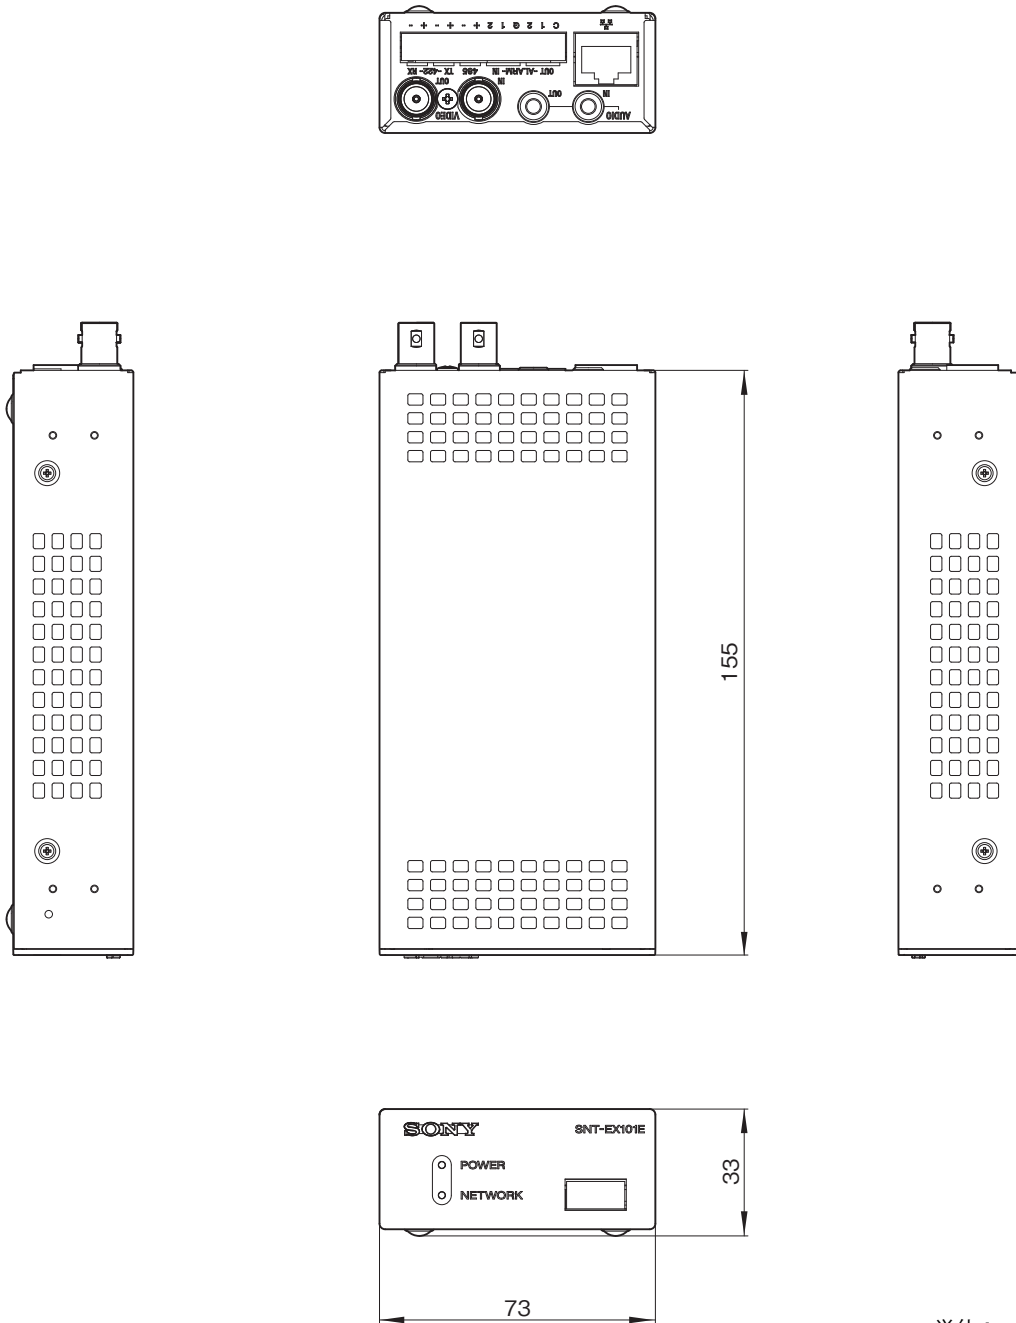

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。