


SRG-120DUは、USB3.0ビデオ出力のフルHD旋回型カメラです。パソコンと接続して高画質なWEBカメラとして使用可能です。

主な仕様


システム	
映像信号	: 1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p 720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p 720/15p (USB2.0)
撮像素子	: 1/2.8型 Exmor CMOS
レンズ	: ズーム…光学12倍、デジタル12倍 焦点距離…f=3.9~46.8mm F値…F1.8~2.0
水平画角	: 71度(ワイド端)
最至近撮影距離	: 10mm(ワイド端)、1500mm(テレ端)
最低被写体照度	: 高感度モード…0.4ルクス(50IRE、F1.8、30fps) ノーマルモード…1.8ルクス(50IRE、F1.8、30fps)
映像S/N	: 50dB
シャッタースピード	: 1/1~1/10,000秒(22ステップ)
パン/チルト機能	: 水平±100度、最大速度300度/秒 : 垂直±25度、最大速度126度/秒
プリセットポジション	: 16
入/出力端子	
USB3.0	: タイプB×1
コントロール	: VISCA IN…ミニDIN8ピン×1(RS-232) VISCA OUT…ミニDIN8ピン×1(RS-232) LAN…RJ-45×1
一般	
対応OS	: Windows(R) 8.0以上、 Windows(R) 7の場合には、USB I/Fメーカーのドライバーバージョンアップが必要です。
電源電圧	: DC12V
消費電力	: 16.8W
動作温度	: 0~40°C
保存温度	: -20~+60°C
外形寸法	: 153×156×153mm
質量	: 約1.45kg
付属	
ACアダプター(1)、電源コード(1)、赤外線リモコン(1)、安全のために(1)、設置説明書(1)	

外形寸法図


正面

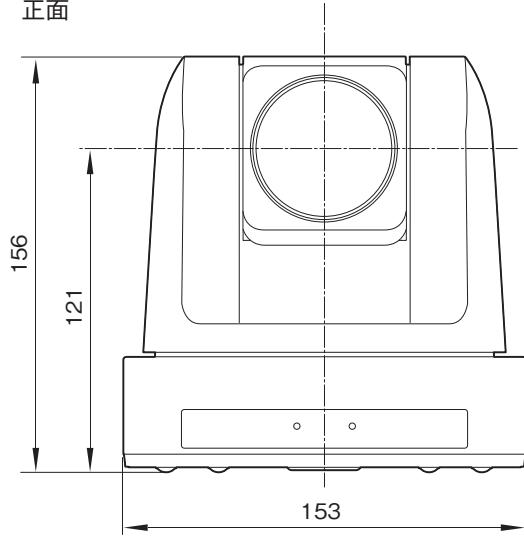

側面

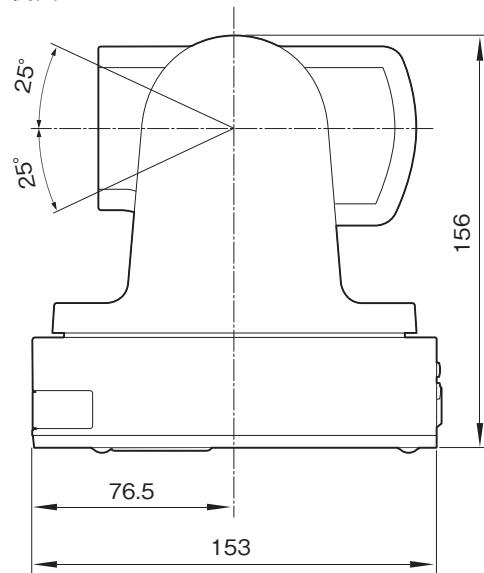

底面

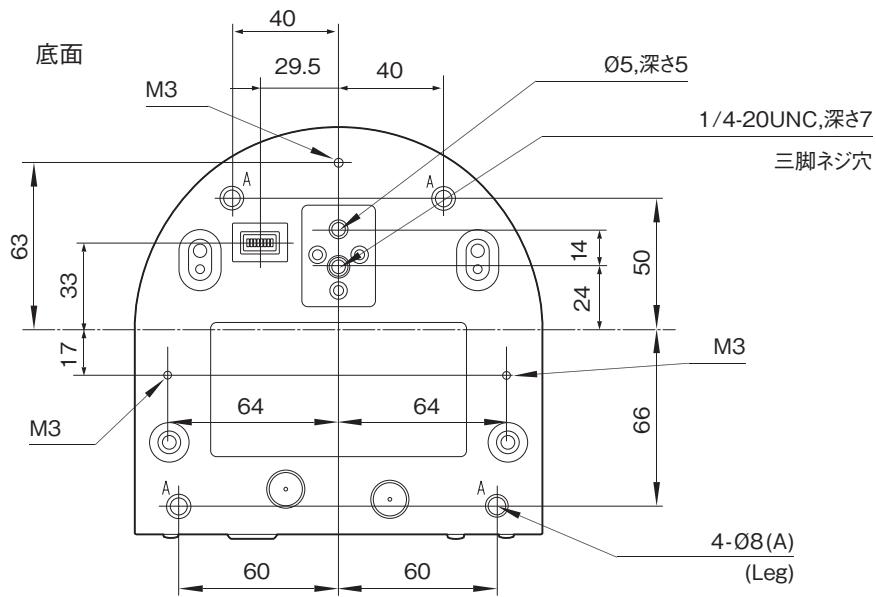

単位 : mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。