


SRG-300H／SRG-300HWは、教室から講堂まで対応できる30倍のズームレンズを搭載し、天吊り設置にも対応したフルHD旋回型カメラです。

## 主な仕様


<b>システム</b>	
映像信号方式	: HD…1080/59.94p、50p、29.97p、25p 1080/59.94i、50i 720/59.94p、50p、29.97p、25p
撮像素子	: 1/2.8型"Exmor"CMOS
水平画角	: 65.0度(ワイド端)
最至近撮影距離	: 10mm(ワイド端)、1200mm(テレ端)
レンズ	: 焦点距離…f=4.3～129.0mm F値…F1.6～4.7 ズーム…光学30倍、デジタル12倍
最低被写体照度	: 高感度モード…0.35ルクス(50IRE、F1.6、30fps) ノーマルモード…1.4ルクス(50IRE、F1.6、30fps)
シャッタースピード	: 1/1～1/10,000秒
イメージフリップ	: ON/OFF
パン/チルト角度	: パン…±170度、チルト…+90度/−20度
パン/チルト速度	: パン…100度/秒、チルト…90度/秒
SN比	: 50dB
プリセットポジション	: 16
<b>入/出力端子</b>	
HD映像出力	: HDMI
カメラコントロール	: RJ-45 8ピン×1(LAN)、ミニDIN8ピン×1(VISCA RS-232C IN)、 ミニDIN8ピン×1(VISCA RS-232C OUT)、 コンタクト端子台9ピン×1(VISCA RS-422 IN/OUT)
<b>一般</b>	
電源電圧	: DC12V(10.8～13.2V)
消費電力	: 16.8W
動作温度	: 0～40℃
保存温度	: −20～+60℃
外形寸法	: 157×164×163mm
質量	: 約1.4kg
三脚取付用ネジ穴	: 1/4-20 UNC×1
<b>付属</b>	
ACアダプター(1)、ACコード(1)、赤外線リモコン(1)、天吊り金具A(1)、天吊り金具B(1)、落下防止ワイヤー(1)、 取付用ネジ(+M3×8)(8)、VISCA RS-422接続コネクタープラグ(1)、取扱説明書(CD-ROM)(1)、安全のために(1)	

### 外形寸法図


上面

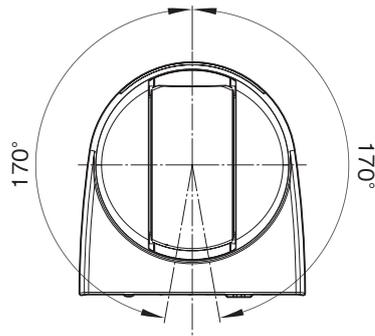


背面




正面



側面



底面

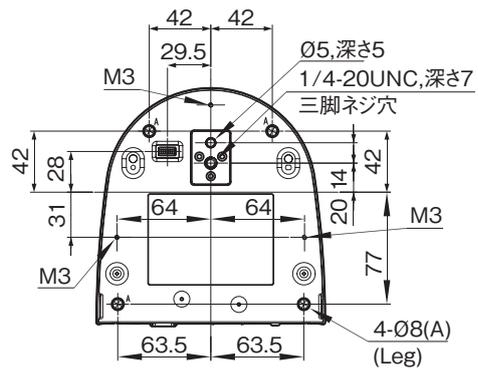

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。