


SRG-300SE／SRG-300SEWは、3G-SDI出力とIP伝送の同時出力に対応したフルHD旋回型カメラです。

主な仕様

システム	
映像信号	: 1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p 1080/59.94i, 50i 720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p
撮像素子	: 1/2.8型 Exmor CMOS
レンズ	: ズーム…光学30倍、デジタル12倍 焦点距離…f=4.3～129mm F値…F1.6～4.7
水平画角	: 65度(ワイド端)
最至近撮影距離	: 10mm(ワイド端)、1200mm(テレ端)
最低被写体照度	: 高感度モード…0.35ルクス(50IRE、F1.6、30fps) ノーマルモード…1.4ルクス(50IRE、F1.6、30fps)
シャッタースピード	: 1/1～1/10,000秒(22ステップ)
映像S/N	: 50dB
パン／チルト機能	: 水平±170度、最大速度100度／秒 垂直+90～-20度、最大速度90度／秒
プリセットポジション	: 256
入／出力端子	
SDI OUT	: BNC×1
MIC入力	: ミニジャック×1
LINE入力	: RCAピン×1
VISCA RS-422	: 9ピン×1
LAN	: RJ-45×1
一般	
電源電圧	: DC12V
消費電力	: 16.8W
動作温度	: 0～40°C
保存温度	: -20～+60°C
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 157×164×163mm
質量	: 約1.4kg
付属品	
AC電源アダプター(1)、電源コード(1)、シーリングブラケット(A)(1)、シーリングブラケット(B)(1)、ワイヤーロープ(1)、取り付け用ネジ(M3×8)(8)、VISCA RS-422コネクタープラグ(1)、安全のために(1)、設置説明書(1)	

外形寸法図

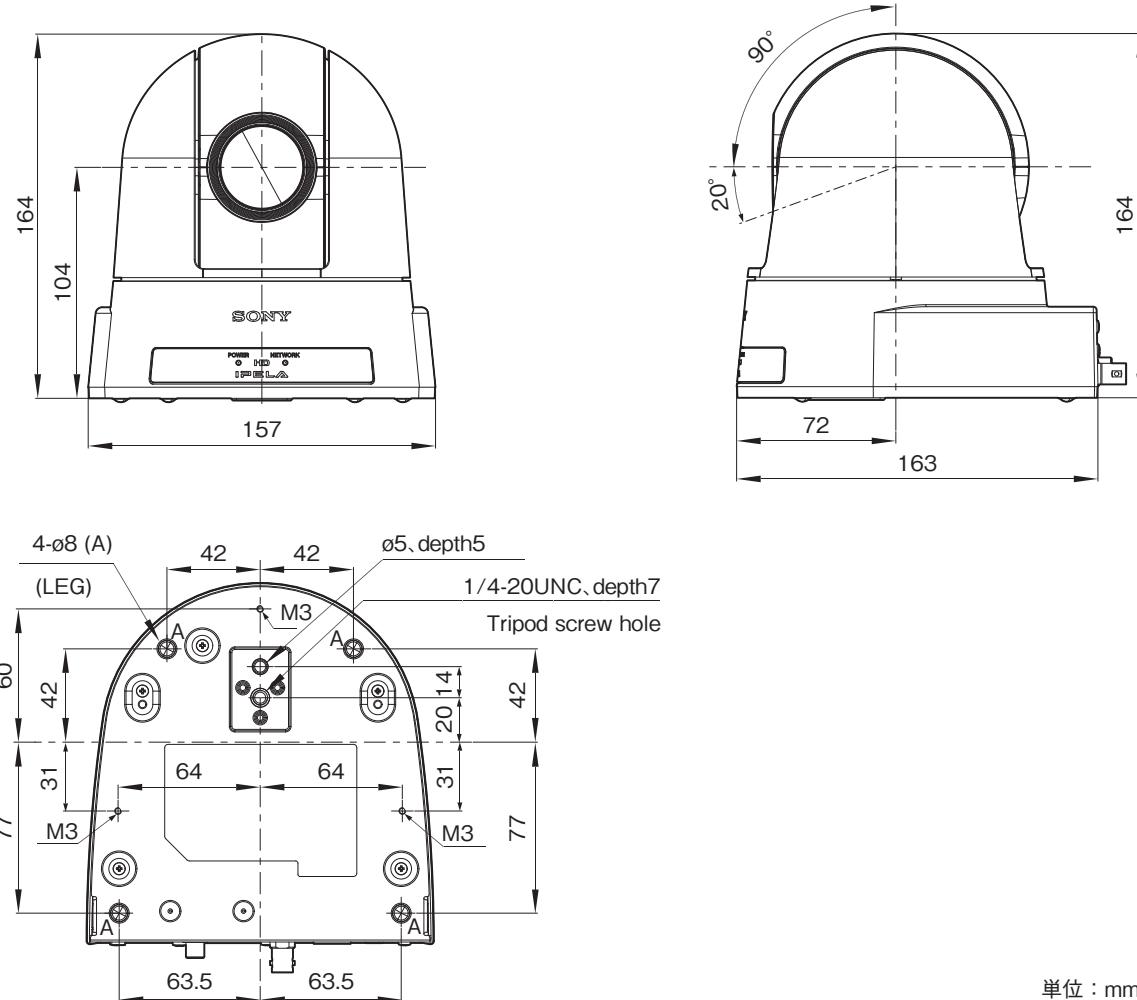

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。