


SRG-X40UHは、超解像40倍の高倍率ズームとUVC映像出力を備え、オンライン講義やウェビナー配信などさまざまな用途で活躍する4K対応リモートカメラです。

主な仕様

カメラ部	
映像信号	: 3840 × 2160/29.97p、25p 1920 × 1080/59.94p、50p、29.97p、25p 1920 × 1080/59.94i、50i 1280 × 720/59.94p、50p
映像出力方式	: HDMI/USB(UVC)
撮像素子	: 1/2.5型 Exmor R CMOSイメージセンサー
有効画素数	: 約850万画素
ズーム比	: 光学20倍、超解像40倍(フルHD解像度)/30倍(4K解像度)
焦点距離	: f=4.4mm(ワイド端)~88.0mm(テレ端)
F値	: F2.0(ワイド端)~3.8(テレ端)
水平画角	: 約70°(ワイド端)
最短撮影距離	: 80mm(ワイド端)、800mm(テレ端)
最低被写体照度	: 1.6ルクス(50IRE、F2.0、シャッタースピード1/30秒、高感度モードOFF)
シャッタースピード	: 1/1~1/10000秒
Day & Night機能	: ○
パン駆動範囲	: ±170°(最大速度300°/秒)
チルト駆動範囲	: +90~-20°(最大速度126°/秒)
プリセットポジション	: 100
インターフェース部	
外部インターフェース	: HDMI(Type-A) × 1、USB2.0(Type-C) × 1*1、 VISCA RS-422(RJ-45) In/Out各1、LAN(RJ-45) × 1*2
カメラコントロール	: VISCA over IP、VISCA RS-422、UVC*3
一般	
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約158.4 × 177.5 × 200.2mm(突起部含まず)
質量	: 約1.6kg
電源	: DC12V(ACアダプター付属)、PoE Plus(IEEE802.3at準拠)
消費電力	: 最大25.5W
動作温度	: 0~40℃
付属品	
AC電源アダプター(1)、電源コード(1)、赤外線リモコン(1)、シーリングブラケット(A)(1)、シーリングブラケット(B)(1)、 ワイヤーロープ(1)、取付用ネジ(M3 × 8)(9)、取付用ネジ(M2.6 × 6)(1)、HDMIケーブル抜け止めプレート(1)、 安全のために(1)、保証書(冊子)(1)	
*1: 音声出力には対応していません	
*2: LAN経由での映像出力はできません	
*3: UAC(USB Audio Class)には対応していません	

外形寸法図

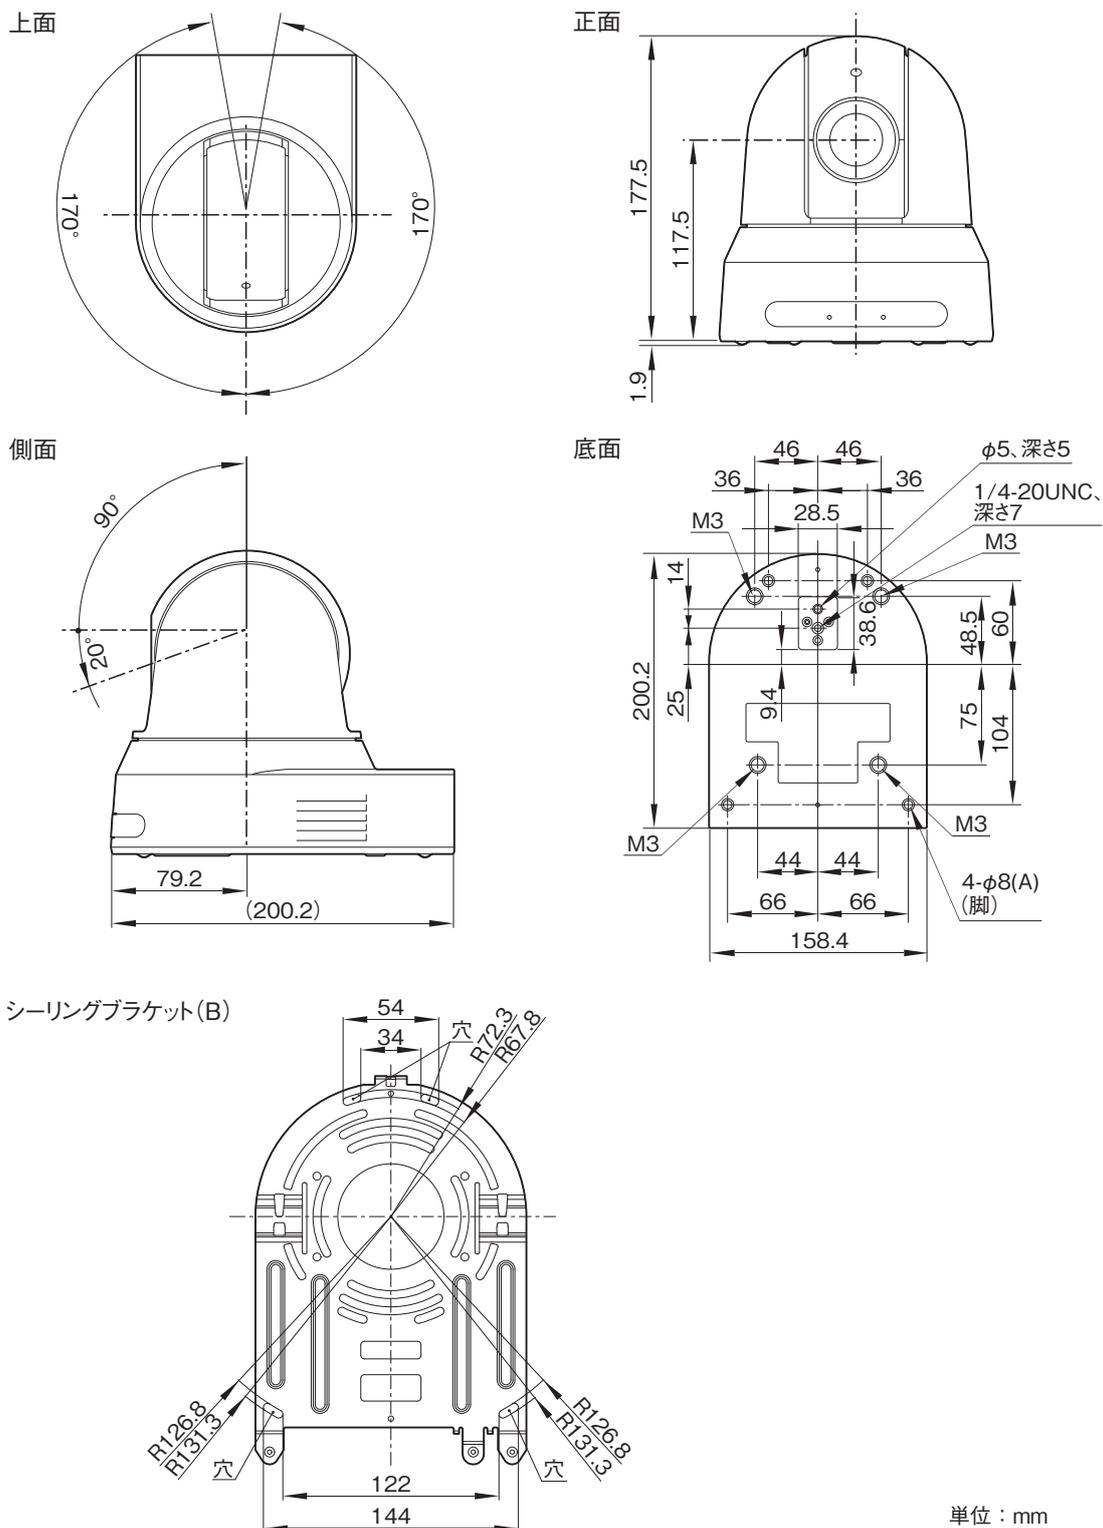

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。