

SRG-XB25は、小型・軽量ながら4K60Pに対応。Web会議や講義収録から映像制作まで、さまざまな用途で活躍する固定型リモートカメラです。


## 主な仕様

<b>カメラ部</b>	
映像信号	: 3840×2160/59.94p、50p、29.97p、25p 1920×1080/59.94p、50p、29.97p、25p 1280×720/59.94p、50p、29.97p、25p 720×480(HDMIのみ)/59.94p
映像出力方式	: HDMI2.0/Ethernet
撮像素子	: 1/2.5型 Exmor R CMOSイメージセンサー
有効画素数	: 約850万画素
レンズタイプ	: 25倍ズームオートフォーカスレンズ
ズーム比	: 光学25倍/デジタル2倍(4K解像度) 光学25倍/デジタル4倍(フルHD解像度以下)
焦点距離	: f=4.8~120mm
F値	: F1.6~3.4
水平画角	: 68°(ワイド端)
最短撮影距離	: 1.5m
最低被写体照度	: 0.8ルクス(4K出力時、50IRE、1/30秒)
シャッタースピード	: 1~1/10000秒*1
Day&Night機能	: ○ IRカットフィルター方式
ひずみ補正機能	: -
<b>ネットワーク部</b>	
映像圧縮方式	: H.265/H.264(最大3種類の映像ストリームの同時配信が可能)
対応プロトコル	: RTSP/RTMP/MPEG-TS/NDI HX(オプション)/SRT
音声圧縮方式	: AAC(サンプリングレート44.1kHz/48kHz、ビットレート128kbps/256kbps)
LAN端子	: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(RJ-45)×1(自動切換)
<b>インターフェース部</b>	
外部インターフェース	: HDMI2.0(Type-A)×1、音声入力×1、音声出力×1、RS-232入力(VISCA IN)×1、RS-232出力(VISCA OUT)×1
カメラコントロール	: VISCA over IP/CGIコマンド/VISCA/ONVIF Profile S
<b>一般</b>	
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 80.1×70.9×177.2mm
質量	: 約0.87kg
電源	: DC12V、PoE[IEEE802.3af準拠]
消費電力	: 11.0W(DC12V)/12.9W(PoE)
動作温度	: 0~40℃
<b>付属品</b>	
AC電源アダプター(1)、落下防止用ワイヤーロープ(1)、取付ネジ(M3×8)(1)、取付ネジ(M2.6×6)(1)、 HDMIケーブル抜け止めプレート(1)、安全のために(1)、保証書(冊子)(1)	


\*1: オートフォーカスはシャッタースピード1/8秒以上での動作となります。

## 外形寸法図


上面

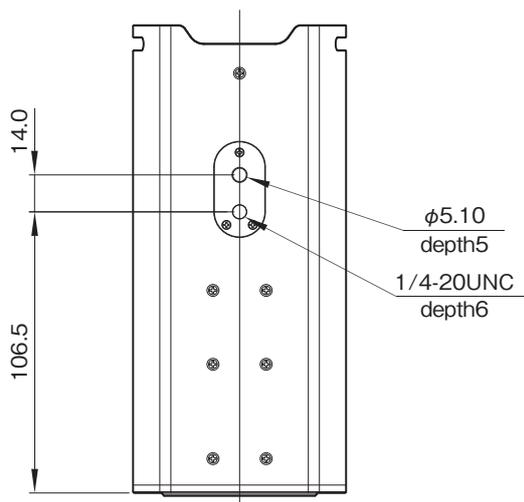


前面



側面

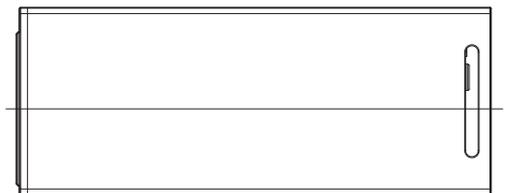

底面

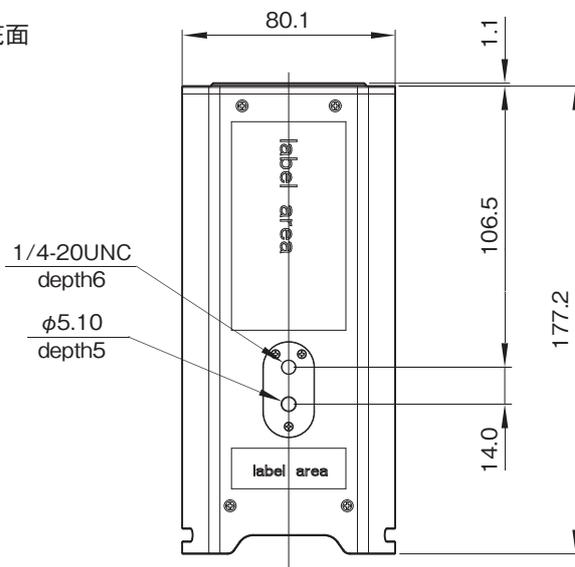

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。