


SRPC-5は、SRMemoryに収録した素材のビューイング、ノンリニア編集機やサーバーへの高速インジェスト、HDCAM-SRテープへのクローニングなどを行う小型(1U)で軽量の筐体を実現したデータトランスファーユニットです。

主な仕様

入/出力端子	
入力端子	
AUX IN	: BNC×2 SRW-5800間の非圧縮映像データダビング用入力
出力端子	
AUX OUT A, B	: A…BNC×1 B…BNC×1 HD-SDI(1.485Gbps、SMPTE-292M/372M/BTA-S004B準拠) 3G-SDI(2.97Gbps、SMPTE-424M)
入出力端子	
VTR I/F (IN, OUT)	: Local I/F INPUT A/B…BNC×2 Local I/F OUTPUT A/B…BNC×2
NETWORK	: 1000Base-T モジュラージャック×1
拡張スロット	: PCI Express Slot×1(第一世代、PCI Express×4)
対応フォーマット	
F65RAW、MPEG-4 SStP フォーマット	
オンボード機能	
1D LUT	
ダウンコンバーター	
カラースペース変換	
一般	
電源	: AC100V、50/60Hz
消費電力	: 110W(全オプション装着時)
動作温度	: 5～40℃
保存温度	: -20～+60℃
質量	: 約10kg
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約427×43.6×546mm(突起部含まず)
付属品	
電源コード(1)、ラックマウントアングル(左右各1)、飾りワッシャー(4)、ネジ(4)、SRビューワー(CD-ROM)(1) インストレーションマニュアル(1)、オペレーションガイド(1)、オペレーションマニュアル(CD-ROM)(1)	
※この装置は、クラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。	

外形寸法図

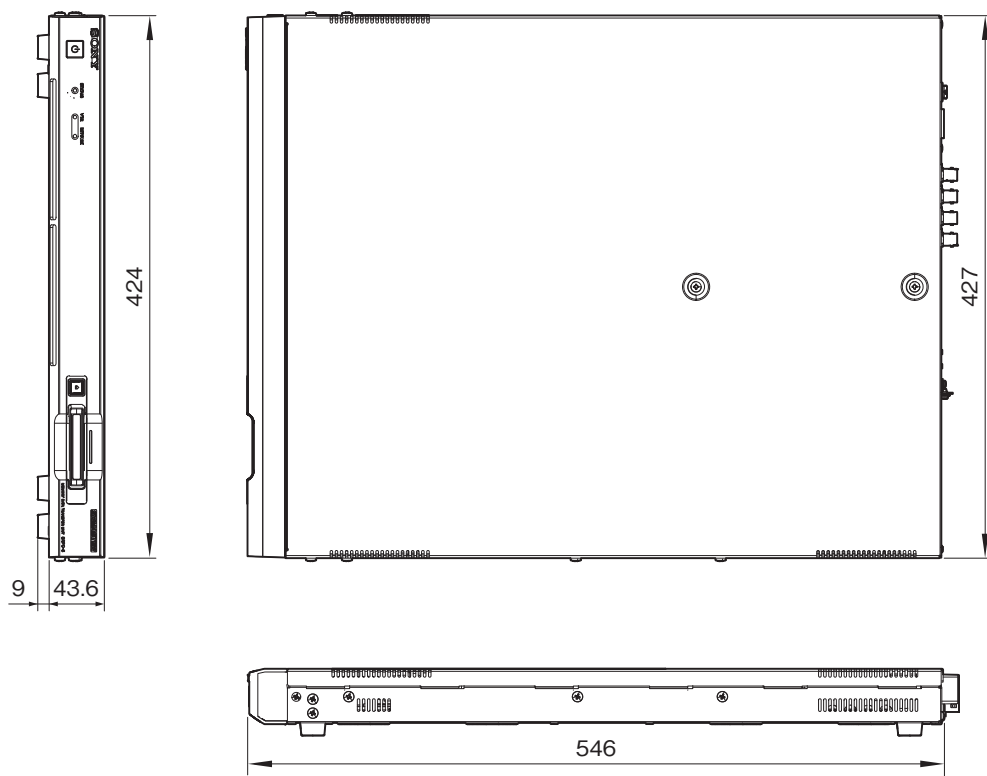

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。