


UP-CX1は、優れた基本性能をそなえ、さまざまなロケーションや用途に対応する、デジタルフォトプリンターのベーシックモデルです。

主な仕様

プリント方式	: 昇華熱転写型
プリント解像度	: 300dpi
プリント階調	: YMC各色8ビット(256階調)処理
最大プリントサイズ	: 2UPC-C13...89 × 126mm(Lサイズ) 2UPC-C14...101 × 152mm(KG(はがき)サイズ) 2UPC-C15...126 × 178mm(2Lサイズ) 2UPC-C48PF...101 × 203mm(10 × 20cmサイズ)
プリント画素数	: 2UPC-C13...1,100 × 1,536ドット 2UPC-C14...1,248 × 1,848ドット 2UPC-C15...1,536 × 2,148ドット 2UPC-C48PF...1,248 × 2,448ドット ただし、上下左右およそ2mmはプリントされません
プリント時間	: 2UPC-C13...約13秒 2UPC-C14...約16秒 2UPC-C15...約17秒 2UPC-C48PF...約21秒 ご使用になる条件によっては、プリント時間が異なる場合があります
入力端子	: AC IN(電源入力用)
USBポート(デバイス)	: Hi-Speed USB(USB 2.0準拠)
ドライバーソフトウェア	: Microsoft® Windows® 2000 / XP / Vista®(64ビット版含む) Mac OS v10.3 / 10.4 / 10.5
電源	: AC100V、50/60Hz
消費電流	: 最大3A
動作温度	: 5 ~ 35
動作湿度	: 20 ~ 80%(ただし結露なきこと)
外形寸法(幅 × 高さ × 奥行)	: 約275 × 262 × 380mm(最大突起含まず)
質量	: 約10.5kg(本体のみ)
付属品	ペーパートレイ(1)、ペーパーレイアダプター(1)、ペーパーホルダー(1)、アダプター(左右各1)、ペーパーコア(1) 電源コード(1)、クリーニングカートリッジ(1)、3極 2極変換プラグ(1)、フェライトコア(1)、CD-ROM(1) ソフトウェアライセンス契約書(1)、ご使用になる前に(1)、保証書(1)

外形寸法図

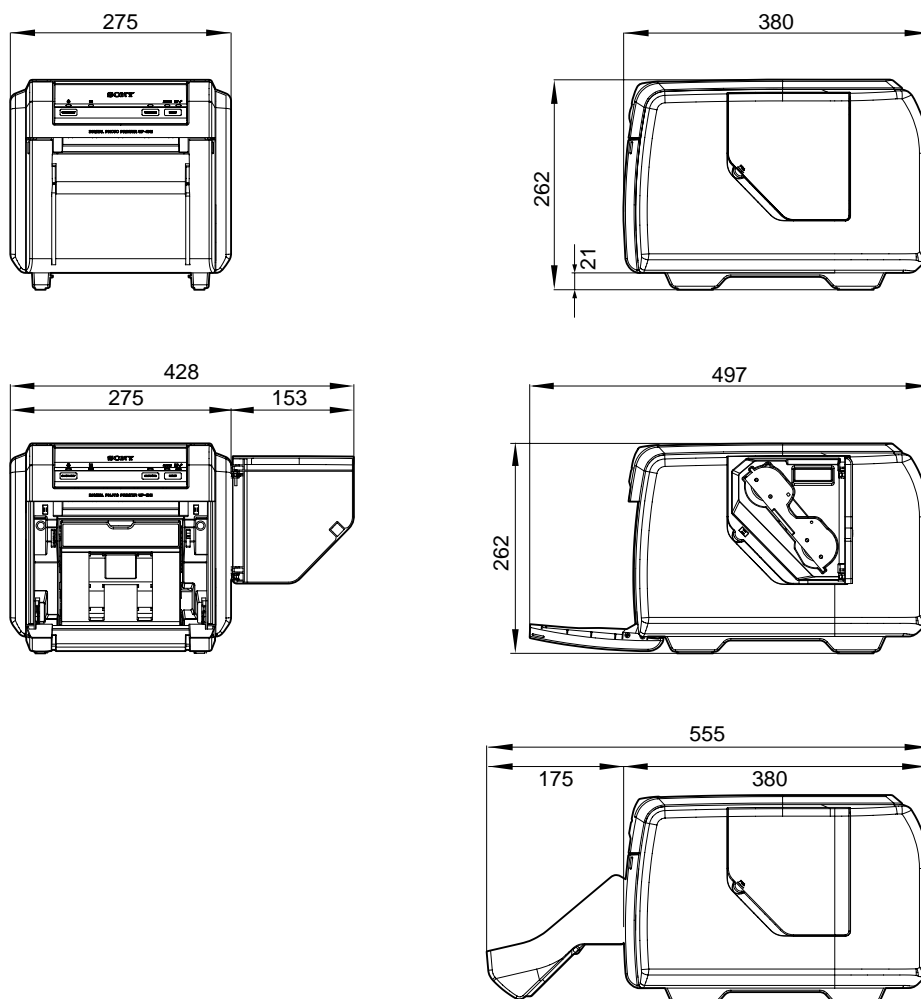

単位 : mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。