


UP-CX2は、プリント紙にレジコート紙を採用、充実の基本性能をそなえたデジタルフォトプリンターです。

主な仕様

プリント方式	: 昇華熱転写型
プリント解像度	: 300dpi
プリント階調	: YMC 各色 8ビット (256階調) 処理
プリントサイズ	: 2UPC-C53シリーズ…89×127mm ±2mm (Lサイズ) 2UPC-C54シリーズ…102×152mm ±2mm (KG (はがき) サイズ) 2UPC-C55シリーズ…127×178mm ±2mm (2Lサイズ) 127×127mm ±2mm (13×13cmサイズ) 2UPC-C58シリーズ…102×203mm ±2mm (10×20cmサイズ) 102×178mm ±2mm (HV (ハイビジョン) サイズ) 102×102mm ±2mm (10×10cmサイズ)
プリント画素数	: 2UPC-C53シリーズ…1,100×1,536ドット (Lサイズ) 2UPC-C54シリーズ…1,248×1,848ドット (KG (はがき) サイズ) 2UPC-C55シリーズ…1,536×2,148ドット (2Lサイズ) 1,536×1,548ドット (13×13cmサイズ) 2UPC-C58シリーズ…1,248×2,448ドット (10×20cmサイズ) 1,248×2,148ドット (HV (ハイビジョン) サイズ) 1,248×1,248ドット (10×10cmサイズ) ※ただし、上下左右およそ2mmはプリントされません
プリント時間	: (光沢) 2UPC-C53シリーズ…約14秒 (Lサイズ) 2UPC-C54シリーズ…約18秒 (KG (はがき) サイズ) 2UPC-C55シリーズ…約20秒 (2Lサイズ) 2UPC-C58シリーズ…約21秒 (10×20cmサイズ) (マット) 2UPC-C53シリーズ…約18秒 (Lサイズ) 2UPC-C54シリーズ…約24秒 (KG (はがき) サイズ) 2UPC-C55シリーズ…約27秒 (2Lサイズ) 2UPC-C58シリーズ…約29秒 (10×20cmサイズ) ※ご使用になる条件によっては、プリント時間が異なる場合があります
入力端子	: AC IN (電源入力用)
USBポート (デバイス)	: Hi-Speed USB (USB 2.0 準拠)
ドライバーソフトウェア	: Microsoft® Windows® 7 / Vista® / XP Mac OS 10.6 ※ウェブサイトからダウンロードする必要があります
電源	: AC100V、50/60Hz
消費電流	: 最大3.0A
動作温度	: 5～35℃
動作湿度	: 20～80% (ただし結露なきこと)
最大外形寸法 (幅×高さ×奥行)	: 約275×262×380mm (最大突起含まず)
質量	: 約10.5kg (本体のみ)
付属品	
ペーパートレイ (1)、ペーパーホルダー (1)、アダプター (左右各1)、ペーパーコア (1)、インクリボンホルダー (1)、 クリーニングカートリッジ (1)、電源コード (1)、3極→2極変換プラグ (1)、USBケーブル (1)、CD-ROM (1)、 ソフトウェアライセンス契約書 (1)、ご使用になる前に (冊子) (1)、保証書 (1)	

外形寸法図

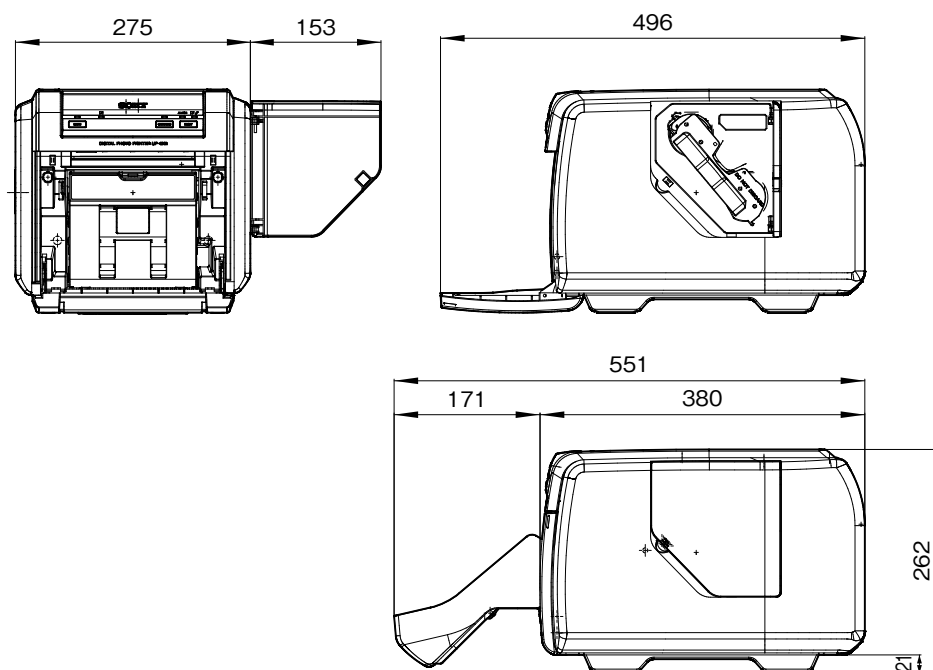

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。