


UP-DR200は、銀塩写真に迫る品質と質感を実現した、昇華型デジタルフォトプリンターです。

主な仕様


プリント方式	: 昇華熱転写型
プリント解像度	: 330dpi
プリント階調	: YMC各色8ビット(256階調)処理
最大プリントサイズ	: 2UPC-R203PF...89 × 127mm(Lサイズ) 2UPC-R204...102 × 152mm(KG(はがき)サイズ) 2UPC-R205...127 × 178mm(2Lサイズ) 2UPC-R206...152 × 204mm(15 × 20cmサイズ)
プリント画素数	: 2UPC-R203PF...1,210 × 1,728ドット 2UPC-R204...1,382 × 2,048ドット 2UPC-R205...1,728 × 2,380ドット 2UPC-R206...2,048 × 2,724ドット ただし、上下左右およそ2.5mmはプリントされません
プリント時間	: 2UPC-R203PF...約8.0秒 2UPC-R204...約8.0秒 2UPC-R205...約12.5秒 2UPC-R206...約14.5秒 ご使用になる条件によっては、プリント時間が異なる場合があります
入力端子	: AC IN(電源入力用)
インターフェース	: Hi-Speed USB(USB 2.0準拠)
スプールメモリ	: 1画像分
ドライバーソフトウェア	: Microsoft® Windows®XP / Windows Vista® (64ビット版含む)
電源	: AC100V、50/60Hz
消費電流	: 最大5A
動作温度	: 10 ~ 35
動作湿度	: 20 ~ 80%
外形寸法(幅 × 高さ × 奥行)	: 約280 × 356 × 459mm(最大突起部含む)
質量	: 約17kg(本体のみ)
付属品	排紙トレイ(1) 排紙トレイアダプター(1) スクラップボックス(1) クリーニングリボン(1) リポトレイ(1) ペーパーコア(1) ペーパーアダプター(青)(1) ペーパーアダプター(ピンク)(1) 電源コード(1) USBケーブル(1-790-081-71、Sony)(1) CD-ROM(1) ACプラグ変換アダプター(3極 → 2極変換プラグ)(1) ソフトウェアライセンス契約書(1) ご使用になる前に(1) 保証書(1)

外形寸法図


上面

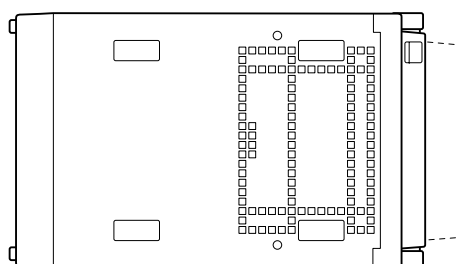


後面



側面

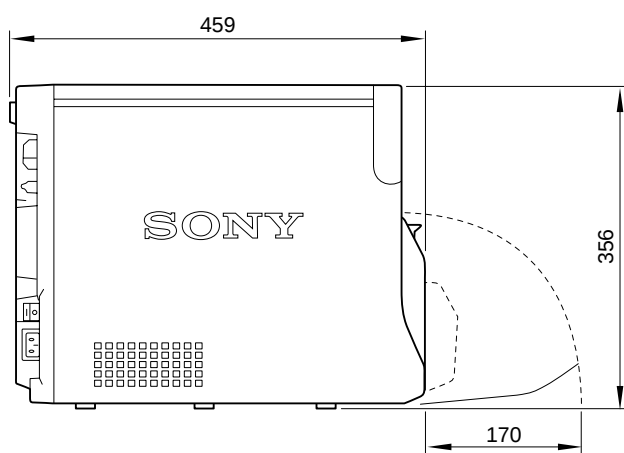

正面

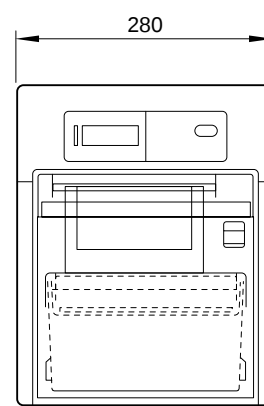

単位 : mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。