


UP-DR250は、プリント紙にレジンコート紙を採用、高速プリント性能をそなえたデジタルフォトプリンターです。

主な仕様


プリント方式	: 昇華熱転写型
プリント解像度	: 330dpi
プリント階調	: YMC 各色 8ビット(256階調)処理
プリントサイズ	: 2UPC-R253シリーズ…89×127mm ±2mm(Lサイズ) 2UPC-R254シリーズ…102×152mm ±2mm(KG(はがき)サイズ)、49×152mm ±2mm(5×15cmサイズ) 2UPC-R255シリーズ…127×178mm ±2mm(2Lサイズ)、127×127mm ±2mm(13×13cmサイズ) 2UPC-R256シリーズ…152×203mm ±2mm(15×20cmサイズ)、152×178mm ±2mm(15×18cmサイズ)
プリント画素数	: 2UPC-R253シリーズ…1,210×1,728ドット(Lサイズ) 2UPC-R254シリーズ…1,382×2,048ドット(KG(はがき)サイズ)、691×2,048ドット(5×15cmサイズ) 2UPC-R255シリーズ…1,728×2,380ドット(2Lサイズ)、1,728×1,728ドット(13×13cmサイズ) 2UPC-R256シリーズ…2,048×2,724ドット(15×20cmサイズ)、2,048×2,380ドット(15×18cmサイズ) ※ただし、左右上下各およそ2.5mmはプリントされません。
プリント時間	: (光沢) 2UPC-R253シリーズ…約8秒(Lサイズ) 2UPC-R254シリーズ…約8秒(KG(はがき)サイズ) 2UPC-R255シリーズ…約12.5秒(2Lサイズ) 2UPC-R256シリーズ…約14.5秒(15×20cmサイズ) (マット) 2UPC-R253シリーズ…約13.5秒(Lサイズ) 2UPC-R254シリーズ…約14秒(KG(はがき)サイズ) 2UPC-R255シリーズ…約21.5秒(2Lサイズ) 2UPC-R256シリーズ…約25秒(15×20cmサイズ) ※ご使用になる条件によっては、プリント時間が異なる場合があります。
入力端子	: AC IN(電源入力用)
インターフェース	: Hi-Speed USB(USB 2.0準拠)
ドライバーソフトウェア	: Microsoft® Windows® 7／Vista®／XP Mac OS 10.6 ※ウェブサイトからダウンロードする必要があります
スプールメモリ	: 1画像分
電源	: AC100V、50/60Hz
消費電流	: 最大5A
動作温度	: 10～35°C
動作湿度	: 20～80%(ただし結露なきこと)
最大外形寸法(幅×高さ×奥行):	約280×356×451mm(最大突起部含まず)
質量	: 約17kg(本体のみ)
付属品	排紙トレイ(1)、排紙トレイアダプター(1)、スクラップボックス(1)、クリーニングリボン(1)、リボントレイ(1)、ペーパーコア(1)、ペーパーアダプター(青)(1)、ペーパーアダプター(ピンク)(1)、USBケーブル(1)、電源コード(1)、3極→2極変換プラグ(1)、CD-ROM(1)、ソフトウェアライセンス契約書(1)、ご使用になる前に(冊子)(1)、保証書(1)

外形寸法図


上面

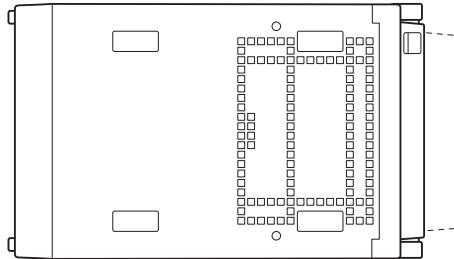


背面



側面

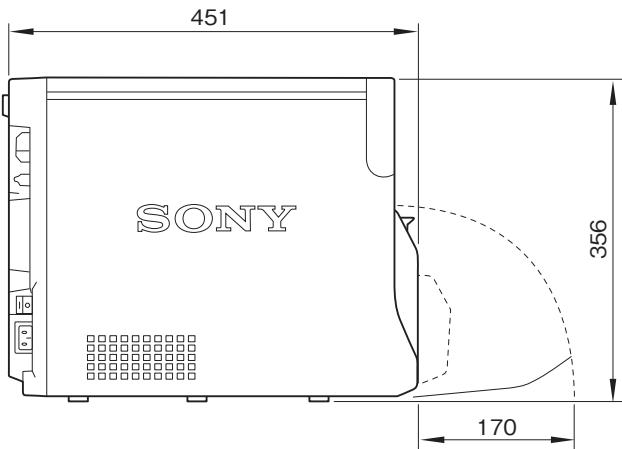

正面

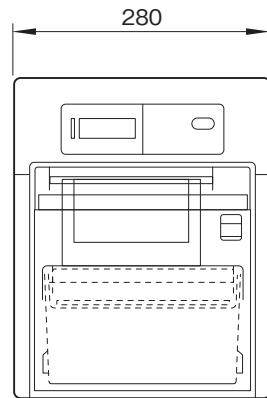

単位 : mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。