


URX-P40は、ワイヤレスマイクロホンパッケージUWP-D21、UWP-D22のポータブルチューナーです。

主な仕様

受信機	
アンテナ	: 波長1/4λ ワイヤアンテナ(角度調節可)
音声出力レベル	: -60dBV(φ3.5mmロック式3極ミニジャック、アナログ出力、オーディオ出力レベル0dB) -20dBFS(外部接続端子、デジタル出力、オーディオ出力レベル0dB) -50dBV(外部接続端子、アナログ出力、オーディオ出力レベル0dB)
オーディオ出力レベル可変範囲	: -12~+12dB(3dB ステップ)
音声出力端子	: φ3.5mmロック式3極ミニジャック、外部接続用端子
ヘッドホン出力レベル	: 最大10mW(16-ohm)
ヘッドホン出力端子	: φ3.5mmミニジャック
受信方式	: トゥルーパーダイバーシティ方式
局部発振	: 水晶制御PLLシンセサイザー
受信周波数	: 806.125~809.750MHz
SN比	: 60dB(1kHz Sin波、5kHz変調)
音声遅延	: 約0.35ミリ秒(アナログ出力) 約0.24ミリ秒(デジタル出力)
ディエンファシス	: 50μs
基準周波数偏移	: ±5kHz
周波数特性	: 40Hz~15kHz(Typical)
ひずみ率	: 0.9%未満(1kHz Sin波、5kHz変調)
トーン信号周波数	: コンパウンダーモードをUWP-Dに設定時…32.382kHz コンパウンダーモードをUWPに設定時…32kHz コンパウンダーモードをWL800に設定時…32.768kHz
インジケータ	: POWER、RF
許容動作温度	: 0~50°C
許容保存温度	: -20~+55°C
NFC機能	: あり
USBポート	: Type-C
電源電圧	: DC3.0V(単3形アルカリ乾電池2本) DC5.0V(USB端子より供給)
電池持続時間	: 約6時間(ソニー製アルカリ乾電池 単3形(LR6)、25°C、 DISPLAYMODEをAUTO OFFに設定時)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 63×70×31mm(アンテナ含まず)
質量	: 約131g(乾電池含まず)
付属品	
シューマウントアダプター(1)、ベルトクリップ(1)、URX-P40用XLR-BMP変換出力ケーブル(1)、 ステレオミニ-BMP変換ケーブル(1)、ご使用になる前に(1)、保証書(1)	

外形寸法図

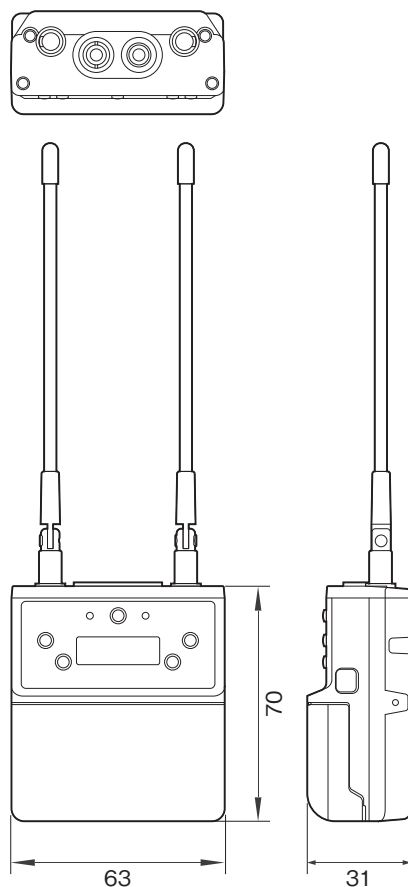

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。