

UWP-C1は、800MHz帯B型対応のカムコーダー用ワイヤレスマイクロホンパッケージ。
ボディーパケットランスミッターとポータブルダイバーシティチューナーのセットモデルです。

※対応機器：HVR-A1J／V1J／Z1J、DSR-PD170

主な仕様

【送信機】

送信部

形状	：ボディパケットランスミッター(タイピン型マイク)
発振方式	：水晶制御PLLシンセサイザー
送信アンテナ形式	：波長1/4λワイヤーアンテナ
送信周波数	：806～810MHz
空中線電力	：10mW／2mW(選択可)

オーディオ部

マイクロホン形式	：無指向性エレクトレットコンデンサー型
信号対雑音比	：60dB以上
周波数偏移	：±5kHz
ひずみ率	：1.0%未満
周波数特性	：50Hz～15kHz
音声アッテネーター	：0～21dB(3dBステップ)
トーン信号周波数	：32kHz
マイク入力端子	：φ3.5mmミニジャック

一般

ディスプレイ部	：チャンネル、周波数、音声レベル、RFレベル、使用積算時間
電源電圧	：DC3.0V(単3形アルカリ乾電池2本)
乾電池持続時間	：約6時間
動作温度	：0～50℃
保存温度	：－20～＋60℃
外形寸法(幅×高さ×奥行)	：約63.0×100.0×27.0mm(アンテナ含まず)
質量	：約140g(乾電池含む)
色仕様	：グレーメタリック

【受信機】


チューナー部

形状	：ポータブルダイバーシティチューナー
受信方式	：スペースダイバーシティ方式
受信周波数	：806～810MHz
局部発振	：水晶制御PLLシンセサイザー方式
基準周波数偏移	：±5kHz
スケルチレベル	：15dBμ
アンテナ形式	：波長1/4λワイヤーアンテナ(角度調整可)
周波数特性	：50Hz～15kHz
信号対雑音比	：60dB以上
ひずみ率	：1.0%未満(1kHz変調時)
トーン信号周波数	：32kHz
出力レベル	：－58dBm
出力端子	：φ3.5mmミニジャック
モニター出力端子	：φ3.5mmミニジャック
モニター出力レベル	：5mW(16Ω)

一般	
ディスプレイ部	: チャンネル、周波数、音声レベル、RFレベル、使用積算時間、モニターレベル
電源電圧	: DC3.0V(単3形アルカリ乾電池2本)
乾電池持続時間	: 約6時間
動作温度	: 0～50℃
保存温度	: -20～+60℃
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約63.0×100.0×30.0mm(アンテナ含まず)
質量	: 約180g(乾電池含む)
色仕様	: グレーメタリック
【付属品】	
無指向性ラベリアマイクロホン(1)、ウインドスクリーン(1)、ホルダークリップ(1)、XLR-BMP変換ケーブル(1)、 シューマウントアダプター(1)、ベルトクリップ(2)、ステレオミニ-BMP変換ケーブル(1)、マイクスタンドアダプター(1)、 取扱説明書(1)	

外形寸法図




ボディパケットトランスミッター(送信機)

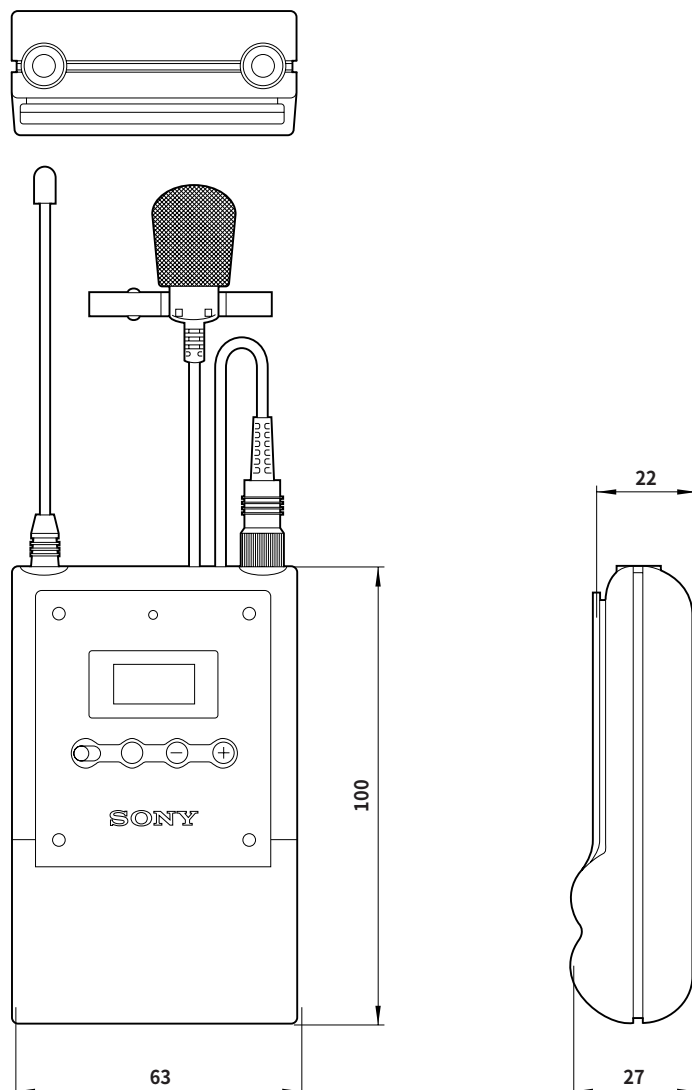

單位：mm

外形寸法図

ポータブルダイバーシティチューナー(受信機)

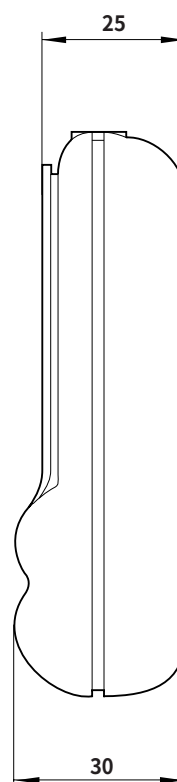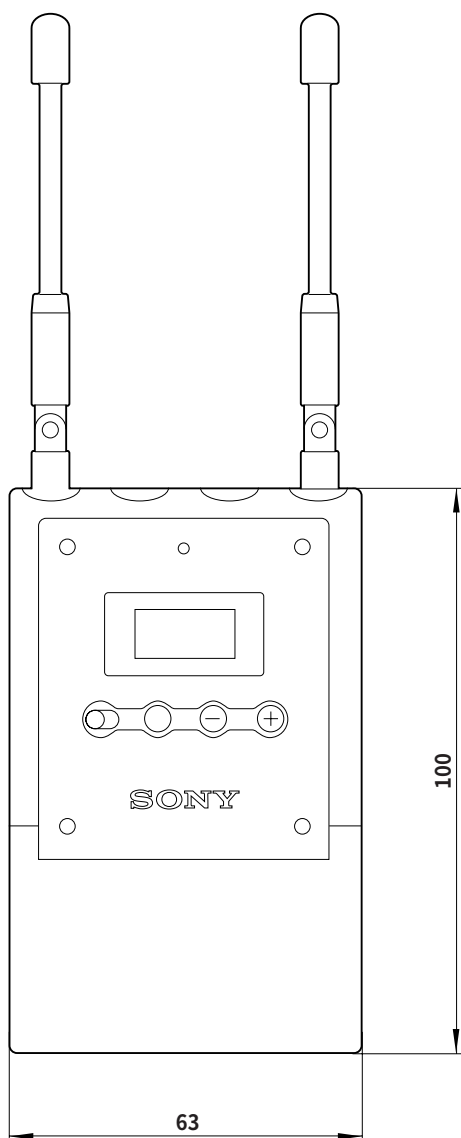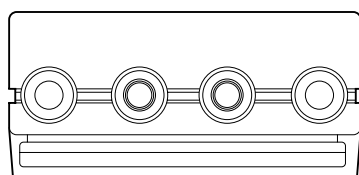

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。