

UWP-X1は、800MHz帯B型対応のワイヤレスマイクロホンパッケージ。
ボディーパケットランスミッターとダイバーシティチューナーモジュールのセットモデルです。
※対応機器：SRP-X500P、SRP-X700P、MB-806、MB-X6

主な仕様

【送信機】

送信部

形状	：ボディパケットランスミッター(タイピン型マイク)
発振方式	：水晶制御PLLシンセサイザー
送信アンテナ形式	：波長1/4λワイヤーアンテナ
送信周波数	：806～810MHz
空中線電力	：10mW／2mW(選択可)

オーディオ部

マイクロホン形式	：単一指向性エレクトレットコンデンサー型
信号対雑音比	：60dB以上
周波数偏移	：±5kHz
ひずみ率	：1.0%未満
周波数特性	：50Hz～15kHz
音声アッテネーター	：0～21dB(3dBステップ)
トーン信号周波数	：32kHz
マイク入力端子	：φ3.5mmミニジャック

一般

ディスプレイ部	：チャンネル、周波数、音声レベル、RFLレベル、使用積算時間
電源電圧	：DC3.0V(単3形アルカリ乾電池2本)
乾電池持続時間	：約6時間
動作温度	：0～50℃
保存温度	：-20～+60℃
外形寸法(幅×高さ×奥行)	：約63.0×100.0×27.0mm(アンテナ含まず)
質量	：約140g(乾電池含む)
色仕様	：グレーメタリック

【受信機】

チューナー部

形状	：ダイバーシティチューナーモジュール
受信方式	：スペースダイバーシティ方式
受信周波数	：806～810MHz
局部発振	：水晶制御PLLシンセサイザー方式
基準周波数偏移	：±5kHz
スケルチレベル	：25dBμ
アンテナ形式	：ベースユニット供給
周波数特性	：50Hz～15kHz
信号対雑音比	：60dB以上
ひずみ率	：1.0%未満(1kHz変調時)
トーン信号周波数	：32kHz

一般




ディスプレイ部	：チャンネル、周波数
電源電圧	：DC9V(ベースユニット供給)
動作温度	：0～+40℃
保存温度	：-20～+55℃
外形寸法(幅×高さ×奥行)	：約56.6×25.5×121.0mm(突起部含まず)
質量	：約150g
色仕様	：グレーメタリック

【付属品】

単一指向性ラベリアマイクロホン(1)、ウインドスクリーン(1)、ホルダークリップ(1)、ベルトクリップ(1)、取扱説明書(1)

外形寸法図





ボディパケットランスミッター（送信機）

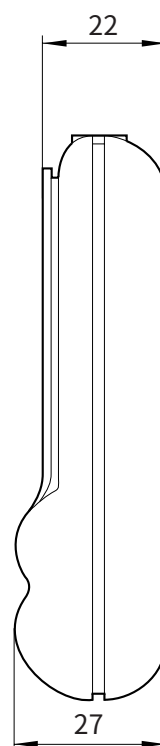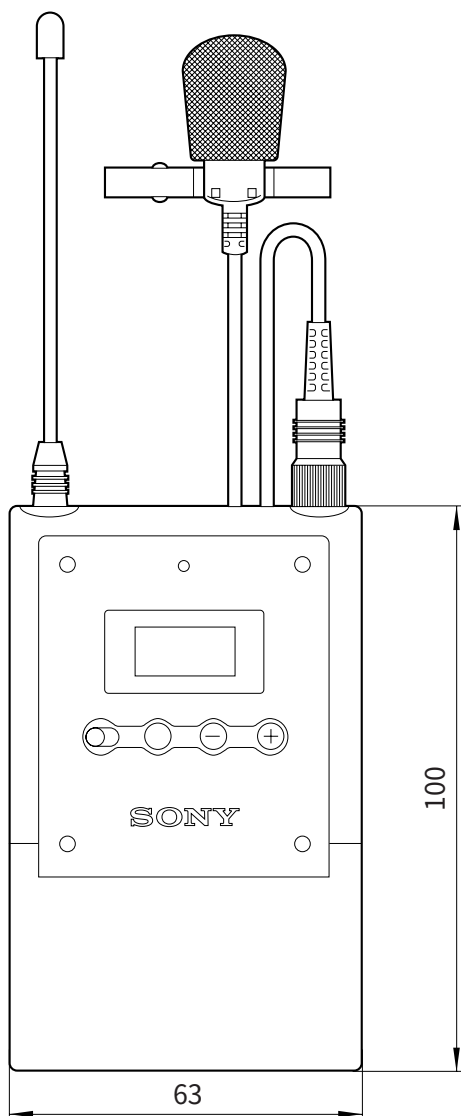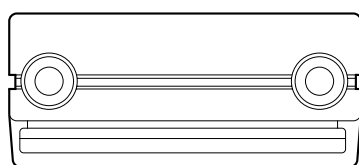

単位：mm

外形寸法図

ダイバーシティチューナーモジュール (受信機)

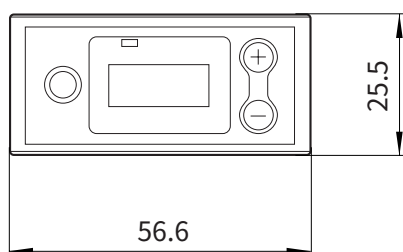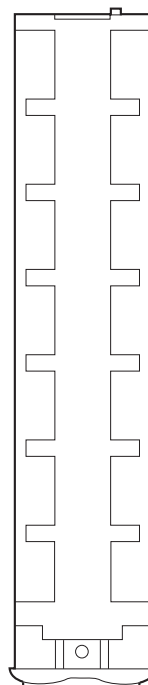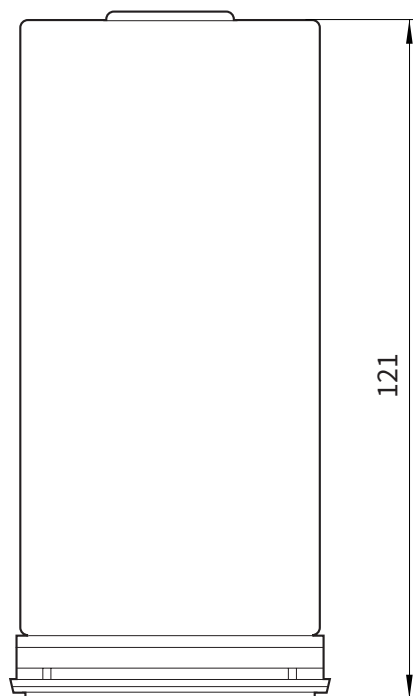

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。