

VPL-FX35は、1.6倍のワイドズームレンズを搭載した小型の設置型プロジェクターです

主な仕様

光学系

投写方式 : 3LCDパネル、1レンズ方式、3原色液晶シャッター投写方式

LCDパネル : 0.79型XGA LCDパネル×3 (BrightEra)

約 236 万画素 (1024×768×3)

ズーム(倍率) / フォーカス方式 : マニュアルズーム(約1.6倍)、マニュアルフォーカス

光源 : 275W

ランプ交換推奨時間^{*1} : ランプモード高…3000 時間

ランプモード標準…4000 時間

投写画面サイズ : 40-600 型(対角線)

有効光束(光出力)^{*2} : ランプモード高…5000ルーメン

ランプモード標準…4000ルーメン

カラー光束^{*3} : ランプモード高…5000ルーメン

ランプモード標準…4000ルーメン

最大コントラスト(全白/全黒)^{*4} : 2000:1

電気系

対応カラー方式 : NTSC3.58、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、PAL-N、PAL60

表示可能解像度 : ビデオ入力時…750TV 本、RGB 入力時…1024×768 ドット

対応コンピューター信号^{*5} : RGB(水平14～93kHz、垂直47～93Hz)、

最高入力解像度信号…WUXGA(1920×1200)^{*6}

対応ビデオ信号 : 15kHz RGB、コンポーネント 50/60Hz、プログレッシブコンポーネント 50/60Hz、

DTV(480/60i、576/50i、480/60p、576/50p、720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i、

1080/60p、1080/50p)、コンポジットビデオ、Y/Cビデオ

入出力端子

VIDEO IN

ビデオ : ピンジャック×1

Sビデオ : ミニDIN 4ピン×1

オーディオ : ピンジャック×2

INPUT A

映像 : アナログRGB／コンポーネント…5BNC(凹)×1

オーディオ : ステレオミニジャック×1

INPUT B

映像 : アナログRGB…ミニD-sub 15ピン(凹)×1

オーディオ : ステレオミニジャック×1(INPUT B/C 共用)

INPUT C

映像 : デジタルRGB…DVI-D (TM-DS) ×1(HDCP 対応)

オーディオ : ステレオミニジャック×1(INPUT B/C 共用)

OUTPUT

映像 : MONITOR OUT^{*7}…ミニD-sub 15ピン(凹)×1

オーディオ : AUDIO OUT(出力可変)…ステレオミニジャック×1^{*8}

その他

ネットワーク : 10BASE-T／100BASE-TX…RJ-45×1

リモート : RS-232C…D-sub 9ピン×1、CONTROL S IN(PUG IN POWER)…ステレオミニジャック×1

安全規格 : 電気用品安全技術基準省令2項、VCCI クラスA 情報技術装置^{*9}、JATE 技術基準

本体キャビネットの色: ホワイト & グレー

一般	
電源	: AC100V、50/60Hz
消費電力	: 最大約380W(待機時…標準設定11W・低設定0.15W)
動作温度	: 0 ~ 40°C
動作湿度	: 35 ~ 85%(結露なきこと)
外形寸法(幅×高さ×奥行):	約390×134×463mm(突起部含まず)
質量	: 約8kg
付属品	
リモートコマンダー(RM-PJ19)(1)、単3形乾電池(2)、電源コード(1)、ケーブルクランプ(2)、簡易説明書(1)、保証書(1)、セキュリティーラベル(1)、取扱説明書(CD-ROM)(1)	

*1: 時間は目安であり、保証するものではありません。ランプ交換時間はその使用条件によって変わります。

*2: 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しております。JIS X 6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。

測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。

*3: カラー光束とはプロジェクターのカラーパフォーマンスを評価する測定方法です。カラー光束は製品を選択する場合に、カラーパフォーマンスを簡単かつ正確に評価する指標として活用できます。

*4: 数値は目安であり、保証するものではありません。

*5: 接続するコンピューターの信号の解像度と周波数は、プリセット信号の指定範囲内に設定してください。

*6: VESA Reduced Blanking 信号のみ対応

*7: INPUT A/Bに接続し、選択されているコンピューター(アナログRGB)信号のみ出力できます。


*8: オーディオスイッチャー機能用

*9: VCCIクラスA情報技術装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA 情報技術装置です。


この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

外形寸法図

前面

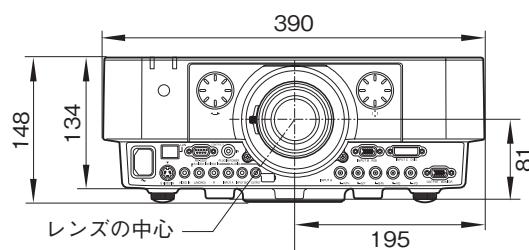

底面

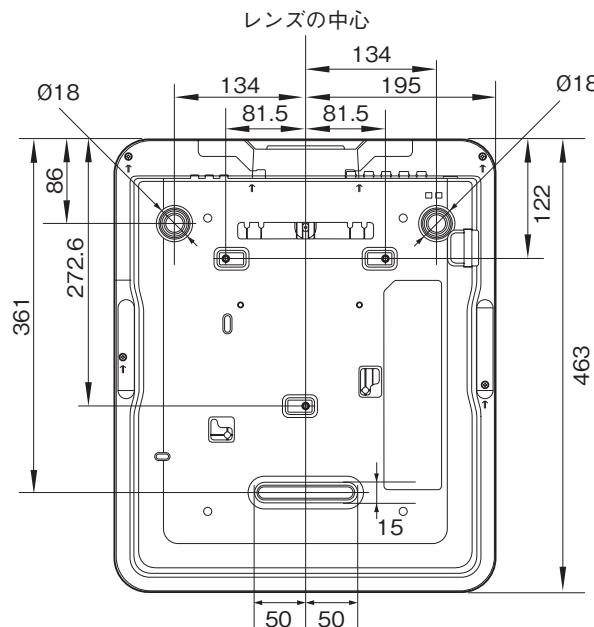

単位: mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。