

VPL-SW631は、80型スクリーンに約19cm*の距離から投写できる超短焦点プロジェクター。高輝度3300ルーメン、WXGAパネルを搭載しています。

*本体端からスクリーン面までの距離

主な仕様

光学系

| | |
|-------------------------------|---|
| 投写方式 | : 3LCDパネル、1レンズ、3原色液晶シャッター投写方式 |
| LCDパネル | : 0.59型WXGA × 3、約307万画素(1280 × 800 × 3) |
| ズーム(倍率) / フォーカス方式 | : マニュアル(1.03) / マニュアル |
| 光源 | : 225W |
| ランプ交換推奨時間 ^{*1} | : ランプモード高…4000時間、ランプモード標準…6000時間、ランプモード低…10000時間 |
| 投写画面サイズ | : 65～110型(対角線) |
| 有効光束(光出力) ^{*2} | : ランプモード高…3300ルーメン、ランプモード標準…2300ルーメン、ランプモード低…1900ルーメン |
| カラー光束 ^{*3} | : ランプモード高…3300ルーメン、ランプモード標準…2300ルーメン、ランプモード低…1900ルーメン |
| 最大コントラスト(全白／全黒) ^{*4} | : 3000 : 1 |

電気系

| | |
|---------------------------|--|
| 対応カラー方式 | : NTSC3.58、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、PAL-N、PAL60 |
| 表示可能解像度 | : ビデオ入力時…750TV本、RGB入力時…1280 × 800ドット |
| 対応コンピューター信号 ^{*5} | : RGB(水平15～92kHz、垂直48～92kHz)、最高入力解像度信号…UXGA(1600 × 1200) |
| 対応ビデオ信号 | : 15kHz RGB、コンポーネント 50/60Hz、プログレッシブコンポーネント 50/60Hz、DTV(480/60i、576/50i、480/60p、576/50p、720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i、1080/60p、1080/50p)、コンポジットビデオ、Y/Cビデオ |
| スピーカー | : モノラル |
| スピーカー出力 | : 最大 16W × 1 |

入出力

VIDEO IN(ビデオ入力)

| | |
|---------|------------------------------|
| VIDEO | : ビンジャック×1 |
| S VIDEO | : ミニDIN 4ピン×1 |
| AUDIO | : ビンジャック×2(VIDEO/S VIDEO 共用) |

INPUT A(入力A)

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 映像 | : アナログRGB／コンポーネント…ミニD-sub15ピン(凹) × 1 |
| AUDIO | : ステレオミニジャック×1 |

INPUT B(入力B)

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 映像 | : アナログRGB／コンポーネント…ミニD-sub15ピン(凹) × 1 |
| AUDIO | : ステレオミニジャック×1 |

INPUT C(入力C)

| | |
|----|---|
| 映像 | : デジタルRGB／YCbCr(YPbPr)…HDMI(HDCP) × 1 ^{*6} |
|----|---|

OUTPUT

| | |
|-----------------|--|
| 映像 | : MONITOR OUT…ミニD-sub15ピン(凹) × 1 ^{*7} |
| AUDIO OUT(出力可変) | : ステレオミニジャック×1 |

| | |
|-------|----------------|
| マイク入力 | : ステレオミニジャック×1 |
|-------|----------------|

| | |
|--------|---|
| USBポート | : USBメディアビューウェーブ／ワイヤレスLANモジュール接続用…USB TypeA × 1 USBディスプレイ用…USB TypeB × 1 |
|--------|---|

| | |
|--------|---------------------------------|
| ネットワーク | : 10BASE-T／100BASE-TX…RJ-45 × 1 |
|--------|---------------------------------|

| | |
|------|----------------------------|
| リモート | : RS-232C…D-sub 9ピン(凸) × 1 |
|------|----------------------------|

その他

安全規格 : 電気用品安全法技術基準省令2項、VCCIクラスA情報技術装置

本体キャビネットの色: ホワイト&グレー

一般

電源 : AC100V、50/60Hz

消費電力 : 最大330W(待機時…6.1W・低設定…0.5W)

発熱量 : 1126BTU

動作温度 : 0~40°C

動作湿度 : 20~80%

外形寸法(幅×高さ×奥行) : 約372×138×382mm(突起部含まず)

質量 : 約6.0kg

付属品

単4形乾電池(2)、ネットワークプレゼンテーション用ユーティリティソフトウェア(CD-ROM)(1)、

リモートコマンダー(RM-PJ8)(1)、リチウム電池(CR2025)(1)、電源コード(1)、取扱説明書(CD-ROM)(1)、

簡易説明書(1)、保証書(1)

* 1 時間は目安であり、保証するものではありません。ランプ交換時間はその使用条件によって変わります。

* 2 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。

* 3 カラー光束とはプロジェクターのカラーパフォーマンスを評価する測定方法です。カラー光束は製品を選択する場合に、カラーパフォーマンスを簡単かつ正確に評価する指標として活用できます。


* 4 数値は目安であり、保証するものではありません。

* 5 接続するコンピューターの信号の解像度と周波数は、プリセット信号の範囲内に設定してください。

* 6 本機のHDMI端子はDSD(Direct Stream Digital)信号とCEC(Consumer Electronics Control)信号には対応していません。HDMI接続には、HDMIロゴのついたケーブルをご使用ください。

* 7 INPUT AまたはBに接続し、選択されているコンピューター(アナログRGB)信号のみ出力できます。

外形寸法図

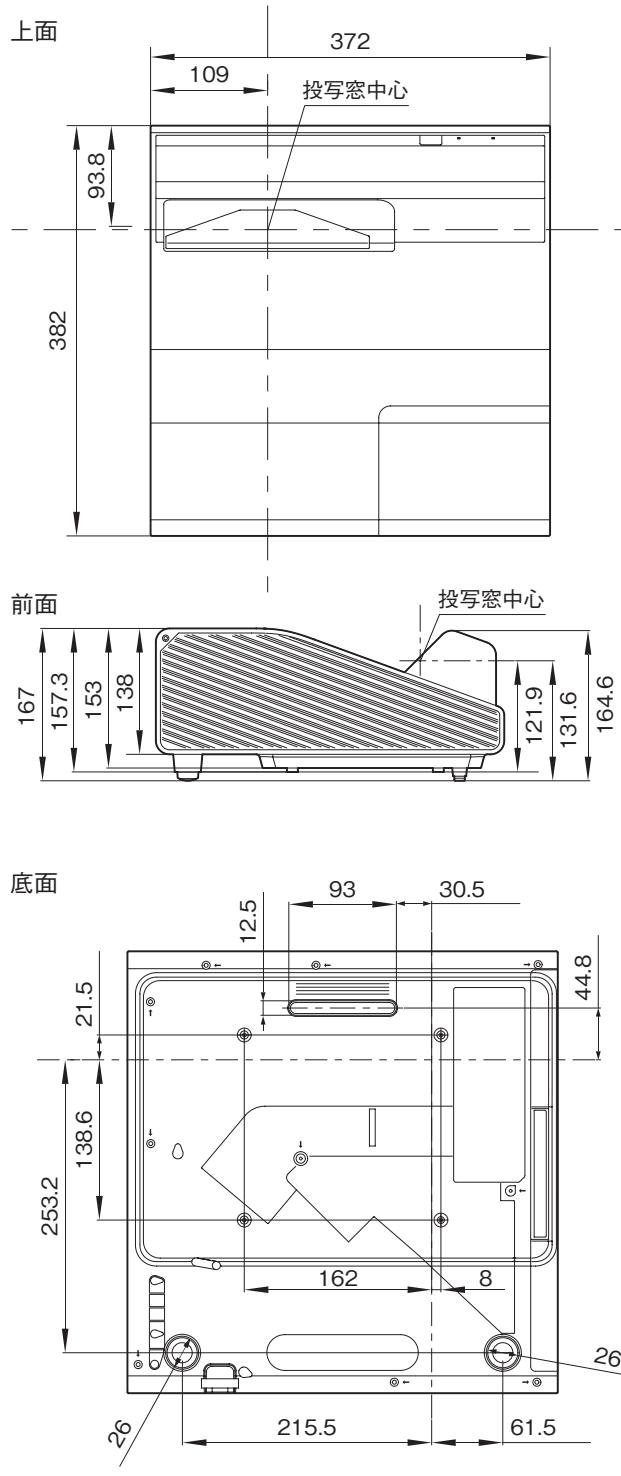

単位 : mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。