


WRT-824は、B型規格一般設備用のワイヤレストランスマッター(タイピンマイク付属)です。リチウムイオン充電池と入手の容易な単3形乾電池が併用できる2ウェイ電源方式を採用。ダイバーシティチューナーシステムMB-X6 + WRU-806、アンテナAN-820と組み合わせることにより、コストパフォーマンスに優れた多チャンネルワイヤレスシステムを構成できます。

主な仕様

送信部	
形状	: ボディパックトランスマッター(タイピン型マイク)
発振方式	: 水晶制御PLLシンセサイザー
送信アンテナ形式	: 内蔵型
送信周波数	: 806 ~ 810MHz(30チャンネルのうちの1波)
空中線電力	: 10mW / 2mW切り換え
オーディオ部	
マイクロホン形式	: 単一指向性エレクトレットコンデンサー型
信号対雑音比	: 60dB以上(A-weighted、 - 60dBV、 変調周波数1kHz時)
基準周波数偏移	: ± 5kHz(- 60dBV*1、 変調周波数1kHz時)
最大周波数偏移	: ± 40kHz(変調周波数1kHz時)
周波数特性	: 100Hz ~ 15kHz
音声アッテネーター	: 0 / 10dB切り換え
最大入力	: 119dB SPL(変調周波数1kHz、 付属ラベリアマイクロホン使用時)
トーン信号周波数	: 32.768kHz
マイク入力端子	: 3.5mmミニジャック
一般	
電源	: DC1.5V(単3形乾電池1個使用)またはDC3.7V(リチウムイオン充電池)
乾電池持続時間	: リチウムイオン充電池(ソニーリチウムイオン充電池LIP-8M使用時)... 約12時間(2mW時) 約10時間(10mW時)
	: 単3形アルカリ乾電池(ソニーアルカリ乾電池LR-6使用時)... 約20時間(2mW時) 約15時間(10mW時)
	: 単3形マンガン乾電池(ソニーマンガン乾電池R-6P使用時)... 約8時間(2mW時) 約4時間(10mW時)
許容動作温度	: 0 ~ 40
許容保存温度	: - 20 ~ + 50
外形寸法(幅 × 高さ × 奥行)	: 約58 × 100 × 25mm
質量	: 約110g(電池を含む)
外装仕上げ処理	: グレー
付属品	
ラベリアマイクロホン(1) ウィンドスクリーン(1) ベルトクリップ(1) ドライバー(1) チャンネルシール(1)	
取扱説明書(1) 保証書(1)	

*1:0dBV=1Vrms

外形寸法図

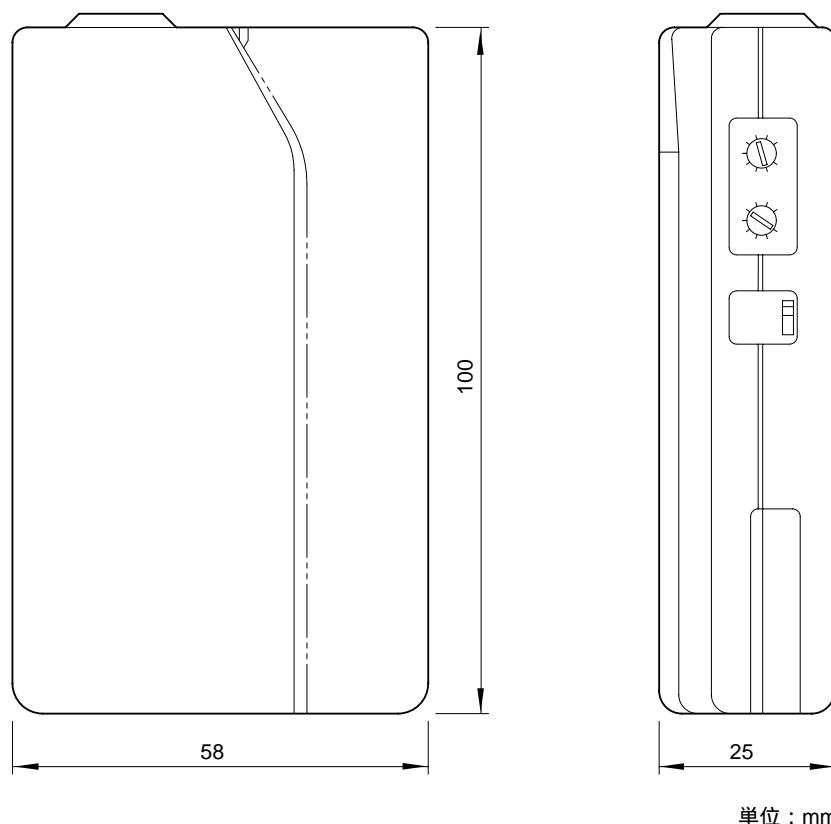

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。