


WRT-857/9A2は、インタビュー・スピーチ用途に適したA2型規格ハンドタイプの小型・軽量スリムなデザインのワイヤレスマイクロホンです。収音用に高音質コンデンサーカプセルを搭載、またコンパンダー方式の採用により、音質を重視した広いダイナミックレンジで外来ノイズの影響を受けにくい伝送が可能です。(受注生産品、納期約3ヶ月)

主な仕様

送信部	
形状	: ハンドヘルドトランスマッター(ハンド型マイク)
発振方式	: 水晶制御PLLシンセサイザー
送信アンテナ形式	: /4ワイヤー(直付け)
送信周波数	: 779 ~ 788MHz帯(A2型) 1チャンネルのうち1波
空中線電力	: 10mW
オーディオ部	
マイクロホン形式	: 広角單一指向性エレクトレットコンデンサー型
信号対雑音比	: 60dB以上(A-weighted, 1Pa、変調周波数1kHz時)
基準周波数偏移	: ± 5kHz(1Pa、変調周波数1kHz時)
最大周波数偏移	: ± 40kHz(変調周波数1kHz時)
ひずみ率	: 1%以下(1Pa、変調周波数1kHz時)
周波数特性	: 70Hz ~ 15kHz
音声アッテネーター	: 0 / 6 / 10dB(ステップ可変)
最大入力	: 138dB SPL(変調周波数1kHz、アッテネーター10dB)
トーン信号周波数	: 32.768kHz
一般	
電源	: DC1.5V(単3形アルカリ乾電池1個使用)
乾電池持続時間	: 約4時間(単3形アルカリ乾電池LR6使用時)
許容動作温度	: 0 ~ 50
許容保存温度	: - 20 ~ + 60
外形寸法(径×長さ)	: 約 24 × 189mm(突起部、ウインドスクリーンを除く)
質量	: 約220g(電池を含む)
外装仕上げ処理	: 焼付塗装(サテンニッケル色)
付属品	
ウインドスクリーン(1) マイクホルダー(1) キャリングケース(1) チャンネルシール(1) A2型シール(1) 取扱説明書(1)	
保証書(1) ソニー業務用ご相談窓口のご案内(1)	

外形寸法図

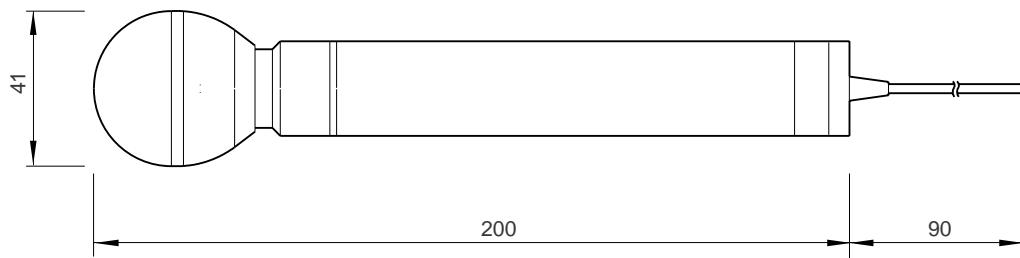

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。