

XDJ-1000は、プロフェッショナルディスクを30枚収納し、ディスクフォーマットやアーカイブ、インジェスト作業の自動化、効率化を実現する「XDCAM Juke」です。

主な仕様

システム	
XDCAMフォーマットの読み出し／書き込みフォーマット	
ビデオ	: MPEG HD(50 / 35 / 25 / 18Mbps) MPEG IMX(50 / 40 / 30Mbps) DVCAM(25Mbps)
プロキシビデオ	: MPEG-4
オーディオ	: MPEG HD…16ビット／48kHz(2 / 4ch) または 24ビット／48kHz(8ch) MPEG IMX…16ビット／48kHz(8ch) または 24ビット／48kHz(4ch) DVCAM…16ビット／48kHz(4ch)
プロキシオーディオ	: A-law(8ch、8ビット、8kHz)
XDCAMフォーマットの記録／再生時間(1層ディスク)	
MPEG HD422	: 50Mbps…約43分
MPEG HD	: 35Mbps…約65分
	25Mbps…約85分
	18Mbps…約112分
MPEG IMX	: 50Mbps…約45分
	40Mbps…約55分
	30Mbps…約68分
DVCAM	: 約85分
XDCAMフォーマットの記録／再生時間(2層ディスク)	
MPEG HD422	: 50Mbps…約95分
MPEG HD	: 35Mbps…約145分
	25Mbps…約190分
	18Mbps…約248分
MPEG IMX	: 50Mbps…約100分
	40Mbps…約120分
	30Mbps…約150分
DVCAM	: 約185分
XDCAMフォーマットの記録／再生時間(4層WOディスク)	
MPEG HD422	: 50Mbps…約240分
MPEG HD	: 35Mbps…約360分
	25Mbps…約480分
	18Mbps…約600分
MPEG IMX	: 50Mbps…約240分
	40Mbps…約300分
	30Mbps…約360分
DVCAM	: 約450分
※記録・再生時間は、使用条件などにより、多少の誤差が生じる場合があります。	
入出力	
ネットワーク	: RJ-45型モジュージャック(1) 1000BASE-T : IEEE 802.3ab 準拠
PCIe 拡張スロット	: ×8 Lane(25W) ×1スロット
メディアドライブ	
ハードディスクドライブ: 500GB HDD 2台(ミラー構成(Raid 1))	
プロフェッショナルディスクドライブ	
: 標準1台(オプションXDBK-J102追加により2台まで搭載可能)	


一般	
電源	: AC100 ~ 240V、50Hz/60Hz
消費電力	: 170W
動作温度	: 5 ~ 40℃
保存温度	: -20 ~ +60℃
動作湿度	: 20 ~ 90%(相対湿度)
保存湿度	: 75%以下
質量	: 約28kg(ディスク/オプション含まず)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約424×220×645 mm(突起部含まず)

付属品

インストールマニュアル(1)、オペレーションマニュアル(1)(電源コードは付属していません)

※この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

外形寸法図

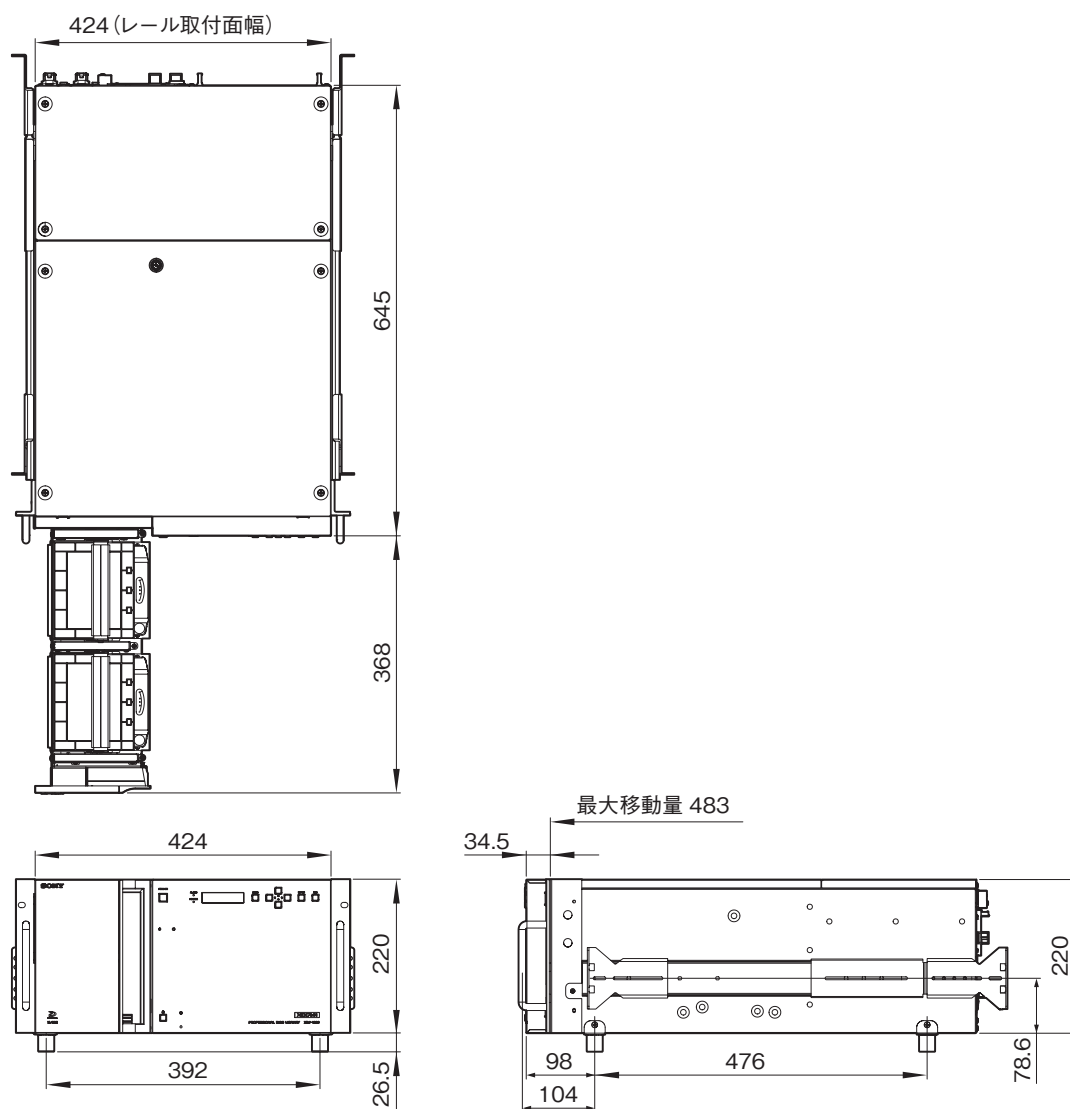

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。