


強力なブレ補正機能と暗所性能による
高画質を実現した業務用ウェアラブルカメラ

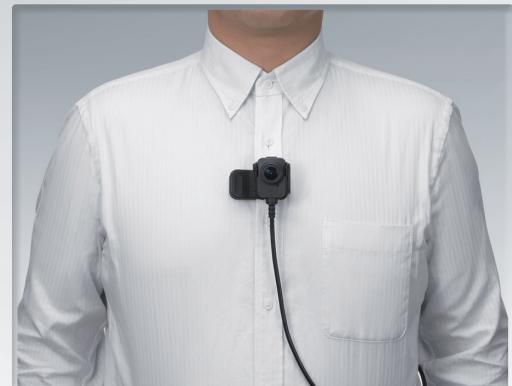

胸部装着イメージ

警備・救急・消防などの現場・本部間のリアルタイム映像共有や、
修理・メンテナンスなどにおける現場作業状況の遠隔確認など、さまざまな用途で活躍します。

頭部および胸部装着に適した薄型・分離式の カメラヘッド

カメラヘッド部は薄型デザインの小型・分離式を採用。頭部および胸部への装着が可能です。付属の専用クリップを使用することで胸部前面へ装着できるので、搖れやすい肩部などに比べ、歩行時や走行時でも安定した映像を得ることができます。

薄型・分離式のカメラヘッドと
専用クリップ



強力なブレ補正機能を搭載

電子式の強力なブレ補正機能を搭載。歩行時、走行時でもブレが少ない見やすい映像での撮影が可能です。民生用カメラの手ブレ補正技術をベースに、業務用途での動作に合わせた最適化を行っています。

暗所での視認性を向上

1/2.3型 Exmor R CMOSイメージセンサーを搭載し、2.0ルクスというウェアラブルカメラとしてトップレベルの高感度を実現。また、セキュリティーカメラで培った暗所撮影技術をベースに、最適な画質チューニングを施すことでさらに暗所での視認性を高めています。

●掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません。

外部バッテリーの利用が可能

USB電源入力を備え、内蔵バッテリーに加えモバイルバッテリーを利用することで長時間の連続駆動が可能です。

SDメモリーカードにフルHD映像を記録

本体内に挿入したSDメモリーカードにフルHD、30fps*の映像を記録できます。例えば、64GBメモリー使用時、1920×1080ピクセル、30fps*で約8時間の映像記録が可能です。

* 29.97fps

USBインターフェースを介した映像取得、 外部制御が可能

専用SDK(Software Development Kit)を利用してソフトウェア開発を行うことで、USBインターフェース経由での映像取得および機器の外部制御が可能です。例えば、専用SDKを利用してスマートフォン用のアプリケーションソフトウェアを開発することで、スマートフォンを経由して遠隔地と映像を共有する、といった使い方ができます。

ネットワークカメラ／防犯・監視システムの
ホームページをご覧ください

sony.jp/snc/

■ 主な仕様

カメラ部

撮像素子	1/2.3型 Exmor R CMOSイメージセンサー
有効画素数	約1,110万画素 (16:9)
レンズタイプ	固定焦点レンズ
焦点距離	f = 2.8mm
F値	F2.8
水平画角	約93度
最短撮影距離	500mm
最低被写体照度	2.0ルクス (シャッタースピード 1/30秒、50IRE)
手ブレ補正	電子式

記録部

映像記録方式	MP4フォーマット: MPEG-4 AVC/H.264
記録メディア	SD/SDHC/SDXCメモリーカード (Class4以上)、メモリースティックPROデュオ/PRO-HGデュオ
解像度およびフレームレート	1920×1080/29.97fps
動画記録レート	16Mbps: 1920×1080/29.97p
音声記録方式	MPEG-4 AAC-LC

インターフェース部


内蔵モニター	1.5型カラーLCD ×1 (画角確認用)
映像および音声出力端子	HDMI タイプD (マイクロHDMI) ×1
USB	通信専用ポート: DATA端子 (USB Micro-B) ×1 給電専用ポート: DC IN 5V端子 (USB Micro-B) ×1
メモリーカードスロット	SDメモリーカード/メモリースティックPROデュオ ×1
バッテリースロット	×1 (NP-BX1)
内蔵マイク	○ (モノラル)
内蔵GPS	○

一般


外形寸法	カメラ部 (幅×高さ×奥行) : 約30×41×28.2mm 本体 (幅×高さ×奥行) : 約75×140×18mm カメラケーブル: 約1m
質量	本体質量: 約188g (本体のみ) 使用時総質量: 約240g (バッテリー、装着クリップ含む)
防じん・防水性能	カメラ部: IP66相当 本体: IPx4相当
動作温度	0~40°C
保存温度	-20~+60°C
電源電圧	バッテリー端子入力3.6V (NP-BX1) DC IN 5V端子 (マイクロUSB) 入力5V
本体内充電	○ (DC IN 5V端子を使用)
USB給電	○ (DC IN 5V端子を使用)
消費電力	USB給電時: 2.7W (最大) 単体使用時: 1.6W
付属品	リチャージャブルバッテリーパック (NP-BX1) ×1、 装着クリップ×1、保証書×1、簡易説明書×1
無償保証期間	ご購入後3年間

■ 外形寸法図


本体正面

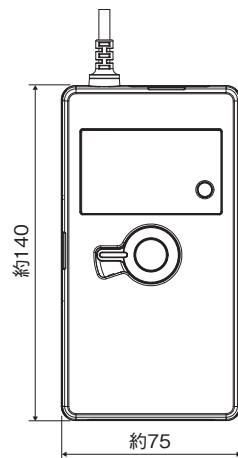


本体側面

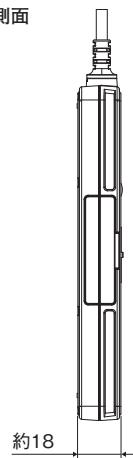

カメラ部正面




カメラ部側面




(単位: mm)

■ 端子部


上面



右側面

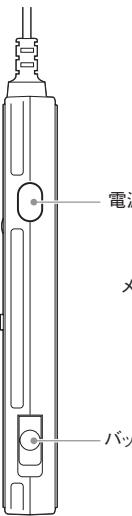

左側面

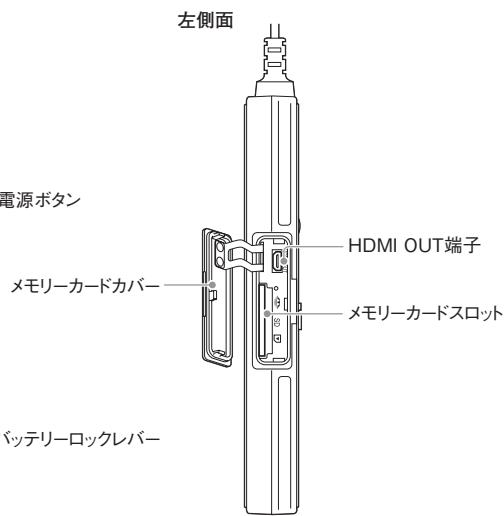

■ 安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

カタログ上の注意 ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります ●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で少し異なる場合があります

商品使用上の注意 ●SDカードに記録したデータはデータアクセス中のカード取り出しや電源断、カードに対する衝撃やカードの寿命などによって消失する場合があります。データの消失により発生する損害や免失利益について弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください ●本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された製品ですが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではありません。万一なんらかの被害などが発生した場合でも弊社は責任を負いかねますのでご了承ください

商標について ●「ソニー」および「SONY」、ならびにソニーの商品名、サービス名およびロゴマークは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です ●HDMIとそのロゴおよびHigh Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です ●その他の商品名、サービス名、会社名またはロゴマークは、各社の商標、登録商標もしくは称号です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません

法人のお客様向け
ソニー ウェブサイト

sony.jp/pro/



ソニーマーケティング株式会社 | 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

購入に関するお問い合わせ

業務用商品購入相談窓口

フリーダイヤル ☎ 0120-580-730

受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

製品に関するお問い合わせ (使い方、故障診断など)

フリーダイヤル ☎ 0120-788-333 携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9550

受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

OP-1 (84950975)

2021.4

カタログ記載内容 2018年8月現在