

デジタルフォトを身近にする ベーシックモデル



ProMatte

Watermark

さまざまなシーン・ロケーションで即時プリントを訴求

UP-CX2は、リーズナブルなベーシックモデルでありながら、本格的なデジタル時代のフォトプリントに求められる性能と機能、そして品質を凝縮しました。同時プリントや証明写真に代表される「フォトサービス」はもちろん、ブライダルフォト関連や、観光地・アミューズメント施設における各種集合写真などの「イベントフォト」、子供写真や各種ポートレートなどの「スタジオ写真」、さらに記録・報告などの「業務における写真出力」まで、お客様の多様な用途にお応えします。

充実した基本性能

■ 銀塩写真に迫る高画質プリント

ソニーが長年にわたり培ってきた昇華型プリンターの技術に加え、新開発のプリントメディアに「レジコート紙」を採用したことにより、品質(画質)のみならず質感までも銀塩写真に迫る仕上げを実現しました。また仕上げ時には、ラミネート加工(コーティング処理)を施しており、プリント直後の美しさを長期間保存することが可能です。

■ 高速プリント & 多彩なプリントサイズ

- Lサイズのプリント時間は約14秒/枚。
- 4種類のプリントメディアで「7種類」のプリントサイズをお選びいただけます。

プリントメディア	プリントサイズ	プリント速度 (光沢仕上げ時)	給紙枚数
2UPC-C53 Lサイズ	Lサイズ	約14秒	720枚 (360枚×2 ロール)
2UPC-C54 KGサイズ	KGサイズ	約18秒	430枚 (215枚×2 ロール)
2UPC-C55 2Lサイズ	2Lサイズ	約20秒	360枚 (180枚×2 ロール)
	13×13 cm	約19秒	
	Lサイズ×2枚	約21秒	720枚 (360枚×2 ロール)
2UPC-C58 HV(ハイビジョン)サイズ	HVサイズ	約21秒	320枚 (160枚×2 ロール)
	10×20 cm	約21秒	
	10×10 cm × 2枚	約22秒	640枚 (320枚×2 ロール)

軽量・コンパクトデザイン

コンパクトな本体は10.5kgと軽量なので、デスクトップへの設置はもちろん出張プリントにも安心してお使いいただけます。

付加価値プリント機能

■ プロマット仕上げ

通常の光沢仕上げに加え、ポートレートやスタジオ写真で多く使われる「マット仕上げ」を同じプリントバックで出力できます。

■ ウォーターマーク機能

任意に作成したロゴや文字または印象的なデザインを、透かしのようにプリントするソニー独自の機能「ウォーターマーク」を搭載しています。

※ 詳しくは販売店にお問い合わせください。

付属のソフトウェア

ドライバーソフトはWindows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP、Mac OS 10.6*1に対応。また、カラーマッチングに欠かせないICCプロファイルもご用意しています。

*1 Mac OS 10.6用のドライバーソフトは、以下ウェブサイトよりダウンロードが可能です。
http://www.sony.co.jp/Products/DP-driver/digitalphoto_printer/index.html

高信頼性・イージーメンテナンス

■ 高信頼性

弊社の耐久テストでKGサイズ5万枚以上のプリントを達成。プロ用の機材として高い信頼性を備えています。

※ 弊社標準のテスト条件で算出した値です。実際の枚数は動作環境によって異なります。

■ ゴミやホコリによる印画不良への配慮

不測の事態に備え本体にはクリーニングリボンを付属、プリントバックにはクリーニングペーパーを同封しています。


■ 容易なプリントバックの交換


プリントバックの交換は専門知識やノウハウを必要とせず、オペレーター以外の方でも容易に行えます。

■主な仕様


プリント方式	昇華熱転写型	
プリント解像度	300 dpi	
プリント階調	YMC 各色8ビット(256階調)処理	
プリントサイズ	2UPC-C53シリーズ	89×127mm ±2mm(Lサイズ)
	2UPC-C54シリーズ	102×152mm ±2mm(KG(はがき)サイズ)
	2UPC-C55シリーズ	127×178mm ±2mm(2Lサイズ)
	2UPC-C58シリーズ	127×127mm ±2mm(13×13cmサイズ)
		102×203mm ±2mm(10×20cmサイズ)
		102×178mm ±2mm(HV(ハイビジョン)サイズ)
		102×102mm ±2mm(10×10cmサイズ)
102×152mm ±2mm(KG(はがき)サイズ)		
プリント画素数	2UPC-C53シリーズ	1,100×1,536 ドット(Lサイズ)
	2UPC-C54シリーズ	1,248×1,848 ドット(KG(はがき)サイズ)
	2UPC-C55シリーズ	1,536×2,148 ドット(2Lサイズ)
	2UPC-C58シリーズ	1,536×1,548 ドット(13×13cmサイズ)
		1,248×2,448 ドット(10×20cmサイズ)
		1,248×2,148 ドット(HV(ハイビジョン)サイズ)
		1,248×1,248 ドット(10×10cmサイズ)
※ただし、左右上下各およそ2mmはプリントされません		
プリント時間	(光沢)	2UPC-C53シリーズ 約14秒(Lサイズ)
		2UPC-C54シリーズ 約18秒(KG(はがき)サイズ)
		2UPC-C55シリーズ 約20秒(2Lサイズ)
		2UPC-C58シリーズ 約21秒(10×20cmサイズ)
プリント時間	(マット)	2UPC-C53シリーズ 約18秒(Lサイズ)
		2UPC-C54シリーズ 約24秒(KG(はがき)サイズ)
		2UPC-C55シリーズ 約27秒(2Lサイズ)
		2UPC-C58シリーズ 約29秒(10×20cmサイズ)
		※ご使用になる条件によっては、プリント時間が異なる場合があります。
入力端子	AC IN(電源入力用)	
USBポート(デバイス)	Hi-Speed USB(USB 2.0準拠)	
ドライバーソフトウェア	Microsoft® Windows® 7 / Vista / XP Mac OS 10.6 ※ウェブサイトからダウンロードする必要があります	
電源	AC100 V、50/60 Hz	
消費電流	最大3.0 A	
動作温度	5℃～ 35℃	
動作湿度	20% ～ 80%(ただし結露なきこと)	
最大外形寸法(幅／高さ／奥行き)	約275×262×380 mm(最大突起部含まず)	
質量	約10.5kg(本体のみ)	
付属品	ペーパートレイ(1)、ペーパーホルダー(1)、アダプター(左右各1)、ペーパーコア(1)、インクリボンホルダー(1)、クリーニングカードリッジ(1)、電源コード(1)、3極→2極変換プラグ(1)、USBケーブル(1)、CD-ROM(1)、ソフトウェアライセンス契約書(1)、ご使用になる前に(冊子)(1)、保証書(1)	

■外形寸法図

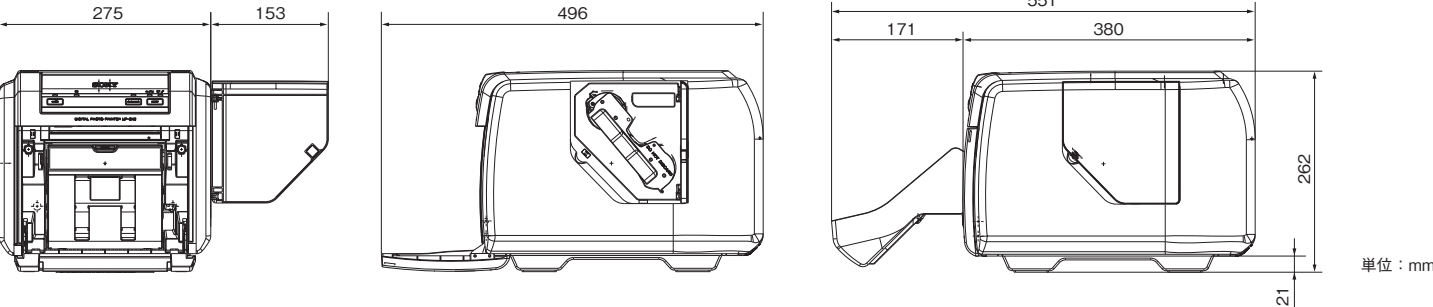

**安全に関する注意**

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

UP-CX2 は、ISO14001 認証を取得した、ソニーイーエムシーエス株式会社 東海デックで生産しています。

商品使用上の注意 ●お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。本機や付属のソフトウェア、記録メディア、外部ストレージなどを使用中、万一これらの不具合により正常に動作しなかった場合のプリント結果や記録データの補償については、ご容赦ください ●故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかねますのでご了承ください。

カタログ上の注意 ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

各社・各団体の商標など ●“SONY”および“make.believe”はソニー株式会社の商標です ●その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。

ソニービジネスソリューション サイト

www.sonybsc.com

※特定市場向け商品などソニービジネスソリューションサイトに掲載していない商品もあります

本カタログは再生紙および環境に配慮した大豆インキを使用

ソニー株式会社
ソニービジネスソリューション株式会社／〒108-0074 東京都港区高輪 4-10-18

掲載の業務用商品およびソリューションに関するお問い合わせは
業務用商品相談窓口
フリーダイヤル ☎ 0120-788-333

●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 0466-31-2588
●FAX 0120-333-389
●受付時間 9:00～18:00(土・日・祝日、および年末年始は除く)

2010.12
カタログ記載内容2010年12月現在