

高速ドライブIC内蔵の薄膜サーマルヘッドを採用。  
印画約2秒のハイスピードプリント、アナログ・デジタルの入力が可能な  
コンパクトタイプのハイブリッドグラフィックプリンター



## ■ 高画質

325dpi (12.8ドット/mm) のサーマルヘッドによる高解像度と、8ビット処理256階調の高画質を実現。

## ■ 高速プリント

実印画時間約1.9秒/1画面 (A6サイズ) で高画質プリントができます。

※メニューの「-SPEED」で「HI」選択時

## ■ ビデオ機器とコンピューターからのプリントに対応

ビデオ信号を入力しプリントすることができることに加え、Hi-Speed USB (USB 2.0準拠) に対応したUSB端子 (タイプB) を装備しており、コンピューターからのデジタル画像のプリントにも対応しています。

## ■ USBフラッシュメモリーへの画像保管

Hi-Speed USB (USB 2.0準拠) のUSB端子 (タイプA) を装備しており、USBフラッシュメモリーにプリント済み画像の記録を行うことができます。

## ■ 操作性を向上

LCDパネルが大きくなりメニューが見やすくなりました。ジョイスティックも搭載し直観的でスピーディーな操作が可能です。また、オートロックモードにより誤作動を防止します。

●掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。


## ■ 主な仕様

電源	AC100V、50/60Hz	
入力電流	1.3A	
動作環境	温度	5°C～40°C
	湿度	20%～80%
	気圧	700hPa～1,060hPa
輸送保存環境時	温度	-20°C～+60°C
	湿度	20～80%
	気圧	700hPa～1,060hPa
最大外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約154×88×240mm	
質量	約2.5kg (本体のみ)	
感熱ヘッド	薄膜サーマルヘッド 1280ドット	
階調数	256階調 (8ビット)	
解像度 ([VIDEO]→[-SCAN]が[SC:WD1]のとき)	NTSC	720×504ドット
	PAL	720×604ドット
画面寸法 ([VIDEO]→[-SCAN]が[SC:WD1]のとき)	[VIDEO]→[-SIDE]が[NTSC]の場合	94×73mm
	[VIDEO]→[-SIDE]が[PAL]の場合	94×71mm
解像度 ([VIDEO]→[-SCAN]が[SC:WD1]のとき)	[VIDEO]→[-SIDE]が[NTSC]の場合	124×96mm
	[VIDEO]→[-SIDE]が[PAL]の場合	127×96mm
プリント速度	約1.9秒/1画面 (標準設定時) (メニュー項目の[CONFIG.]→[-SPEED]で[H]設定時) 約3.3秒/1画面 (標準設定時) (メニュー項目の[CONFIG.]→[-SPEED]で[NOR]設定時)	
ピクチャーメモリー	ビデオの場合	10フレーム (850k×8ビット相当)
入力端子	デジタルの場合	4096×1280ドット
出力端子	VIDEO IN (BNC) NTSCまたはPAL方式コンポジットビデオ信号: 1.0Vp-p, 75Ω (NTSC/PAL自動判別方式)	
インターフェース	VIDEO INのループスルー出力 (自動終端) Hi-Speed USB (USB 2.0準拠) USB端子 (タイプA) USBフラッシュメモリー専用 USB端子 (タイプB)	
リモート端子	REMOTE (ステレオミニジャック)	
付属品	ヘッドクリーニングシート×1、CD-ROM (プリンタードライバー) ×1、取扱説明書×1、保証書×1、USBケーブル×1、USBフラッシュメモリーエクステンションケーブル×1、BNCケーブル×1、光沢プリント用紙 UPP-110HG×1、電源コード×1	

## ■ 対応安全規格

日本	VCCI	クラスA情報技術装置
	電波高調波	JIS C 61000-3-2
	Medical	JIS T0601-1
USA	UL	UL60601-1、UL60950-1、ANSI/AAMI ES60601-1
	FCC	Class A
カナダ	cUL	CAN/CSA-C22.2 No.60950-1、No.601.1、No.60601-1
	IC	Class A
欧州	LVD	EN60950-1
	EMC	EN55022 (ClassB) +EN55024、EN61000-3-2+EN61000-3-3
	MDD	EN60601-1+EN60601-1-2 (ClassB)
豪州	豪EMC適合宣言 (RCM)	AS/NZS CISPR22 (EN55022)、Class B
中国	CCC	GB4943.1 (IEC60950-1)+GB9254 (CISPR22)、GB17625.1 (IEC61000-3-2)
韓国	MSIP	KN22 他
ロシア	EAC (LV-TR)	TP TC 004
	EAC (EMC-TR)	TP TC 020
インド	BIS	IS 13252 (IEC60950-1)
共通	CB	IEC60950-1、IEC60601-1 2nd/3rd. Ed.

## ■ 外形寸法図

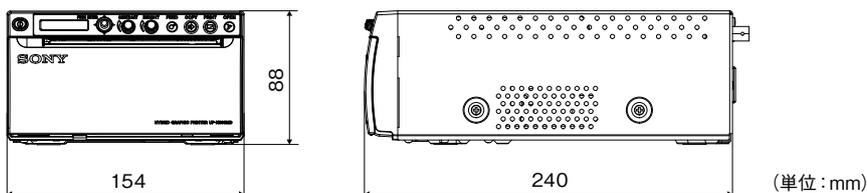

## ■ 別売プリント用紙



### 光沢プリント用紙 UPP-110HG

希望小売価格 2,540円+税

●1巻18m巻ロール紙



### 高濃度プリント用紙 UPP-110HD

希望小売価格 2,400円+税

●1巻20m巻ロール紙



### 白黒プリント用紙 UPP-110S

希望小売価格 1,590円+税

●1巻20m巻ロール紙

※高感度プリント用紙UPP-110HAは使えません。

## ■ 別売アクセサリ



### フットスイッチ FS-24

希望小売価格 7,500円+税

●コード長5m

## ■ リアパネル



**安全に関する注意** 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

**カタログ上の注意** ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります ●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、多少異なる場合があります

**商標について** ●「ソニー」および「SONY」は、ソニーグループ株式会社の登録商標です ●Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標です ●その他記載されている各社の社名および商品名は各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記していません

法人のお客様向け  
ソニー ウェブサイト

[sony.jp/pro/](http://sony.jp/pro/)



ソニーマーケティング株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

購入に関するお問い合わせ

業務用商品購入相談窓口

フリーダイヤル ☎ 0120-580-730

受付時間 9:00～18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

製品に関するお問い合わせ (使い方、故障診断など)

フリーダイヤル ☎ 0120-788-333 携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9550

受付時間 9:00～18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

SM-1 (84950926)

2021.4  
カタログ記載内容2018年10月現在