

SONY

プロフェッショナルディスクライブラリー XDCAM Juke

XDJ-1000

希望小売価格 2,980,000円+税



※ディスクビン×2式、
DCHSプロフェッショナルディスクドライブ×1式標準装備

MPEG HD422

XAVC

Professional Disc
XL-QD III

プロフェッショナルディスクライブラリーXDJ-1000は、最大30枚のプロフェッショナルディスクを収納可能なディスクビンと、プロフェッショナルディスクドライブ1式、ディスクチェンジャーを搭載したオールインワンタイプのディスクライブラリーです。ディスクフォーマットや収録、搬入素材のインジェスト、ダビング、アーカイブなどのディスクチェンジ作業を自動化することで、メディア運用の効率化を実現します。

※プロフェッショナルディスクドライブXDBK-J102（別売）を追加することで、ドライブ2式構成にすることが可能です。

全てのプロフェッショナルディスクに対応

1層（PFD23A）、2層（PFD50DLA）、3層（PFD100TLA）、そして4層ライトワンス型（PFD128QLW）とすべてのディスクに対応し、運用に合わせて混在することが可能です。

プロフェッショナルディスクのフォーマット専用機にも対応

XDJ-1000の本体メニューを「Format Only Mode」に設定することで、パソコンに繋げなくても、本体のシンプルな操作だけでディスクビンに装填した使用済みディスクの一括フォーマットが可能です。

XDCAMの各種フォーマットに対応


XAVC HD、MPEG HD422（50Mbps）、MPEG HD（35/25/18Mbps）、MPEG IMX（50/40/30Mbps）、DVCAM（25Mbps）のXDCAMプロフェッショナルディスクでサポートしている全てのファイルの読み出し、書き込みが可能です。

電源ユニットの冗長化に対応

別売の冗長電源ユニットXDBK-101を装着することで、電源ユニットを2基に拡張することができます。これにより、一方の電源に障害が発生した場合でも運用を継続でき、高い信頼性が要求されるシステムにも対応可能です。


Webアプリケーションを標準搭載

XDJ-1000はWebアプリケーションを標準搭載しており、本体の各種操作はWebブラウザを使って行います。（Format Only Mode時除く）

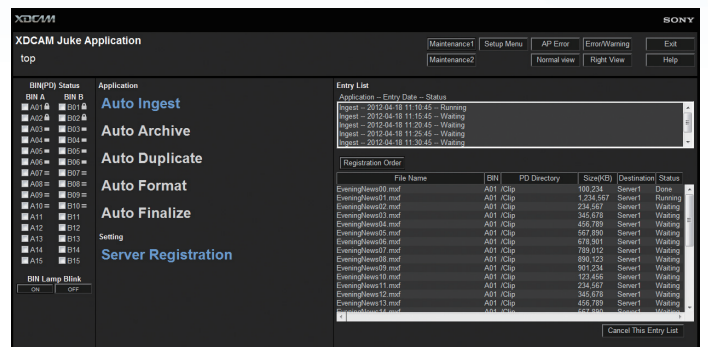

オートフォーマット

ディスクビンに装填した使用済みディスクのフォーマットを一括で行います。

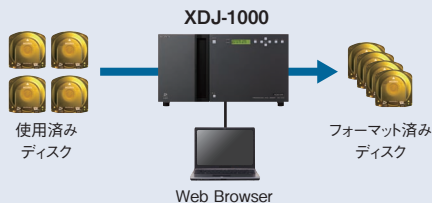

オートデュプリケート

マスターのプロフェッショナルディスクから複製ディスクを一括して作成します。




オートファイナライズ

ライトワンス型4層プロフェッショナルディスク（PFD128QLW）を対象に、複数枚のディスクのファイナライズ処理を一括で行います。




オートインジェスト

複数枚のプロフェッショナルディスクに格納されたデータを、サーバーやノンリニア編集システムなどに転送します。

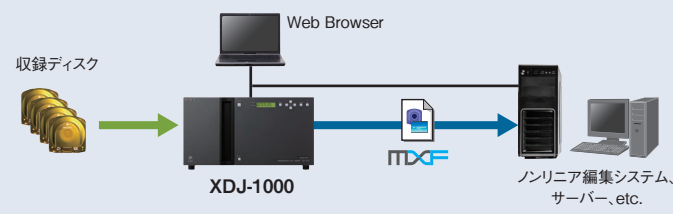

オートアーカイブ

サーバーに格納されているデータやノンリニア編集システムで編集したファイルを、プロフェッショナルディスクに書き込みます。

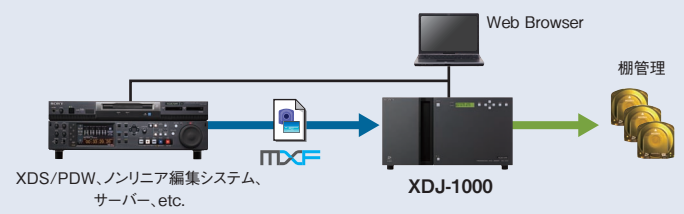


●掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません。

sony.jp/xdcam/

■ 関連商品



冗長電源ユニット
XDBK-101
希望小売価格200,000円＋税



プロフェッショナルディスクドライブ
XDBK-J102
希望小売価格450,000円＋税



カートリッジビン
XDBK-J101
希望小売価格40,000円＋税



AC電源コード
DK-2401
希望小売価格 2,800円＋税



プロフェッショナルディスク
PFD23A (1層 : 23.3GB)
オープン価格



プロフェッショナルディスク
PFD50DLA (2層 : 50GB)
オープン価格



プロフェッショナルディスク
PFD100TLA (3層 : 100GB)
オープン価格



プロフェッショナルディスク
PFD128QLW (4層 : 128GB)
オープン価格

■ XDJ-1000の主な仕様

		XDJ-1000
一般	電源	AC 100～240V、50/60Hz
	消費電力	170W
	動作温度	5～40℃
	保存温度	－20～＋60℃
	動作湿度	20～90% (相対湿度)
	質量	約28kg (標準Drive1式含む/ディスク含まず)
	外形寸法 (幅／高さ／奥行)	約424×220×645 (突起部含まず)
	プロフェッショナルディスク収納数	30
	ドライブ搭載数	1 (オプションドライブ追加により2式まで拡張可能)
	搭載可能ドライブ	XDBK-J102 (オプション)
コントロール端子	ネットワーク	RJ-45×1
		1000BASE-T : IEEE 802.3ab準拠
その他機能	PCIe拡張スロット	PCI Express×1、8-lane
付属品	付属品	インストレーションマニュアル×1、オペレーションマニュアル×1、RFIDタグ (30枚) (電源コードは付属していません)

※この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。
この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

■ Webアプリケーション推奨環境

- Webブラウザー： Microsoft Internet Explorer11 (Windows OS)
Google Chrome58 (Winows、Mac OS)
Safari 10 (Mac OS)
モニターサイズ： 横幅 1280ピクセル以上

 安全に関する注意	商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。	 XDJ-1000は、ISO14001 認証を取得した、ソニーイーエムシーエス株式会社 湖西サイトで生産しています。
--	--	---

商品使用上の注意 ●お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかねますのでご了承ください ●本製品を使用したことによるお客様、または第三者からのいかなる請求についても、弊社は一切の責任を負いかねます ●本機内、記録メディア、外部のストレージ等に記録されたデータの損失、修復、複製の責任は負いかねます ●諸事情による本製品に関連するサービスの停止、中断について、一切の責任を負いかねます **カタログ上の注意** ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります ●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります **商標について** ●SONYはソニー株式会社の商標です ●XDCAM、XAVC、MPEG HD422、MPEG HD、MPEG IMX、DVCAM、Professional Discおよびこれらのロゴはソニー株式会社の商標です ●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です ●Mac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です ●その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません

ソニーウェブサイト	sony.jp/pro/	本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用
------------------	---------------------	------------------------

※特定市場向け商品などソニーウェブサイトに掲載していない商品もあります

ソニー株式会社 | 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1
ソニービジネスソリューション株式会社 | URL <http://www.sonybsc.com>

購入に関するお問い合わせ
業務用商品購入相談窓口
フリーダイヤル ☎ **0120-580-730**
受付時間 **9:00～18:00** (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

製品に関するお問い合わせ (使い方、故障診断など)
フリーダイヤル ☎ **0120-788-333** 携帯電話・PHS・一部のIP電話からは **050-3754-9550**
受付時間 **9:00～18:00** (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

2017.11
カタログ記載内容2017年11月現在