

SONY
make.believe

α

毎日をシャッターチャンスに。軽くて、かんたん、デジタル一眼、α



αシリーズ
最軽量
約450g
(ボディのみ)

デジタル一眼レフカメラ

α230

カメラはソニー


●本カタログ掲載の価格には配送・接続調整などの費用は含まれていません

カメラはソニー

カメラはソニー

高画質を追求するテクノロジーで、
撮る人の思いに応える
カメラメーカーでありたい。

「髪の毛一本一本までも美しく描きたい」「目の前に広がる風景を色鮮やかに残していきたい」ソニーでは、そんな撮影者の思いを実現するためのさまざまなテクノロジーを、日々追求しつづけています。躍動感や緊迫感など、その場の空気をも捉えて描写するために、記録されていく映像の出来を左右する基幹デバイスから一貫してカメラを開発・製造。それがソニーのモノづくりに対するこだわりです。作品をつくりたいという人にも。思い出をしっかり残したいという人にも。私たちは先進の技術力で、新たな映像・写真を楽しむライフスタイルを提供していきたいと思います。

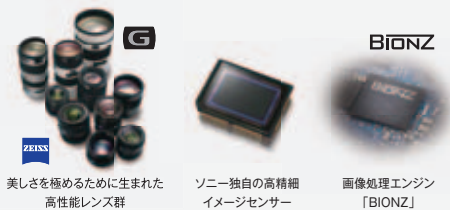

スペシャルサイト公開中
sony.jp/camera/sony_camera/

手にした日から、とっておきの一枚を。

デジタル一眼レフカメラ

α230

- ボディ DSLR-A230
 - ズームレンズキット DSLR-A230L (キットレンズ: DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM)
 - ダブルズームレンズキット DSLR-A230Y (キットレンズ: DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM, DT 55-200mm F4-5.6 SAM)
- 各オープン価格



どんどん大きくなるキミだから。



DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM 1/100秒 F5.6 ISO400

すべてのαレンズで
手ブレを軽減する
ボディ内蔵
手ブレ補正機能



Beautiful

小さくても、性能はゆずれない

もうこれからは手ブレを気にしない


室内や夕景、望遠撮影で起こりやすい手ブレは、すべてのαレンズで手ブレを軽減する「ボディ内蔵手ブレ補正機能」で解決。シャッタースピード換算で最大3.5段分まで補正するので、さまざまなシーンで被写体をくっきり写せます。



※手ブレ補正の効果は、撮影状況やレンズにより異なります ※コニカミノルタ製AFマクロズーム3×1×、F1.7-2.8では手ブレ補正の効果は得られません

暗い場所でもおまかせの高感度

夕暮れやキャンドルなどを撮りたいときは、高感度に設定して撮影。最高ISO3200まで設定できるので、光の雰囲気をもそのまま写せます。また、高感度撮影なら、速いシャッタースピードで被写体ブレも防げます。



撮影しながら、ステップアップ

撮影情報の表示画面には、カメラの機能に詳しくなくても気軽に操作できる新ユーザーインターフェースを採用。シャッタースピードと絞りの変化による効果の違いがイラストでわかりやすく表示されるので、カメラの機能や写真の基本を学びながら撮影が楽しめます。

液晶画面の動きはwebでチェック! sony.jp/dslr/



αなら撮ったあとも楽しみ広がる



パソコンいらずで、撮った写真を楽しめる

HDMI端子を搭載。HDMIケーブル(別売)1本でハイビジョンテレビと接続するだけで、撮った写真を大画面ハイビジョンテレビの臨場感たっぷりの映像で鑑賞できます。



〈ブラビア〉のリモコンで簡単操作

「ブラビアリンク」対応のソニーのハイビジョンテレビ(ブラビア)とつなげれば、αに保存した画像の再生やスライドショー再生などが、〈ブラビア〉のリモコンから簡単に操作できます。




写真を鑑賞するなら「ブラビア プレミアムフォト」

写真ならではの高精細で微妙な色合いを再現する「ブラビア プレミアムフォト」に対応。αで撮った写真を対応の〈ブラビア〉に映しだせば、写真の持つ本来の美しさをフルハイビジョン画質で余すところなく再現します。

「ブラビアリンク」「ブラビア プレミアムフォト」対応テレビについては → sony.jp/bravia/

お気に入りの写真を飾って、いつでも鑑賞できる「デジタルフォトフレーム」



αならではの、使いやすさとこだわり

- 逆光シーンも見たままの印象で残せる「Dレンジオブティマイザー」
- 記念撮影で失敗しない連続セルフタイマー機能
- ファインダーをのぞいた瞬間に被写体にピントが合う「アイスタートAF」
- 瞬間を逃さない、最高約2.5コマ/秒の高速連写
- ピントが合うと赤く点灯する、高精度「中央クロス9点AF」
- イメージに合わせたこだわりの画像仕上げ「クリエイティブスタイル」
- “メモリースティック PRO-HG デュオ”とSD/SDHCメモリーカードに対応したデュアルスロットを搭載

その他のいろいろな機能は、webでチェック! → sony.jp/dslr/

Lens&Accessory 写真がもっと楽しくなるαレンズ&アクセサリ

主役をぐっと引き立てるポートレートレンズ



DT 50mm F1.8 SAM
SAL50F18
希望小売価格 23,100円
(税抜価格 22,000円)
子どもや愛犬の何げない表情を、より魅力的に表現できるのがポートレートレンズです。ズームレンズに比べて背景をきれいにぼかせるので、主役をくっきり浮かびあがらせた印象的な写真が簡単に撮れます。

小さなモノたちの世界を切りとれるマクロレンズ



DT 30mm F2.8 Macro SAM
SAL30M28
新発売
マクロレンズを使えば、小さな被写体を画面いっぱいに写すことができます。美しい花や昆虫はもちろん、お菓子やアクセサリなどの小物類も日常とは違った視点でユニークな写真を撮れます。

はじめにそろえたいアイテムをセットでお得に

リチャージابل/バッテリーパック
NP-FH50
希望小売価格 7,875円
(税抜価格 7,500円)

リモートコマンドー
RMT-DSLR1
希望小売価格 3,150円
(税抜価格 3,000円)

さらに
専用ソフトキャリングケース
が付属

アクセサリキット
ACC-AMFH10
希望小売価格 9,450円
(税抜価格 9,000円)

日差しが強い屋外で使用するときに便利な液晶フード

液晶フード
SH-L1AM
希望小売価格 4,725円
(税抜価格 4,500円)

日差しを遮光し、高い視認性を確保

コンパクトに折りたたみ可能

αをもっとスタイリッシュに持ち出せるカジュアルシリーズ

ハンドストラップ
STP-HS1AM
希望小売価格 各3,675円
(税抜価格 各3,500円)

ショルダーストラップ
STP-XS2AM
希望小売価格 各3,675円
(税抜価格 各3,500円)

レンズキャップホルダー
LCS-LC1AM
希望小売価格 各2,100円
(税抜価格 各2,000円)

ラッピングクロス
LCS-WR1AM
希望小売価格 各2,100円
(税抜価格 各2,000円)

α230について詳しくはαオフィシャルサイトへ → sony.jp/dslr/

α230 主な仕様

型式	フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタル一眼レフカメラ
使用レンズ	ソニー製αレンズ(ミ/ルタ, コニカミ/ルタ製αレンズ動作確認済み)
撮像部	撮像素子 APS-C サイズ(23.6×15.8mm)、原色フィルター付 CCD
	有効画素数 1020万画素
	総画素数 1080万画素
記録部	アンチダスト機能 帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト駆動による
	画像ファイル形式 JPEG (DCF Ver.2.0, Exif Ver.2.21, MPF Baseline)準拠、DPOF 対応、RAW (ソニー独自 ARW2.1 フォーマット)、RAW + JPEG
	記録画素数 [アスペクト比 3:2] L サイズ: 3872×2592 (10M)、M サイズ: 2896×1936 (5.6M)、S サイズ: 1920×1280 (2.5M) [アスペクト比 16:9] L サイズ: 3872×2176 (8.4M)、M サイズ: 2896×1632 (4.7M)、S サイズ: 1920×1088 (2.1M)
	画質モード RAW、RAW+JPEG、フライン、スタンダード
	記録媒体 *メモリースティック PRO デュオ®、*メモリースティック PRO-HG デュオ®、SD メモリーカード、SDHC メモリーカード
	ノイズリダクション 長秒時 NR 入 / 切 シャッタースピード 1 秒から BULB、高感度 NR 入 / 切 ISO1600/3200 に適用
色空間	sRGB、Adobe®RGB
	その他の機能 クリエイティブスタイル*1: スタンダード、ビビッド、ポートレート、風景、夜景、夕景、白黒*2 (コントラスト(±3段階)、彩度(±3段階)、シャープネス(±3段階)) Dレンジオプティマイザー: 切 / スタンダード / アドバンス
ホワイトバランス	ホワイトバランスモード オート / 太陽光 / 日陰 / 曇天 / 白熱灯 / 蛍光灯 / フラッシュ / カスタム
フォーカス	検出方式 TTL 位相差検出方式
	検出素子 CCD ラインセンサー
	測距点数 9 点
	検出輝度範囲 EV0 ~ 18 (ISO100 相当)
露出制御	フォーカスモード AF/MF 切り換え可。AF モード: シングル、AF 制御自動切り換え、コンティニュアス
	フォーカスエリア ワイド (合焦点は複数点灯 (最大 3 点まで表示)、中央に固定、ローカル (9 点より選択)
	その他の機能 動作予測、フォーカスロック、アイスタート AF、AF 補助光 (内蔵フラッシュ、到達距離 約 1 ~ 5m)
	測光 [測光方式] TTL 開放測光 [測光素子] 40 分割ハニカムパターン SPC [測光範囲] EV1 ~ 20 (スポット測光時は EV3 ~ 20) (ISO100 相当、F1.4 レンズ使用時) [測光モード] 多分割測光、中央重点平均測光、スポット測光
露出制御	露出制御モード [プログラム AE (AUTO、AUTO (フラッシュ発光禁止)、P)、絞り優先 AE (A)、シャッタースピード優先 AE (S)、マニュアル (M) モード [シーンレリクショ] ポートレート、風景、マクロ、スポーツ、夕景、夜景ポートレート / 夜景 [露 出 補 正] ± 2EV (0.3 段ステップ) [露出ブラケット] 枚数: 3 枚、ずらし量: 0.3、0.7 段ステップ選択可能
	ISO 感度 (推奨露光指数*) AUTO、ISO100 ~ 3200 (1 段ステップ)
	ファインダータイプ アイレベル固定式、ペンタダハミラー使用
	視野率 約 95%
ファインダー	倍率 約 0.83 倍 (50mm レンズ無限遠、-1m ⁻¹ 時)
	視度調整機能 -2.5 ~ +1.0m ⁻¹ (ディオプター)
	アイポイント 最終光学面から約 16.5mm、接眼枠から約 10.9mm (視度 -1m ⁻¹ 時) (CIPA 規格準拠)
	ファインダースクリーン スフェリカルアキートマット
液晶モニター	形式 2.7 型 TFT 駆動 (クリアフォト液晶)
	ドット数 230,400 ドット
シャッター	明るさ調節機能 5 段階の手動設定可能
	形式 電子制御式縦走りフォーカルブレーンシャッター
	シャッター速度範囲 1/4000 ~ 30 秒、バルブ
	フラッシュ同調速度 1/160 秒

安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書・安全のために」をよくお読みください

安全に使用するための注意 ●裏括弧は、内部の改造をしたりしないでください ●バッテリーは、指定された充電器以外で充電しないでください ●バッテリーは、火の中に入れて、ショートさせたりしないでください。また、火のそばや炎天下などで充電したり、放置したりしないでください ●濡れた手で充電器やバッテリーパックをさわらないでください 商品使用上の注意 ●あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません ●万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影や再生がされなかった場合、画像などの記録内容の補償についてはご容赦ください ●モニターの表示画面は実際のものや絵、または写真と比較して色や形が異なることがあります カタログ上の注意 ●カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください ●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります ●カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください ●カタログに掲載の商品と他の関連機器などを接続する場合は、指定のコードを用い、各機器の取扱説明書をよく読み指示に従って接続してください 商品購入時の注意 ●購入の際は、必ず「保証書」の記載事項を確認のうえ、大切に保管してください ●当社は、カメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後7年保有しています 商標について ●“SONY”および“make.believe”はソニー株式会社の商標です ●αはソニー株式会社の商標です ●“BIONZ”、“ヒオンズ”および BIONZ はソニー株式会社の商標です ●“メモリースティック デュオ”、“メモリースティック PRO”、“メモリースティック PRO デュオ”、“メモリースティック PRO-HG デュオ”および はソニー株式会社の商標または登録商標です ●“InfoLITHIUM (インフォリチウム)”および はソニー株式会社の商標です ●(ブラビア) はソニー株式会社の商標または登録商標です ●“BRAVIA”はソニー株式会社の商標です ●Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です ●Macintosh、Mac OSはApple Inc.の登録商標または商標です ●SDHCロゴは商標です ●HDMI、HDMI はHigh-Definition Multimedia Interfaceの登録商標または登録商標です ●Adobe はAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です ●Dレンジオプティマイザードバンスには アビシールの技術を使用しています ●その他記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中にはTM、®マークは明記していません

ソニーウェブサイト

パソコン sony.jp/

携帯

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社 / 〒108-0074 東京都港区高輪 4-10-18

商品に関するお問い合わせは
買い物相談窓口
フリーダイヤル ☎ 0120-777-886

●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 0466-31-2546
●FAX 0120-333-389
●受付時間 月～金 9:00～18:00 土・日・祝日9:00～17:00

カタログ内容について、詳しく知りたい方は、近くのソニー商品販売店、または買い物相談窓口にお問い合わせください

手ブレ補正機能	方式	イメージセンサーシフト方式
	表示機能	ファインダー内に手ブレインジケーター表示
	補正効果	シャッタースピードで約2.5～3.5段 (撮影条件、レンズにより異なる)
	ポップアップガイドナンバー(GN)	自動*4 10 (ISO100・m)
内蔵フラッシュ	照射角	18mm (レンズ表記の焦点距離)
	制御方式	ADI 調光、P-TTL 調光 (自動切り換え)
	フラッシュ・調光補正	± 2EV (0.3 段ステップ)
	フラッシュモード	発光禁止、自動発光、強制発光、赤目軽減プリ発光、後幕シンクロ、スローシンクロ、ハイスピードシンクロ®、ワイヤレス® ※外付フラッシュ HVL-F68AM、HVL-F56AM、HVL-F42AM、HVL-F36AM 使用時
ドライブ	充電時間	約 4 秒
	ドライブモード	1 枚撮影、連続撮影、セルフタイマー (10 秒、2 秒選択可能)、連続セルフタイマー、リモコン
	連続撮影速度	最高約 2.5 コマ / 秒
	連続撮影可能枚数	JPEG L サイズ ファイン: 枚数制限なし、RAW: 6 枚、RAW+JPEG: 3 枚 (メモリーカードの仕様や撮影条件により異なる)
再生機能	1 枚再生 (撮影情報あり / なし、ヒストグラム表示 (輝度・RGB) および白とび黒つぶれ警告)、インデックス表示 (4/9/25 枚選択可能)、拡大表示 (最大: L サイズ約 12 倍、M サイズ約 9.1 倍、S サイズ約 6.1 倍)、縦横自動回転再生 (入 / 切 選択可能)、スライドショー機能	
インターフェース	PC インターフェース	USB2.0 Hi-speed (マストローゼー、PTP)
	HD 出力	HDMI タイプ C ミニ端子、ブラビアリンク (リンクメニュー対応)、「ブラビア プレミアムフォト」対応
対応 OS (USB)	Microsoft Windows 2000 Professional SP4 / Windows XP® SP3 / Windows Vista SP1 Macintosh は Mac OS X (v10.1.3 以降に対応) ※ 64-bit 版は除きます	
プリント機能	対応規格	Exif Print、Print Image Matching III、PictBridge
電源	使用電池	リチャージャブルバッテリー NP-FH50 ※NP-FH30、NP-FH40、NP-FM500H、NP-FM55H は使用不可
	撮影可能枚数	約 510 枚 (CIPA 規格準拠)
質量	外部電源	別売 AC アダプター AC-PW10AM
		約 450g (電池、記録メディアなど、付属品含まず)
外形・寸法	約 128 (幅) × 97 (高さ) × 67.5 (奥行) mm	
使用温度範囲	約 0 ~ 40℃	
付属品	バッテリーチャージャー BC-VH1、リチャージャブルバッテリーパック NP-FH50、USB ケーブル、ショルダーストラップ、アイピースカバー、ボディキャップ (本体に装着)、アイピースカップ (本体に装着)、CD-ROM (画像管理ソフト PMB (Picture Motion Browser)、写真ファイリング・セレクト閲覧ソフト Image Data Lightbox SR、RAW データ現像ソフト Image Data Converter SR 他) 他	

*1 スタイル選択により最適な画像処理 (コントラスト / 彩度 / シャープネス / WB ほか) が設定されます *2 白黒選択時には彩度の任意設定はできません *3 ISO 規格 (ISO12232、2006) 準拠
*4 内蔵フラッシュでの撮影時には、被写体から 1m 以上離れてください ※本機の動作温度は約 0 ~ 40℃ です。動作温度範囲を超える極端に寒い場所や暑い場所での撮影はおすすりできません
※本カタログ本文中の画素数表記は CIPA のガイドラインに基づき、有効数字 4 桁以下を四捨五入して表記しています。CIPA は、カメラ映像機器工業会 (Camera & Imaging Products Association) の略称です

α230 撮影可能枚数 ※各数値は目安です。被写体や撮影条件などにより異なります
[画像サイズ: L] 10M (3:2)

	*メモリースティック PRO デュオ®		SD/SDHCメモリーカード	
	2GB	4GB	2GB	4GB
スタンダード	647	1281	634	1277
ファイン	480	951	470	947
RAW+JPEG	98	195	96	194
RAW	123	245	121	245

[画像サイズ: L] 8.4M (16:9)

	*メモリースティック PRO デュオ®		SD/SDHCメモリーカード	
	2GB	4GB	2GB	4GB
スタンダード	735	1456	720	1450
ファイン	552	1093	541	1089
RAW+JPEG	100	200	98	199
RAW	123	245	121	245

安全点検のお願い
このような症状はありませんか
●電源コードが傷んでいる ●変なにおいがしたり、
煙が出たりする ●内部に水や異物が入った

使用を中止
バッテリーをはずすかコンセントから電源
プラグを抜いて必ず販売店またはテクニカル
インフォメーションセンターにご相談ください

環境配慮情報
●はんだ付けに無鉛はんだを使用しています ●キャビネットにハロゲン系難燃材を使用
していません ●包装用緩衝材に段ボールを使用しています ●主なプリント配線板にハロ
ゲン系難燃材を使用しています

●本カタログは再生紙および環境に配慮した大豆インキを使用

Sony Card



www.sonyfinance.co.jp

2009.12
カタログ記載内容2009年11月現在