

FE 100-400mm F5.6-8 OSS

SEL100400 オープン価格 2026年9月発売予定 ※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

小型・軽量で気軽に持ち出せる100-400mm超望遠ズームレンズ

焦点距離100mmから400mmまでの超望遠ズームレンズながら、質量約654gの軽量設計を実現。
ED(特殊低分散)ガラス2枚および非球面レンズ2枚を採用した最新の光学設計により、ズーム全域でクリアな描写が可能です。また、高速・高精度AF(オートフォーカス)性能と光学式手ブレ補正機構を備え、野鳥やスポーツ、鉄道・航空機など、動きのある被写体もすばやくとらえます。超望遠ズームレンズながら気軽に持ち出すことができるため、これから超望遠撮影を始めたい方にも扱いやすく、新たな撮影体験を提供します。



主な特長

小型・軽量設計による高い機動性

- 持ち運びや操作が容易な、小型・軽量設計(Φ78.2mm×164.5mm 約654g)
- 野鳥やスポーツシーンなど近づくことができない被写体を大きくとらえて迫力のある表現や、望遠ならではの圧縮効果を生かした風景表現に最適
- 別売のテレコンバーター*1を装着すれば、焦点距離最大800mm*2(APS-C時最大1200mm)の撮影にも対応

EDガラス2枚と非球面レンズ2枚搭載によるクリアな描写性能

- EDガラス2枚と非球面レンズ2枚を採用した光学設計により、望遠レンズで発生しやすい色収差などの諸収差を低減し、ズーム全域でクリアな描写を実現

すばやい被写体にも対応する高速・高精度AF性能

- ダブルリニアモーターの搭載により高速・高精度・静粛なAFを実現
- α9 IIIの最高約120コマ/秒*3のAF/AE追従高速連続撮影にも対応しており、野鳥やスポーツなど、動きの速い被写体をすばやくとらえることが可能

光学式手ブレ補正機構を搭載

- レンズに内蔵の光学式手ブレ補正機構により手持ち撮影時のブレを効果的に抑制、超望遠の手持ち撮影でもシャープに被写体をとらえることが可能
- 対応するカメラ*4との組み合わせで、ボディと協調したより効果的な補正により、距離の離れた被写体でも安定したフレーミングと快適な撮影をサポート

使いやすく充実の操作性

- カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタン、フォーカスモード/レンジ切り換えスイッチ、ズームロックスイッチを搭載し、快適な操作が可能
- フォーカスモードとフォーカスレンジリミッター(AF FULL/AF ∞-3m/MF)を一体化したスイッチにより、初めての超望遠撮影でも直感的な操作が可能
- ズームロックスイッチにより、下向きに構えた際の不用意な鏡筒の繰り出しを防止

防塵・防滴性能

- 防塵・防滴構造*5により、屋外環境でも安定した動作を実現
- 野鳥撮影時の朝霧や、砂埃(すなぼこり)が舞い上がるスポーツイベントなどの厳しい環境に配慮した設計


*1 1.4X テレコンバーター SEL14TCと2X テレコンバーター SEL20TCに対応 *2 2X テレコンバーター SEL20TC装着時 *3 ソニー内部測定。撮影条件によっては連続撮影の速度が遅くなります。フォーカスモードがAF-Cのときは、連続撮影の速度が異なります *4 対応するカメラはサポート情報をご覧ください。補正効果はレンズによって異なります *5 防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません



α9 III 387mm 1/1600秒 F8 ISO2500



α7 V 400mm 1/200秒 F8 ISO800

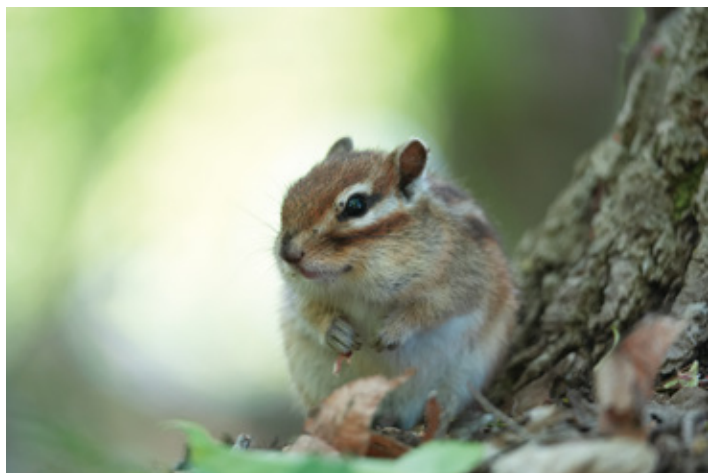

α7 V 400mm 1/160秒 F8 ISO2000



α7C II 159mm 1/1000秒 F7.1 ISO800

FE 100-400mm F5.6-8 OSS SEL100400 35mmフルサイズ

- ED
- ED (特殊低分散) ガラス
- Aspherical
- 非球面レンズ
- IF
- インターナルフォーカシング
- LM
- リニアモーター
- FHB
- フォーカスホールドボタン
- FRL
- フォーカスレンジリミッター
- OSS
- レンズ内光学式手ブレ補正機能
- DMR
- 防塵・防滴に配慮した設計
- Circular
- 円形絞り

名称	FE 100-400mm F5.6-8 OSS
型名	SEL100400
レンズマウント	ソニー Eマウント
対応撮像画面サイズ	35mmフルサイズ
焦点距離 (mm)	100-400
焦点距離イメージ (mm) *	150-600
レンズ構成 (群 - 枚)	10 - 15
画角 (APS-C) *	16° - 4°10'
画角 (35mm判)	24° - 6°10'
開放絞り (F値)	5.6-8
最小絞り (F値)	32-45

絞り羽根 (枚)	9
円形絞り	○
最短撮影距離 (m)	1.13 (W) - 0.86 (T)
最大撮影倍率 (倍)	0.41
フィルター径 (mm)	67
フードタイプ	丸形バヨネット式
外形寸法 最大径×長さ (mm)	78.2×164.5
質量 約 (g)	654
付属品	フード、レンズフロントキャップ、 レンズリヤキャップ

* 撮像素子がAPS-Cサイズのレンズ交換式デジタルカメラ装着時の35mm判換算値

Webで撮影サンプルなどを
見られます



※写真のカメラ本体は別売です




別売のテレコンバーターに対応
・1.4X テレコンバーター SEL14TC
・2X テレコンバーター SEL20TC



気軽に持ち出せる機動性




レンズ構成図

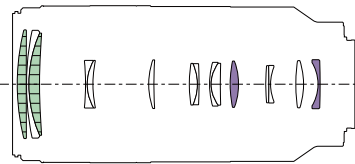

● 非球面レンズ ● ED (特殊低分散) ガラス

MTF 曲線

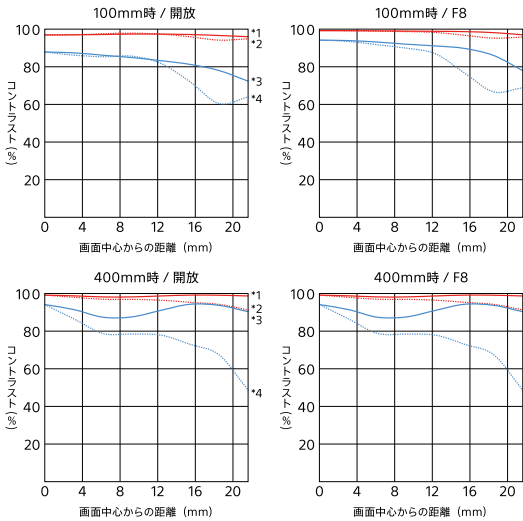

サステナビリティ

環境への配慮とアクセシビリティ

ソニーは、2050年までに環境負荷ゼロを目指す「Road to Zero」環境計画を推進しています。
耐久性と質感に優れた高品質の再生素材「SORPLAS」を採用し、
性能や機能性を損なうことなく環境負荷の低減に貢献します。

Road to Zero



安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書・安全のために」をよくお読みください

安全点検のお願い

このような症状はありませんか

● 電源コードが傷んでいる ● 変なにおいがしたり、煙が出たりする ● 内部に水や異物が入った

使用を中止

バッテリーをはずすかコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店またはテクニカルインフォメーションセンターにご相談ください

安全に使用するための注意 ●内部の改造をしないでください 商品使用上の注意 ●あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません ●デジタル一眼カメラなどを使用中、万一、これらの不都合により録画されなかった場合の録画内容の補償についてはご容赦ください カタログ上の注意 ●カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください ●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります ●カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください ●カタログ上のスペック数値は当社測定基準によります 商品購入時の注意 ●購入の際は、必ず「保証書」の記載事項を確認のうえ、大切に保管してください ●当社は、カメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後7年保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください 商標について ●SONYはソニーグループ株式会社の商標です ●αおよびαは、ソニーグループ株式会社の商標です ●その他記載されているシステム名、商品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中にはTM、®マークは明記していません



製品情報は「サクサク」
「My Sony アプリ」で。



シンプル画面で「知りたい」が見つけやすい。
製品購入後は「使いこなし情報」を手元にお届け。



ソニー
ウェブサイト sony.jp/



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社 / 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

商品に関する問い合わせ窓口



LINE、チャット、メール、電話など
さまざまな方法でお問い合わせできます
左記の二次元コードからアクセスできますので、
お気軽にご相談ください
sony.jp/support/inquiry/

カタログの内容について、詳しく知りたいかたは、近くのソニー商品販売店、
または商品に関する問い合わせ窓口にお問い合わせください

お買い求めは当店へ

2026.8

カタログ記載内容2026年7月現在

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用