



FE 400mm F4.5 GM OSS

SEL400F45GM オープン価格



FE 600mm F6.3 GM OSS

SEL600F63GM オープン価格



近日発売予定 ※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

**1kgを切る世界最軽量*1を実現した軽量設計により、超望遠レンズながら優れた機動性を発揮。
G Master™ならではの高い解像と美しいぼけ描写を両立。高いAF(オートフォーカス)性能を備えた超望遠単焦点レンズ**

焦点距離400mm、600mmの超望遠単焦点レンズながら、質量約994g*2、約995g*2と、それぞれ世界最軽量*1を実現。

小型・軽量設計により、被写体を探しながらの手持ち撮影を可能にし、超望遠撮影の自由度と表現の幅を広げます。

さらに、高速・高精度かつ静粛なAF性能と光学式手ブレ補正機能を備え、野鳥やスポーツ、鉄道・航空機など、動きのある被写体をすばやくとらえます。

主な特長

小型・軽量設計と最適化された重量バランスにより、優れた取り回しを実現

- ☐ 超望遠単焦点レンズながら、「FE 400mm F4.5 GM OSS」は質量約994g*2、「FE 600mm F6.3 GM OSS」は質量約995g*2の世界最軽量*1を実現
- ☐ 小型で携行性に優れており、手持ち撮影時も快適な取り回しが可能
FE 400mm F4.5 GM OSS:最大径108mm、長さ242mm
FE 600mm F6.3 GM OSS:最大径108mm、長さ263mm
- ☐ カメラ本体側に重心を寄せた重量バランス

G Masterならではの高い解像と美しいぼけ描写

- ☐ スーパーED(特殊低分散)ガラス3枚とED(特殊低分散)ガラス1枚を含む光学エレメントを効果的に配置した最新の光学設計により、超望遠域で発生しやすい色収差などの諸収差を良好に補正
- ☐ ソニー独自の「ナノARコーティングII」により、逆光時のゴーストやフレアを大幅に抑制し、クリアでヌケの良い描写が可能
- ☐ 11枚羽根円形絞りを採用
- ☐ 設計および製造工程における球面収差の最適化により、G Masterならではの美しくやわらかなぼけ描写を実現

高速・高精度かつ静粛なAFと光学式手ブレ補正による安定した超望遠撮影

- ☐ XD(extreme dynamic)リアモーター2基と制御アルゴリズムにより、高速・高精度かつ静粛なAF性能を実現
- ☐ α1 IIの最高約30コマ/秒*3および、α9 IIIの最高約120コマ/秒*3のAF/AE追従高速連続撮影に対応
- ☐ レンズ内光学式手ブレ補正機能を搭載し、超望遠域での手持ち撮影時にもブレを抑え安定した撮影が可能
- ☐ カメラ本体の手ブレ補正機能「アクティブモード」や手ブレ補正の協調制御に対応
- ☐ カメラ本体のブリージング補正機能に対応*4

超望遠撮影を支える操作性・信頼性・拡張性

- ☐ 4カ所に配置したカスタマイズ可能なフォーカスホールドボタンのほか、フォーカスレンジリミッター、フルタイムDMFスイッチ、フォーカスモードスイッチ、手ブレ補正モードスイッチなどを搭載し、撮影スタイルに応じた直感的な操作が可能
- ☐ 別売のテレコンバーター*5に対応
FE 400mm F4.5 GM OSS:最大800mm*6 (APS-C時 1200mm相当*7)
FE 600mm F6.3 GM OSS:最大1200mm*6 (APS-C時 1800mm相当*7)
- ☐ 防塵・防滴に配慮した設計*8
- ☐ レンズ表面にほこりや汚れが付着するのを防止する、フッ素コーティングを採用

*1 2026年9月広報発表時点。ソニー調べ。FE 400mm F4.5 GM OSS:35mmフルサイズセンサー搭載デジタルカメラ用の焦点距離400mmを含む開放F値4.5以下の超望遠レンズにおいて。FE 600mm F6.3 GM OSS:35mmフルサイズセンサー搭載デジタルカメラ用の焦点距離600mmを含む開放F値6.3以下の超望遠レンズにおいて *2 三脚座除く *3 ソニー内部測定。撮影条件によっては連続撮影の速度が遅くなります。フォーカスモードがAF-Cのときは、連続撮影の速度が異なります *4 本機能を「入」にすると画角と画質がわずかに変化します。本機能を「入」にしても、レンズによっては、補正されない場合があります *5 1.4X テレコンバーター SEL14TCと2X テレコンバーター SEL20TCに対応 *6 2X テレコンバーター SEL20TC装着時 *7 撮像素子がAPS-Cサイズのレンズ交換式デジタルカメラ装着時の35mm判換算値 *8 防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません



α1 II FE 400mm F4.5 GM OSS 400mm 1/2500秒 F4.5 ISO1600



α1 II FE 600mm F6.3 GM OSS 600mm 1/1600秒 F6.3 ISO800

FE 400mm F4.5 GM OSS
FE 600mm F6.3 GM OSS


SEL400F45GM 35mmフルサイズ
SEL600F63GM 35mmフルサイズ

- Super ED スーパーED(特殊低分散)ガラス
ED ED(特殊低分散)ガラス
Nano AR II ナノARコーティングII
F coating フッ素コーティング
IF インターナルフォーカシング
LR MF リニア・レスポンスMF
XD LM XDリニアモーター
FHB フォーカスホールドボタン
FRL フォーカスレンジリミッター
OSS OSS内光学式手ブレ補正機能
OSS mode レンズ内光学式手ブレ補正機能モード
DMR 防塵・防滴に配慮した設計
Circular 円形絞り

Table with 3 columns: Name, Model, and Specifications. Rows include lens name, model number, mount, image size, focal length, magnification, aperture, and physical dimensions.

* 撮像素子がAPS-Cサイズのレンズ交換式デジタルカメラ装着時の35mm判換算値

レンズ構成図

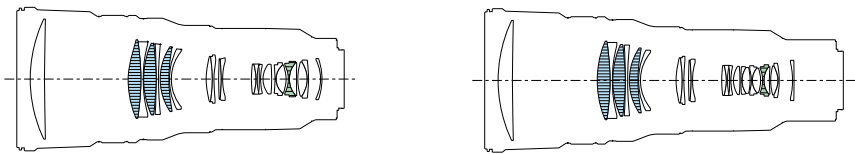

FE 400mm F4.5 GM OSS SEL400F45GM

FE 600mm F6.3 GM OSS SEL600F63GM

スーパーED(特殊低分散)ガラス ED(特殊低分散)ガラス

Webで撮影
サンプルなどを
見られます
QR codes for FE 400mm F4.5 GM OSS and FE 600mm F6.3 GM OSS



※写真のレンズはFE 400mm F4.5 GM OSS、カメラ本体は別売です



持ち運びの負担を軽減し、撮影に集中できる
※写真のレンズはFE 600mm F6.3 GM OSS、カメラ本体は別売です



別売のテレコンバーターに対応
・1.4X テレコンバーター SEL14TC
・2X テレコンバーター SEL20TC
※写真のレンズはFE 400mm F4.5 GM OSS、テレコンバーターは別売のSEL20TCです

サステナビリティ
環境への配慮とアクセシビリティ
Road to Zero logo

安全に関する注意
商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書・安全のために」をよくお読みください
安全点検のお願い
使用を中止

安全に使用するための注意
商品使用上の注意
商品購入時の注意

製品情報は「サクサク」「My Sony アプリ」で。
シンプル画面で「知りたい」が見つけやすい。
製品購入後は「使いこなし情報」を手元にお届け。
Sony logo and QR code

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社
商品に関する問い合わせ窓口
LINE, チャット, メール, 電話など
さまざまな方法でお問い合わせできます

お買い求めは当店へ
2026.9
カタログ記載内容2026年8月現在
本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用