

SONY

シスコ コラボレーションソリューション
総合カタログ

Cisco Collaboration Solution

新しいワークスタイルを支える
ソニーのコミュニケーション
ソリューション





Cisco Collaboration Solution

高品質なアウトプット創出を支援

コミュニケーションやワークスタイルはグローバル化により多様化が急速に進んでいます。

一人ひとりのモチベーションを高めながら生産性を向上するために

「働き方改革」が重要なポイントになっています。

ソニーはこれからの変化にフレキシブルに対応し、

アウトプットの質を高めるトータルソリューションを提供します。



Meeting Space 多様化するミーティングスペースへの対応

さらなるコミュニケーション促進のため、ハドルームやパーソナルスペースの数を増やす企業が増えています。

各スペースに適したコラボレーション製品を導入すれば、コストとアウトプットを両立させたコラボレーションが可能になります。



パーソナル



ハドルーム





Teamwork チームワーク

高品位なコラボレーションシステムによって、離れていてもコミュニケーションが活性化し、質の高いチームワークが容易になります。これからのフレキシブルな働き方を支援します。

Solution & Service 安心・安全なソリューションとサービス

ソニービジネスソリューション株式会社は、30年を超える豊富なビデオ会議システムの販売実績をもとに、お客様に適したコラボレーションシステムとアフターサービスを提供します。

会議室ソリューション



サポートプログラム

コールサービス

使用方法の説明や障害の特定を電話で承ります。



オンサイトサービス

現地へお伺いし、機器の診断や交換を行います。



※本製品には修理対応はありません。故障 / トラブル時の対応にはサポートプログラムへの事前加入が必要です。 ※詳しいサービス内容は販売店までお問い合わせください。

Cisco Webex

場所を選ばないコラボレーションを実現

Cisco Webexを使えば、会議室とその他のあらゆる場所を簡単にクラウドで接続することができます。従来のWeb会議だけでは実現が難しかった、高品位なビデオ会議室とモビリティに優れたBYODを相互に接続できるので、フレキシブルでスピーディーなチームワークを支援します。

Cisco Webex サービスプラン

Named User (ネームド ユーザー) ライセンス

- 1ライセンスあたり、1会議室をご提供*
- 1会議室あたり、1000台接続可能
(PC / スマートフォン / タブレット)
- 1000台のうち、
200台のビデオ会議専用機を接続可能

* 事前に会議の主催者を決定する必要があります。



機器登録ライセンス

- 1ライセンスあたり、
1台の専用機をCisco Webexに登録
- 社内外から専用機経由でCisco Webexに接続
- Cisco製品のみ登録可能




ソニー + シスコシステムズ

協業によるシームレスな接続

ソニーとシスコシステムズ、両社の高品質な製品とサービスの相互接続によって場所を選ばないコミュニケーションが可能になり、ワークスタイルの選択肢が一層広がります。



ビデオ会議システム



P2P構成

ソニー、シスコシステムズ両社の製品を相互に接続することができ、幅広いラインアップから会議の規模や用途に応じたモデルを選択できます。



内蔵多地点接続構成

ソニー製ビデオ会議システムに搭載された内蔵多地点接続により、最大16拠点までの複数拠点接続が可能です。



Cisco Webexクラウド構成

Cisco Webexクラウドに、両社の製品を接続できます。テレワークやチームワークを一層容易にすることができます。



※相互接続における一部機能には制限があります、詳しくはお問い合わせください。 ※ハイビジョン解像度に対応したソニービデオ会議システムが対象です。 ※シスコシステムズの対象機器はDX80、Room Kitシリーズです。 ※内蔵多地点接続は機器により最大接続数は異なります。 ※Cisco Webexクラウド接続には対応したネットワークまたは接続用機器が必要になります。


Webex Room Kit Plus PTZ/SO

高品位な映像で質の高いコミュニケーションを実現



光学12倍パンチルトズーム搭載高画質カメラ

ソニー製の高画質カメラを搭載。会議室に適したモデルです。光学12倍、さらにデジタル12倍のズームで遠くの被写体もしっかり捉えます。

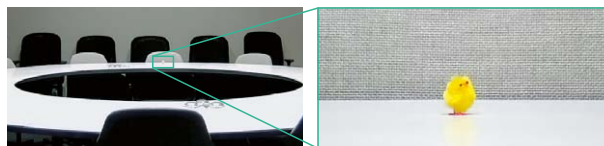

View-DR機能による強力な映像補正

“Exmor” CMOSセンサーによる高感度・高画質でさまざまなシーンに対応します。センサーの特性を生かしたView-DR機能では白とびや黒つぶれを抑えて自然で視認性の高い映像に補正します。




View-DR : OFF



View-DR : ON

Webex Room Kit/SO

ビデオ会議に必要な機能を一体化したオールインワンモデル



カメラ・スピーカー・マイク一体型

本機にビデオ会議に必要な機能をオールインワン。ディスプレイを接続するだけで、ビデオ会議が可能です。5つのスピーカーを内蔵し、高音質も実現しています。



5Kセンサー固定レンズ
水平視野角83度

内蔵スピーカーとマイクで
聞き取りやすい音声を実現

カメラ操作不要の自動映像切り替え

5K解像度センサーの単焦点カメラを搭載。人物や話者を自動で検知し、適切な映像を生成して切り替え処理を行います。



会議室の参加者を
自動認識

適切な映像に自動調整



会議中の発言者を
自動認識

発言者を自動ズームアップ

Webex Room Kit Mini/SO

コンパクトなオールインワン。ハドルルームに



ハドルルームに適した広角カメラ

視野角 120 度の広角カメラを搭載し、ハドルルームや小さな打ち合わせスペースでも適した映像を提供します。



Web会議用デバイスとしても利用可能

USB ケーブルでパソコンと接続すれば、カメラ・スピーカー・マイクとしても利用が可能。ビデオ会議だけでなく、さまざまな Web 会議の周辺機器としても活用できます。




Webex DX80/SO

PC モニターとしても利用可能。パーソナル用途に




23 インチタッチパネルディスプレイ体型

ディスプレイにすべての機能を搭載。セットアップや操作も簡単なので、気軽にビデオ会議に参加することができます。



書画カメラ機能

上部のカメラを下に傾けると、カタログや書類等の物理的なコンテンツを共有できます。リモート窓口などでの利用にも適切なモデルです。



カメラを下に傾け撮影



手元に置いた書類などを共有

Webex Room Kit Plus/SO

中規模～大規模会議室をよりインテリジェントに



広範囲をカバーするクアッドカメラバー

バー型モジュールに4基のカメラと高音質スピーカーを搭載し、人物を広範囲に適した画角でとらえ、表示・切り替えが可能です。中規模～大規模の会議室に適しています。



5Kセンサー固定レンズ×4／水平視野角83度

Webex Room Kit Pro Quad/SO Webex Room Kit Pro P60/SO

豊富な入出力で大会議室などに




Webex Room Kit Pro Quad/SO
クアッドカメラ同梱モデル



Webex Room Kit Pro P60/SO
P60カメラ同梱モデル (PTZ対応)

豊富な入出力に対応

映像・音声の豊富な入出力端子を搭載。教室や役員会議室、大会議室などに適したモデルです。カメラも用途に応じて複数から選択可能です。

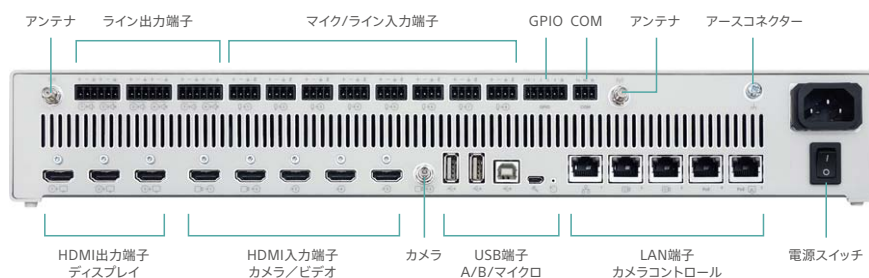

顔認識／会議参加人数カウント (ピープル カウント)

顔認識の技術によって参加人数をカウント、統計情報として蓄積して利用率を可視化。会議中の発言者や参加者を認識することで、適切なレイアウトへの自動調整を実現します。



自動レイアウト調整(ベスト オーバービュー) 話者自動認識／自動ズーム(スピーカートラック)

ベスト オーバービュー機能は、会議室にいる人数や人の着席位置を認識して、適切な映像に自動的に調整します。スピーカートラック機能は、会議中に発言者を自動認識し、クローズアップして映し出します。




自動起動とペアリング (プロキシミティとウルトラサウンド)

音声認識機能を用いて、人が会議室に入ったり、手を叩いたりすることによる音の変化を検知し、自動でスリープモードから起動します。



資料共有 ー有線(HDMI)、無線、両対応ー

共有したいファイルを選択し、他の参加者と共有できます。有線・無線の両方に対応しているので、データの大きさに応じて共有する方法を選択できます。

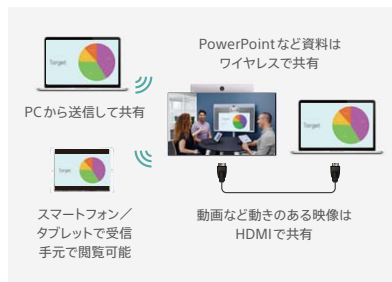

内蔵多地点接続機能

マルチサイトオプション (別売) を導入すれば、多地点での接続が可能になります。



* Room Kit Pro のみ5拠点まで対応

タッチパネル操作

タッチパネルリモコンによる直感的な操作に対応します。スマートフォンやタブレットのような感覚で使える簡単リモコンです。また、有線接続のためバッテリー切れの心配もありません。





対応製品	スピーカー トラック	ベスト オーバー ビュー	プロキシ ミティ	最大内蔵 多地点接続数 (自拠点含む)	最大 マイク本数	タッチパネル 対応	資料共有
Webex Room Kit Plus PTZ/SO	—	—	○	4 (720p30)	3(外部)	○	○
Webex Room Kit/SO	○	○	○	4 (720p30)	1(内蔵)、2(外部)	○	○
Webex Room Kit Mini/SO	—	○	○	4 (720p30)	1(内蔵)	○	○
Webex Room Kit Plus/SO	○	○	○	4 (720p30)	3(外部)	○	○
Webex Room Kit Pro Quad/SO	○	○	○	5 (720p30)	8(外部)	○	○
Webex Room Kit Pro P60/SO	—	—	○	5 (720p30)	8(外部)	○	○
Webex DX80/SO	—	—	○	—	1(内蔵)	○ (モニター内蔵)	○





※内蔵多地点接続機能は別売オプションです。 ※標準の付属マイクは主な仕様を確認してください。

主な仕様



モデル名		Webex Room Kit Plus PTZ/SO	Webex Room Kit/SO	Webex Room Kit Mini/SO
推奨参加者数		～ 18人程度	～ 7人	～ 5人
				
ビデオ会議機能	シグナリング方式	H.323、SIP、Webex	H.323、SIP、Webex	H.323、SIP、Webex
	最大通信解像度	1080p60	1080p60	1080p60
	最大通信帯域	6Mbps	6Mbps	6Mbps
	映像符号化方式	H.264、H.265	H.264、H.265	H.264
	音声符号化方式	G.711 G.722 G.722.1 G.729 AAC-LD Opus	G.711 G.722 G.722.1 G.729 AAC-LD Opus	G.711 G.722 G.722.1 G.729 AAC-LD Opus
	デュアルストリーム	H.239 (H.323)、BFCP (SIP)	H.239 (H.323)、BFCP (SIP)	H.239 (H.323)、BFCP (SIP)
	最大PC入力解像度 (コンテンツ共有)	1080p30、4kp5	1080p30、4kp5	1080p30、4kp5
	最大多地点接続数 (オプション機能、自拠点含む)	4 (720p30)、3 (1080p30)	4 (720p30)、3 (1080p30)	4 (720p30)、3 (1080p30)
カメラ	画素数	約200万画素 1/2.8型 Exmor CMOSセンサー	約1510万画素 1/1.7インチ CMOSセンサー	約800万画素 1/1.4インチ CMOSセンサー
	ズーム	144倍 (光学12倍×デジタル12倍)	デジタル3倍	デジタル2倍
	水平画角 (ワイド端)	71度 (パン水平±100度)	83度	120度
	映像調整機能	View-DR	ベストオーバービュー、スピーカートラック	ベストオーバービュー
	その他	オートフォーカス、オートゲインコントロール、逆光補正	オートフォーカス、明るさ、ホワイトバランス	オートフォーカス、明るさ、ホワイトバランス
入出力端子	映像入力	HDMI×1 (カメラ接続用)、HDMI×2 (外部機器接続用) (最大解像度: 3840×2160 30fps)	HDMI×1 (外部機器接続用) (最大解像度: 3840×2160 30fps)	HDMI×1 (外部機器接続用) (最大解像度: 3840×2160 30fps)
	映像出力	HDMI×2 (最大解像度: 3840×2160p60)	HDMI×2 (最大解像度: 3840×2160p60)	HDMI×1 (最大解像度: 3840×2160p60)
	マイク本数 (標準/最大)	1 (外部) / 3 (外部)	1 (内蔵) / 1 (内蔵) + 2 (外部)	1 (内蔵) / 1 (内蔵)
	音声入力	専用マイク入力 (ミニジャック) ×3、HDMI×2 (映像入力と兼用)	専用マイク入力 (ミニジャック) ×2、HDMI×1 (映像入力と兼用)	HDMI×1 (映像入力と兼用)
	音声出力	ライン出力 (ステレオミニジャック) ×1、HDMI×2 (映像出力と兼用)	ライン出力 (ステレオミニジャック) ×1	—
外形寸法 (幅×高さ×奥行)		本体: 約 359×43×143mm	約 700×106×88mm	約 500×81×77mm
質量		本体: 約 1.77kg	約 3.2kg	約 1.5kg
外形寸法図/端子図 (単位: mm)				

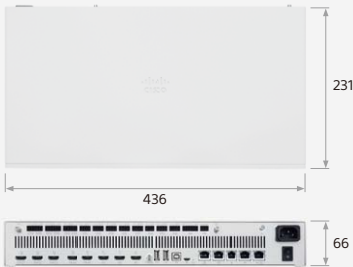

Webex Room Kit Plus/SO	Webex Room Kit Pro Quad/SO	Webex Room Kit Pro P60/SO	Webex DX80/SO
～ 14人 	～ 14人 	～ 18人程度 	～ 2人 
H.323、SIP、Webex	H.323、SIP、Webex		H.323、SIP、Webex
1080p60	1080p60		1080p30
6Mbps	6Mbps		3Mbps
H.264、H.265	H.264、H.265		H.263、H.263+、H.264
G.711 G.722 G.722.1 G.729 AAC-LD Opus	G.711 G.722 G.722.1 G.729AB MPEG4 AAC-LD mono and stereo (64kbps、128kbps) Opus		G.722 G.722.1 G.711mu G.711a G.729ab G.729 AAC-LD OPUS
H.239 (H.323)、BFCP (SIP)	H.239 (H.323)、BFCP (SIP)		H.239 (H.323)、BFCP (SIP)
1080p30、4kp5	1080p60、4kp15		1080p
4 (720p30)、3 (1080p30)	5 (720p30)、4 (1080p30)		—
約1510万画素 1/1.7インチ CMOSセンサー	約1510万画素 1/1.7インチ CMOSセンサー	— (1920x1080 60p出力対応)	—
デジタル5倍 (水平視野角がそれぞれ50度の望遠レンズ×3)	デジタル5倍 (水平視野角がそれぞれ50度の望遠レンズ×3)	20倍 (光学10倍×デジタル2倍)	—
83度	83度	80度 (パン水平±100度)	63度
ベストオーバービュー、スピーカートラック	ベストオーバービュー、スピーカートラック	プレゼンタータートラック	—
オートフォーカス、明るさ、ホワイトバランス	オートフォーカス、明るさ、ホワイトバランス	フォーカス、ホワイトバランス、明るさ:自動または 手動	プライバシーシャッター、書画カメラ機能
HDMI×1(カメラ接続用)、HDMI×2(外部機器接続用) (最大解像度:3840×2160 30fps)	HDMI×2 (最大解像度: 1080p60)、 HDMI×3 (最大解像度:3840×2160 30fps)、 3G-SDI/HD-SDI入力×1 (最大解像度:1080p60)		HDMI×1(外部機器接続用)
HDMI×2 (最大解像度:3840×2160p60)	HDMI×2 (Connector 1-2) (最大解像度:3840×2160p60) HDMI×1 (Connector 3) (最大解像度:3840×2160 30fps)		—
1 (外部) / 3 (外部)	0 (外部) / 8 (外部)		1 (内蔵) / 1 (内蔵)
専用マイク入力 (ミニジャック) ×3、 HDMI×2 (映像入力と兼用)	マイクロホン/ライン入力×8 (Euroblock, 3.5mm)		—
ライン出力 (ステレオミニジャック) ×1、 HDMI×2 (映像出力と兼用)	ライン出力×6 (Euroblock, 3.5mm)、 HDMI×3 (Connector 1-3) (映像入力と兼用)		—
クアドカメラ: 約 950×120×103mm 本体: 約 359×43×143mm	約 436×66×231mm		約 565×512×89mm
クアドカメラ: 約 4.8kg 本体: 約 1.77kg	約 3.3kg		約 7.1kg
			 (背面端子図)

※本仕様表の内容につきましてはOSのバージョンや時期により異なる可能性があります。正確な情報と詳細は各製品の Web サイト等でご確認ください。

Support Program サポートプログラム（保守）

対応製品	型式
Webex Room Kit Plus PTZ/SO	Webex Room Kit Plus PTZ/SP
Webex Room Kit/SO	Webex Room Kit/SP
Webex Room Kit Mini/SO	Webex Room Kit Mini/SP
Webex Room Kit Plus/SO	Webex Room Kit Plus/SP
Webex Room Kit Pro Quad/SO	Webex Room Kit Pro Quad/SP
Webex Room Kit Pro P60/SO	Webex Room Kit Pro P60/SP
Webex DX80/SO	Webex DX80/SP
※本製品には修理対応はありません。故障/トラブル時の対応にはサポートプログラムへの事前加入が必要です。 ※詳しいサービス内容は販売店までお問い合わせください。	

Software ソフトウェアオプション

マルチサイトオプション 各オープン価格

多地点接続機能を追加するオプションソフトウェア。最大4拠点*（自拠点含む）720p30での多地点接続が可能です。

* Room Kit Proのみ4拠点まで対応。Webexレジスト時は無効です。

対応製品	型式
Webex Room Kit Plus PTZ/SO	L-KITPLUS-MS
Webex Room Kit/SO	L-KIT-MS
Webex Room Kit Mini/SO	L-KITMINI-MS
Webex Room Kit Plus/SO	L-KITPLUS-MS
Webex Room Kit Pro Quad/SO	L-KITPRO-MS
Webex Room Kit Pro P60/SO	L-KITPRO-MS

リモート監視オプション 各オープン価格

Web ブラウザーから端末のカメラ映像をリモート確認できるオプション。
※適切なセキュリティ設定を行ってください。 ※Webexレジスト時は無効です。

対応製品	型式
Webex Room Kit Plus PTZ/SO	L-ROOM-RM
Webex Room Kit/SO	L-KIT-RM
Webex Room Kit Mini/SO	L-ROOM-RM
Webex Room Kit Plus/SO	L-ROOM-RM
Webex Room Kit Pro Quad/SO	L-KIT-RM
Webex Room Kit Pro P60/SO	L-KIT-RM
Webex DX80/SO	L-DX-SERIES-RM

Microphone マイクロホン

マイクログホン 各オープン価格

各モデルに対応したマイクログホン。各モデルの標準付属本数/最大接続数をご確認の上ご購入ください。



対応製品	型式(マイク本体)	型式(延長ケーブル)
Webex Room Kit Plus PTZ/SO		
Webex Room Kit/SO	CS-MIC-TABLE-J=(7.5m)	CAB-MIC-EXT-J=(9m)
Webex Room Kit Plus/SO		
Webex Room Kit Pro Quad/SO	CS-MIC-TABLE-E=(9m)	CAB-MIC-EXT-E=(9m)
Webex Room Kit Pro P60/SO	CS-MIC-TABLE-E=(9m)	CAB-MIC-EXT-E=(9m)

Stand スタンド／取り付け金具

カメラスタンド（一ノ坪製作所製）*1 各オープン価格

対応製品の卓上設置が可能になるスタンド。



TCDS-SRKST



TCDS-WRKMST

対応製品	型式
Webex Room Kit/SO	TCDS-SRKST
Webex Room Kit Plus/SO (Quad Camera部)	TCDS-SRKST
Webex Room Kit Mini/SO	TCDS-WRKMST

Mount Kit マウントキット

VESAマウント 各オープン価格

対応製品のVESA取り付けに対応*2。

対応製品	型式
Webex Room Kit Mini/SO	CS-KIT-MINI-SMK=
Webex Room Kit/SO	TCVM-WRK（一ノ坪製作所製）*1
Webex Room Kit Plus/SO (Quad Camera部)	

*1 上記の製品はソニーの取り扱い製品ではありません。安全性・仕様等につきましては当社が保証するものではありません。製品の詳細は提供会社様にお問い合わせください。
*2 ディスプレイの形状・種類・VESA取付穴位置によっては、取り付けできない場合があります。必ず事前に各製品仕様を確認してください。

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

「高画質・高音質」を体験

ビデオ会議システムを実際に体験できるデモルームを開設しています。 → お申し込みは「業務用商品相談窓口」までお問い合わせください。

 **安全に関する注意**

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

商品購入時の注意 ●ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください ●ネットワークに関するお問い合わせは、稼働場所のシステム管理者や購入店へご相談ください **カタログ上の注意** ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります ●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、多少異なる場合があります ●使用シーンの写真はイメージです ●画面はハメコミ合成です ●効果例の写真はいずれも効果をわかりやすくするため、スチル写真を強調して加工したイメージです **商標について** ●SONYはソニー株式会社の商標です ●Cisco, Cisco Systems, Cisco Webexは、米国およびその他の国における米国Cisco System, Inc.の登録商標です ●HDMI、**HDMI** およびHigh Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です ●App Storeは、Apple Inc. のサービスマークです ●Google, Android, Google Playは、Google Inc. の商標または登録商標です ●iOSの商標はCisco米国およびその他の国のライセンスに基づき使用されています ●その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません

ソニーウェブサイト

sony.jp/pro/

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

※特定市場向け商品などソニーウェブサイトに掲載していない商品もあります

ソニー株式会社
ソニービジネスソリューション株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1-7-1
URL <http://www.sonybsc.com>

購入に関するお問い合わせ
業務用商品購入相談窓口
フリーダイヤル ☎ 0120-580-730
受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日、および弊社休業日は除く）

製品に関するお問い合わせ（使い方、故障診断など）
フリーダイヤル ☎ 0120-788-333 携帯電話・PHS・一部のIP電話からは **050-3754-9550**
受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日、および弊社休業日は除く）

2019.6
カタログ記載内容2019年6月現在