


感熱紙に加え、サーマルフィルムの使用が可能。  
X線装置や外科用装置との接続に最適な  
ハイブリッドグラフィックプリンター



### ■ 高画質

325dpi (12.8ドット/mm) のサーマルヘッドによる高解像度と、8ビット処理256階調の高画質を実現。

### ■ さまざまなプリント形式に対応

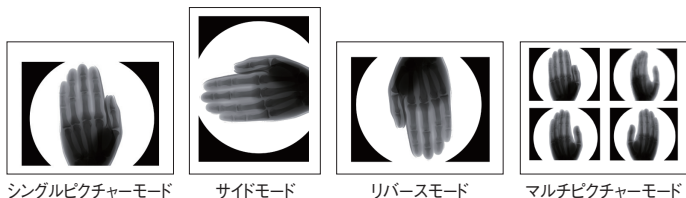


### ■ ビデオ機器とコンピューターからのプリントに対応

ビデオ信号を入力しプリントすることができることに加え、Hi-Speed USB (USB 2.0準拠) に対応したUSB端子 (タイプB) を装備しており、コンピューターからのデジタル画像のプリントにも対応しています。

### ■ 簡単画質調整機能

画質調整メニューのパラメーターを変更した画像を1枚のプリントに行うことで、最適な調整値を選択することができます。

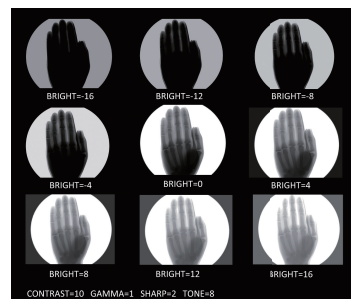

### ■ 長尺プリント

デジタルプリントは長さ600mmまで対応しています。

### ■ USBフラッシュメモリーへの画像データ保存

ビデオ、デジタル両モードのプリント画像データをプリントと同時にUSBフラッシュメモリーへ保存できます。


■ 主な仕様

電源		AC100V、50/60Hz	
入力電流		2.9A	
動作環境	温度	5℃～35℃	
	湿度	20%～80%	
	気圧	700hPa～1,060hPa	
輸送保存環境時	温度	－20℃～＋60℃	
	湿度	20～80%	
	気圧	700hPa～1,060hPa	
最大外形寸法（幅×高さ×奥行）		約316mm×132.5mm×265mm	
質量		約7kg（本体のみ）	
感熱ヘッド		薄膜サーマルヘッド 2,816ドット	
階調数		256階調（8ビット）	
解像度	NTSC	720×504ドット	
	PAL	720×604ドット	
画面寸法	「SIDE」が 「SIDE:OFF」の場合	NTSC	192×144mm
		PAL	188×140mm
	「SIDE」が 「SIDE:ON」の場合	NTSC	244×184mm
		PAL	244×183mm
プリント速度		約8秒/1画面（標準設定時）	
入力端子		VIDEO IN（BNC） NTSCまたはPAL方式コンポジット信号：1.0Vp-p、75Ω （NTSC/PAL自動判別方式）	
出力端子		VIDEO OUT（BNC） VIDEO INのループスルー出力（自動終端）	
インターフェース		Hi-Speed USB（USB 2.0準拠）	
USBフラッシュメモリー端子		USBフラッシュメモリー用途	
リモート端子		REMOTE（ステレオミニジャック）	
付属品		ヘッドクリーニングシート×1、高濃度プリント紙（UPP-210HD）×1、 CD-ROM（本機取扱説明書、プリンタードライバー、プリンタードライバー インストールガイド）×1、ご使用になる前に×1、セールス会社窓口のしおり×1、 電源コード×1、保証書×1	

■ 対応安全規格

北米	Safety	UL 60950-1、60601-1、ANSI/AAMI ES60601-1 CSA C22.2 No.60950-1、No.601.1、No. 60601-1
	EMC	FCC Part 15 Subpart-B Digital Device Class A、ICES-003 Class A Digital Apparatus
欧州	Safety	EN 60950-1、EN60601-1
	EMC	EN 55022 (Class B) +EN 55024、EN61000-3-2+EN61000-3-3、 EN60601-1-2 (Class B)
IEC (CB)	Safety	IEC 60950-1、IEC 60601-1 2nd/3rd Ed.
豪州	EMC	AS/NZS CISPR22 (EN55022) 、Class B
日本	EMC	VCCI Class A
韓国	EMC	KN22、KN24 Class B

■ 外形寸法図

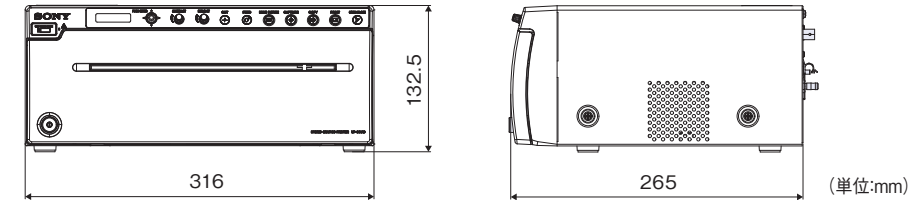

■ 別売プリント用紙

高濃度プリント用紙  
**UPP-210HD**  
希望小売価格 5,300円＋税  
●1巻20m巻ロール紙

白黒プリント用紙  
**UPP-210SE**  
希望小売価格 3,400円＋税  
●1巻25m巻ロール紙

ブルーサーマルフィルム  
**UPT-210BL**  
希望小売価格 6,600円＋税  
●1巻12.5m巻ロールフィルム  
※医療承認は取得していません。

■ 別売アクセサリ

リモートコマンダー  
**RM-91**  
希望小売価格 2,300円＋税  
●コード長5m

フットスイッチ  
**FS-24**  
希望小売価格 7,500円＋税  
●コード長5m

■ リアパネル



安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

**カタログ上の注意** ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、多少異なる場合があります。  
**商標について** ●SONYはソニー株式会社の商標です。●Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標です。●その他、本カタログに記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記していません。

ソニーウェブサイト

sony.jp/pro/

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

※特定市場向け商品などソニーウェブサイトに掲載していない商品もあります

ソニー株式会社  
ソニービジネスソリューション株式会社 / 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1  
URL <http://www.sonybsc.com>

商品およびソリューションに関するお問い合わせは

業務用商品相談窓口  
フリーダイヤル ☎ 0120-788-333

●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9550  
●FAX 0120-884-707  
●受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日、および弊社休業日は除く）

2014.4  
カタログ記載内容2014年4月現在