

感熱紙に加え、サーマルフィルムの使用が可能。
X線装置や外科用装置との接続に最適な
ハイブリッドグラフィックプリンター



■ 高画質

325dpi (12.8ドット/mm) のサーマルヘッドによる高解像度と、8ビット処理256階調の高画質を実現。

■ さまざまなプリント形式に対応




シングルピクチャーモード サイドモード リバースモード マルチピクチャーモード

■ ビデオ機器とコンピューターからのプリントに対応

ビデオ信号を入力しプリントすることができることに加え、Hi-Speed USB (USB 2.0準拠) に対応したUSB端子 (タイプB) を装備しており、コンピューターからのデジタル画像のプリントにも対応しています。

■ 簡単画質調整機能

画質調整メニューのパラメーターを変更した画像を1枚のプリントに行うことで、最適な調整値を選択することができます。

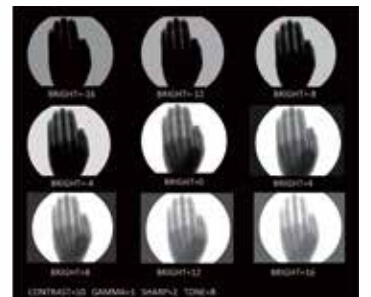

■ 長尺プリント

デジタルプリントは長さ600mmまで対応しています。

■ USBフラッシュメモリーへの画像データ保存

ビデオ、デジタル両モードのプリント画像データをプリントと同時にUSBフラッシュメモリーへ保存できます。


■ 主な仕様

電源	AC100V、50/60Hz		
入力電流	2.9A		
動作環境	温度	5℃～35℃	
	湿度	20%～80%	
	気圧	700hPa～1,060hPa	
輸送保存環境時	温度	-20℃～+60℃	
	湿度	20～80%	
	気圧	700hPa～1,060hPa	
最大外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約316mm×132.5mm×265mm		
質量	約7kg (本体のみ)		
感熱ヘッド	薄膜サーマルヘッド 2,816ドット		
階調数	256階調 (8ビット)		
解像度	NTSC	720×504ドット	
	PAL	720×604ドット	
画面寸法	[SIDE]が [SIDE:OFF]の場合	NTSC	192×144mm
		PAL	188×140mm
	[SIDE]が [SIDE:ON]の場合	NTSC	244×184mm
		PAL	244×183mm
プリント速度	約8秒/1画面 (標準設定時)		
入力端子	VIDEO IN (BNC) NTSCまたはPAL方式コンポジット信号: 1.0Vp-p, 75Ω (NTSC/PAL自動判別方式)		
出力端子	VIDEO OUT (BNC) VIDEO INのループスルー出力 (自動終端)		
インターフェース	Hi-Speed USB (USB 2.0準拠)		
USBフラッシュメモリー端子	USBフラッシュメモリー用途		
リモート端子	REMOTE (ステレオミニジャック)		
付属品	ヘッドクリーニングシート×1、高濃度プリント紙 (UPP-210HD)×1、 CD-ROM (本機取扱説明書、プリンタードライバー、プリンタードライバー インストールガイド)×1、ご使用になる前に×1、セールス会社窓口のしおり×1、 電源コード×1、保証書×1		

■ 対応安全規格

北米	Safety	UL 60950-1、60601-1、ANSI/AAMI ES60601-1 CSA C22.2 No.60950-1、No.601.1、No. 60601-1
	EMC	FCC Part 15 Subpart-B Digital Device Class A、ICES-003 Class A Digital Apparatus
欧州	Safety	EN 60950-1、EN60601-1
	EMC	EN 55022 (Class B) +EN 55024、EN61000-3-2+EN61000-3-3、 EN60601-1-2 (Class B)
IEC (CB)	Safety	IEC 60950-1、IEC 60601-1 2nd/3rd Ed.
豪州	EMC	AS/NZS CISPR22 (EN55022)、Class B
日本	EMC	VCCI Class A
韓国	EMC	KN22、KN24 Class B

■ 外形寸法図

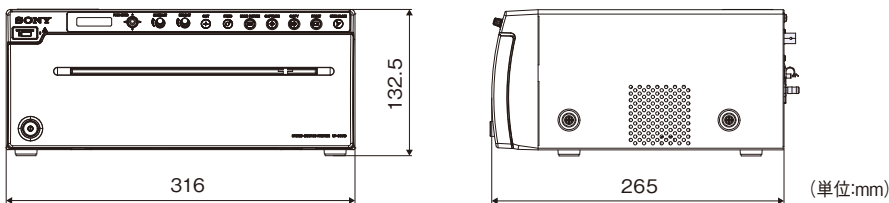


■ 別売プリント用紙



高濃度プリント用紙 **UPP-210HD**
希望小売価格 5,300円+税
●1巻20m巻ロール紙




白黒プリント用紙 **UPP-210SE**
希望小売価格 3,400円+税
●1巻25m巻ロール紙

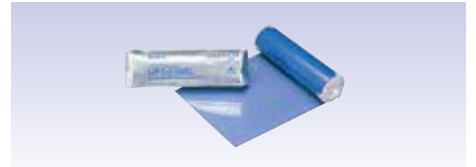

ブルーサーマルフィルム **UPT-210BL**
希望小売価格 6,600円+税
●1巻12.5m巻ロールフィルム
※医療承認は取得していません。

■ 別売アクセサリ

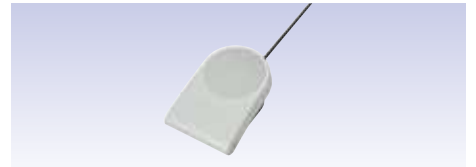

フットスイッチ **FS-24**
希望小売価格 7,500円+税
●コード長5m

■ リアパネル



安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

カタログ上の注意 ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、多少異なる場合があります。

商標について ●SONYはソニー株式会社の商標です。●Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標です。●その他、本カタログに記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記していません。

ソニーウェブサイト

sony.jp/pro/

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

※特定市場向け商品などソニーウェブサイトに掲載していない商品もあります

ソニー株式会社

ソニービジネスソリューション株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1-7-1
URL <http://www.sonybsc.com>

購入に関するお問い合わせ

業務用商品購入相談窓口

フリーダイヤル ☎ 0120-580-730

受付時間 9:00～18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

製品に関するお問い合わせ (使い方、故障診断など)

フリーダイヤル ☎ 0120-788-333 携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9550

受付時間 9:00～18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

2018.10

カタログ記載内容2018年10月現在