

SONY

デジタルトライアックス カメラアダプターシステム

カメラアダプター

CA-TX70

希望小売価格 650,000円+税

カメラコントロールユニット

HXCU-TX70

希望小売価格 800,000円+税



デジタルトライアックス伝送

カメラ/カムコーダーにカメラアダプター CA-TX70を装着し、カメラコントロールユニットHXCU-TX70と接続することで、ライブカメラシステムの構築が可能です。トライアックスケーブルを使って、HD映像を長距離伝送することができます。



CA-TX70

トライアックスケーブル

伝送距離 ϕ 14.5mmケーブル使用時:最長1,200m
 ϕ 8.5mmケーブル使用時:最長600m



HXCU-TX70



既存のトライアックス環境が利用可能

既存のトライアックス環境を利用してHDシステムカメラ運用が可能です。スタジアムなどに敷設されているトライアックスケーブルがそのまま使えますので、ケーブルの引き直しなどが必要ありません。

ケーブルレスでダイレクトに接続可能

カメラ/カムコーダーのバッテリー取り付け部に装着し、50ピンインターフェースを介してケーブルレスで接続することができます。CAの脱着が容易である上、信頼性の高いシステムカメラ運用を可能にします。



カメラ/カムコーダー

CA-TX70

ライブカメラ運用に必要なインターフェースを装備

カメラアダプター CA-TX70は、タリー、リターン、インターカム、プロンプター出力など、ライブカメラ運用に必要な各種インターフェースを装備しています。また、カメラコントロールユニットHXCU-TX70は、SDI出力4系統、VBS出力2系統、リターン入力など、さまざまなシステムに対応可能な豊富な入出力端子を装備しています。



sony.jp/system-camera

● 本カタログ掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません。

接続可能カメラ / カムコーダー、対応システムフォーマット

接続可能カメラ / カムコーダー

- HXC-FB75
- PDW-850、PXW-X500/X400/X320*
- * PXW-X320にはオプション「CBK-CE01」が必要

対応システムフォーマット

- 1920×1080/59.94i、50i、29.97PsF、25PsF
- 1280×720/59.94p、50p

〈カムコーダー接続時の注意事項〉

- CCUから以下の信号は出力されません。
 - ・Skin Detail機能のGATE信号
 - ・タイムコード
 - ・RECトリガー (SDIリモート)
- TRUNK端子は使用できません。
- 下記の症状が発生することがありますが、故障ではありません。
 - ・ABB実行時、Slow Shutter On/Off時に、一瞬画が乱れたり、リモートコントローラーの表示が消えることがあります。
 - ・リターンビデオ切り替え時に、前に選択していたリターン画が一瞬表示されることがあります。また、カメラ画 / リターン画が切り替わるときに、画が乱れることがあります。
- アダプター装着時には、カムコーダーの機能に制限が出る場合があります。詳しくはカムコーダーの仕様をご確認ください。

主なオプション / アクセサリー

CCUコントロールパネル



CCUコントロールパネル
HKCU-FP2
希望小売価格 200,000円+税

※写真はHXC-TX70に装着した状態です。

リターンスイッチリモート

リターンスイッチリモート
CAC-6
希望小売価格 95,000円+税

リモートコントロールパネル

リモートコントロールパネル
RCP-1001
希望小売価格 300,000円+税

リモートコントロールパネル
RCP-1501
希望小売価格 500,000円+税

その他

接続ケーブル
CCA-5-3
希望小売価格 15,000円+税

接続ケーブル
CCA-5-10
希望小売価格 22,000円+税

接続ケーブル
CCA-5-30
希望小売価格 36,000円+税

AC電源コード
DK-2401
希望小売価格 2,800円+税

50ピンインターフェースオプション
CBK-CE01 ※PXW-X320用
希望小売価格 120,000円+税

CA-TX70 主な仕様

一般	
電源電圧	DC180V (CCUから供給)
消費電力	最大95W
動作温度	-10 ~ +45°C
保存温度	-20 ~ +60°C
質量	約1.65kg

入出力端子	
CAMERA/CAMCORDER	50ピン×1
CCU	トライアックス×1 多治見タイプ
PROMPTER OUT	BNC×1
INTERCOM	XLRタイプ5ピン(凹)×1
RET CTRL	6ピン×1

付属品
ケーブルクランプベルト、CAブラケット、CAブラケット固定ネジ、アクセサリシュートキット、取扱説明書、CD-ROM

※CA-TX70はHSCU-300R/300とは接続できません。

HXC-TX70 主な仕様


一般	
電源電圧	AC100 ~ 240V、50/60Hz
消費電力	最大4.5A
動作温度	5 ~ 40°C
保存温度	-20 ~ +60°C
質量	約7.9kg

入出力端子	
CAMERA	トライアックス×1 多治見タイプ
INTERCOM	XLRタイプ5ピン(凹)×1
INTERCOM/TALLY/PGM	D-sub 25ピン(凹)×1
REMOTE	8ピン×1
MIC/WF REMOTE/TRUNK	D-sub 25ピン(凹)×1
LAN	RJ-45 (8ピン)×1
SDI RETURN IN	BNC×2、HD/SD選択式
VBS RETURN IN	BNC×2
REF IN	BNC×2、ループスルー付 HD3値シンクまたはSDブラックバースト信号
PROMPTER IN (VBS)	BNC×2
SDI OUT	BNC×2、HD/SD選択式
SDI OUT (MONITOR)	BNC×2、HD/SD選択式
Pr/R/R-Y、Y/G/Y、 Pb/B/B-Y	BNC×3、選択式 HD:コンポーネント、RGB SD:コンポーネント、RGB
VBS OUT	BNC×2
PIX OUT	BNC×1
SYNC/WF OUT	BNC×1
MIC OUT	XLRタイプ3ピン(凸)×2

付属品
ナンプレーンプレート、取扱説明書 (CD-ROM)

※HXC-TX70はHSC-300R/300/100R、HXC-100とは接続できません。

外形寸法図 (単位:mm)

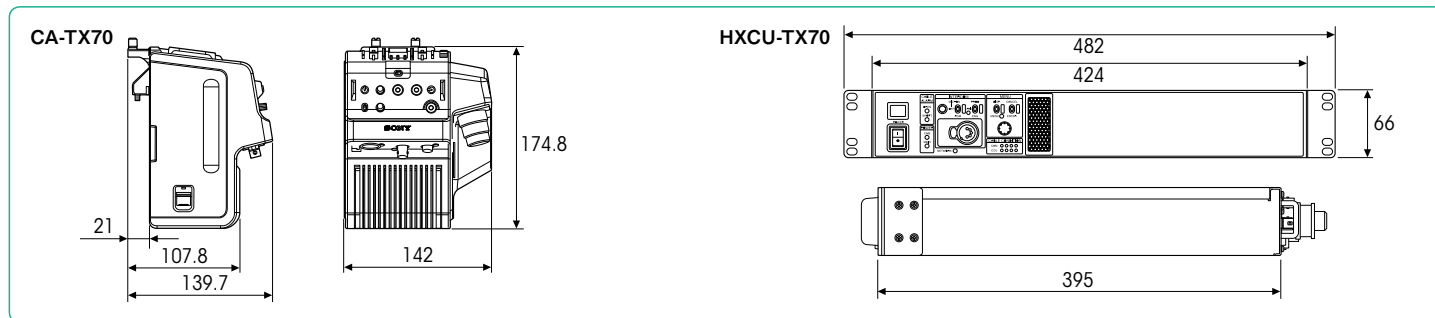

安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

カタログ上の注意 ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、多少異なる場合があります。 商標について ●SONYはソニー株式会社の商標です。●その他、本カタログに記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。

ソニーウェブサイト

sony.jp/pro/

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

※特定市場向け商品などソニーウェブサイトに掲載していない商品もあります

ソニー株式会社

ソニービジネスソリューション株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1-7-1
URL <http://www.sonybsc.com>

購入に関するお問い合わせ

業務用商品購入相談窓口

フリーダイヤル ☎ 0120-580-730

受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

製品に関するお問い合わせ(使い方、故障診断など)

フリーダイヤル ☎ 0120-788-333 携帯電話・PHS・一部のIP電話からは050-3754-9550

受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)