

SONY

マルチフォーマットカメラシステム
HDC-3000シリーズ



マルチフォーマット
ポータブルカメラ

HDC-3500

HDポータブルカメラ

HDC-3100

カメラコントロールユニット

HDCU-3500
HDCU-3100

4K

● 本カタログ掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません。

マルチフォーマットカメラシステム HDC-3000シリーズは、
世界中の放送局やプロダクションなどで活躍している
HDC-2000シリーズの次世代カメラシステムとして、
多様化するスタジオ番組やスポーツ中継などの映像制作に
新たな可能性を提供します。

CAMERA



マルチフォーマットポータブルカメラ

HDC-3500


グローバルシャッター機能を備えた
新開発の2/3型4K CMOSイメージセンサーと
プロセッサエンジンを搭載し、
広いダイナミックレンジと高精細で
ノイズの少ない高画質を実現。



HDポータブルカメラ

HDC-3100

グローバルシャッター機能を備えた
新開発の2/3型CMOSイメージセンサーを搭載し、
F12の高感度と62dBの高S/Nなど
高画質を実現。



HDC-3500、HDC-3100のどちらもグローバルシャッター機能を搭載しているため、
ローリングシャッター歪みやフラッシュバンドのない映像表現が可能です。
スポーツなどの動きの速い被写体や、高速にパンしたときにも歪みの少ない映像が撮影可能です。

◎ 主なオプション／アクセサリ



0.7型有機EL
ビューファインダー
HDVF-EL20



0.7型有機EL
ビューファインダー
HDVF-EL30



7型液晶
ビューファインダー
HDVF-L750



7型液晶
ビューファインダー
HDVF-L770



7.4型有機EL
ビューファインダー
HDVF-EL75



7.4型有機EL
ビューファインダー
HDVF-EL70
※ 取付にはHDLA-1500
またはHDLA-1507が必要

CAMERA FEATURE

HDC-2000シリーズとの接続互換、
共通の周辺機器が使用可能

カメラコントロールユニットは、HDCU-3500 / 3100に加えてHDCU-2500 / 2000と接続可能です。ビューファインダーやリモートコントロールパネル、大型レンズアダプターHDLAシリーズ*などの周辺機器は従来と同じものが使用できます。カメラ更新の際には、既設機器の流用など柔軟なシステム構築が可能です。

* HDLAシリーズはHDC-3500のみ対応

マルチフォーマット対応

1080/59.94i、720/59.94pに加えて、オプションソフトウェアをインストールすることで、さまざまなフォーマットに対応します。

	1080/119.88i、100i	1080/59.94p、50p	1080/59.94i、50i 720/59.94p、50p	1080/29.97PsF、 25PsF、24PsF、 23.98PsF
HDC-3500	オプション HDC-DFR50が必要	オプション HDC-PRV50が必要	標準	オプション HDC-PSF50が必要
HDC-3100	—	—	—	—

機能を拡張するオプションソフトウェア

オプションソフトウェアをインストールすることで、機能を拡張することができます。

- ・2倍速対応ソフトウェア HZC-DFR50*
- ・プログレッシブ対応ソフトウェア HZC-PRV50
- ・PsFフォーマット対応ソフトウェア HZC-PSF50
- ・ユーザーガンマ／RGB4:4:4対応ソフトウェア HZC-UG50

* HDC-3500のみ対応

フォーカスポジションメーター機能

カメラ後部のRET/ASSIGNABLEボタンを使って、3つのフォーカス位置を設定することができます。ビューファインダー上でフォーカス位置を視覚的に認識することができるため、フォーカス合わせが容易になります。



※画像はイメージです



屋外フード
VFH-790
※ HDVF-EL70 / EL75 /
L770 / L750用屋外フード



リターンスイッチリモート
CAC-6



マイクホルダー
CAC-12



三脚アダプター
VCT-14




大型レンズアダプター
HDLA-1500 /
1505 / 1507
※ HDC-3500のみ対応

4K HDRライブ制作に対応



オプションのソフトウェア／ボードをインストールすることで、カメラコントロールユニットHDCU-3500 / 3100から4K信号の出力が可能となり、4K HDRライブ制作ワークフロー“SR Live for HDR”に対応します。HD制作と同様のオペレーションで4K HDR / HD SDRの同時制作を実現します。また、カメラがHDC-3500の場合には、4K撮影した信号を効率的に伝送する新伝送方式によって、HDC-3100よりも解像度の高い4K信号をカメラコントロールユニットから出力することができます。

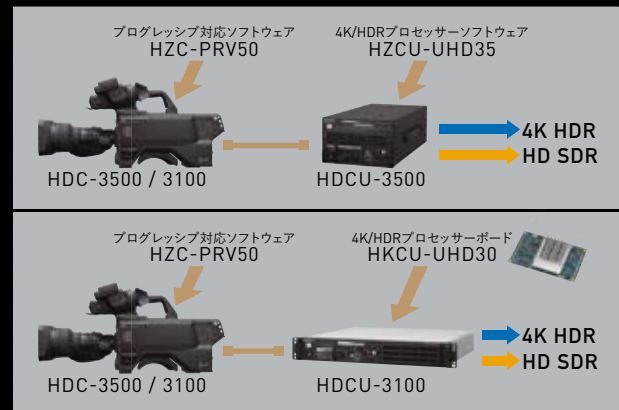

カメラナンバーの電子ペーパー表示 (HDC-3500のみ)

カメラナンバーを電子ペーパーで表示することができます。システム設定を変更すると、自動的にカメラナンバーも変更されます。数字だけでなくグラフィックス表示もできるほか、カメラ電源がオフのときにも表示されます。また、カメラナンバーの横にもタリーランプを搭載しており、サイドからも視認することができます。



さらに持ちやすくなったハンドル部

ビューファインダーの前後位置調整のロッドをカメラ内部に収納しました。手を入れるスペースが広くなり、さらに持ちやすくなるとともに、カメラを担いだときのハンドル越しの視界も広がりました。



HDC-3000 / 2000シリーズと光ファイバーケーブルで接続し、
最長2kmの信号伝送と給電が可能なカメラコントロールユニット。

3UハーフラックサイズのHDCU-3500と

1.5UフルラックサイズのHDCU-3100の2機種をラインアップ。

※ 伝送距離は接続機器の構成によって異なります



カメラコントロールユニット
HDCU-3500



カメラコントロールユニット
HDCU-3100

リモートコントロールパネルRCP-3000シリーズ / 1000シリーズからカメラコントロールができるほか、
マスターセットアップユニットMSU-3000 / 3500と組み合わせることで、
複数のカメラをコントロールできるマルチカメラ運用のシステムも構築できます。
オプションボード／ソフトウェアをインストールすることで、4K HDRライブ制作やIPシステムにも対応可能。

◎接続可能なカメラ：HDC-3500 / 3100 / 2600 / 2500 / 2400 / 2100 / 2000

CAMERA CONTROL UNIT FEATURE

最大8出力のSDI OUT端子を装備

SDI OUT 4出力に加えて、入出力に対応したSDI I/O端子を4つ装備しています。メニュー設定でSDI OUT 8出力として使用できるほか、リターン入力やHDプロンプター入力、HDトランク出力に使用することもできます。用途に応じて設定を変えることで、さまざまなシステムに対応することができます。

色が変わるインジケータを搭載

フロントパネルに色が変わるインジケータを搭載しています。カメラ映像出力時は白が流れるように点灯、カラーバー出力時にはカラーバーのように点灯します。映像信号の出力状態を視覚的に把握することができます。



※ 画像はHDCU-3500

WEBブラウザからステータス確認や メニュー設定が可能

WEBブラウザから信号受信レベルなどのステータス確認やCCUメニュー設定が可能です。モニターやリモートコントロールパネルがなくても、PCから設定することができます。

機能を拡張するオプションボード／ソフトウェア

オプションボード／ソフトウェアをインストールすることで、機能を拡張することができます。

HDCU-3500用オプション

- ・ ST-2110インターフェースキット HKCU-SFP50
- ・ シングルモードファイバーコネクタキット HKCU-SM50
- ・ CCUレコーディングオプション HKCU-REC55
- ・ 4K/HDRプロセッサソフトウェア HZCU-UHD35

HDCU-3100用オプション

- ・ ST-2110インターフェースキット HKCU-SFP30
- ・ シングルモードファイバーコネクタキット HKCU-SM30
- ・ 4K/HDRプロセッサボード HKCU-UHD30
- ・ 12G-SDIエクステンションキット HKCU-SDI30

HDCU-3500 / 3100共通オプション

- ・ コンフィグコントロールソフトウェア HZCU-CNFG50
- ・ SNMPエージェントソフトウェア HZCU-SNMP50

	HDCU-3500	HDCU-3100
4K HDR出力		HKCU-UHD30
12G-SDI出力	HZCU-UHD35	HKCU-SDI30
IPシステム (ST-2110)	HKCU-SFP50	HKCU-SFP30
シングルモードファイバーI/F	HKCU-SM50	HKCU-SM30
本体設定 (ember+)	HZCU-CNFG50	
リモート監視 (SNMP)	HZCU-SNMP50	


※ 4K HDR出力には、カメラHDC-3500 / 3100にオプションHDC-PRV50が必要。
共通のオプションスロットを使用するため、HKCU-SDI30とHKCU-SFP30を同時に
使用することはできません

CAMERA CONTROL UNIT SPECIFICATION

	HDCU-3500	HDCU-3100
一般		
電源	AC100～240V, 50/60Hz	
消費電流	最大4.5A	
動作温度	-10～+40°C	5～40°C
保存温度	-20～+60°C	
質量	約6.3kg	約7.3kg
入出力端子		
CAMERA FIBER	光ファイバーコネクタ×1	
INTERCOM/TALLY/I/O PORT	D-sub50ピン(凹)×1	
RCP/CNU	8ピン×1	
TRUNK	12ピン×1	
LAN-COM	RJ-45×1	
NETWORK TRUNK	RJ-45×1	
SDI I/O 1～4	BNC×4, 3G/HD/SD SDI	
REFERENCE IN/OUT	BNC×2, ループスルー出力	
SDI RET 1～4	BNC×4, 3G/HD/SD SDI	
PROMPTER 1, PROMPTER2/VBS-RET	BNC×2, 2CHまたは1CHループスルー出力	
AUDIO OUT CH1, CH2	XLR型3ピン(凸)×2	
CHARACTER/AES/EBU	BNC×1	
SDI OUT 1～4	BNC×4, 3G/HD/SD SDI	
UHD SDI A, B	BNC×2, 12G/3G/HD SDI OUT*	—
UHD SDI C, D	BNC×2, 12G/3G/HD SDI IN/OUT*	—
付属品		
	ナンバープレート(1式)、取扱説明書(CD-ROM) (1)	


* 12G-SDIを選択するにはオプションHZCU-UHD35が必要

HDCU-3500 外形寸法図

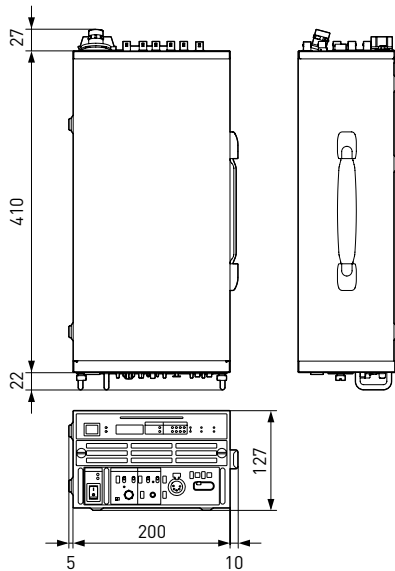

(単位 mm)

HDCU-3100 外形寸法図

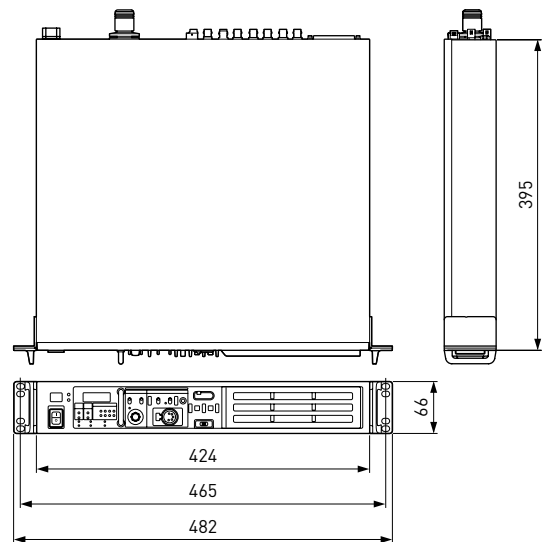


(単位 mm)

◎ 主なオプション／アクセサリ


リモート
コントロールパネル
RCP-1001リモート
コントロールパネル
RCP-3501マスター
セットアップユニット
MSU-3000マスター
セットアップユニット
MSU-3500接続ケーブル
CCA-5-3 /
5-10 / 5-30AC電源コード
DK-2401ラックマウントキット
RMM-301
※ HDCU-3500のみ対応

	HDC-3500	HDC-3100
一般		
電源	AC240V、最大1.4A	DC12V、最大9.5A DC240V、最大1.05A
動作温度	-20～+45℃	
保存温度	-20～+60℃	
質量	約4.9kg(カメラ本体のみ)	約4.8kg(カメラ本体のみ)
撮像素子		
撮像素子	2/3型グローバルシャッター4K CMOSイメージセンサー	2/3型グローバルシャッターCMOSイメージセンサー
方式	RGB3板式	
電気特性		
感度	F10(2000lx、反射率89.9%)	F12(2000lx、反射率89.9%)
映像S/N	62dB以上	
水平解像度	1000TV本以上(画面中心、変調度5%以上)	
幾何学歪み	認められず(レンズによるひずみを除く)	
光学系仕様		
分光系	F1.4プリズム方式	
内蔵フィルター	〈NDフィルター〉1:素通し、2:1/4ND、3:1/8ND、4:1/16ND、5:1/64ND 〈CCフィルター〉A:クロスフィルター、B:3200K(素通し)、C:4300K、D:6300K	〈NDフィルター〉1:素通し、2:1/4ND、3:1/16ND、4:1/64ND
入出力端子		
CCU	光ファイバーコネクター×1	
LENS	12ピン×1	
VF	20ピン×1	
MIC1 IN	XLR型3ピン(凹)×1	
AUDIO IN CH1、CH2	XLR型3ピン(凹)×2	
INTERCOM 1	XLR型5ピン(凹)×1	
INTERCOM 2	XLR型5ピン(凹)×1	—
EARPHONE	4極ミニジャック×1	
DC IN	XLR型4ピン(凸)×1、DC10.5～17V	
DC OUT	4ピン×1(DC10.5～17V、最大0.5A)、2ピン×1(DC10.5～17V、最大2.5A)	
SDI 1	BNC×1	
SDI 2	BNC×1	—
SDI MONI	BNC×1	
TEST OUT	BNC×1	
PROMPTER/GENLOCK	BNC×1	
PROMPTER2	BNC×1	—
RET CTRL	6ピン×1	
REMOTE	8ピン×1	
TRACKER	12ピン×1	
CRANE	12ピン×1	—
USB	タイプA×1	
NETWORK TRUNK	RJ-45×1	—
付属品		
	取扱説明書(CD-ROM)(1)、ケーブルクランプベルト(1式)、 ネジ(+B3×8)(2)、付属ラベル(1)	取扱説明書(CD-ROM)(1)、ケーブルクランプベルト(1式)、 ネジ(+B3×8)(2)、付属ラベル(1)、カメラナンバーラベル(1)

HDC-3500 外形寸法図

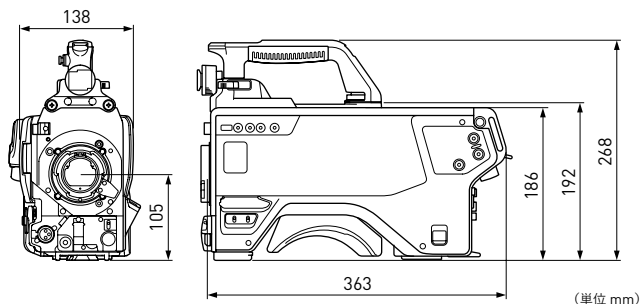

HDC-3100 外形寸法図

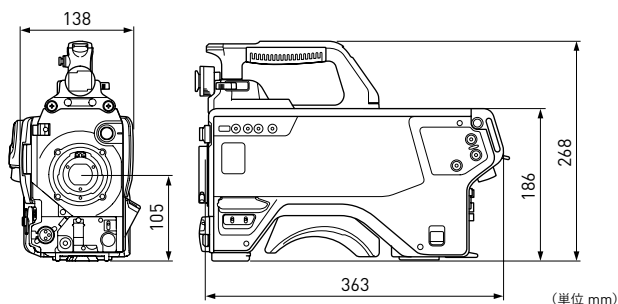

安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

カタログ上の注意 ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります ●カタログと実際の色とは印刷の関係で、多少異なる場合もあります **商標について** ●「ソニー」および「SONY」、ならびにソニーの商品名、サービス名およびロゴマークは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。その他の商品名、サービス名、会社名またはロゴマークは、各社の商標、登録商標もしくは称号です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません

法人のお客様向け
ソニー ウェブサイト

sony.jp/pro/



ソニーマーケティング株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

購入に関するお問い合わせ

業務用商品購入相談窓口

フリーダイヤル ☎ 0120-580-730

受付時間 9:00～18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

製品に関するお問い合わせ(使い方、故障診断など)

フリーダイヤル ☎ 0120-788-333 携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9550

受付時間 9:00～18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

SM/CXMP-1 Printed in Japan. (84950954)

2021.4

カタログ記載内容2021年4月現在

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用