

SONY

リモートカメラシステム
旋回型4Kカラービデオカメラ
BRC-X400
旋回型HDカラービデオカメラ
SRG-X400
SRG-X120



Exmor R
4K



BRC-X400

※機器画像はイメージです

●掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません。

リモートカメラシステム
ホームページをご覧ください

sony.jp/brc/

4Kイメージセンサーを搭載し、
水平画角 約70°の広角撮影が可能な
旋回型リモートカメラ。
豊富なインターフェースでライブイベント・
講義収録など、さまざまな用途に対応



Exmor R 4K



光学20倍／超解像40倍ズーム
外部同期やタリーランプも搭載



旋回型4Kカラービデオカメラ
BRC-X400B [ブラック]
BRC-X400W [ホワイト]
希望小売価格600,000円+税

光学20倍／超解像40倍ズーム
オプションで4K出力にも対応



旋回型HDカラービデオカメラ
SRG-X400B [ブラック]
SRG-X400W [ホワイト]
希望小売価格400,000円+税

光学12倍ズーム
オプションで4K出力にも対応



旋回型HDカラービデオカメラ
SRG-X120B [ブラック]
SRG-X120W [ホワイト]
希望小売価格300,000円+税

主な機能比較

	BRC-X400	SRG-X400	SRG-X120
ズーム倍率	光学 20倍／超解像 40倍 ¹⁾	—	光学 12倍
テレコンバート機能 (x2)	○ ²⁾	—	—
4K 出力	標準	オプション ³⁾	—
外部同期	○	—	—
カメラメニュー構成 ⁴⁾	BRC 系	SRG 系	—
RCP コントロール	○	—	—
タリーランプ	○	—	—

*1: HD撮影の場合。4K撮影時の超解像ズームは30倍までになります *2: HD撮影時のみ有効 *3: 4KライセンスSRGL-4K(希望小売価格70,000円+税)が必要です
*4: カメラメニューの詳細については、取扱説明書を参照ください

BRC-X400、SRG-X400 / X120共通の特長

1/2.5型4K Exmor R CMOSイメージセンサー搭載

1/2.5型4K Exmor R CMOSイメージセンサーを搭載しており、高精細で解像度に優れたHD映像を撮影することができます。水平解像度1000TV本以上(HD)を実現しています。BRC-X400は標準で、SRG-X400 / X120はオプションソフトウェアをインストールすることで、4K撮影⁵⁾にも対応します。

Exmor R

*5: 対応フォーマット: 3840×2160/29.97p, 25p, 23.98p。
SRG-X400 / X120はオプションの4KライセンスSRGL-4Kが必要です

効率的な運用をサポートするプリセット機能

カメラのポジションなどの情報を最大256個⁶⁾登録できます。プリセット呼び出し時は、最大300°/秒(パン)、最大126°/秒(チルト)の高速移動に対応しており、カメラを向いたい場所に瞬時に移動させることができます。また、カメラ移動時に静止画を出力するPicture Freeze Preset機能を使うことで、カメラ1台でも違和感のないプリセット運用が可能となります。

*6: WEBブラウザなどから操作の場合。使用するリモコンによって、使えるプリセット数は異なります(RM-IP500: 100, RM-IP10: 16, 赤外線リモコン: 6)



水平画角 約70°の広角撮影

水平画角 約70°(ワイド端)の広角撮影が可能なため、限られた設置スペースでも広い範囲を撮影することができます。被写体との距離が近い場所にも設置することができます。



PoE+対応

PoE+(Power over Ethernet Plus)規格対応のネットワーク機器に接続することで、LANケーブルでの給電が可能です。電源工事の簡素化、ケーブル本数の減少など設置コストを削減することができます。

SDI/HDMI/IP出力に対応

映像はSDI/HDMIで出力できるほか、IPストリーミングでの映像出力にも対応しています。離れた場所でのモニタリングや映像収録など、ネットワークを使ったさまざまなシステムに対応可能です。

NDI|HX対応

NDI|HXに対応しており、スイッチャーやメディアサーバーなどネットワーク上のNDI対応機器と接続することが可能です。IPを活用した効率的なライブ映像制作に対応します。

*NDI: NewTek社の「ネットワーク テバイス インターフェイス」技術。NewTek社からNDI|HX Upgradeの購入が必要です

BRC-X400、SRG-X400の特長

光学20倍／超解像40倍の高倍率ズーム機能

光学20倍ズームに加えて、ソニー独自の画像処理技術により解像感を保ったままズーミング可能な全画素超解像ズームを使うと、40倍までのズームが可能となります⁷⁾。広い講義室やホールなどの撮影でも、被写体にクローズアップすることができます。

*7: HD撮影の場合。4K撮影の場合は30倍になります



BRC-X400の特長

テレコンバート機能

HD撮影時にテレコンバート機能をオンにすると、画面中央部を切り出して出力します。4Kイメージセンサーを搭載しているため、一般的なデジタルエクステンダーよりも高画質に2倍テレシフトすることができます。超解像ズームと組み合わせると、最大80倍相当のズームが可能になります。

※HD撮影時のみ有効

外部同期に対応

カメラを外部同期信号に同期させることができます。

タリーランプ搭載


カメラの前面にタリーランプを搭載しています。

周囲に撮影中のカメラを知らせることができます。



リモートコントロールパネルに対応

リモートコントロールパネルRCP-1501との接続にも対応しています。アイリス、ゲイン、シャッターなどの操作ができます。RM-IP500と組み合わせることで、カメラ調整とパン・チルト・ズーム操作を別のリモコンからコントロールするといった運用が可能になります。

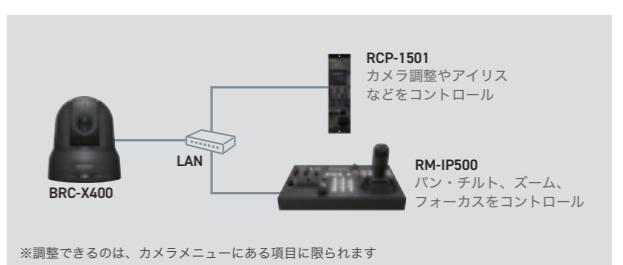


■主な仕様

	BRC-X400	SRG-X400	SRG-X120		
■カメラ/システム					
映像信号	3840×2160 *1/29.97p、25p、23.98p 1920×1080/59.94p、59.94i、50p、50i、29.97p、25p、23.98p 1280×720/59.94p、50p				
撮像素子	1/2.5型 Exmor R CMOS				
レンズ	ズーム比	光学20倍	光学12倍		
	焦点距離	f=4.4 ~ 88.0mm f=26.8 ~ 536.0mm(35mm換算)	f=4.4 ~ 52.8mm f=26.8 ~ 322.8mm(35mm換算)		
	F値	F2.0 ~ F3.8	F2.0 ~ F3.7		
	水平画角	約70°(ワイド端)			
最至近撮影距離	80mm(ワイド端)、800mm(テレ端)				
最低被写体照度	1.6ルクス(50IRE、F2.0、シャッタースピード1/30、最大ゲイン、高感度モードOFF)				
シャッタースピード	1/1 ~ 1/10000秒				
同期方式	内部/外部同期方式	内部同期方式			
パン・チルト機能	水平±170° 最高速度101°/秒 最低速度0.5°/秒 垂直+90 ~ -20° 最高速度91°/秒 最低速度0.5°/秒 ※プリセット呼び出し時:最高速度 水平 300°/秒 垂直126°/秒、最低速度 水平1.1°/秒 垂直1.1°/秒				
プリセットポジション	256(CGI)、100(VISCA) *2				
■入出力端子					
SDI OUT	BNC×1(3G-SDI)				
HDMI OUT	タイプA×1				
EXT SYNC IN	BNC×1	—			
MIC	ミニジャック×2(マイク/ライン選択)				
VISCA RS-422 IN/OUT	RJ-45×2				
LAN	RJ-45×1				
■一般					
電源	DC12V(10.8 ~ 13.2V)、PoE+(IEEE802.3at準拠)				
消費電力	DC12V入力時:23.8W、PoE+入力時:25.5W				
動作温度	0 ~ 40°C				
保存温度	-20 ~ +60°C				
外形寸法(幅×高さ×奥行き)	158.4×177.5×200.2mm(突起含まず)				
質量	約1.8kg				
■付属品					
	AC電源アダプター×1、電源コード×1、赤外線リモコン×1、シーリングブラケット(A)×1、シーリングブラケット(B)×1、ワイヤーロープ×1、取付用ネジ(M3×8)×9、取付用ネジ(M2.6×6)×1、HDMIケーブル抜け止めプレート×1				

*1:4K信号はHDMIまたはIPで出力可能です。SRG-X400 / X120はオプションの4KライセンスSRGL-4Kが必要です *2:使用するリモコンによって、使えるプリセット数は異なります(RM-IP500:100、RM-IP10:16、赤外線リモコン:6)

■寸法図

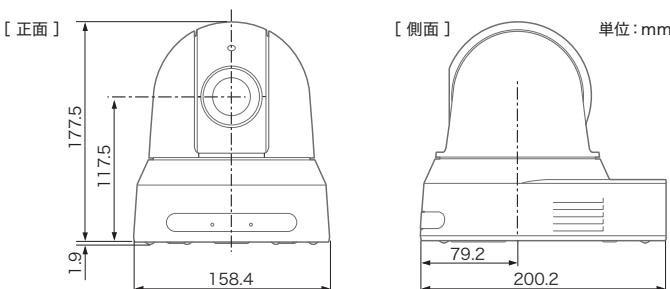

■アクセサリー



リモートコントローラー
RM-IP500
希望小売価格390,000円+税
※AC電源アダプター、電源コードは付属していません



IPリモートコントローラー
RM-IP10
希望小売価格240,000円+税
※AC電源アダプター、電源コード付属

AC電源アダプター
AC-UES1230MT
希望小売価格6,500円+税
※電源コード付属

リモートコントロールパネル
RCP-1501
希望小売価格500,000円+税

! 安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください

カタログ上の注意 ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります ●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります
商標について ●ソニーおよびSONYはソニー株式会社の商標です ●Exmor RおよびVISCAは、ソニー株式会社の商標です ●その他記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません

ソニーウェブサイト

sony.jp/pro/

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

※特定市場向け商品などソニーウェブサイトに掲載していない商品もあります

ソニー株式会社 | 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1
ソニービジネスソリューション株式会社 | URL <http://www.sonybsc.com>

購入に関するお問い合わせ

業務用商品購入相談窓口

フリーダイヤル **0120-580-730**

受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

製品に関するお問い合わせ(使い方、故障診断など)

フリーダイヤル **0120-788-333** 携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9550

受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)