

## 回転型カメラ用の高機能リモートコントローラー

細かいカメラワークや調整がもとめられるライブ制作に



RM-IP500



BRC-X1000

BRC-H800


スタジオ



ライブイベント



スポーツ

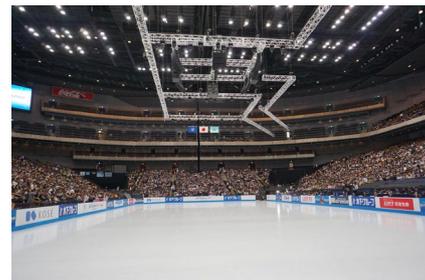

### 主な特長

#### 精度の高いパン・チルト・ズーム操作を実現

新設計の操作系になっており、精度の高いパン・チルト・ズーム操作が可能です。ズーム、フォーカス、パン・チルトそれぞれにスピード調整つまみがあり、操作しやすいスピードで動かすことができます。また、ズーム操作はシーソーレバーとジョイスティックの2つのモードから選択できるため、オペレーターごとに操作しやすいモードで使用できます。

#### 豊富なカメラ調整機能を搭載

豊富なカメラ調整機能<sup>\*1</sup>を搭載しており、ホワイトやブラックは専用つまみでダイレクトに操作できるほか、本体上部の液晶画面を使って、ディテールやニーなどのカメラメニューを調整することができます。また、よく使う機能は6個のアサインボタン<sup>\*2</sup>からすぐに呼び出すことが可能です。

\*1 対応カメラ：BRC-X1000 / H800 / H900 / X400、SRG-X400 / X120など。カメラによって調整可能な機能は異なります

\*2 アサインボタンへ割り当て可能な機能：クリアイメージズーム、テレコンパート、プリセットモード切り替え、NDフィルターなど

#### 自動IP設定機能による簡単セットアップ

IP接続では最大100台のカメラコントロールが可能です。自動IP設定機能により、リモートコントローラーのメニューから複数台のカメラのIP設定が自動で行えます。PCを用意しなくても設定ができるほか、大規模なシステム構築時の設定も容易です。

## 主な仕様

■コントロール入出力端子	
VISCA RS-422	RJ-45×1
LAN	RJ-45×1
GPI I/O	D-sub15ピン (凹) ×1
■一般	
入力電圧	DC12V (DC10.8~13.2V)
消費電流	最大0.6A (全点灯時)
動作温度	0 ~ 40°C
保存温度	-20 ~ +60°C
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	306×159.3×224.1mm
質量	約2.4kg


AC電源アダプター、電源コードは付属していません。  
別売アクセサリーのAC-UES1230MTをご購入ください。



AC電源アダプター  
AC-UES1230MT  
希望小売価格 6,500円+税

※電源コード付属

## 外形寸法図

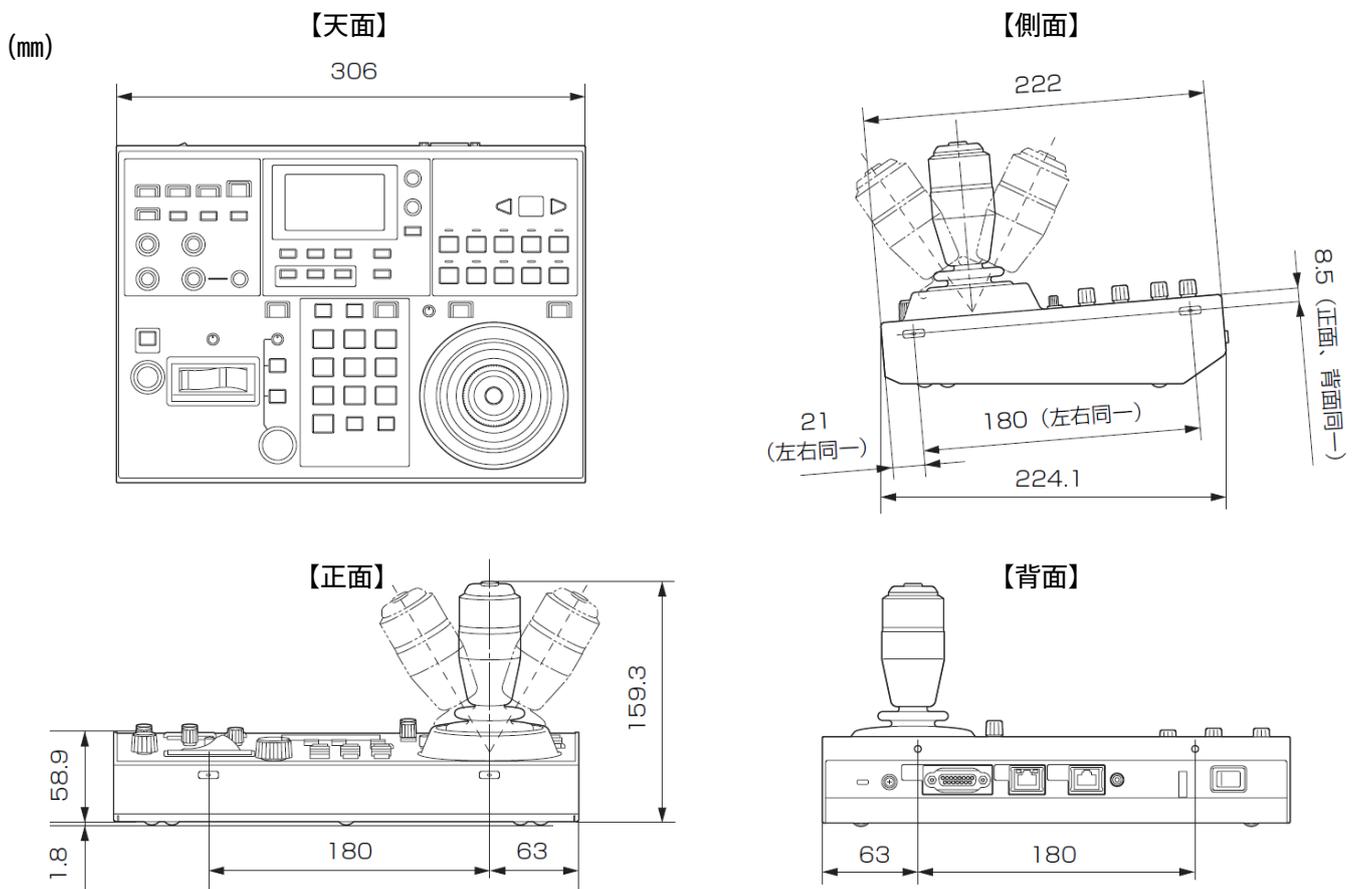

ソニーのリモートカメラの  
情報は

[sony.jp/brc/](http://sony.jp/brc/)

購入に関するお問い合わせは 業務用商品購入相談窓口[フリーダイヤル]  
受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日・および弊社休業日は除く)

**0120-580-730**

©「ソニー」および「SONY」、ならびにソニーの商品名、サービス名およびロゴマークは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。その他の商品名、サービス名、会社名またはロゴマークは、各社の商標、登録商標もしくは称号です。本文中では、TM、®マークは明記していません。◎商品を安全に使うために必ず「取扱説明書」をよくお読みください。◎掲載商品の仕様や外観は改良のために予告なく変更することがあります。

Sony Marketing Inc.  
ソニーマーケティング株式会社