



Exmor R 4K

超解像40倍の高倍率ズームとUVC映像出力を備え、 オンライン講義やウェビナー配信など、さまざまな用途で活躍する 4K対応リモートカメラ

光学20倍、超解像40倍の高倍率ズームを備え、 ワイド端では水平画角約70°の広角撮影にも対応

光学ズームでは20倍、超解像ズームの場合にはフルHD解像度で40倍、4K解像度で30倍の高倍率ズームが可能です。ホールの後方からでも演者の表情をしっかりとらえることができます。

また、ワイド端では水平画角約70°の広角撮影が可能のため、小会議室における卓上設置などにも対応。小会議室から大講義室やホールまで、さまざまなシーンで自由度の高い設置や撮影を実現します。

4K Exmor R CMOSイメージセンサーを搭載

暗所でも高感度・低ノイズでの撮影が可能な4K対応裏面照射型CMOSイメージセンサー“Exmor R (エクスマアール)”を搭載し、人物の表情や講義での板書文字などを4Kならではの高精細な映像でとらえることができます。

また、フルHD撮影時も4Kからのオーバーサンプリングにより高品位な映像の撮影が可能です。

UVC映像出力に対応

HDMI映像出力の他にUVC映像出力にも対応。「SRG-X40UH」とPCをUSBケーブル1本で接続するだけで、簡単にカメラの映像をPCに取り込むことができ、Web会議などのアプリケーションソフトウェアのUSBカメラとして使用できます。オフィスではWeb会議やウェビナー配信用のカメラとして、医療現場ではリモート診療や医療用カート搭載用のカメラとしてなど、さまざまな用途に幅広く使用できます。

その他の主な特長

- 最大100個まで登録・呼び出しできるプリセット機能
- PoE+対応により、LANケーブル経由での給電が可能
- 低照度時はモノクロ映像に切り替え、暗所でも撮影を可能にするDay&Night機能を搭載
- IRリモートコントローラー同梱
- VISCA/VISCA over IPでの外部コマンドによるカメラ制御が可能

主な仕様

カメラ部	
映像信号	3840×2160/29.97p、25p*1 1920×1080/59.94p、50p、29.97p、25p 1920×1080/59.94i、50i 1280×720/59.94p、50p
映像出力方式	HDMI / USB (UVC)
撮像素子	1/2.5型 Exmor R CMOS イメージセンサー
有効画素数	約850万画素
ズーム比	光学20倍、超解像40倍（フルHD解像度）/30倍（4K解像度）
焦点距離	f=4.4mm（ワイド端）～ 88.0mm（テレ端）
F値	F2.0（ワイド端）～ F3.8（テレ端）
水平画角	約70°（ワイド端）
最短撮影距離	80mm（ワイド端）～ 800mm（テレ端）
最低被写体照度	1.6ルクス（50IRE） F2.0 シャッタースピード1/30秒 高感度モードOFF
シャッタースピード	1/1 ～ 1/10000秒
Day&Night機能	○
パン駆動範囲	±170°、最大速度300°/秒
チルト駆動範囲	+90°～ -20°、最大速度126°/秒
プリセットポジション	100
インターフェース部	
外部インターフェース	HDMI（Type-A）×1、USB2.0（Type-C）×1*2、 VISCA RS-422（RJ-45）In/Out各1、LAN（RJ-45）×1*3
カメラコントロール	VISCA over IP、VISCA RS-422、UVC*4
一般	
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約158.4×177.5×200.2mm（突起部含まず）
質量	約1.6kg
電源	DC12V（ACアダプター付属）、PoE+（IEEE802.3at準拠）
消費電力	最大25.5W
動作温度	0～40℃
付属品	
AC電源アダプター（1）、電源コード（1）、赤外線リモコン（1）、シーリングブラケット（A）（1）、 シーリングブラケット（B）（1）、ワイヤーロープ（1）、取付用ネジ（M3×8）（9）、 取付用ネジ（M2.6×6）（1）、HDMIケーブル抜け止めプレート（1）、安全のために（1）、保証書（冊子）（1）	


*1：HDMI映像出力の場合。USB映像出力の場合は最大解像度は1920×1080になります

*2：音声出力には対応していません


*3：LAN経由での映像出力はできません

*4：UAC（USB Audio Class）には対応していません

外形寸法図

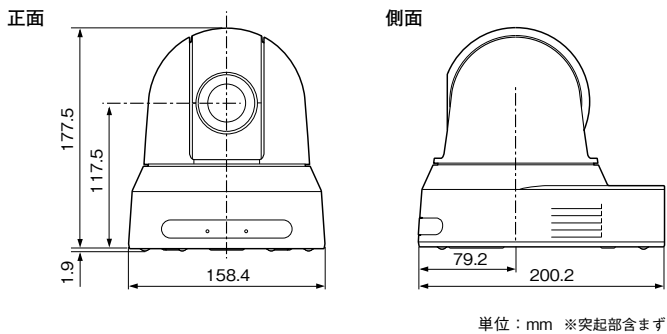

背面端子部

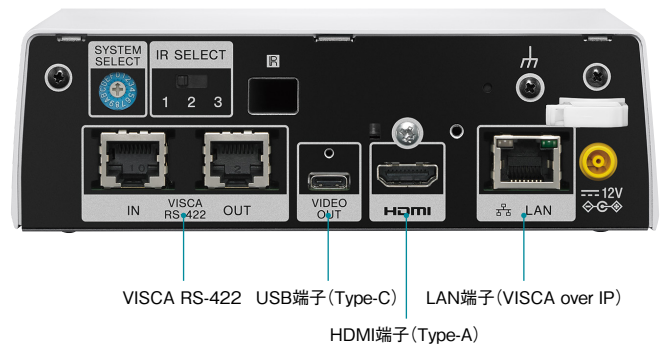

安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

カタログ上の注意 ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります ●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります **商標について** ●「ソニー」および「SONY」は、ソニーグループ株式会社の登録商標です。その他記載されている各社の社名および商品名は各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません

法人のお客様向け
ソニー ウェブサイト

sony.jp/pro/



ソニーマーケティング株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

購入に関するお問い合わせ

業務用商品購入相談窓口

フリーダイヤル ☎ **0120-580-730**

受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日、および弊社休業日は除く）

製品に関するお問い合わせ（使い方、故障診断など）

フリーダイヤル ☎ **0120-788-333** 携帯電話・一部のIP電話からは **050-3754-9550**

受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日、および弊社休業日は除く）

SM/FXOP-1 Printed in Japan. (84951044)

2022.5
カタログ記載内容2022年5月現在
本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用