

# SONY

シスコ コラボレーションソリューション  
総合カタログ

## Cisco Collaboration Solution

新しいワークスタイルを支える  
ソニーのコミュニケーション  
ソリューション





# Cisco Collaboration Solution

## 高品質なアウトプット創出を支援

コミュニケーションやワークスタイルはグローバル化により多様化が急速に進んでいます。

一人ひとりのモチベーションを高めながら生産性を向上するために

「働き方改革」が重要なポイントになっています。

ソニーはこれからの変化にフレキシブルに対応し、

アウトプットの質を高めるトータルソリューションを提供します。



## Meeting Space 多様化するミーティングスペースへの対応

さらなるコミュニケーション促進のため、ハドルルームやパーソナルスペースの数を増やす企業が増えています。

各スペースに適したコラボレーション製品を導入すれば、コストとアウトプットを両立させたコラボレーションが可能になります。



パーソナル



ハドルルーム





## Teleworking テレワーク

「働き方改革」を目指して、テレワーク制度を導入する企業が増えています。オフィスと自宅をシームレスかつ高品質につなぐソリューションによって、場所にとらわれないワークスタイルを実現します。



## Teamwork チームワーク

高品位なコラボレーションシステムによって、離れていてもコミュニケーションが活性化し、質の高いチームワークが容易になります。これからのフレキシブルな働き方を支援します。

# Solution & Service 安心・安全なソリューションとサービス

ソニービジネスソリューション株式会社は、30年を超える豊富なビデオ会議システムの販売実績をもとに、お客様に適したコラボレーションシステムとアフターサービスを提供します。

### 会議室ソリューション



ソニー  
シスコシステムズ

### サポートプログラム

#### コールサービス

使用方法の説明や障害の特定を電話で承ります。



#### オンサイトサービス

現地へお伺いし、機器の診断や交換を行います。



※本製品には修理対応はありません。故障 / トラブル時の対応はサポートプログラムへの事前加入が必要です。※詳しいサービス内容は販売店までお問い合わせください。

# Cisco Webex

場所を選ばないコラボレーションを実現

Cisco Webexを使えば、会議室とその他のあらゆる場所を簡単にクラウドで接続することができます。従来のWeb会議だけでは実現が難しかった、高品位なビデオ会議室とモビリティーに優れたBYODを相互に接続できるので、フレキシブルでスピーディーなチームワークを支援します。

## Cisco Webex サービスプラン

### Named User (ネームド ユーザー) ライセンス

- 1ライセンスあたり、1会議室をご提供\*
- 1会議室あたり、1000台接続可能  
(PC / スマートフォン / タブレット)
- 1000台のうち、  
200台のビデオ会議専用機を接続可能

\* 事前に会議の主催者を決定する必要があります。



### 機器登録ライセンス

- 1ライセンスあたり、  
1台の専用機をCisco Webexに登録
- 社内外から専用機経由でCisco Webexに接続
- Cisco製品のみ登録可能



# ソニー + シスコシステムズ

協業によるシームレスな接続



ソニーとシスコシステムズ、両社の高品質な製品とサービスの相互接続によって  
場所を選ばないコミュニケーションが可能になり、ワークスタイルの選択肢が一層広がります。



## ビデオ会議システム

### P2P構成

ソニー、シスコシステムズ両社の製品を相互に接続することができ、幅広いラインアップから会議の規模や用途に応じたモデルを選択できます。



### 内蔵多地点接続構成

ソニー製ビデオ会議システムに搭載された内蔵多地点接続により、最大16拠点までの複数拠点接続が可能です。



### Cisco Webexクラウド構成

Cisco Webexクラウドに、両社の製品を接続できます。テレワークやチームワークを一層容易にすることができます。



※相互接続における一部機能には制限があります、詳しくはお問い合わせください。※ハイビジョン解像度に対応したソニービデオ会議システムが対象です。※シスコシステムズの対象機器はDX80、Room Kitシリーズです。※内蔵多地点接続は機器により最大接続数は異なります。※Cisco Webexクラウド接続には対応したネットワークまたは接続用機器が必要になります。


# Webex Room Kit Plus PTZ/SO

ソニー製カメラで高品質コミュニケーションを実現



## 光学パンチルトズーム搭載高画質カメラ

ソニー製の高画質カメラから用途に応じて選択できます。光学ズームで遠くの被写体もしっかりと捉えます。

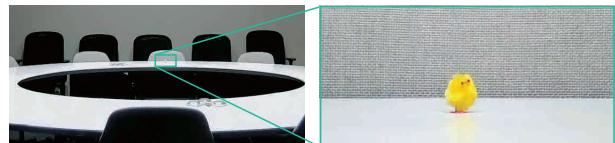


※ SRG-120DH の光学12倍ズーム例

## マルチカメラに対応

1~3台\*までのカメラをタッチパネルからコントロール可能。プレゼンターや聴講者を切り替えて利用できます。

\* 3台利用時はPC入力は利用できません。

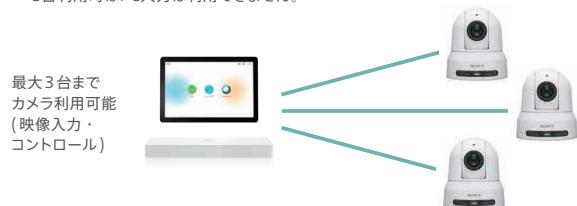

最大3台まで  
カメラ利用可能  
(映像入力・  
コントロール)



## 用途で選べる多彩なカメラ



対応製品	SRG-120DH	SRG-X120	SRG-X400	BRC-X400	BRC-H800	BRC-X1000
特長	光学12倍の ベーシックモデル	天井設置に対応した 光学12倍モデル	天井設置に対応した 光学20倍モデル	プロ向けの機能を搭載 した光学20倍モデル	ZEISS「バリオゾナー T*」と1.0型Exmor R CMOSセンサーを搭載 したハイエンドモデル	ZEISS「バリオゾナー T*」と1.0型Exmor R CMOSセンサーを搭載 し4K映像出力に対応 したスペシャルモデル
主な用途	会議室	プレゼンルーム	教室	教室	講堂・ホール・スタジオ	講堂・ホール・スタジオ
光学ズーム	12倍	12倍	20倍	20倍	12倍	12倍
水平画角	約71度(ワイド端)	約70度(ワイド端)	約70度(ワイド端)	約70度(ワイド端)	約64.6度(ワイド端)	約64.6度(ワイド端)
パンチルト対応	○ 水平±100度 垂直±25度	○ 水平±170度 垂直+90度~-20度	○ 水平±170度 垂直+90度~-20度	○ 水平±170度 垂直+90度~-20度	○ 水平±170度 垂直+90度~-30度	○ 水平±170度 垂直+90度~-30度
センサー	1/2.8型 Exmor R CMOS	1/2.5型 Exmor R CMOS	1/2.5型 Exmor R CMOS	1/2.5型 Exmor R CMOS	1.0型 Exmor R CMOS	1.0型 Exmor R CMOS

# Webex Room Kit Plus/SO

中規模～大規模会議室をよりインテリジェントに



## 広範囲をカバーするクアッドカメラバー

バー型モジュールに4基のカメラと高音質スピーカーを搭載し、人物を広範囲に適した画角でとらえ、表示・切り替えが可能です。中規模～大規模の会議室に適しています。



# Webex Room Kit/SO

ビデオ会議に必要な機能を一体化したオールインワンモデル



## カメラ・スピーカー・マイク一体型

本機にビデオ会議に必要な機能をオールインワン。ディスプレイを接続するだけで、ビデオ会議が可能です。5つのスピーカーを内蔵し、高音質も実現しています。



## カメラ操作不要の自動映像切り替え

5K解像度センサーの単焦点カメラを搭載。人物や話者を自動で検知し、適切な映像を生成して切り替え処理を行います。

# Webex Room Kit Mini/SO

コンパクトなオールインワン。ハドルルームに



## ハドルルームに適した広角カメラ

視野角120度の広角カメラを搭載し、ハドルルームや小さな打ち合わせスペースでも適した映像を提供します。



## Web会議用デバイスとしても利用可能

USBケーブルでパソコンと接続すれば、カメラ・スピーカー・マイクとしても利用が可能。ビデオ会議だけでなく、さまざまなWeb会議の周辺機器としても活用できます。



# Webex Room Kit Pro Quad/SO Webex Room Kit Pro P60/SO


豊富な入出力で大会議室などに



Webex Room Kit Pro Quad/SO  
クアッドカメラ同梱モデル



Webex Room Kit Pro P60/SO  
P60カメラ同梱モデル(PTZ対応)

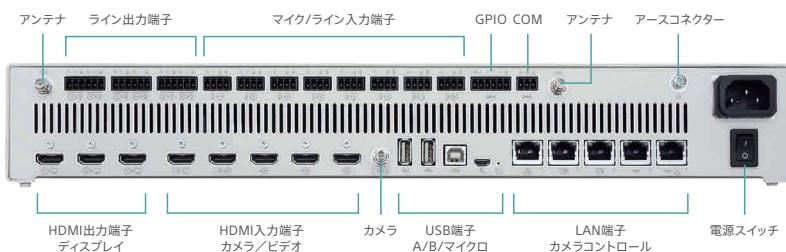

## 豊富な入出力に対応

映像・音声の豊富な入出力端子を搭載。教室や役員会議室、大会議室などに適したモデルです。カメラも用途に応じて複数から選択可能です。

# Webex Desk Pro/SO

PCモニターとしても利用可能。パーソナル用途に



## 27インチタッチパネル一体型

ディスプレイにすべての機能を搭載。セットアップや操作も簡単なので、気軽にビデオ会議に参加することができます。



## ペンによる書き込みに対応

専用のペンで画面に書きこみができます。コンテンツに注釈をつけたり、ホワイトボードを共有することで、アイデアを直感的に伝えることができ、コラボレーションを活性化します。



※本製品のソニー製ビデオ会議システムとの互換性については確認中です。

# Webex Room USB

ハドルルームに適したUSB会議デバイス



※本機器の利用には  
Webexクラウドへの  
端末登録が必要とな  
ります。



PCにUSB接続することで、高品質な  
Web会議用のデバイス(カメラ/マイ  
ク/スピーカー)として利用ができま  
す。ディスプレイを接続することで、  
Web会議を行わない時も、ワイヤレス  
でPC映像を表示することができます。

# Webex Desk Camera

USBで接続できる高画質 Web カメラ



PCにUSB接続することで、高品質な Web 会  
議用のデバイス(カメラ/マイク)として利用が  
できます。高画質カメ  
ラにより暗い場所で  
も鮮明な映像を相手  
に届けます。



## Cisco コラボレーションモデル | 共通機能

### 顔認識／会議参加人数カウント (ピープルカウント)

顔認識の技術によって参加人数をカウント、統計情報として蓄積して利用率を可視化。会議中の発言者や参加者を認識することで、適切なレイアウトへの自動調整を実現します。



### 自動レイアウト調整(ベストオーバービュー) 話者自動認識／自動ズーム(スピーカー トラック)

ベストオーバービュー機能は、会議室にいる人数や人の着席位置を認識して、適切な映像に自動的に調整します。スピーカー トラック機能は、会議中に発言者を自動認識し、クローズアップして映し出します。




### 自動起動とペアリング (プロキシミティとウルトラサウンド)

音声認識機能を用いて、人が会議室に入ったり、手を叩いたりすることによる音の変化を検知し、自動でスリープモードから起動します。



### 資料共有 -有線(HDMI)、無線、両対応-

共有したいファイルを選択し、他の参加者と共有できます。有線・無線の両方にに対応しているので、データの大きさに応じて共有する方法を選択できます。

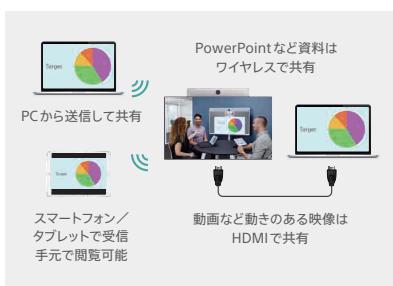

### 内蔵多地点接続機能

マルチサイトオプション(別売)を導入すれば、多地点での接続が可能になります。



### タッチパネル操作

タッチパネルリモコンによる直感的な操作に対応します。スマートフォンやタブレットのような感覚で使える簡単リモコンです。また、有線接続のためバッテリー切れの心配もありません。



## Cisco コラボレーションモデル | モデル別機能比較

対応製品	スピーカー トラック	ベストオーバービュー	プロキシミティ	最大内蔵多地点接続数 (自拠点含む)	最大マイク本数	タッチパネル対応	資料共有
Webex Room Kit Plus PTZ/SO	—	—	○	4(720p30)	3(外部)	○	○
Webex Room Kit/SO	○	○	○	4(720p30)	1(内蔵)、2(外部)	○	○
Webex Room Kit Mini/SO	—	○	○	4(720p30)	1(内蔵)	○	○
Webex Room Kit Plus/SO	○	○	○	4(720p30)	3(外部)	○	○
Webex Room Kit Pro Quad/SO	○	○	○	5(720p30)	8(外部)	○	○
Webex Room Kit Pro P60/SO	—	—	○	5(720p30)	8(外部)	○	○
Webex Desk Pro/SO	—	○ (チルト方向のみ)	○	5(720p30)	1(内蔵)	○ (モニター内蔵)	○

※内蔵多地点接続機能は別売オプションです。※標準の付属マイクは主な仕様を確認してください。

## 主な仕様



モデル名	Webex Room Kit Plus PTZ/SO SRG-120DH利用の場合	Webex Room Kit/SO	Webex Room Kit Mini/SO
推奨参加者数	~ 18人程度 	~ 7人 	~ 5人 
シグナリング方式	H.323, SIP, Webex	H.323, SIP, Webex	H.323, SIP, Webex
最大通信解像度	1080p60	1080p60	1080p60
最大通信帯域	6Mbps	6Mbps	6Mbps
映像符号化方式	H.264, H.265	H.264, H.265	H.264
ビデオ会議機能	音声符号化方式	G.711 G.722 G.722.1 G.729 AAC-LD Opus	G.711 G.722 G.722.1 G.729 AAC-LD Opus
	デュアルストリーム	H.239 (H.323)、BFCP (SIP)	H.239 (H.323)、BFCP (SIP)
最大PC入力解像度(コンテンツ共有)	1080p30, 4kp5	1080p30, 4kp5	1080p30, 4kp5
最大多地点接続数(オプション機能、自拠点含む)	4 (720p30)、3 (1080p30)	4 (720p30)、3 (1080p30)	4 (720p30)、3 (1080p30)
画素数	約200万画素 1/2.8型 Exmor CMOSセンサー	約1510万画素 1/1.7インチ CMOSセンサー	約800万画素 1/1.4インチ CMOSセンサー
ズーム	144倍 (光学12倍×デジタル12倍)	デジタル3倍	デジタル2倍
カメラ	水平画角(ワイド端)	71度 (パン水平±100度)	83度
	映像調整機能	View-DR	ベストオーバービュー、スピーカートラック
	その他	オートフォーカス、オートゲインコントロール、逆光補正	オートフォーカス、明るさ、ホワイトバランス
入出力端子	映像入力	HDMI×1(カメラ接続用)、HDMI×2(外部機器接続用) (最大解像度: 3840×2160 30fps)	HDMI×1(外部機器接続用) (最大解像度: 3840×2160 30fps)
	映像出力	HDMI×2(最大解像度: 3840×2160p60)	HDMI×1(最大解像度: 3840×2160p60)
マイク	マイク本数(標準/最大)	1(外部) / 3(外部)	1(内蔵) / 1(内蔵) + 2(外部)
	音声入力	専用マイク入力(ミニジャック)×3、HDMI×2(映像入力と兼用)	専用マイク入力(ミニジャック)×2、HDMI×1(映像入力と兼用)
	音声出力	ライン出力(ステレオミニジャック)×1、HDMI×2(映像出力と兼用)	ライン出力(ステレオミニジャック)×1
消費電力	本体	100~240VAC、50/60Hz、12V DC 入力 平均20W、ピーク70W	100~240VAC、50/60Hz、12V DC 入力 平均20W、ピーク70W
	カメラ部	電源電圧: DC12V 消費電力: 16.8W	—
外形寸法(幅×高さ×奥行)	本体: 約 359×43×143mm	約 700×106×88mm	約 500×81×77mm
質量	本体: 約 1.77kg	約 3.2kg	約 1.5kg
外形寸法図/端子図 (単位: mm)	  		



Webex Room Kit Plus/SO	Webex Room Kit Pro Quad/SO	Webex Room Kit Pro P60/SO	Webex Desk Pro/SO
H.323, SIP, Webex	H.323, SIP, Webex		H.323, SIP, Webex
1080p60	1080p60		1080p30
6Mbps	6Mbps		6Mbps
H.264, H.265	H.264, H.265		H.263 H.264 AVC
G.711 G.722 G.722.1 G.729 AAC-LD Opus	G.711 G.722 G.722.1 G.729AB MPEG4 AAC-LD mono and stereo (64kbps, 128kbps) Opus		G.711 G.722 G.722.1 G.729 AAC-LD Opus
H.239 (H.323)、BFCP (SIP)	H.239 (H.323)、BFCP (SIP)		H.239 (H.323)、BFCP (SIP)
1080p30, 4kp5	1080p60, 4kp15		4kp15
4(720p30)、3(1080p30)	5(720p30)、3(1080p30)		5(720p30)、3(1080p30)
約1510万画素 1/1.7インチ CMOSセンサー	約1510万画素 1/1.7インチ CMOSセンサー	– (1920x1080 60p出力対応)	1200万画素 1/2.8インチ CMOSセンサー
デジタル5倍 (水平視野角がそれぞれ50度の望遠レンズ×3)	デジタル5倍 (水平視野角がそれぞれ50度の望遠レンズ×3)	20倍 (光学10倍×デジタル2倍)	デジタル2倍
83度	83度	80度 (パン水平±100度)	71度
ベストオーバービュー、スピーカートラック	ベストオーバービュー、スピーカートラック	プレゼンテータートラック	ベストオーバービュー (チルト方向のみ)、背景のぼかし、仮想バックグラウンド
オートフォーカス、明るさ、ホワイトバランス	オートフォーカス、明るさ、ホワイトバランス	フォーカス、ホワイトバランス、明るさ:自動または手動	プライバシーシャッター (LEDライト付き)
HDMI×1(カメラ接続用)、HDMI×2(外部機器接続用) (最大解像度:3840×2160 30fps)	HDMI×2(最大解像度: 1080p60)、HDMI×3(最大解像度:3840×2160 30fps)、3G-SDI/HD-SDI入力×1(最大解像度:1080p60)		USB-C DisplayPort Alternate Mode 対応 (最大解像度:3840×2160p60)、HDMI 2.0 Type-A入力 (最大解像度:3840×2160p60)
HDMI×2(最大解像度:3840×2160p60)	HDMI×2(Connector 1-2) (最大解像度:3840×2160p60) HDMI×1(Connector 3) (最大解像度:3840×2160 30fps)		HDMI 2.0 Type-A出力 (最大解像度:3840×2160p60)
1(外部) / 3(外部)	0(外部) / 8(外部)		1(内蔵) / 1(内蔵)
専用マイク入力(ミニジャック)×3、HDMI×2(映像入力と兼用)	マイクロホン/ライン入力×8(Euroblock, 3.5mm)		USBヘッドセット、Bluetoothヘッドセット
ライン出力(ステレオミニジャック)×1、HDMI×2(映像出力と兼用)	ライン出力×6(Euroblock, 3.5mm)、HDMI×3(Connector 1-3) (映像入力と兼用)		アナログヘッドフォン出力×1(ステレオミニジャック)、USBヘッドセット、Bluetoothヘッドセット
100~240VAC、50/60Hz、12V DC 入力 平均20W、ピーク70W	100~240VAC、50/60Hz ピーク150W	100~240VAC、50/60Hz ピーク150W	定格:最大200W スタンバイ時消費電力:15W
100~240VAC、50/60Hz、12V DC 入力 平均20W、ピーク70W	100~240VAC、50/60Hz、12V DC入力 平均20W、ピーク70W	12V/3A、100~240VAC、50/60Hz ピーク40W	–
クアッドカメラ: 約 950×120×103mm 本体: 約 359×43×143mm	約 436×66×231mm		約 630×510×75mm
クアッドカメラ: 約 4.8kg 本体: 約 1.77kg	約 3.3kg		約 11.6kg

※本仕様表の内容につきましてはOSのバージョンや時期により異なる可能性があります。正確な情報と詳細は各製品のWebサイト等でご確認ください。

# Support Program

サポートプログラム（保守）

## 対応製品

対応製品	型式
Webex Room Kit Plus PTZ/SO	Webex Room Kit Plus PTZ/SP
Webex Room Kit/SO	Webex Room Kit/SP
Webex Room Kit Mini/SO	Webex Room Kit Mini/SP
Webex Room Kit Plus/SO	Webex Room Kit Plus/SP
Webex Room Kit Pro Quad/SO	Webex Room Kit Pro Quad/SP
Webex Room Kit Pro P60/SO	Webex Room Kit Pro P60/SP
Webex Desk Pro/SO	Webex Desk Pro/SP

※本製品には修理対応はありません。故障/トラブル時の対応にはサポートプログラムへの事前加入が必要です。  
※詳しいサービス内容は販売店までお問い合わせください。

# Software

ソフトウェアオプション

## マルチサイトオプション 各オープン価格

多地点接続機能を追加するオプションソフトウェア。最大4拠点\*（自拠点含む）  
720p30での多地点接続が可能です。

\* Room Kit Pro, Desk Proのみ5拠点まで対応。Webexレジスト時は無効です。

## 対応製品

対応製品	型式
Webex Room Kit Plus PTZ/SO	L-KITPLUS-MS
Webex Room Kit/SO	L-KIT-MS
Webex Room Kit Mini/SO	L-KITMINI-MS
Webex Room Kit Plus/SO	L-KITPLUS-MS
Webex Room Kit Pro Quad/SO	L-KITPRO-MS
Webex Room Kit Pro P60/SO	L-KITPRO-MS
Webex Desk Pro/SO	LIC-DESKPRO-MS

## リモート監視オプション 各オープン価格

Web ブラウザから端末のカメラ映像をリモート確認できるオプション。  
※適切なセキュリティー設定を行ってください。※Webexレジスト時は無効です。

## 対応製品

対応製品	型式
Webex Room Kit Plus PTZ/SO	L-ROOM-RM
Webex Room Kit/SO	L-KIT-RM
Webex Room Kit Mini/SO	L-ROOM-RM
Webex Room Kit Plus/SO	L-ROOM-RM
Webex Room Kit Pro Quad/SO	L-KIT-RM
Webex Room Kit Pro P60/SO	L-KIT-RM

# Microphone

マイクロホン



## マイクロホン 各オープン価格

各モデルに対応したマイクロホン。各モデルの  
標準付属本数/最大接続数をご確認の上ご購入ください。

## 対応製品

対応製品	型式(マイク本体)	型式(延長ケーブル)
Webex Room Kit Plus PTZ/SO		
Webex Room Kit/SO	CS-MIC-TABLE-J=(7.5m)	CAB-MIC-EXT-J=(9m)
Webex Room Kit Plus/SO		
Webex Room Kit Pro Quad/SO	CS-MIC-TABLE-E=(9m)	CAB-MIC-EXT-E=(9m)
Webex Room Kit Pro P60/SO	CS-MIC-TABLE-E=(9m)	CAB-MIC-EXT-E=(9m)

# Stand

スタンド/取り付け金具

## カメラスタンド (一ノ坪製作所製) \*1 各オープン価格

対応製品の卓上設置が可能になるスタンド。



TCDS-SRKST



TCDS-WRKMST

対応製品	型式
Webex Room Kit/SO	TCDS-SRKST
Webex Room Kit Plus/SO (Quad Camera部)	
Webex Room Kit Mini/SO	TCDS-WRKMST

# Mount Kit

マウントキット

## VESAマウント 各オープン価格

対応製品のVESA取り付けに対応\*2。

対応製品	型式
Webex Room Kit Mini/SO	CS-KIT-MINI-SMK=
Webex Room Kit/SO	
Webex Room Kit Plus/SO (Quad Camera部)	TCVM-WRK (一ノ坪製作所製) *1

\*1 上記の製品はソニーの取り扱い製品ではありません。安全性・仕様等につきましては当社が保証するものではありません。製品の詳細は提供会社様にお問い合わせください。

\*2 ディスプレイの形状・種類・VESA取付穴位置によっては、取り付けできない場合があります。

必ず事前に各製品仕様の確認をしてください。

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

「高画質・高音質」を体験

ビデオ会議システムを実際に体験できるデモルームを開設しています。→ お申し込みは「業務用商品相談窓口」までお問い合わせください。



安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

商品購入時の注意	●ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。 ●ネットワークに関するお問い合わせは、稼働場所のシステム管理者や購入店へご相談ください。 <b>カタログ上の注意</b> ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、多少異なる場合があります。●使用シーンの写真はイメージです。●画面はハメコミ合成です。●効果例の写真はいずれも効果をわかりやすくするため、スチル写真を強調して加工したイメージです。●商標について ●ソニーおよび「SONY」、ならびにソニーの商品名、サービス名およびロゴマークは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。●Cisco, Cisco Systems, Cisco Webexは、米国およびその他の国における米国Cisco System, Inc.の登録商標です。●HDMI, HDMI およびHigh Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの登録商標です。●App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。●Google, Android, Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。●iOSの商標はCisco米国およびその他の国やのライセンスに基づき使用されています。●その他の商品名、サービス名、会社名またはロゴマークは、各社の商標、登録商標もしくは称号です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません
法人のお客様向け ソニー ウェブサイト	sony.jp/pro/

ソニーマーケティング株式会社 | 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

購入に関するお問い合わせ

業務用商品購入相談窓口

フリーダイヤル **0120-580-730**

受付時間 9:00～18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

製品に関するお問い合わせ(使い方、故障診断など)

フリーダイヤル **0120-788-333** 携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9550

受付時間 9:00～18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

DP/CXMP-1 Printed in Japan. (84950880)

**2021.4**

カタログ記載内容2021年3月現在  
本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用