

ポータブルワイヤレスサーバー

クイックスタートガイド

WG-C20 シリーズ

パソコン用

このたびはソニー製品をお買い上げいただきありがとうございます。

このガイドは、パソコンから本機をお使いになるときにお読みください。

スマートフォン／タブレットから本機をお使いになる場合は、付属のクイックスタートガイドをご覧いただくか、下記のウェブサイトから「スマートフォン／タブレット用のクイックスタートガイド」をダウンロードしてください。



<http://www.sony.net/c20/>

商標

- MicrosoftおよびWindows、Windows Vistaは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Mac OSは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- Wi-Fi®およびWi-Fi Alliance®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- NマークはNFC Forum, Inc.の米国およびその他の国における商標あるいは登録商標です。
- DLNA and DLNA CERTIFIED are trademarks and/or service marks of Digital Living Network Alliance.

その他本書で使用されている製品名、商品名、サービス名等は各社、各団体の商標または登録商標です。

各部のなまえ

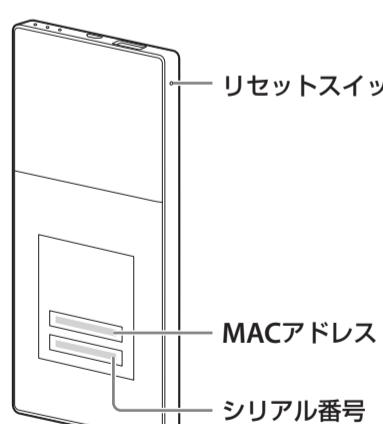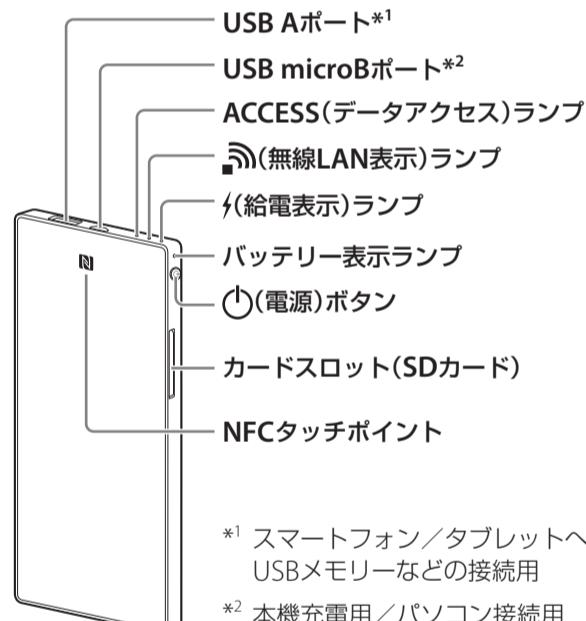

ランプ表示

バッテリー表示ランプ

	ランプの状態	ステータス
充電時の表示	橙 点灯	充電中
	橙 点灯-->消灯*	充電完了
使用時のバッテリー残量表示	緑 遅く点滅	バッテリー残量 多
	緑 点滅	バッテリー残量 中
	赤 速く点滅	バッテリー残量 少
	消灯	バッテリー残量なし、または電源OFF

* USBポートによっては充電仕様でなくとも、本機に給電できることがあります。この場合は、本機の充電が完了してもバッテリー表示ランプは消灯しません。

無線LAN表示ランプ

ランプの状態	ステータス
緑 点灯	無線LAN ON
緑 点滅	無線LAN起動中
消灯	無線LAN OFF

- 本機のモードが給電専用モードのときは消灯します。

給電表示ランプ

ランプの状態	ステータス
緑 点灯	給電中、または給電可能
赤 点滅	給電エラー
消灯	給電OFF

- USB microBポートにパソコンなどの機器を接続された場合、USB AポートからUSBデバイスへの給電およびデータアクセスはできません。またその際、給電表示ランプは消灯します。

ACCESS(データアクセス)ランプ

ランプの状態	ステータス
橙 点灯	本体ソフトウェア更新中、または異常状態
橙 点滅	データにアクセス中

SDカードやUSB機器を接続する

SDカードを本機のカードスロットに挿入するか、USB機器を本機のUSB Aポートに接続してください。

ご注意

- SDカードやUSB機器を取りはずすと、大切なデータを壊す可能性があります。取りはずす場合はデータアクセスランプが点滅していないことを確認してください。


本機を充電する

本機は充電式電池を内蔵しています。
充電してからお使いください。

充電はパソコン、またはUSB ACアダプター(別売)で行います。

パソコンで充電する

本機とパソコンをUSBケーブル(付属)でつなぐ。

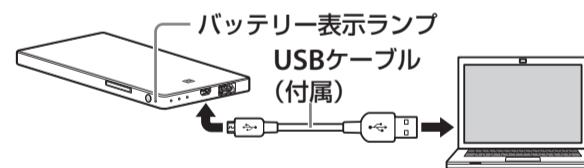

USB ACアダプター(別売)を使って充電する

USB ACアダプター(別売)を使うと、USBケーブル(付属)と接続してコンセントから充電できます。

動作確認済み USB ACアダプターは、サポートページ(<http://www.sony.net/c20/>)をご確認ください。

バッテリー表示ランプが消灯*し、充電が完了したら、USBケーブルを取りはずしてください。

* USBポートによっては充電仕様でなくとも、本機に給電できることがあります。この場合は、本機の充電が完了してもバッテリー表示ランプは消灯しません。下記の充電時間の目安を参考にしてください。

充電時間の目安

充電方法	充電時間
パソコン	8時間
USB ACアダプター(AC-UD10使用時)	3.5時間*

* お使いになるUSB ACアダプター(別売)によっては充電時間は異なります。

電源を入れる

①(電源)ボタンを3秒以上押す。

本機の電源が入り、バッテリー表示ランプが点灯します。
無線LAN起動中は、無線LAN表示ランプが点滅し、起動が完了する点灯に切り替わります。



ご注意

- 充電池の残量が少ないとときは、バッテリー表示ランプが赤色で点滅します。この場合は、本機を充電してください。
- ご使用の環境によっては、起動が完了するまでに時間がかかる(数分間)ことがありますので故障ではありません。
- 本機の電源が入った状態でパソコンから充電する場合はパソコンをACアダプターに接続してください。

電源を切るには

①(電源)ボタンを3秒以上押す。


本機の電源が切れ、無線LAN表示ランプとバッテリー表示ランプが消灯します。

ご注意

- データ転送中は電源を切らないでください。

モードを切り替える

電源ボタンを押す長さにより、以下のようにモードが切り替わります。

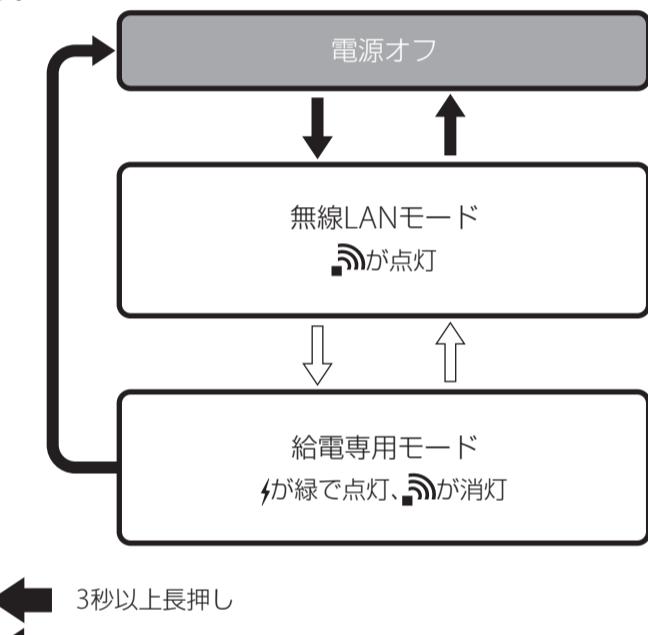

3秒以上長押し

0.5～1秒押す

- 給電専用モードでは急速給電(最大1.5A)が利用できます。
- 無線LANモードでは給電はできますが、急速給電はご利用いただけません。

USB接続や無線LAN接続については以下、お使いになる機器のページをご覧ください。

Windowsの場合 → 2ページ

Macの場合 → 3ページ


無線LAN接続(Windows)

Step1：初めて接続する

ご注意

- 本機(WG-C20)とパソコンを無線LANで接続すると、パソコンのインターネット接続が切断されます。
- インターネット接続をする場合はヘルプガイドをご覧ください。
- 他の機器でセキュリティ設定を既に行っている場合は、初めてパソコンにつなぐ場合でもパスワードの入力が必要になります。この場合はStep2、3の設定は必要ありません。

1 本機の電源を入れる。



2 お使いになるパソコンを本機に接続する。

Windows XP/Windows Vista

- パソコンの画面右下のタスクトレイで を右クリックする。
- [利用できるネットワーク/ネットワークに接続] をクリックする。
- WG-C20-xxxxxx*を選択し、[接続] をクリックする。

Windows 7/Windows 8

- パソコンの画面右下のタスクトレイで をクリックする。
 - WG-C20-xxxxxx*を選択し、[接続] をクリックする。
- *WG-C20-xxxxxxの「xxxxxx」はMACアドレスの下6桁です。
MACアドレスは「各部のなまえ」でご確認ください。

3 本機に接続されたことを確認する。

ご注意

- Windows 7、Windows 8をお使いの場合、接続中に警告表示が出ることがあります。そのまま進めてください。
- ご使用の環境によっては本機とパソコンの接続に時間がかかることがあります。

Step2：セキュリティの設定をする


！重要！

セキュリティの設定は無線LAN搭載の機器を使用する上で非常に重要です。セキュリティを設定しないと、通信範囲内の他の対応機器からも本機への接続が可能になります。

1 Webブラウザのプロキシ設定がされていないことを確認する。

プロキシ設定を解除するには

- Internet Explorerのメニューから[ツール]→[インターネットオプション]→[接続]→[LANの設定]ボタンをクリックする。
- LANの設定画面でプロキシサーバーの「[LANにプロキシサーバーを使用する]」のチェックをはずす。

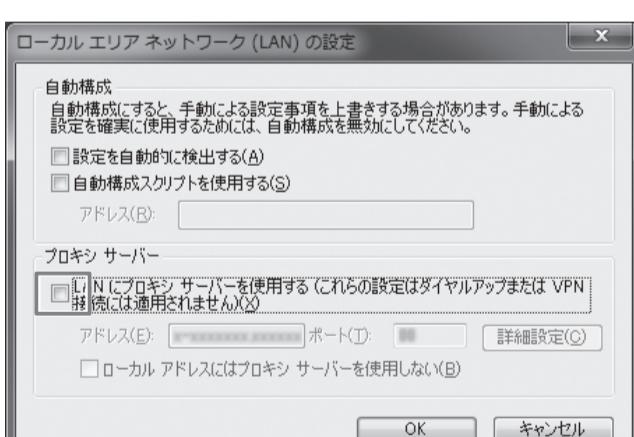

プロキシ設定を元に戻すには

LANの設定画面でプロキシサーバーの「[LANにプロキシサーバーを使用する]」にチェックし、それに伴う設定を元に戻します。

2 Internet Explorerのアドレス欄に「http://192.168.41.1/」を入力する。

3 画面右上の[設定]ボタンを選択する。

4 [アクセスコントロール]タブを選択する。

5 [オーナー]ボタンをクリックする。

6 [セキュリティ方式]で[WPA2-PSK (AES)]を選択する。

7 お好きな英数字8桁以上のパスワードを入力する。

8 確認のため、もう一度パスワードを入力して[保存]を選択。

9 パスワードを設定すると無線LANの接続が切れます。

Step3：再度接続する

1 本機を接続する。

Windows XP/Windows Vista

- パソコンの画面右下のタスクトレイで を右クリックする。
- [利用できるネットワーク/ネットワークに接続] をクリックする。
- WG-C20-xxxxxx*を選択し、[接続] をクリックする。

Windows 7/Windows 8

- パソコンの画面右下のタスクトレイで をクリックする。
 - WG-C20-xxxxxx*を選択し、[接続] をクリックする。
- *WG-C20-xxxxxxの「xxxxxx」はMACアドレスの下6桁です。
MACアドレスは「各部のなまえ」でご確認ください。

2 パスワードを入力する。

Step2で設定したパスワードを入力してください。
本機に接続されたことを確認してください。

次回以降、設定を行った機器から接続するときは、パスワード入力は必要ありません。

認証エラーになる場合

パスワードが誤っている可能性があります。

パスワードを忘れてしまった場合

リセットスイッチを約10秒押し出荷時の設定に戻した後、Step1から設定し直してください。

Step4：本機のファイルにアクセスする

SDカードにアクセスする場合

1 本機にSDカードを入れる。

2 本機とパソコンを無線LANで接続する。

3 Internet Explorerのアドレス欄に「¥¥192.168.41.1」を入力する。

[SD_Card] フォルダーが表示され、SDカード内部のファイルの読み書きができます。



お気に入りやショートカットを使うと便利です。

お気に入りに「¥¥192.168.41.1」を登録する方法：「お気に入り」を右クリックし、「現在の場所をお気に入りに追加」を選びます。


USB機器にアクセスする場合

1 本機にUSB機器を接続する。

2 本機とパソコンを無線LANで接続する。

3 Internet Explorerのアドレス欄に「¥¥192.168.41.1」を入力する。

[USB_Device] フォルダーが表示され、USB機器内部のファイルの読み書きができます。

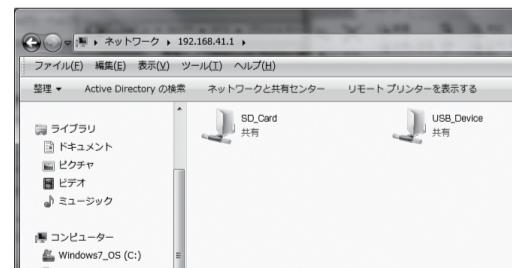

画面デザインは変更されることがあります。

USB接続(Windows)


本機とパソコンを接続する

1 本機の電源を切る。

2 本機にSDカードを入れる。

3 本機とパソコンをUSBケーブル(付属)で接続する。

ケーブルの向きにご注意ください。

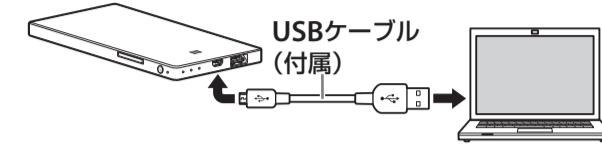

4 パソコンの「コンピュータ」(Windows XPのときは、「マイコンピュータ」)を開く。

5 新しく認識された「リムーバブルディスク(E:)」*のアイコンが表示されていることを確認する。

本機内のフォルダーやファイルにアクセスできます。

*お使いのパソコンによってはドライブ名(E:)が異なることがあります。

ご注意

- パソコンとUSBで接続時は、他のUSB機器は本機ではご使用できません。

USBケーブルの取りはずしかた

1 本機へのアクセスが終了していることを確認する。

2 画面右下のタスクトレイで、アイコンをクリックする。

現在パソコンに接続されているデバイスが表示されます。

3 本機の項目をクリックする。

4 「安全に取り外すことができます。」のメッセージを確認し、[OK]をクリックする。

Windows 8/Windows 7/Windows XPをお使いの場合は、[OK]をクリックする必要はありません。

5 本機からUSBケーブルを取りはずす。


無線LAN接続(Mac)

Step1：初めて接続する

ご注意

- 本機(WG-C20)とパソコンを無線LANで接続すると、パソコンのインターネット接続が切断されます。
- インターネット接続をする場合はヘルプガイドをご覧ください。
- 他の機器でセキュリティ設定を既に行っている場合は、初めてパソコンにつなぐ場合でもパスワードの入力が必要になります。この場合はStep2、3の設定は必要ありません。

1 本機の電源を入れる。



2 お使いになるパソコンを本機に接続する。

- パソコン画面右上のメニューバーの をクリックする。
- WG-C20-xxxxxx*を選択し、必要に応じてパスワードを入力し [接続] をクリックする。

*WG-C20-xxxxxxの「xxxxxx」はMACアドレスの下6桁です。
MACアドレスは「各部のなまえ」でご確認ください。

3 本機に接続されたことを確認する。

手順2の①を行い、画面表示が「WG-C20-xxxxxx」になっていることを確認する。

ご注意

- ご使用の環境によっては本機とパソコンの接続に時間がかかることがあります。

Step2：セキュリティの設定をする


！重要！

セキュリティの設定は無線LAN搭載の機器を使用する上で非常に重要です。セキュリティを設定しないと、通信範囲内の他の対応機器からも本機への接続が可能になります。

1 Webブラウザのプロキシ設定がされていないことを確認する。

プロキシ設定を解除するには

- Safariを起動し [Safari] → [環境設定] を選択し、[詳細] をクリックする。
- [設定を変更] をクリックする。
[ネットワーク] パネルが開きます。
- [Webプロキシ(HTTP)] のチェックをはずし、[OK] をクリックする。

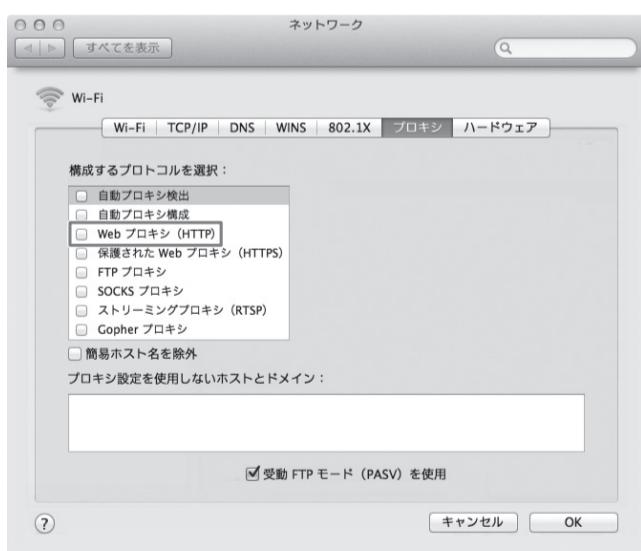

プロキシ設定を元に戻すには

[Webプロキシ(HTTP)] にチェックし、それに伴う設定を元に戻します。

2 Safariのアドレス欄に「http://192.168.41.1/」を入力する。

3 画面右上の[設定]ボタンを選択する。

4 [アクセスコントロール]タブを選択する。

5 [オーナー]ボタンをクリックする。

6 [セキュリティ方式]で[WPA2-PSK (AES)]を選択する。

7 お好きな英数字8桁以上のパスワードを入力する。

8 確認のため、もう一度パスワードを入力して[保存]を選択する。

9 パスワード設定をすると無線LANの接続が切れます。

Step3：再度接続する

1 本機を接続する。

- パソコン画面右上のメニューバーの をクリックする。
- WG-C20-xxxxxx*を選択し、必要に応じてパスワードを入力し [接続] をクリックする。

*WG-C20-xxxxxxの「xxxxxx」はMACアドレスの下6桁です。
MACアドレスは「各部のなまえ」でご確認ください。

2 パスワードを入力する。

Step2で設定したパスワードを入力してください。
本機に接続されたことを確認してください。

次回以降、設定を行った機器から接続するときは、パスワード入力は必要ありません。

認証エラーになる場合

パスワードが誤っている可能性があります。

パスワードを忘ってしまった場合

リセットスイッチを約10秒押し出荷時の設定に戻した後、Step1から設定し直してください。

Step4：本機のファイルにアクセスする


SDカードにアクセスする場合

1 本機にSDカードを入れる。

2 本機とパソコンを無線LANで接続する。

3 ファインダーの[移動]→[サーバーへ接続]を選択する。アドレス欄に「smb://192.168.41.1」を入力し [接続] をクリックする。

4 [ゲスト]→[接続]を選択する。

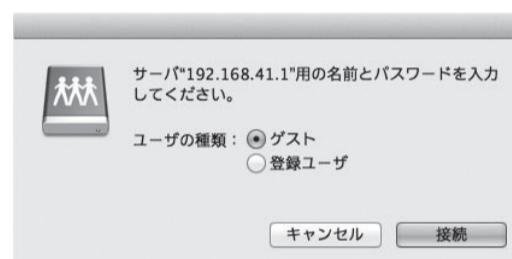

5 マウントするボリュームが複数現れた場合は[SD_Card]をダブルクリックする。

ファイルの読み書きができます。


USB機器にアクセスする場合

1 本機にUSB機器を接続する。

2 本機とパソコンを無線LANで接続する。

3 ファインダーの[移動]→[サーバーへ接続]を選択する。アドレス欄に「smb://192.168.41.1」を入力し [接続] をクリックする。

4 [ゲスト]→[接続]を選択する。

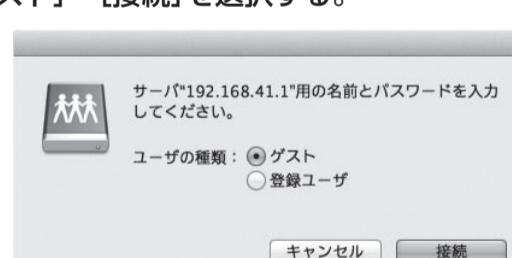

5 マウントするボリュームが複数現れた場合は[USB_Device]をダブルクリックする。

ファイルの読み書きができます。

画面デザインは変更されることがあります。

USB接続(Mac)


本機とパソコンを接続する

1 本機の電源を切る。

2 本機にSDカードを入れる。

3 本機とパソコンをUSBケーブル(付属)で接続する。

ケーブルの向きにご注意ください。

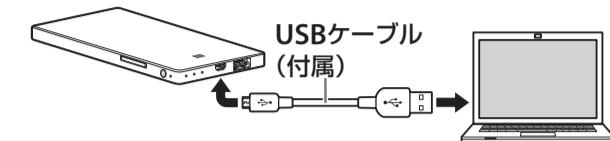

[ファイル]→[新規ファインダーウィンドウ]→[デバイス]にカードの名前が表示されれば接続完了です。

・本機にSDカードが入っていないと、ディスクアイコンが表示されません。
SDカード内のフォルダーやファイルにアクセスできます。

ご注意

- パソコンとUSBで接続時は、他のUSB機器は本機ではご使用できません。

USBケーブルの取りはずしかた

1 本機へのアクセスが終了していることを確認する。

2 本機のディスクアイコンをゴミ箱アイコンにドラッグ&ドロップする。またはファインダーから本機のドライブの (取り出し) をクリックする。

3 本機からUSBケーブルを取りはずす。