

# 簡易操作マニュアル (Master Web)

Web管理画面 (Master Web) について、有償機能を使用する際の端末登録方法から実際の運用するまでの操作手順を記します。

## ① Master Webへのログイン

Google Chromeから下記webサイトにアクセスします。

<https://master.callsign-app.com>

「PROFESSIONAL ID」をクリックするとユーザーIDとパスワード入力画面が表示されますので、ご自身のIDとパスワードを入力します。ログインすると、Master Webの画面が表示されます。



ID/PW入力画面

## ② 接続するスマートフォン端末の登録

管理する端末の登録を行います。登録することで各端末は接続先サーバーを切り替えて利用できるようになります。


「デバイス」画面に切り替え後、「編集ロックボタン ■」→「追加ボタン ■」の順に選択すると、端末追加用のQRコードが表示されます。

端末のCallsignアプリを起動し、QRカメラボタンを押してこのQRコードにかざします。読み込みに成功すると、接続先サーバーが登録され、自動で接続先を切り替わります。

登録された端末は、Master Webの「デバイス」画面上に表示されます。

### <注意>

QRコードはログイン中のみ有効な一時的な登録コードです。ログアウトした場合は、そのQRコードは利用できません。再度ログインして新しいQRコードで登録してください。

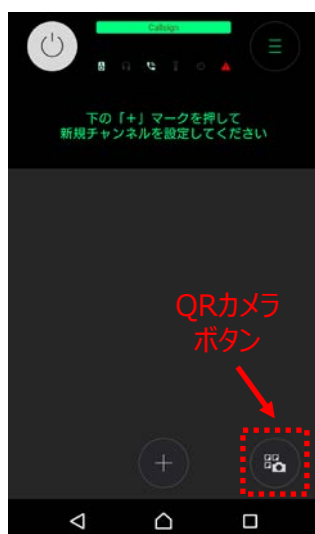

アプリ画面



Master Web画面  
QRコード (サンプル)

### ③端末の状態監視および制御

デバイス画面にて、登録済の端末のアプリの電源（起動）状態・PTT状態がリアルタイムに表示されます。「編集ロックボタン」を解除することで、アプリの電源ON/OFF、PTT OFFの操作を端末個別に制御することができます。

端末個別に使用許可・送信許可を設定できます。使用許可をOFFにした場合は接続先サーバーを利用できなくなります。送信許可をOFFにした場合は送信だけできなくなります（聞くだけになります）。デフォルトは両方ともONです。

端末は1画面（ページ）あたり25端末まで同時に表示できます。端末の数が多い場合は、パーティー名やデバイス名、使用許可、送信許可を使って表示フィルターをかけることができます。

ネットワークの状態によっては制御を受信できないことがあります。その場合は手動で再送してください。

編集ロックボタン



名前	パーティー名	使用許可	送信許可	電源	PTT
hattori2		ON	ON	OFF	OFF
kawasakit		ON	ON	OFF	OFF
kawacoco		ON	ON	OFF	OFF
sbscmkpp1		ON	ON	OFF	OFF
sbscmkpp2		ON	ON	OFF	OFF

登録端末一覧

端末の状態監視・制御

### ④接続の終了


電源ボタンを押し、接続を終了して下さい。


#### ④パーティーの登録と端末への割り当て

パーティーとは、複数チャンネルを1つにまとめたものになります。複数のチャンネルを端末に設定する場合、1つ1つ設定するのは大変なため、パーティーという単位で複数のチャンネルをまとめることで、端末への複数チャンネルの登録を簡単にします。

パーティーはMaster WEBからのみ作成と割り当てを行うことができ、またパーティーを割り当てられた端末のチャンネルは強制的に設定され、スマートフォン端末からチャンネル変更などは一切できなくなります。ただしパーティーで割り当てられたチャンネルのうちアプリの電源ONでどのチャンネルを利用するかを選択はできます。

#### ■パーティーの登録

「パーティー」画面に切り替え後、「編集ロックボタン 


→「追加ボタン 

」の順に選択すると、パーティー作成画面が表示されてます。パーティー名とチャンネル名を入力し「登録する」を選択するとパーティが生成されます。


※パーティーで使うチャンネル名はタグ名のみになります。  
国名や番号は不要です。



#### ■端末への割り当て、解除

「デバイス」画面から端末へのパーティーの割り当てを行います。「編集ロックボタン 

」を押した後、パーティーに追加したい端末を選択します。選択すると、「パーティーに追加」ボタンが表示されますので、登録するパーティー名を選択し、「設定します」を選択することで、端末へのパーティー割り当てが完了します。



※パーティーを割り当てられた端末は、スマートフォン端末からチャンネル変更ができなくなりますので、利用終了後は、必要に応じてパーティーの解除「パーティーから除く」を選択してください。

※ネットワークの状態によっては制御を受信できないことがあります。  
その場合は設定を再送してください。



アプリ画面  
(パーティ割り当て済)