

SONY
make.believe



新商品ニュース



世界最小*・最軽量*デジタル一眼カメラ

* APS-Cサイズのイメージセンサーを搭載したレンズ交換式デジタルカメラボディにおいて。2011年6月広報発表時点、ソニー調べ

NEX-C3
DEBUT

Focus Your Love. α

いつでも持ち歩いて、心が動いた瞬間を、感じたままに表現できる。かわいい、きれい、ちょっと懐かしい。

そのときの気持ちを大切にしながら、一眼クオリティーの写真やハイビジョン動画を、自分らしく残していける。

あなたの大切なものを、自分らしい表現で。デジタル一眼カメラ、NEX-C3 誕生。



シルバー (S)

NEX-C3

○ シルバー (S) ● ピンク (P) ● ブラック (B)

NEX-C3K ズームレンズキット
ボディ + キットレンズ : E 18-55mm F3.5-5.6 OSS

NEX-C3D ダブルレンズキット
ボディ + キットレンズ : E 16mm F2.8 + E 18-55mm F3.5-5.6 OSS

オープン価格

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください




Quality

本物の一眼クオリティー

新開発 有効約1620万画素

“Exmor” APS HD CMOSセンサー搭載

新開発の有効約1620万画素の高解像度「Exmor(エクスマア)」APS HD CMOSセンサーを採用。従来のデジタル一眼レフカメラ“ α ”と同じAPS-Cサイズの大型センサーが、美しいほけ味や細やかな階調表現を可能にします。また、CMOSセンサーと画像処理エンジン「BIONZ(ビオンズ)」の働きにより、低ノイズのクリアな画質を実現。ISO感度は最高12800まで設定可能で、夜景シーンでも三脚やフラッシュなしで撮影できます。

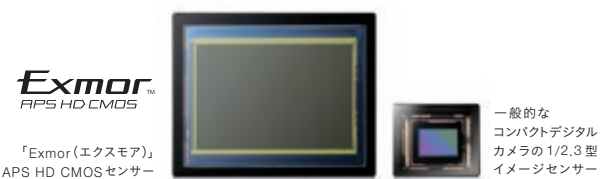

一般的なコンパクトデジタルカメラの1/2.3型イメージセンサー

Design

極限まで、小さく、軽く

世界最小*・最軽量* スタイリッシュデザインの

デジタル一眼カメラ

* APS-Cサイズのイメージセンサーを搭載したレンズ交換式デジタルカメラボディにおいて。2011年6月広報発表時点、ソニー調べ

一眼レフカメラに特有のミラーやペンタプリズムをなくしたミラーレス構造と小型「Eマウント」を採用。徹底的に小型・軽量化したボディは、最薄部約25.9mm*¹、ボディ単体の重さ約225g*²。世界最小*³・最軽量*³のNEX-C3は、小ささ、軽さだけでなく、持ちやすさにもこだわったスタイリッシュなデザインのデジタル一眼カメラです。

*¹ グリップおよびマウント部除く *² 本体のみ。バッテリーと“メモリスティック PRO デュオ”を含んだ質量は約283gになります *³ APS-Cサイズのイメージセンサーを搭載したレンズ交換式デジタルカメラボディにおいて。2011年6月広報発表時点、ソニー調べ



トップカバーとボディに一体感を持たせた柔らかなフォルム



ラウンドを強調するストライプのデザインを施した握りやすいグリップ



カメラとしての質感を高めるアルミニウム合金を採用したトップカバー

Operation

はじめてでも軽快に

自由な写真表現を手軽に楽しめる

新ユーザーインターフェース「マイフォースタイル」*¹

写真やカメラの詳しい知識がなくても、コントロールホイールとセンターボタンを直感的に操作するだけで、さまざまな写真表現を楽しめる「マイフォースタイル」*¹を搭載。自由にほけ味を変えられる「背景ぼかし」*²や「ピクチャーエフェクト」「色あい」「明るさ」「鮮やかさ」「美肌効果」などの7項目を液晶画面で効果を確認しながら設定できます。また、効果の重ね合わせも可能です。

*¹ 「iAUTO(おまかせオート撮影)」モード時のみ。また動画撮影時も設定可能です *² 「Eマウントレンズ」装着時のみ使用可能。また被写体や撮影距離、使用するレンズによって得られる効果は異なります



こだわりの表現を楽しむ「ピクチャーエフェクト」

○ トイカメラ
○ ハイキー
○ レトロフォト
○ ポップカラー

○ ハイコントラストモノクロ
○ ポスタリゼーション(カラー・白黒)
○ パートカラー(レッド・グリーン・ブルー・イエロー)

トイカメラ

ポスタリゼーション(カラー)

Creation

ソニーならではの先進の撮影機能

- 大型センサーがもたらす美しいほけ味などを生かしたハイビジョン動画(720p)撮影機能
- パノラマ写真を楽しめる「スイングパノラマ」機能・「3Dスイングパノラマ」機能
- 見た目に近い映像を再現する「オートHDR」機能・「Dレンジオプティマイザー」機能
- カメラまかせできれいに撮れる「iAUTO(おまかせオート撮影)」モード

New Lens & Accessory

E 30mm F3.5 Macro

SEL30M35 2011年9月発売予定
希望小売価格 31,500円(税抜価格 30,000円)

小型・軽量で持ち歩きに便利な等倍マクロレンズ。レンズ先端から約2.4cmまで被写体に近づいて撮影できるので、花や小物などの近接撮影に便利です。

フラッシュ HVL-F20S 近日発売

希望小売価格 15,750円(税抜価格 15,000円)

パウンス撮影を楽しめるガイドナンバー20*の小型フラッシュ。

電源はカメラから供給されます。*50mm、ISO100・m

※画面周辺が暗くなるため、フィッシュアイコンバーター VCL-ECF1には対応しません

ボディケース LCS-EMB30 近日発売

希望小売価格 各4,200円(税抜価格 各4,000円)

ストラップなどとカラーコーディネートが楽しめる

ボディケース。カメラ本体をキズから守り、着脱も簡単。


※使用するにはショルダーストラップが必要です



NEX-C3 主な仕様

型式	レンズ交換式デジタル一眼カメラ
使用レンズ	ソニーEマウントレンズ
撮像部	撮像素子 APS-Cサイズ(23.5×15.6mm)、原色フィルター付"Exmor" APS HD CMOSセンサー
	カメラ有効画素数 約1620万画素
	総画素数 約1650万画素
	アンチダスト機能 帯電防止コートおよび電磁振動駆動による
記録部 (静止画)	画像ファイル形式 [静止画記録方式]JPEG(DCF Ver.2.0, Exif Ver.2.3, MPF Baseline準拠)、RAW(ソニー独自ARW2.2フォーマット) [3D静止画記録方式]MPO(MPF Extended(立体視)準拠)
	記録画素数 [3:2]Lサイズ:4912×3264(16M)、Mサイズ:3568×2368(8.4M)、Sサイズ:2448×1624(4M) [16:9]Lサイズ:4912×2760(14M)、Mサイズ:3568×2000(7.1M)、Sサイズ:2448×1376(3.4M) [スイングパノラマ]ワイド:左右方向12416×1856(23M)、上下方向5536×2160(12M)、標準:左右方向8192×1856(15M)、上下方向3872×2160(8.4M) [3Dスイングパノラマ]ワイド:7152×1080(7.7M)、標準:4912×1080(5.3M)、16:9:1920×1080(2.1M)
	画質モード RAW、RAW+JPEG、JPEGファイン、JPEGスタンダード
	ピクチャーエフェクト トイカメラ、ポップカラー、ボスリゼーション(カラー、白黒)、レトロフォト、ハイキー、パートカラー(レッド、グリーン、ブルー、イエロー)、ハイコントラストモノクロ
その他の機能	[クリエイティブスタイル**]スタンダード、ビビッド、ポートレート、風景、夕景、白黒**[コントラスト(±3段階)、彩度(±3段階)、シャープネス(±3段階)] [ダイナミックレンジ機能]切、レンジオート、オート、レベル設定(Lv1～5)、オートハイダイナミックレンジ(露出差オート、露出差レベル設定(1～16EVの間で1.0EVごと6段階)、美肌効果(レベル:高/中/低/切))
	色空間 sRGB、Adobe® RGB
	動画記録方式 MP4
記録部 (動画)	動画記録画素数 1280×720 (29.97fps、約9Mbps/約6Mbps)、640×480 (29.97fps、約3Mbps)
	記録媒体 "メモリスティック PRO デュオ"、"メモリスティック PRO-HG デュオ"、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード ※SDXCメモリーカードはSDXCに対応している機器で使用できます。SDメモリーカード、SDHCメモリーカードのみに対応した商品では使用できません
ノイズリダクション	長秒時NR:入/切 シゃッターズビード1秒からバルブに適用、高感度NR:オート/弱
ホワイト バランス	ホワイトバランスモード オート、太陽光、日陰、曇天、電球、蛍光灯、フラッシュ、色温度設定(2500～9900K)・カラーフィルター(G9～M9、全19段階)、カスタム
	検出方式 コントラスト検出AF
フォーカス	検出輝度範囲 EV0～20 (ISO100換算、F2.8レンズ使用時)
	フォーカスモード オートフォーカス/DMF(ダイレクトマニュアルフォーカス)/マニュアルフォーカス 切り替え可能 AFモード:シングル、コンティニュアス
	フォーカスエリア マルチポイント(25点)、中央重点、フレキシブルスポット
	その他の機能 動物体予測、フォーカスロック、可視光LEDによる補助光(到達距離 約0.3～約4.0m(E 16mm F2.8)、約0.5～約3.0m(E 18-55mm F3.5-5.6 OSS))
測光	[測光方式] 49分割測光ビュー分析測光
	[測光範囲] EV0～20 (ISO100換算、F2.8レンズ使用時)
露出制御	[測光モード] マルチ測光、中央重点測光、スポット測光
	[露出モード] iAUTO(おまかせオート撮影)、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッターズビード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、2Dスイング/パノラマ、3Dスイング/パノラマ、人物ブレ軽減、ピクチャーエフェクト、シーンセレクション [シーンセレクション] ポートレート、風景、マクロ、スポーツ、夕景、夜景ポートレート、夜景、手持ち撮影 [露出補正] ±2EV(1/3EVステップ) [露出ブラケット] 連続3枚、ずらし量:1/3、2/3EVステップ選択可能 [AEロック] フォーカスロック時自動AEロック
液晶モニター	ISO感度(推奨露光指数**) AUTO (ISO200～1600)、ISO200～12800(1EVステップ)
	形式 3.0型 ワイド TFT駆動 (エクストラファイン液晶、トゥループラックディスプレイ)
	ドット数 921,600ドット
	明るさ調節機能 自動明るさ調整または5段階の手動設定、屋外晴天モード
表示機能	視野率 100%
	角度調整機能 上:約90度、下:約45度(カメラ背面に対して)
その他の機能	撮影(簡易)ヒストグラム表示、設定値のリアルタイム反映(露出補正、ホワイトバランス、クリエイティブスタイル、グッドライフ、MFアシスト(約7.5倍、約15倍)、ピーキング(レベル:高、中、低、切)色:ホワイト、レッド、イエロー)
	顔検出(最大8人まで画面内の顔を自動検出)、スマイルシャッター(レベル設定3段階)、プレジジョンデジタルズーム(1.1～10倍)、カスタムキー設定、撮影アドバイス、ヘルプガイド

別 売 ア ク セ サ リ ー

 ピンク (P) ホワイト (W) STP-XSG1 近日発売 希望小売価格 各3,150円 (税抜価格 各3,000円) ●カメラをななめ掛けできるロングショルダーストラップ ●かんたんに装着でき、長さ調節も容易	 ブラック (B) STP-WS1 近日発売 希望小売価格 2,100円 (税抜価格 2,000円) ●手首にジャストフィットするスタイリッシュなリストストラップ ●制限重量: 約850g	 ブラック (B) ホワイト (W) ブラウン (T) ピンク (P) LCS-BBF 近日発売 希望小売価格 各3,150円 (税抜価格 各3,000円) ●持ち運びに便利なバッグインバッグ ●カメラ本体にE 18-55mm F3.5-5.6 OSSを装着したまま収納可能 ●付属品:ショルダーストラップ、ポーチ	 ピンク (P) ベージュ (C) LCS-EMG1 近日発売 希望小売価格 各4,200円 (税抜価格 各4,000円) ●オープンポーチタイプのバッグインバッグ ●カメラ本体にE 18-55mm F3.5-5.6 OSSを装着したまま収納可能
---	---	--	---

	安全に関する注意	商品	商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書・安全のために」をよくお読みください
安全点検のお願い	このような症状はありませんか ●電源コードが傷んでいる ●変なにおいがしたり、煙が出たりする ●内部に水や異物が入った	使用を中止	バッテリーをはずすかコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店またはテクニカルインフォメーションセンターにご相談ください

安全に使用するための注意 ●裏布たはずしたり、内部の改造をしないであください ●バッテリーは、指定された充電器以外で充電しないでください ●バッテリーは、火の中に入れたり、ショートさせたりしないでください。また、火のそばや炎下などで充電したり、放置したりしないでください ●濡れた手で充電器やバッテリーパックをさわらないであください 商品使用上の注意 ●あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません ●万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影や再生がされなかった場合、画像などの記録内容の補償についてはご容赦ください ●モニターの表示画面は実際のものや絵、または写真と比較して色や形が異なることがあります カタログ上の注意 ●カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください ●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります ●材質は、商品の主材を示します ●カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください ●カタログに掲載の商品と他の関連機器などを接続する場合は、指定のコードを用い、各機器の取扱説明書をよく読み指示に従って接続してください ●画面はパナソニック製です 商品購入時の注意 ●購入の際は、必ず「保証書」の記載事項を確認のうえ、大切に保管してください ●当社は、カメラの補修用部品部品を、製造打ち切り後7年保有しています 商標について ●"SONY"および"make.believe"はソニー株式会社の商標です ●α はソニー株式会社の商標です ●"BIONZ"、"ビオンズ"および BIONZ はソニー株式会社の商標です ●Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です ●Macintosh、Mac OSはApple Inc.の登録商標または商標です ●その他の記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中にはTM、®マークは明記していません

ソニーウェブサイト

パソコン

sony.jp/

携帯



本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社／〒108-0074 東京都港区高輪 4-10-18

商品に関するお問い合わせは

買い物相談窓口

フリーダイヤル ☎ 0120-777-886

- 携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 0466-31-2546
- FAX 0120-333-389
- 受付時間 月～金 9:00～18:00 土・日・祝日9:00～17:00

カタログ内容について、詳しく知りたい方は、近くのソニー商品販売店、または買い物相談窓口にお問い合わせください

お問い合わせは当店へ

ソニーのオフィシャルカード



www.sonymcard.jp

2011.6
カタログ記載内容2011年5月現在