

便利な機能を使う


付属のステレオイヤーレシーバーで聞く

- 1 付属のステレオイヤーレシーバーを \square (ステレオイヤーレシーバー)端子に接続する。
2 設定(\square/\wedge)ボタンを2秒以上押し続ける。

音声の出力がスピーカーからステレオイヤーレシーバーに切り替わります。

もう一度設定(\square/\wedge)ボタンを2秒以上押し続けると、音声の出力がステレオイヤーレシーバーからスピーカーに切り替わります。

誤操作を防ぐ - ホールド機能-

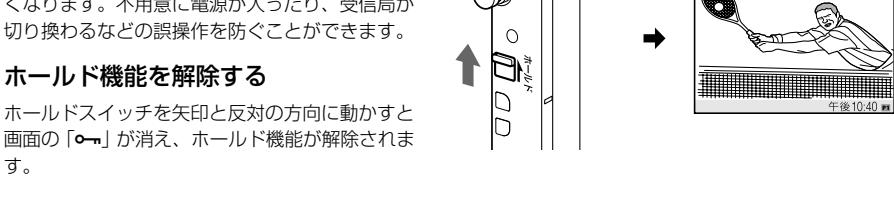

ホールドスイッチを矢印と反対の方向に動かすと画面の \square が点灯し、すべてのボタン操作ができないになります。不意に電源が入ったり、受信局が切り換えるなどの誤操作を防ぐことができます。

ホールド機能を解除する

ホールドスイッチを矢印と反対の方向に動かすと画面の \square が消え、ホールド機能が解除されます。

画面を消す

ワンセグを受信中に画面を消して、音声のみを出力することで電池の消耗を抑えます。

画面/ハンドボタンを2秒以上押し続ける。

画面の映像が消えて音声のみが出力されます。

画面を消した後に何かのボタンを押すと、再び映像が映ります。

各種の設定

本機にはワンセグ/ラジオ共通の設定項目と、ワンセグ/ラジオそれぞれの機能に合わせた設定項目があります。好みやお使いになるスタイルに合わせて設定してください。

設定メニューについて

設定(\square/\wedge)ボタンを押すと、本機の各種設定メニューが画面に表示されます。

1 ワンセグまたはラジオを受信中に設定(\square/\wedge)ボタンを押す。

設定メニューが表示されます。

2 ジョグレバーを上下に動かして設定したい項目にカーソルを合わせ、ジョグレバーを押す。

この操作を繰り返して設定したい項目を選び、好みに合わせて設定を変更します。



△ヒント 「[スリム]」にカーソルを合わせてジョグレバーを押すと、一つ前の設定項目を選択できます。

3 設定の変更が終わったら設定(\square/\wedge)ボタンを押す。

受信画面に戻ります。

ご注意

ジョグレバーを押して変更内容を決定する前に設定(\square/\wedge)ボタンを押すと、内容が変更されずに受信画面に戻ります。

ワンセグ受信時の設定項目

設定項目	項目内容	設定内容
画面設定	明るさ	1<2<3<4<5
基本設定	字幕	切<字幕1<字幕2
音声信号	FM音声	ステレオモード
二重音声	第1音声	第1音声⇒第2音声
選局	プリセット	主付<副付<主・副
オートオフ	切⇒30⇒60⇒90⇒120	AM受信時は9秒で電波を送ります。
時計設定	自動調整	入⇒切
	時刻設定	時刻を設定する
プリセット設定	プリセットリスト切替	1<2<3
地域指定登録	地域(都道府県)	指定する
マニュアル登録	現在受信している放送局を登録する	
オートスキャン登録	自動的に放送局を登録する	
プリセット編集	プリセット番号変更	プリセット番号を変更する
	削除	選択されている放送局を削除する
中継局設定	中継局を検索し、設定する	

ラジオ受信時の設定項目

設定項目	項目内容	設定内容
画面設定	明るさ	1<2<3<4<5
基本設定	FM音声	ステレオモード
音声信号	プリセット	マニュアル
二重音声	切⇒30⇒60⇒90⇒120	AM受信時は9秒で電波を送ります。
時計設定	自動調整	入⇒切
	時刻設定	時刻を設定する
プリセット設定	プリセットリスト切替	1<2<3
地域指定登録	地域(都道府県)	指定する
マニュアル登録	現在受信している放送局を登録する	
オートスキャン登録	自動的に放送局を登録する	
プリセット編集	プリセット番号変更	プリセット番号を変更する
	削除	選択されている放送局を削除する
中継局設定	中継局を検索し、設定する	

共通の設定

時計を設定する

自動で時刻を合わせる

現在の時刻を自動で調整するように設定します。

1 「基本設定」から「時計設定」を選び、「自動調整」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。

「[スリム]」はワンセグ受信時に、放送に含まれている時刻情報をもとに時計を自動調整します。

「[スリム]」は自動調整できません。

2 ジョグレバーを上下に動かして「入」を選び、ジョグレバーを押す。

設定の内容が決定され、自動調整の設定が終了します。

ご注意

自動調整の設定を「入」にしてもワンセグ放送を受信しなければ、時刻は調整されません。

手動で時刻を合わせる

手動で現在の時刻を設定します。

ご注意

時計設定の自動調節が「入」に設定されていると、時刻設定をすることできません。

時計を設定する

1 時計設定



時間の「時」の桁を合わせる状態になります。

2 ジョグレバーを上下に動かして「時」の桁を合わせ、ジョグレバーを押す。

「[スリム]」は時刻が決定され「分」の桁を合わせる状態になります。

3 ジョグレバーを上下に動かして「分」の桁を合わせ、ジョグレバーを押す。

「[スリム]」は時刻が決定され、時刻設定が終了します。

△ヒント 「[スリム]」の時計設定が完了すると、時計設定途中で設定を一旦外す場合は、設定の前の時刻に戻ります。

一定時間に電源を切る - オートパワーオフ機能-

設定した時間が経過すると自動的に電源を切るように設定します。

1 「基本設定」を選び、「オートオフ」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。

「[スリム]」はオートパワーオフ機能を動作せません。

「[スリム]」はオートパワーオフ機能が動作します。

2 ジョグレバーを上下に動かして好みの時間を選び、ジョグレバーを押す。

設定の内容が決定され、オートオフの設定が終了します。

△ヒント ワンセグ放送によって異なる場合、設定を途中で外す場合は、設定前の時刻に戻ります。

液晶画面の明るさを調節する

液晶画面をお好みの明るさにすることを設定します。

1 「画面設定」を選び、「明るさ」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。

「[スリム]」は明るさを調整できます。

数字が大きいほど明るくなります。

2 ジョグレバーを上下に動かして好みの明るさを選択し、ジョグレバーを押す。

設定の内容が決定され、明るさの設定が終了します。

△ヒント ワンセグ放送によって異なる場合、設定を途中で外す場合は、設定前の明るさに戻ります。

ワンセグ受信時の設定

字幕を表示する

ワンセグ放送に含まれる字幕情報を画面に表示します。

1 「画面設定」を選び、「字幕」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。

「[スリム]」は字幕情報を表示できます。

数字が大きいほど字幕が表示されます。

2 ジョグレバーを上下に動かして好みの字幕を選択し、ジョグレバーを押す。

設定の内容が決定され、字幕の設定が終了します。

△ヒント ワンセグ放送によって異なる場合、設定を途中で外す場合は、設定前の字幕に戻ります。

液晶画面の明るさを調節する

液晶画面をお好みの明るさにすることを設定します。

1 「画面設定」を選び、「明るさ」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。

「[スリム]」は明るさを調整できます。

数字が大きいほど明るくなります。

2 ジョグレバーを上下に動かして好みの明るさを選択し、ジョグレバーを押す。

設定の内容が決定され、明るさの設定が終了します。

△ヒント ワンセグ放送によって異なる場合、設定を途中で外す場合は、設定前の明るさに戻ります。

音声信号を選ぶ

ワクセグ放送に含まれる音声信号を選びます。

1 「基本設定」を選び、「音声信号」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。

「[スリム]」は音声信号を選びます。

「[スリム]」は音声信号を選びます。

2 ジョグレバーを上下に動かして好みの音声信号を選択し、ジョグレバーを押す。

設定の内容が決定され、音声信号の設定が終了します。

△ヒント ワンセグ放送によって異なる場合、音声信号が含まれていない場合は、「[スリム]」または「[スリム]」は音声信号が表示されません。

3 音声信号を上下に動かして好みの音声信号を選択し、ジョグレバーを押す。

設定の内容が決定され、音声信号の設定が終了します。

△ヒント ワンセグ放送によって異なる場合、音声信号が含まれていない場合は、「[スリム]」または「[スリム]」は音声信号が表示されません。

ラジオ受信時の設定

ラジオ受信時の設定を変更します。

1 「ラジオ受信時の設定」を選び、「ステレオとモノラルを切り替える(FMのみ)」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。

「[スリム]」はステレオとモノラルを切り替えることができます。

「[スリム]」はステレオとモノラルを切り替えることができます。

2 ジョグレバーを上下に動かして好みの設定を選択し、ジョグレバーを押す。

設定の内容が決定され、ステレオとモノラルの設定が終了します。

△ヒント ワンセグ放送によって異なる場合、音声信号が含まれていない場合は、「[スリム]」または「[スリム]」は音声信号が表示されません。

ラジオ受信時の設定

ラジオ受信時の設定を変更します。

1 「ラジオ受信時の設定」を選び、「ステレオとモノラルを切り替える(FMのみ)」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。

「[スリム]」はステレオとモノラルを切り替えることができます。

「[スリム]」はステレオとモノラルを切り替えることができます。

2 ジョグレバーを上下に動かして好みの設定を選択し、ジョグレバーを押す。

設定の内容が決定され、ステレオとモノラルの設定が終了します。

△ヒント ワンセグ放送によって異なる場合、音声信号が含まれていない場合は、「[スリム]」または「[スリム]」は音声信号が表示されません。

ラジオ受信時の設定