

ICレコーダー ICD-BP120/BP220/BP320
早わかりカード

録音する

- 1 フォルダボタンを何度か押し、用件を録音したいフォルダを表示させる。
 - 2 ●録音 / 停止ボタンを押す。
 - 3 内蔵マイクに向かって話す。
録 / 再ランプ
 - 4 録音を止めるには、●録音 / 停止ボタンを押す。
- 

「FULL」が点滅したら

メモリーがいっぱいのため、録音できません。不要な用件を消去してください。

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

録音を一時停止するには*

■一時停止ボタンを押す。
録音一時停止中は録 / 再ランプが赤く点滅し、「PAUSE」表示が点滅します。

* 録音を一時停止して約1時間分たつと、一時停止は解除され、録音停止になります。

一時停止を解除するには


もう一度■一時停止ボタンを押す、または●録音 / 停止ボタンを押す。先ほど録音していた用件に続けて録音することができます。(録音一時停止後、録音を続けず、停止するときは、■停止ボタンを押します。)

マイク感度を切り換えるには

裏面のマイク感度スイッチで「会議」または「口述」に切り換えます。



再生する


- 1 フォルダボタンを押して、再生したい用件を録音したフォルダを表示させる。
 - 2 ◀または▶ボタンを押して用件番号を選ぶ。
 - 3 ▶■再生 / 停止ボタンを押す。
 - 4 音量つまみで音量を調節する。
- 

再生の途中で停止し、用件の頭に戻るには
■停止ボタンを押す。

再生の途中、その位置で停止するには*
▶■再生 / 停止ボタンを押す。

* ■一時停止ボタンでも一時停止できますが、約1時間後自動解除されます。

フォルダの種類



カウンター表示
(表示モードは切り換えられます。)

追加録音をする

用件の最後に新しい内容を追加して録音できます。どこで録音を始めても、用件の最後に追加されます。

- 1 再生中に●録音 / 停止ボタンを1秒以上押す。
「追加録音(ADD REC)」表示が3回点滅します。録 / 再ランプが赤に変わります。
- 2 ●録音 / 停止ボタンまたは停止ボタンを押して録音を止める。

上書き録音をする

用件の中の指定した場所に新たに録音することができます。すでに録音してあった部分は消去されます。

- 1 再生中に●録音 / 停止ボタンを短く押す。
「OVER」表示が点滅します。録 / 再ランプが赤く点滅します。
- 2 ●録音 / 停止ボタンを押して録音を開始する。
「REC」が表示され、録 / 再ランプが赤く点灯します。
- 3 ■停止ボタンを押して録音を止める。


消去する

1 件ずつ消去する

- 再生中に消去ボタンを押す。または、停止中に消去ボタンを1秒以上押す。
- 「ERASE」が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。

フォルダ内の用件を一度に消去する

- フォルダボタンを何度か押して、フォルダを選ぶ。
- 停止ボタンを押しながら、消去ボタンを1秒以上押す。
- 「ALL ERASE」が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。

音がしたときに自動的に録音を始める
—デジタルVOR機能

裏面のVORスイッチを「入」にする。録音中、音が小さいときには自動的に録音を一時停止します。

録音モードを切り換える

SP(標準)モードとLP(長時間)モードを切り換えます。

- メニューボタンを押す。
- ◀◀または▶▶ボタンを押して「MODE」を表示させ、▶■再生/停止ボタンを押す。「SP(またはLP)」が点滅します。
- ◀◀または▶▶ボタンを押してSPまたはLPを選び、▶■再生/停止ボタンを押す。
- メニューボタンを押す。

用件をふたつに分ける / つなげる
—インデックス追加 / 削除


インデックス追加(用件に分ける)

録音中または再生中にインデックス/ブックマークボタンを押す。


インデックス削除(用件をつなげる)

- ◀◀または▶▶ボタンでつなげたい用件の後ろのほうの用件番号を選ぶ。
- インデックス/ブックマークボタンを押しながら、消去ボタンを1秒以上押す。
- 「ID ERASE」が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。

希望の時刻に再生を始める —アラーム再生

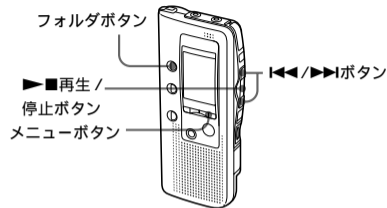

- フォルダボタン、◀◀または▶▶ボタンを使って、アラーム再生したい用件番号を選ぶ。
- メニューボタンを押す。メニューモードに入り、「ALARM OFF(またはON)」が表示されます。
- ▶■再生/停止ボタンを押して「OFF(またはON)」を点滅させる。
- ◀◀または▶▶ボタンを押して「ON」を点滅させる。



- ▶■再生/停止ボタンを押す。「DATE」が点滅します。
- ▶■再生/停止ボタンを押す。月、日、時、分の設定画面になります。
- 月、日、時、分を設定する。◀◀または▶▶ボタンを押して数字を選び、▶■再生/停止ボタンを押す。



- ◀◀または▶▶ボタンを押して「B-PLAY」(アラーム音後に用件再生)または「B-ONLY」(アラーム音のみ)を選び、▶■再生/停止ボタンを押す。
- メニューボタンを押す。アラーム設定された用件には「☎」が表示されます。

毎日、または週に1回同じ時刻に再生するように設定することもできます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。