

## テレビ/ビデオ/ DVDプレーヤー用 リモートコマンダー

### 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

- 【警告】 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

本機は、お買い上げ時には、ソニーのテレビ、ビデオおよび、DVDプレーヤーが操作できるようになっています。お手持ちのソニー製品でうまく操作できない場合、または他社製のテレビやビデオ、DVDプレーヤーを操作する場合は、必ず「準備」の「メーカー番号一覧表」をご覧ください。メーカー番号を設定してください。

### RM-P56U

Sony Corporation © 2002 Printed in China

### 【警告】 安全のために

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る
- 故障したら使わない
- 万一異常が起きたら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口へ修理を依頼する

#### 警告表示の意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

#### 【警告】

この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

#### 【注意】

この表示の注意事項を守らないと、感電その他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

### 電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。

- 【警告】
- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
  - 乾電池は充電しない。
  - 指定された種類の電池を使用する。

#### 【注意】

- ④と⑤の向きを正しく入れる。
- 電池を使い切ったとき、長時間使用しないときは、取り出しておく。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

もし電池の液が漏れたときは、電池入れの液をよくふきとってから、新しい電池を入れてください。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

### 主な仕様

動作距離	約10m* (正面距離)
電源	DC 3V、単3形乾電池2個
電池持続時間	約7か月 (使用頻度で変わります)
最大外形寸法	約60×189×33mm (幅×高さ×奥行き) (JEITA**)
質量	約122g (電池含む)
付属品	単3形乾電池 (お試用X2)


\* 使用機器のメーカー・機種によっては距離が変わる場合があります。  
\*\* JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定値です。

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

## 準備

### 1 乾電池を入れる

付属の乾電池 (単3形乾電池2本) を入れます。

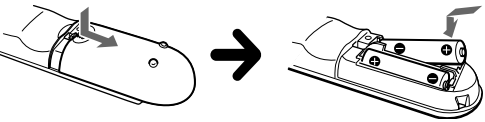


### 2 メーカー設定をする

お買い上げ時はソニーのテレビ、ビデオおよびDVDプレーヤーが操作できるようになっています。

他社製のテレビやビデオ、DVDプレーヤーのリモコンとして使うには、必ずメーカー設定をしてください。また、ソニーのテレビやビデオ、DVDプレーヤーでも、うまく操作できない場合はこの設定をしてください。

#### 【ご注意】

- メーカー番号一覧表にあるテレビやビデオ、DVDプレーヤーでも、年代・機種によっては、操作できないものや、一部の機能が操作できない機種もあります。
- BSデジタル110度デジタルCS放送、ビデオとDVDやテレビとDVDなどの一体型機器、アンプ内蔵型DVD機器、HDD搭載機器などの複合機、PCモニター (テレビチューナー内蔵型含む) などには対応していません。

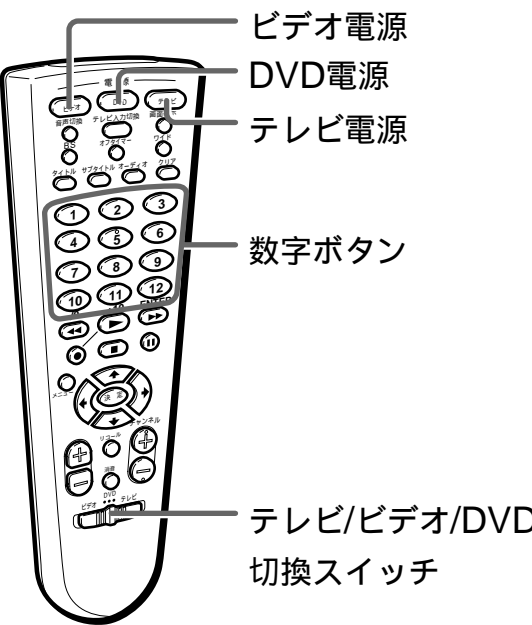

### ① テレビ/ビデオ/DVD切換スイッチを設定する機器の位置に合わせる

操作する機器	テレビ/ビデオ/DVD切換スイッチの位置
テレビ、またはビデオ一体型テレビ	テレビ
ビデオ	ビデオ
DVDプレーヤー	DVD

### ② テレビ電源 (テレビの場合) ビデオ電源 (ビデオの場合) またはDVD電源 (DVDプレーヤーの場合) ボタンを押したまま、数字ボタンでメーカー番号を押す

(下記「メーカー番号一覧表」参照)

メーカー番号が何通りがある場合は、まず一番左に書いてある2つのボタンの組み合わせから試してください。

### ③ 電源ボタンから指を離す

「ピー」という確認音が鳴ります。

例) 三菱のビデオを設定する場合

### 1 テレビ/ビデオ/DVD切換スイッチをビデオにあわせる

### 2 ビデオ電源ボタンを押したまま④ ①と押す

### 3 ビデオ電源ボタンから指を離す

設定が完了すると「ピー」という確認音が鳴ります。

### 3 正しく設定できたか確認する

本機でテレビやビデオ、DVDプレーヤーの電源入・切やチャンネルの切り換えを試してみてください (操作のしかたは右記参照)。

うまく操作できない場合は、メーカー設定をやりなおしてください。

メーカー番号が何通りがある場合は、違う番号で試してみてください。

設定が終わったら

正しく設定できたら、そのメーカー番号を電池ぶたの内側のラベルに記入しておくことをおすすめします。

### メーカー番号一覧表

テレビ	メーカー番号 (テレビ電源を押したまま、2つの数字ボタンを順に押します)
ソニー	①-①、①-②、①-③、①-④
パナソニック ナショナル (松下)	②-①、②-②
東芝	③-①、③-②、③-③
日立	④-①、④-②、④-③、④-④
三菱	⑤-①、⑤-②、⑤-③
ビクター (JVC)	⑥-①、⑥-②、⑥-③
サンヨー	⑦-①、⑦-②、⑦-③、⑦-④
アイワ	⑦-⑦
シャープ	⑧-①、⑧-②
フナイ PRECIOUS	⑧-⑦、⑧-⑧、⑧-⑨
NEC	⑨-①、⑨-②、⑨-③
富士通	⑨-⑦、⑨-⑧
パイオニア	⑩-①
フィリップス	⑩-①
その他	⑩-①、⑩-②、⑩-③、⑩-④、⑩-⑤、⑩-⑥、⑩-⑦、⑩-⑧、⑩-⑨

ビデオ	メーカー番号 (ビデオ電源を押したまま、2つの数字ボタンを順に押します)
ソニー	①-①、①-②、①-③、①-④、①-⑤、①-⑥
パナソニック ナショナル (松下)	②-①、②-②、②-③、②-④、②-⑤
東芝	③-①、③-②、③-③、③-④
日立	④-①、④-②、④-③、④-④
三菱	⑤-①、⑤-②、⑤-③、⑤-④
ビクター (JVC)	⑥-①、⑥-②、⑥-③、⑥-④、⑥-⑤、⑥-⑥
サンヨー	⑦-①、⑦-②、⑦-③、⑦-④
アイワ	⑦-⑦、⑦-⑧、⑦-⑨、⑦-⑩
シャープ	⑧-①、⑧-②、⑧-③
フナイ PRECIOUS	⑧-⑦
NEC	⑨-①、⑨-②、⑨-③、⑨-④
富士通	⑨-⑦
パイオニア	⑩-①
フィリップス	⑩-①
その他	⑩-①、⑩-②

### ビデオ一体型テレビ


メーカー	メーカー番号 (テレビ電源を押したまま、2つの数字ボタンを順に押します)
ソニー	①-①、①-②、①-③、①-④
パナソニック ナショナル (松下)	②-①、②-②
東芝	③-①、③-②、③-③
日立	④-①、④-②
三菱	⑤-①
ビクター (JVC)	⑥-①
サンヨー	⑦-①、⑦-②
アイワ	⑦-⑧、⑦-⑨、⑦-⑩
シャープ	⑧-②
フナイ PRECIOUS	⑧-⑧、⑧-⑨、⑧-⑩
その他	⑩-②、⑩-⑦、⑩-⑧、⑩-⑨

### DVDプレーヤー

メーカー	メーカー番号 (DVD電源を押したまま、2つの数字ボタンを順に押します)
ソニー	①-①、①-②
パナソニック ナショナル (松下)	②-①、②-②
東芝	③-①
日立	④-①
三菱	⑤-①
ビクター (JVC)	⑥-①
アイワ	⑦-①
シャープ	⑧-①
パイオニア	⑩-②、⑩-③、⑩-④
フィリップス	⑩-①
サムソン	⑩-①
オンキョー	⑩-②
デンオン	⑩-③、⑩-④
ティアック	⑩-⑥
ヤマハ	⑩-②
その他	⑩-③、⑩-④、⑩-⑤、⑩-⑦、⑩-⑧、⑩-⑨

## テレビの操作

「準備」が終わったら、本機をテレビに向けて操作します。

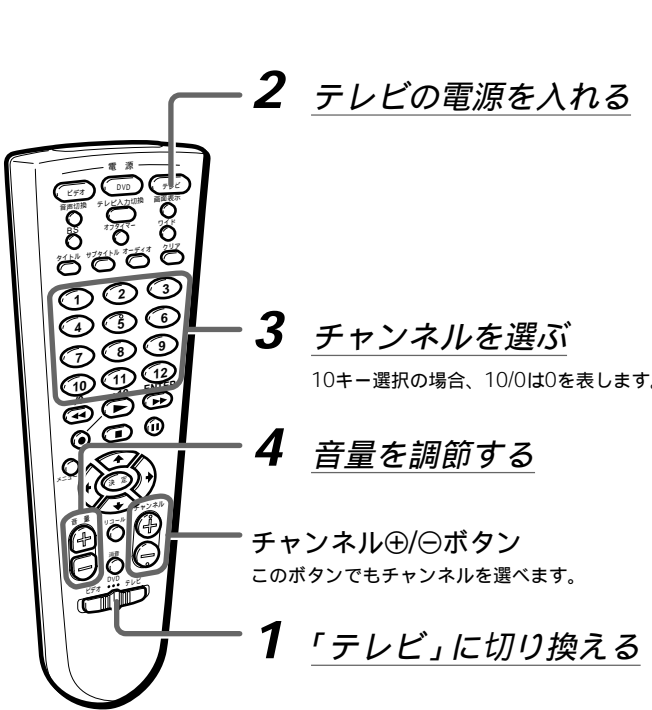

- テレビ画面にならないときは上記の操作をしても、ビデオ画面などになっていて、テレビ画面に切り換わらない場合があります。このようなときは、テレビ入力切換ボタンを押してください。一度押してもテレビ画面にならない場合は、何度か押してみてください。お使いのテレビによっては「ビデオ1」「ビデオ2」「テレビ」のように切り換わります。何度押してもテレビ画面にならない場合は、裏面の「入力の切り換えかた」をご覧ください。
- テレビの電源が入らないときはテレビ本体のスイッチを確認してください。本体の電源が待機状態になっていないと、リモコンで電源が入らない場合があります。

テレビの主音声と副音声を切り換えるには音声切換ボタンを押します。

ワイド画面の操作をするにはワイドボタンを押します。それでも操作できない場合は、ワイドボタンを押しながら数字ボタンの①～⑥を押します。

BS内蔵テレビを操作するには (アナログBSのみ) 次のいずれかのボタンを押して、直接BSチャンネルを選びます。


タイトル: BS5チャンネル  
サブタイトル: BS7チャンネル  
オーディオ: BS9チャンネル  
クリア: BS11チャンネル

それでもチャンネルが切り換わらない場合は、裏面の「BS機器の操作のしかた」をご覧ください。

## ビデオの操作

「準備」が終わったら、テレビの電源を入れ、ビデオを見られる状態にしてから、本機をビデオに向けて操作します。

### 2 ビデオの電源を入れる

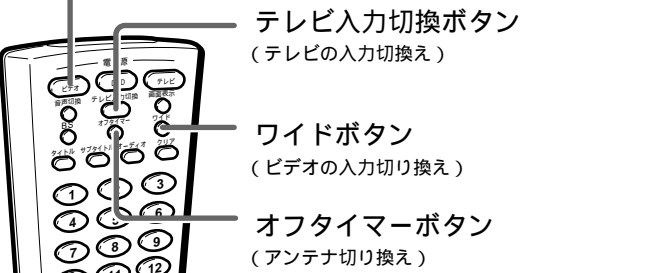

ビデオの主音声と副音声を切り換えるには音声切換ボタンを押します。

ソニー製、ビクター製のダブルビデオデッキを操作するにはリコールボタンを押してデッキを切り換えます。

BS内蔵ビデオを操作するには (アナログBSのみ) 裏面の「BS機器の操作のしかた」をご覧ください。

録画するには  
● (録画) ボタンを押しながら▶ (再生) ボタンを押します。

テレビ入力切換ボタン、ワイドボタン  
詳しくは裏面の「入力の切り換えかた」をご覧ください。


### 数字ボタン

このボタンでチャンネルを選べます。機種によっては、10チャンネルを①-⑩、11チャンネルを①-①、12チャンネルを①-②とそれぞれ順番に押す場合があります (10キー選択)。ただし、一部の機種では操作できない場合があります。

## DVDプレーヤーの操作

「準備」が終わったら、テレビの電源を入れ、DVDを見られる状態にしてから、本機をDVDプレーヤーに向けて操作します。

### 2 DVDプレーヤーの電源を入れる

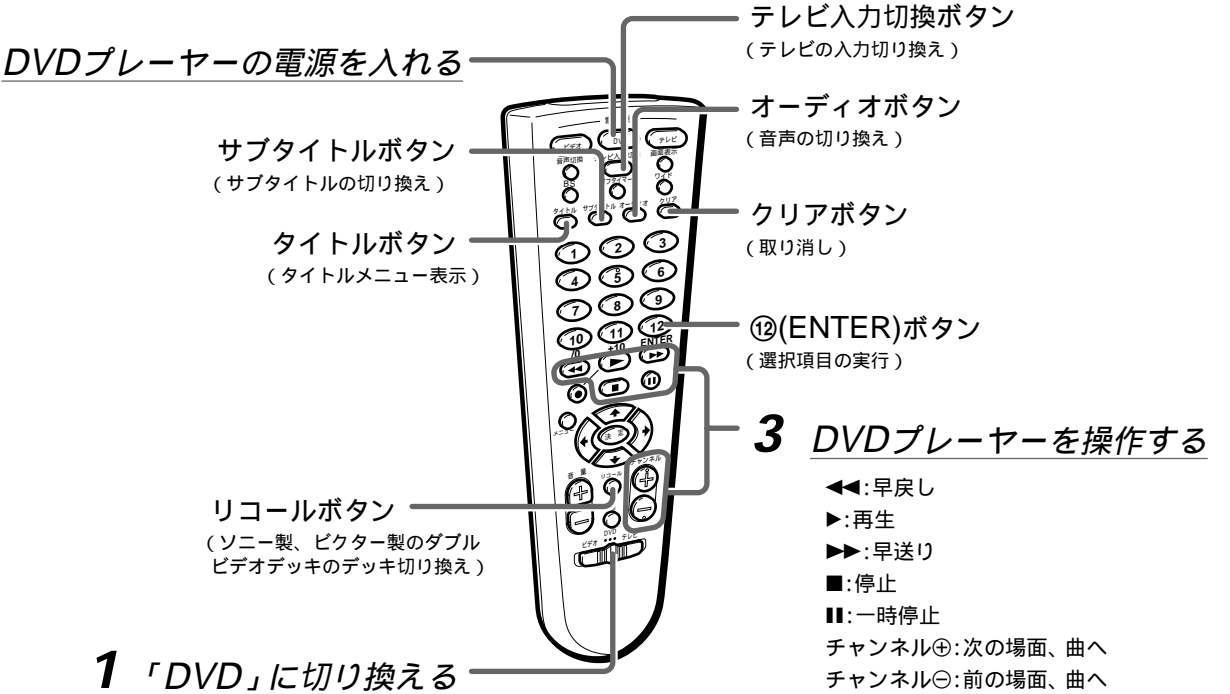

### 1 「DVD」に切り換える

- DVD画面にならないときはテレビの入力を切り換えていない場合は、DVD画面に切り換えてください (詳しくは裏面の「入力の切り換えかた」参照)

### テレビ入力切換ボタン

詳しくは裏面の「入力の切り換えかた」をご覧ください。

### 画面表示ボタン

現在の再生状態を表示させるときに押します。表示を消すにはもう一度押します。

### 数字ボタン

画面上の項目を選択するときを押します。11 ( +10 ) ボタンは10以上の数を選択するときに使います。10/0ボタンは0を表します。

### メニューボタン

メニューを表示させるときに押します。表示を消すにはもう一度押します。

#### 【ご注意】

基本的には、お使いのDVDプレーヤーに付属のリモコンと同じ使いかたをしてください。ただし、本機にボタンがあっても、お使いのDVDプレーヤーにない機能は使えません。また、機種によっては一部の機能が操作できない場合もあります。

BSデコーダー (WOWOW) を操作するにはBSデコーダーの電源を入れるには、BSボタンを押しながらテレビ電源ボタンを押します。音声を選択するには、BSボタンを押しながらワイドボタンを押します。主音声と副音声を切り換えるには、BSボタンを押しながら画面表示ボタンを押します。

### 画面表示ボタン

現在ご覧になっているチャンネルや入力を知りたいとき、あるいは表示したままにしたいときに押します。表示を消すには、もう一度押します。

### オフタイマーボタン

テレビの電源が自動的に切れる時間を設定します。

### リコールボタン

ひとつ前に選局していたチャンネルに戻ります。(ご使用の機種によっては、操作できない場合があります。) 数字ボタンやBSボタンで選局をしたときに有効です。(チャンネル④/⑥ボタンで選んだときは使えません。)

### メニューボタン

メニューを表示させるときに押します。表示を消すにはもう一度押します。

音量④/⑤・消音・テレビ電源ボタンは、テレビ/ビデオ/DVD切換スイッチが「テレビ」以外の位置でも、テレビ (ビデオ一体型テレビ) を操作することができます。

#### 【ご注意】

基本的には、お使いのテレビに付属のリモコンと同じ使いかたをしてください。ただし、本機にボタンがあっても、お使いのテレビにない機能は使えません。また、機種によっては一部の機能が操作できない場合もあります。

### 画面表示ボタン

画面表示やテープ残量を見たいときに押します。

### メニューボタン

メニューを表示させるときに押します。表示を消すにはもう一度押します。


▶ (再生) ・◀ (巻戻し) ・▶ (早送り) ・● (録画) ・■ (停止) ・|| (一時停止) ボタンは、テレビ/ビデオ/DVD切換スイッチが「テレビ」の位置でも、設定したビデオを操作することができます。また、ビデオ一体型テレビを設定しているときは、ビデオ一体型テレビを操作することができます。

#### 【ご注意】

基本的には、お使いのビデオに付属のリモコンと同じ使いかたをしてください。ただし、本機にボタンがあっても、お使いのビデオにない機能は使えません。また、機種によっては一部の機能が操作できない場合もあります。

## 入力の切り換えかた

テレビの入力切り換え、ビデオの入力切り換えは、機器によって操作方法が異なります。基本的には、お使いのテレビやビデオに付属のリモコンと同じ操作です(一部のメーカー、機種を除く)。下記のいずれかの方法を試してみてください。

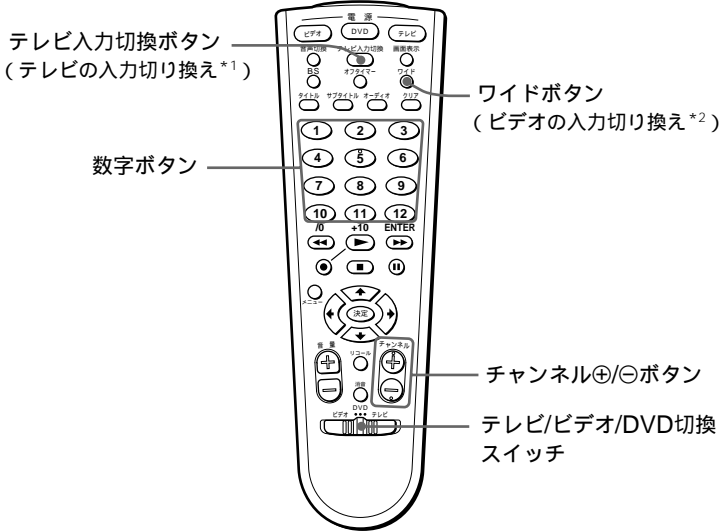


テレビ/ビデオ/DVD切替スイッチは操作する機器の位置に切り換えてください。

- \*1 テレビ入力切替ボタンは、テレビ/ビデオ/DVD切替スイッチがどの位置にあるてもテレビの入力を切り換えます。
- \*2 ワイドボタンは、テレビ/ビデオ/DVD切替スイッチがビデオの位置にあるときに、ビデオの入力を切り換えます。


### 操作のしかた 1

テレビ入力切替ボタンまたはワイドボタンを何度か押す。押していくと次のように切り換わります。(表示内容と順番は機器により異なります。)

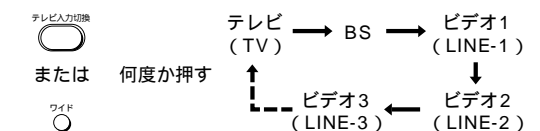


### 操作のしかた2

チャンネル④または⑤ボタンを何度か押す。押していくと次のように切り換わります。(表示内容と順番は機器により異なります。)

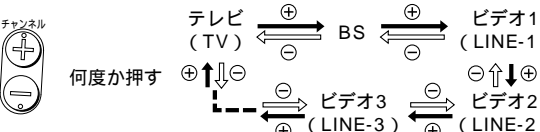


### 操作のしかた 3 (テレビのみ)

テレビ入力切替ボタンを押しながら数字ボタンをひとつ押す。

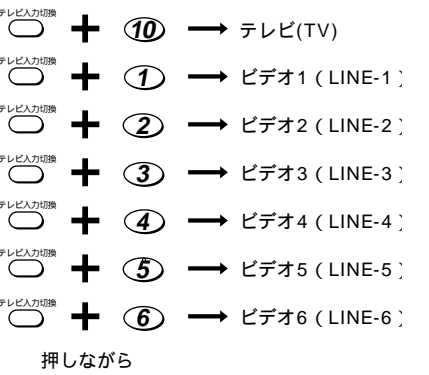

## テレビの入力を簡単に切り換えるには

お手持ちのテレビの入力切り換えの方法に合わせて、いったん設定をしておけば、テレビの入力を簡単に切り換えることができます。例えば、テレビを見ているときにテレビ/ビデオ/DVD切替スイッチをビデオ(またはDVD)に合わせ、操作ボタンを押すだけで(音量+/-, 消音、テレビ入力切換、リコール、テレビ電源、ビデオ電源、DVD電源ボタンは無効)テレビの外部入力に接続しているビデオ(またはDVD)の画面に切り換わります。ただし、一部の機種では操作できない場合があります。また、あらかじめメーカー設定をしておく必要があります。

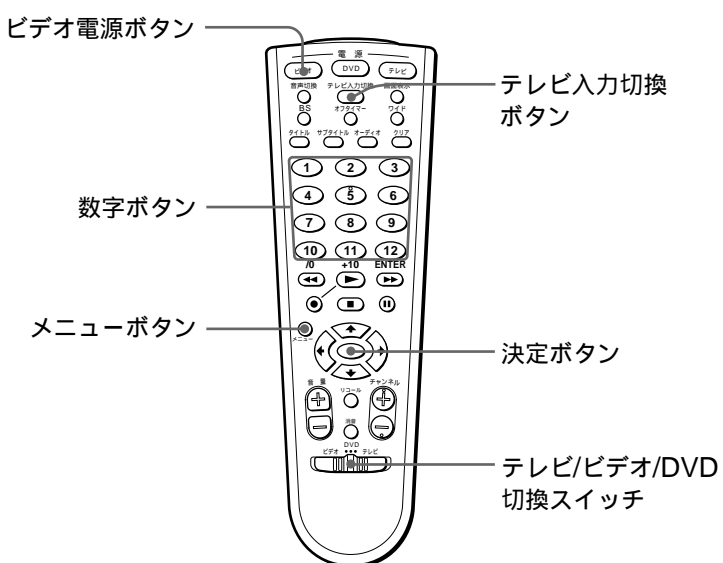

### 設定のしかた

まず、お手持ちのテレビの入力切り換えの操作方法が次のいずれかを確認しておきます。

**テレビから外部入力(ビデオ、DVD)への切り換えかた**  
方法1: テレビ入力切替ボタンを押しながら数字ボタンを押す(「入力の切り換えかた」の「操作のしかた3」)。  
方法2: テレビ入力切替ボタンを何度か押す(「入力の切り換えかた」の「操作のしかた1」)。

**外部入力(ビデオ、DVD)からテレビへの切り換えかた**  
方法3: テレビ入力切替ボタンを押しながら数字ボタン④を押す(「入力の切り換えかた」の「操作のしかた3」)。  
方法4: テレビ入力切替ボタンを何度か押す(「入力の切り換えかた」の「操作のしかた1」)。

確認ができたら、テレビ入力を簡単に切り換えるための設定をします。  
例: ビデオ(またはDVD)をビデオ2(LINE-2)に接続している場合

- 1 画面の確認のため、テレビおよびビデオ(またはDVD)の電源は「入」にする。
- 2 ビデオ電源ボタンを押しながらメニューボタンを押す。(ビデオの電源が「切」にならないように、リモコンの発光部を手で隠しながら押す。)
- 3 テレビ画面から外部入力(ビデオ、DVD)画面への切り換え設定をする。

テレビから外部入力(ビデオ、DVD)への切り換えかたが「方法1」の場合  
テレビ入力切替ボタンを押しながら数字ボタン④(この例では②)を押してビデオ(またはDVD)画面にする。

テレビから外部入力(ビデオ、DVD)への切り換えかたが「方法2」の場合  
テレビ入力切替ボタンを何度か押してビデオ(またはDVD)画面にする。

- 4 ビデオ(またはDVD)画面が出たら、決定ボタンを押す。\*1 \*2 \*3  
「ビー」という確認音が鳴ります。
- 5 続けて外部入力(ビデオ、DVD)画面からテレビ画面への切り換え設定をする。

外部入力(ビデオ、DVD)からテレビへの切り換えかたが「方法3」の場合  
テレビ入力切替ボタンを押しながら数字ボタン④を押してテレビ画面にする。

外部入力(ビデオ、DVD)からテレビへの切り換えかたが「方法4」の場合  
テレビ入力切替ボタンを何度か押してテレビ画面にする。

- 6 テレビ画面が出たら、決定ボタンを押す。\*1 \*2 \*3  
「ビー」という確認音が鳴ります。

これでテレビの入力切り換えの設定が完了しました。次からは、テレビの入力を次のように切り換えることができます。例: テレビを見ているときに外部入力に接続しているビデオを見るには

- 1 テレビ/ビデオ/DVD切替スイッチをビデオに合わせる。
- 2 ▶(再生)ボタンを押す。

テレビの画面はビデオに切り換わります。

- \*1 決定ボタンを押すときは、画面が出てから30秒以内に押してください。30秒以上放置するとその時点で入力途中の設定が解除されます。その場合は、初めから設定し直してください。
- \*2 設定内容を消去して次へ進むにはリコールボタンを押してください。
- \*3 設定をせずに、または、設定を変えずに次へ進むにはメニューボタンを押してください。


### ご注意

テレビの画面がビデオに切り換わるまで、リモコンはテレビに向けたままの状態にしてください。

## BS機器の操作のしかた

BSチャンネルへの切り換えは、機器によって操作方法が異なります。基本的には、お使いのテレビやビデオに付属のリモコンと同じ操作です(一部のメーカー、機種を除く)。下記のいずれかの方法を試してみてください。

- ▶ **ご注意**  
本機はBSデジタルには対応していません。

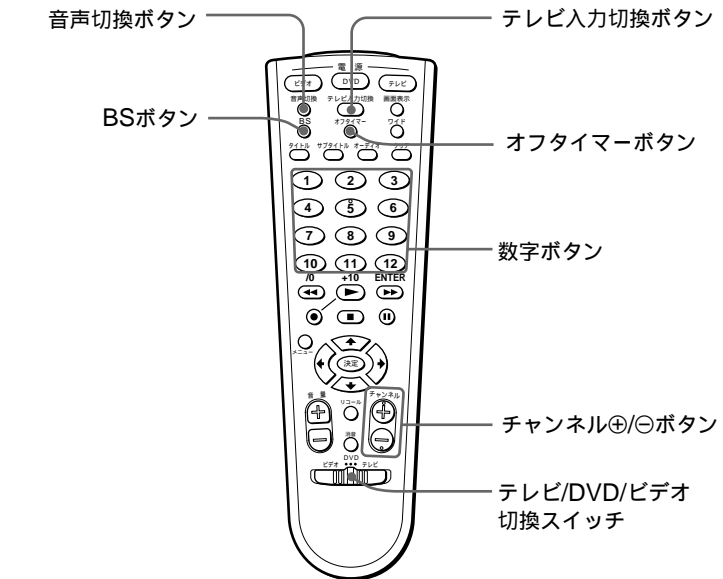

**BSチューナー内蔵テレビの操作**  
テレビ/ビデオ/DVD切替スイッチは「テレビ」に合わせます。

### 操作のしかた 1

次のいずれかのボタンを押してBSチャンネルを選ぶ。




### 操作のしかた 2

- 1 BSボタンを押してBSモードにする。
- 2 数字ボタンでチャンネルを選ぶ。

### 操作のしかた 3

BSボタンを押しながら数字ボタンでチャンネルを選ぶ。



### 操作のしかた 4

チャンネル④または⑤ボタンを何度か押す。



何度か押し続けるとBSチャンネルに切り換わります。

### 操作のしかた 5

- 1 テレビ入力切替ボタンを何度か押してBSモードにする。
- 2 チャンネル④または⑤ボタンでチャンネルを選ぶ。




### 操作のしかた 6


BSボタンを押しながらチャンネル④または⑤ボタンを何度か押す。



**BSモードのときに主音声と副音声を切り換えるには**  
音声切替ボタンを押します。  
それでも切り換えられないときは、BSボタンを押しながら音声切替ボタンを押します。




**独立音声を選ぶには**  
BSボタンを押しながらオフタイマーボタンを押します。テレビ音声に戻すときは、もう一度BSボタンを押しながらオフタイマーボタンを押します。



**BSチューナー内蔵ビデオの操作**  
テレビ/ビデオ/DVD切替スイッチは「ビデオ」に合わせます。

### 操作のしかた 1

- 1 BSボタンを押してBSモードにする。
- 2 チャンネル④または⑤ボタンでチャンネルを選ぶ。




### 操作のしかた 2

- 1 ワイドボタンを押してBSモードにする。
- 2 チャンネル④または⑤ボタンでチャンネルを選ぶ。




### 操作のしかた 3



### 操作のしかた 4


- 1 BSボタンを押してBSモードにする。
- 2 数字ボタンでチャンネルを選ぶ。



ソニーのビデオでは、BS5チャンネルを選びたいときは⑩と⑤を、BS7チャンネルを選びたいときは⑩と⑦を、BS11チャンネルを選びたいときは⑩と①をそれぞれ順番に押すものもあります。


### 操作のしかた 5

BSボタンを押しながらチャンネル④または⑤ボタンを何度か押す。



## メーカー設定をロックするには

メーカー設定を誤って消さないように、ロックをかけておくことができます。(ロックがかかっているとメーカー設定はできません。メーカー設定をするときは、解除してください。)

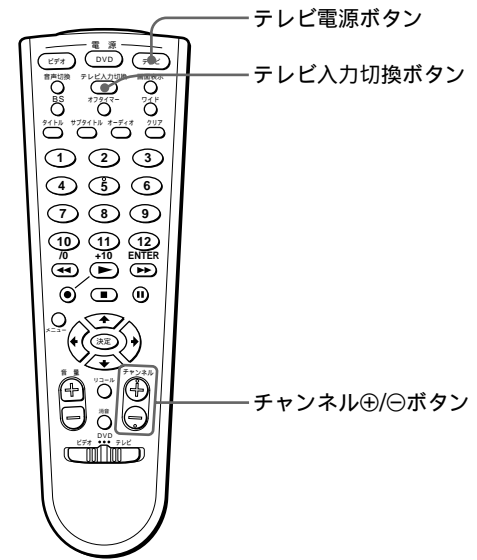

## ロックするには

テレビ電源ボタンとテレビ入力切替ボタンとチャンネル④ボタンを3つ同時に押す。



「ピーピー」という音が鳴ります。

## ロックを解除するには


テレビ電源ボタンとテレビ入力切替ボタンとチャンネル④ボタンを3つ同時に押す。



「ビー」という音が鳴ります。

## ボタンのタッチ音を消すには

ボタンを押したときに鳴る「ピッ」という音を消しておくことができます。

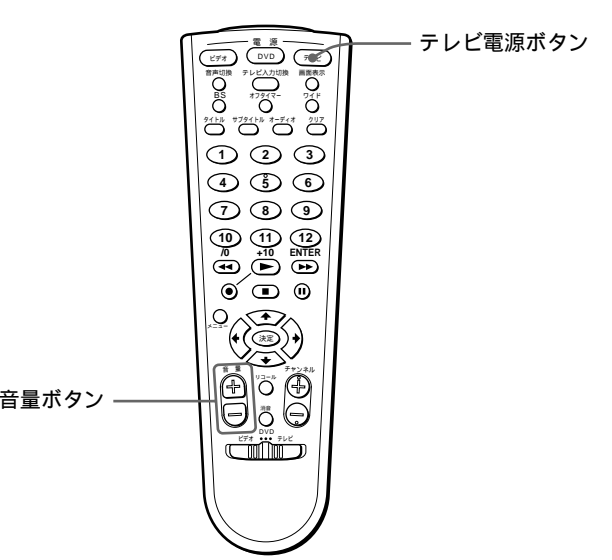

## タッチ音を消すには

テレビ電源ボタンを押しながら音量④ボタンを押す。



## 再びタッチ音が鳴るようにするには

テレビ電源ボタンを押しながら音量④ボタンを押す。



## 故障かな?と思ったら

リモコンで正しく操作や設定ができないときは、下記の項目をチェックしてください。それでも正しく動作しないときは、お買い上げ店、またはソニーサービス窓口にお問い合わせください。

### メーカー設定でのトラブル

メーカー設定ができない  
メーカー設定が完了すると、電源ボタンから指を離したときに「ピー」という確認音が鳴ります。(ボタンのタッチ音を消しているも、この音は鳴ります。)  
鳴らない場合は、以下の項目をチェックしてください。  
メーカー設定にロックがかかっていますか?  
「メーカー設定をロックするには」を参照して、ロックを解除してください。  
電池が消耗していませんか?  
新しい電池と交換してください。  
3つのボタン(電源ボタンと数字ボタン2つ)を同時に押していませんか?  
電源ボタンを押しながら、数字ボタンはひとつずつ順に押してください。

メーカー設定をしたのにお手持ちのテレビ/ビデオ/DVDプレーヤーが操作できない  
正しくメーカー設定をしましたか?  
「準備」の手順2を参照して、もう一度設定してみてください。  
同じメーカーでも複数のメーカー番号がある場合は、他の番号も試してください。  
メーカー設定が変わってしまっていないですか?  
操作中に誤ってボタンを押したために、設定が変わってしまうことがあります。もう一度メーカー設定をやりなおしてください。  
(誤ってメーカー設定を変えないように、ロックをかけておくこともできます。)

電池交換時に、お買い上げ時の設定に戻っていませんか?  
電池交換の際に時間がかりすぎると、お買い上げ時の設定(ソニー製品用)に戻ってしまうことがあります。もう一度メーカー設定をやりなおしてください。  
メーカー番号一覧表にあるテレビ/ビデオ/DVDプレーヤーでも、年代・機種により一部操作できない機種があります。  
本機は、BSデジタル110度デジタルCS放送、ビデオとDVDやテレビとDVDなどの一体型機器、アンブ内蔵型DVD機器、HDD搭載機器などの複合機、PCモニター(テレビチューナー内蔵型含む)などには対応していません。

### その他のトラブル

リモコンで操作できない  
テレビ/ビデオ/DVDプレーヤーから離れすぎではありませんか?  
10m以内の距離でリモコンを使ってください。  
テレビ/ビデオ/DVDプレーヤーのリモコン受光部の前に障害物がありますか?  
リモコン受光部の前の障害物を取り除いてください。  
電池が消耗していませんか?  
新しい電池と交換してください。

ボタンを押すと、ビップビップ・・・音が続けて出る  
電池が消耗しています。  
新しい電池と交換してください。

テレビ/ビデオ/DVDプレーヤーに近づかないと動作しない  
電池が消耗しています。  
新しい電池と交換してください。  
一部の機器のリモコン受光部の特性によっては、10m以内の距離でも操作できないことがあります。  
電源ボタンとテレビ入力切替ボタンを押しながら数字ボタン④を押す(当社従来送信方式への変更)。それでも操作できない場合は、電源ボタンとテレビ入力切替ボタンを押しながら数字ボタン④を押して(工場出荷時の省電力送信方式への変更)、操作できる場所に移動してください。  
本機は当社独自の省電力設計による信号送信方式を用いることで動作距離を低下させることなく、当社従来比約20%の消費電力低減化を行っています。通常はメーカー設定をすれば当社従来品と同様に操作できますが、操作したい機器のリモコン信号受光部の特性によっては10m以内の距離でも操作できない場合があります。その場合、従来の信号送信方式に変更して操作してください。

一部の機能が操作できない  
正しくメーカー設定をしましたか?  
一部の機能だけが操作できない場合も、別のメーカー番号で設定しなおすと操作できるようになることがあります。  
お使いのテレビ、ビデオまたはDVDプレーヤーにない機能の場合、本機にボタンがあってもその機能は使えません。  
年代・機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。

電源を入れることはできるがテレビ画面/ビデオ画面/DVD画面にならない  
操作したい機器とは違う入力画面になっていませんか?  
「入力の切り換えかた」を参照して、画面を切り換えてください。

## 乾電池の交換について

- 動作距離が短くなってきたら、2本とも新しい乾電池に交換してください(電池の入れかたは「準備」の手順1参照)。
- 電池の交換は20分以内に行ってください。電池を取り出したまま20分以上たつと、お買い上げ時の設定(ソニー製品用)に戻ってしまうことがあります。お手持ちのテレビ/ビデオ/DVDプレーヤーの操作ができなくなってしまうときは、もう一度「準備」の手順2「メーカー設定」をやりなおしてください。

## 保証書とアフターサービス

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際にお買い上げ店でお受け取りください。所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。  
万一故障した場合は、内部を開けずに、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

## お問い合わせの前にご確認ください。

リモコンで正しく操作や設定ができないときは、お問い合わせになる前に下記の1~3の項目を確かめてください。  
その後、テクニカルインフォメーションセンターまたはお買い上げ店にお問い合わせください。

- 1 操作しようとする機器に付属しているリモコンを使って操作してみてください。  
→ 機器に付属のリモコンで動作しない場合は、その機器の故障が考えられます。メーカーにお問い合わせください。
- 2 本機で全てのメーカー設定を試してください。(「メーカー設定一覧表」参照)  
→ お手持ちの機器がこのリモコン(本機)の対応機種ではないと思われます。テクニカルインフォメーションセンター、またはお買い上げ店にお問い合わせください。
- 3 本機で他のテレビなどの機器を操作してみてください。  
→ リモコンの不具合と思われます。テクニカルインフォメーションセンター、またはお買い上げ店にお問い合わせください。

### ご案内

ソニーではお客様技術相談窓口として「テクニカルインフォメーションセンター」を開設しています。  
お問い合わせは、お気軽にご相談ください。  
電話: 048-794-5194  
受付時間: 月~金 午前9時から午後6時まで(祝日、年末年始、弊社休日を除く)

テクニカルインフォメーションセンター  
電話: 048-794-5194  
受付時間: 月~金 午前9時から午後6時まで(祝日、年末年始、弊社休日を除く)  
● 相談内容: できるだけ詳しく  
● お買い上げ年月日

お問い合わせはお客さま相談センターへ  
● 受付時間: 月~金 午前9時から午後6時まで(祝日、年末年始、弊社休日を除く)  
● 携帯電話・PHSでの利用は... 03-5448-3311  
● Fax... 0466-31-2595