

付属ソフトウェアのインストール

本カードの付属ソフトウェア「Real-time Backup Utility」は、出荷時にカード内に記録されています。

バックアップSDカード

取扱説明書

SN-Bシリーズ

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、保管してください。



4471325020

© 2013 Sony Corporation Printed in China

警告

本カードは小さいため、乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手に届かない場所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

本カードをSDカード以外のメモリーカードスロットに差し込まないでください。

概要

本製品は、Windowsパソコン上のユーザーデータをバックアップするためのものです。付属ソフトウェア「Real-time Backup Utility」を使用することで、内蔵ドライブに保存されているデータを本カードに、随時、自動的にバックアップできます。

動作環境


付属ソフトウェアを動作させるには、次の条件を備えたパソコンを用意してください。

項目	条件
OS	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP SP3以降 Windows Vista SP2以降 Windows 7 SP1以降 Windows 8
CPU	Pentium 1 GHz以上
メモリ	512MB以上
HDD空き容量	付属ソフトウェアのインストールに20MB以上作業領域として最大1GB メモ .NET Framework 4以降がインストールされていない場合、さらに以下の空き容量が必要になります。 32ビットOSの場合：850MB以上 64ビットOSの場合：2 GB以上

インストール方法

付属ソフトウェアは、次の手順でインストールします。

- 1 本カードをパソコンのSDカードスロットに挿入し、エクスプローラーで本カード内の「Real-time Backup Utility」フォルダーを参照する。

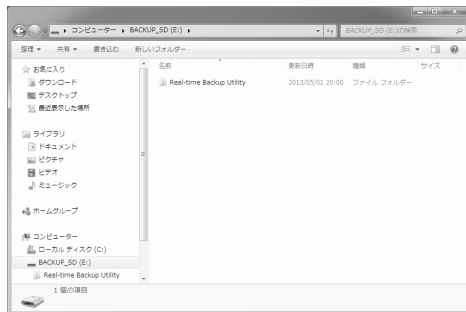

- 2 Startup_Menu.exeをダブルクリックする。[Startup Menu]が表示されます。




- 3 [注意事項]ボタンをクリックする。注意事項や使い方の説明が表示されますので、必ずお読みください。
- 4 [インストール]ボタンをクリックし、画面の指示に従ってインストールする。

ご注意

- ソフトウェアをインストールするときは、管理者権限を持つユーザーでWindowsにログインしてください。
- インストーラーを誤ってSDカードから消去した場合は、以下のサポートサイトからダウンロードしてください。
<http://www.sony.net/memorycard/>

使用上のご注意

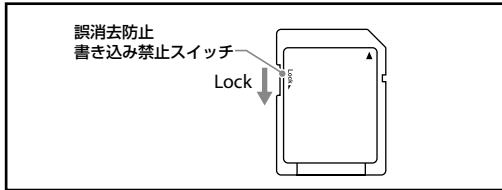

- データのバックアップ中に本カードを抜くと、故障の原因となります。必ずバックアップを停止してから本カードを取り出してください(詳しくは、表面の「インストール方法」の手順3で、[注意事項]の画面に表示される説明をお読みください)。
- バックアップデータを暗号化する場合に設定したパスワードは忘れないようにしてください。パスワードを忘れた場合、当社で解除することはできませんので、注意してください。
- 壊れているデータは正しくバックアップできません。
- 万が一に備えて、大切なデータは複数個所に保管することをお勧めします。
- 端子部には手や金属で触れないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水にぬらしたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保存はしないでください。
 - 使用条件範囲以外の場所
炎天下や夏場の窓を閉め切った車の中／直射日光のあたる場所／
熱器具の近く
 - 湿気の多い場所や腐食性のある場所

お客様のパソコンおよび本カードに記録したデータの破壊(消滅)については、当社は一切その責任を負いかねますのでご容赦ください。

- あなたが録音／録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。
- 下記の場合、記録したデータが破壊(消滅)されることがあります。
 - 読み込み中、書き込み中、またはフォーマット中に本カードを抜いたり、お使いの製品の電源を切った場合
 - 静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合

使用上のご注意をお守りいただかなかったことに起因するお客様に発生した損害について、当社は責任を一切負いかねますので、お取り扱いには充分ご注意ください。

- 本カードはあらかじめSDHCメモリーカードまたはSDXCメモリーカード規格基準のフォーマットがされています。
- パソコン以外の機器でご使用になる場合、データの書き込みを繰り返したメモリーカードをご使用になると、メモリーカード内のファイルの断片化(フラグメンテーション)が生じ、書き込み速度が低下することがあります。このような状態のメモリーカードを用いてビデオ機器等による動画の撮影を行った場合、録画が停止することがあります。このような症状の発生を防止するため、撮影前にご使用になる撮影機器でフォーマットを行ってください。
 - フォーマットにより、カード内のデータはすべて消去されます。フォーマット前に必ずバックアップをとってください。
 - フォーマットについての詳細は、各機器の取扱説明書をご覧ください。また、各社の製品サポート窓口にお問い合わせください。

本カード対応製品の操作方法については、各製品の取扱説明書をご覧ください。

- * すべての製品における動作を保証するものではありません。
- SDHCメモリーカード対応製品またはSDXCメモリーカード対応製品の機能による「フォーマット」や「削除」では、本カード内のデータは完全に消去されません。本カードの譲渡／廃棄の際は、データ消去専用ソフトをご使用いただくか、本カードを物理的に破壊するなど、お客様の責任においてデータを処理してください。

動作電圧: 2.7V ~ 3.6V

使用条件: -25℃ ~ +85℃ (結露のないこと)

外形寸法: 約24 mm×32 mm×2.1 mm (W×L×T)

本体質量: 約2g

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

SDHC ロゴ、およびSDXC ロゴはSD-3C、LLCの商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、本取扱説明書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

<http://www.sony.jp/support/>

使い方 フリーダイヤル……………0120-333-020
相談窓口 携帯電話・PHS一部のIP電話 ……050-3754-9577

上記番号へ接続後、
最新のガイダンスが流れている間に
「999」+「#」を押してください。
直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX (共通)
0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

<http://www.sony.co.jp/>