


ウォークマン®の設定

インターネット上でヘルプガイドが閲覧できます
(パソコン・スマートフォン用)。閲覧は無料です
が通信料は通信契約に依存します。

<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzx2/ja/>

Wi-Fi接続を楽しむために

ご家庭内でWi-Fi接続を楽しむには、無線LANアクセスポイントの準備が必要です。また、インターネットを楽しむには、アクセスポイントや接続されたモデムで別途インターネットプロバイダーとの契約と設定が必要です。

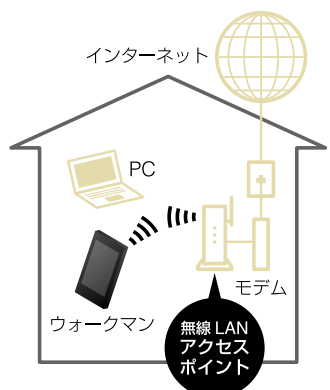

簡単にWi-Fi接続するには

ウォークマンには「AOSS*」「らくらく無線スタート**」「WPS」に対応したアプリが搭載されています。アクセスポイントがこれらの機能に対応している場合は、アクセスポイント名やパスワード(暗号キー)を意識することなくWi-Fi接続できます。

* AOSS™は株式会社 パッファローの商標です。
** らくらく無線スタートはNECプラットフォームズ株式会社の登録商標です。

Wi-Fi接続設定項目を自分で入力するには

接続する無線LANアクセスポイントと同じアクセスポイント名(ネットワークSSID)や暗号キーをウォークマンに手動で設定しても、Wi-Fi接続することができます。

Google™ アカウントとは


Google アカウントはGoogle が提供するサービスを利用するために取得(登録)するもので、無料で取得できます。
Google アカウントを利用すると次のようなことが可能です。

- Google Play™ ストアからアプリをインストール
- Google メール™ やGoogle カレンダー™ などのアプリを利用
- ウォークマン以外でもGoogle のサービスを利用


初期設定をする

① ウォークマンの電源を入れる。

ご注意
電池残量が足りないと電源が入らないことがあります。USBケーブルでパソコンと接続して、約10分待ってから電源を入れてください。

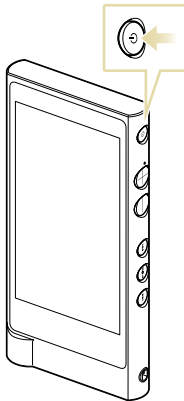

② ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認して[同意する]をタップする。

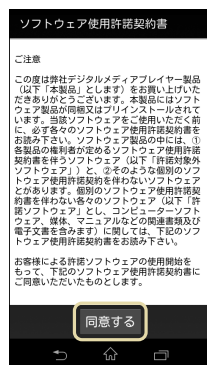

ヒント
「タップ」とは画面の項目に軽く触れ、すぐに離す動作です。
説明の際に使用している画面は、実際の画面と異なる場合があります。

③ [開始]をタップする。



[開始]をタップすると初期設定が始まり、Wi-Fi接続やGoogle アカウントの設定に進みます。本書では、それらの設定を一旦スキップし、必要に応じてあとで設定することを前提に説明しています。


④ [スキップ]をタップする。



⑤ [無視してスキップ]をタップする。



⑥ ▶をタップして内容を最後まで確認し、▶をタップする。

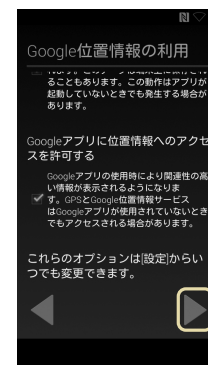


⑦ 日時を設定して▶をタップする。



⑧ 内容を確認または必要に応じて入力▶をタップする。




⑨ 完了画面で[完了]をタップする。

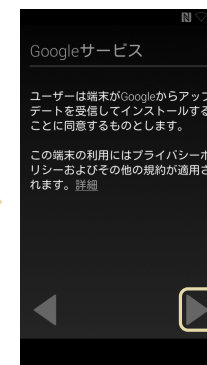


中段左に続く

⑩ 内容を確認して[OK]をタップする。

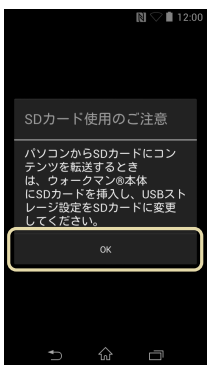

ヒント
パソコンからmicroSDカードにコンテンツを転送するときは、ウォークマン本体にmicroSDカードを挿入し、[USBストレージ設定]を[SDカード]に変更してください。操作について詳しくは「音楽を楽しむ」をご覧ください。

⑪ [OK]をタップし、高音質ガイドの内容を確認する。

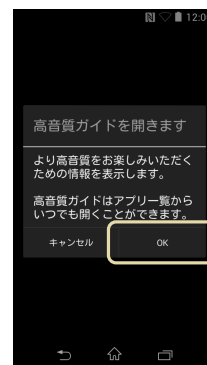


ヒント
高音質ガイドには、より高音質をお楽しみいただくための情報が書かれています。複数のページに分かれているので、必要に応じて[次へ]、[戻る]または[終了]をタップしてください。

⑫ ホーム画面の説明を確認して、[OK]をタップする。



⑬ ホーム画面が表示される。

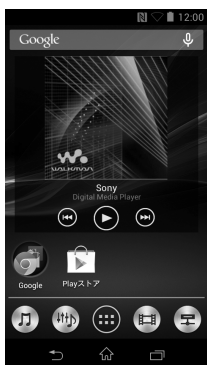

以上でウォークマンの初期設定は完了です。

すぐに 音楽を楽しみたい

音楽を楽しむ

別紙へ


まずは インターネットに接続したい

Wi-Fi接続を設定する

A (裏面へ)

充電する

同梱のUSBケーブルを使って、起動しているパソコンにウォークマンを接続する。

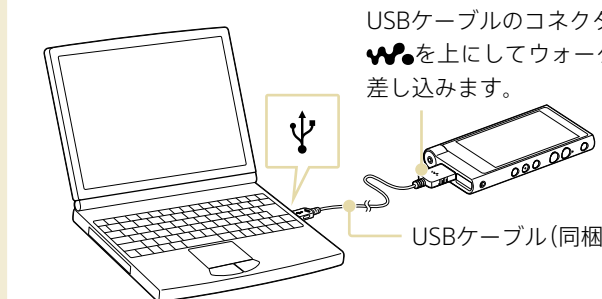

充電が終わったら、ウォークマンをパソコンから取り外してください。

ヒント

- ウォークマンに対応している別売のACアダプター(AC-NWUM60など)を使って充電することもできます。
- はじめてお使いになる場合や、しばらくお使いにならなかった場合は、満充電になるまで充電することをおすすめします。

ご注意


- 充電中に大きな電池マークが表示された場合は、電池残量が不足しているため操作できません。約10分充電を続けると、ウォークマンは自動的に起動します。



操作のヒント


タップとは

タッチパネルの基本的な操作方法で、画面に指で軽く触れ、すぐに離す動作です。アイコンやメニューなどを選択したり決定したりできます。



フリック(スワイプ)とは

タッチパネルの基本的な操作方法で、画面を指で軽くはらうような動作です。画面を切り替えたり、すばやくスクロールしたりできます。



文字を入力するには

ウォークマンで文字を入力するには、画面に表示させたキーボードを使って入力します。画面のキーボードをタップ(タッチ)して文字を入力します。

① 文字を入力したいエリアをタップし、キーボードを表示させる。

ヒント

- 数字やアルファベットなどを入力したいときは、**文字** をタップして切り替えます。
- キーボードを隠したいときは、**文字** をタップします。
- 同じキーの別の文字を入れるには、同じキーを続けてタップします。



キーボードを切り替えるには

① **文字** を長押しする。
12キーオンスクリーンキーボード



② **文字** / **文字** をタップする。
QWERTYオンスクリーンキーボード



困ったときは

接続したいアクセスポイント名やパスワード(暗号キー)がわからない。

- アクセスポイントの名前(識別子)は、無線ルーターなどのWi-Fi機器によっては「ネットワークSSID」「SSID」「ESSID」「アクセスポイント名」「ネットワーク名」と表記されます。
- アクセスポイントのパスワード(暗号キー)は、無線ルーターなどのWi-Fi機器によって「暗号キー」「KEY」「WEPキー」「セキュリティキー」「パスフレーズ」「ネットワークキー」などと表記されます。
- アクセスポイントのパスワード(暗号キー)は、無線LANの通信を暗号化するために使用されます。アクセスポイントとウォークマンに同じパスワード(暗号キー)を入力しないと通信することができません。
- アクセスポイントの名前(識別子)やパスワード(暗号キー)は、接続するアクセスポイント(無線ルーターなどのWi-Fi機器)の本体に貼付されたラベルや出荷設定用紙、無線LANサービス申込用紙などに表示されていることがあります。詳しくは接続するWi-Fi機器の取扱説明書やサポートページでご確認ください。
- アクセスポイントの名前(識別子)やパスワード(暗号キー)については、お客様の無線LAN環境に関する内容のため、ソニーの「使い方相談窓口」にお問い合わせいただいてもお答えすることができません。お使いのWi-Fi機器メーカー、無線LANサービスご契約先、あるいはWi-Fi機器の設定に携わった方にお問い合わせください。
- アクセスポイントが「AOSS」「らくらく無線スタート」「WPS」のいずれかの機能に対応している場合は、アクセスポイント名やパスワード(暗号キー)を意識することなくWi-Fi接続できます。「AOSS」「らくらく無線スタート」「WPS」のいずれかの機能を使用する場合は、裏面のA1の手順で対応するアプリを起動し、設定してください。アクセスポイント側の操作について詳しくはアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。

Wi-Fiネットワークに接続できない。

- Wi-Fi機能がオンになっているか確認してください。画面上部のステータスバーを下にスワイプして[Wi-Fi OFF]が表示されていたら[Wi-Fi OFF] - [OFF]をタップして[ON]にしてください。
- ウォークマンとWi-Fi機器の間に電波をさえぎる障害物がないか、距離が離れすぎでないか確認してください。
- アクセスポイントのチャンネル設定を変更すると接続できる場合があります。
- アクセスポイントの「ネットワークSSID」や「パスワード(暗号キー)」が正しく設定されているか確認してください。入力し直す場合は、その接続を一度切断してから再度入力してください。
- Wi-Fiチェッカーアプリを使うと、ウォークマンのWi-Fi接続に問題がある場合に原因と対策を調べることができます。操作について詳しくは裏面の「インターネットへの接続を確認する」をご覧ください。

詳しい情報は、ヘルプガイドをご覧ください。ヘルプガイドのURLは表紙に記載されています。



Wi-Fi接続を設定する

A

1電源を入れ、にタッチし、そのまま指を円の外へ動かす。

2ホーム画面が表示される。

3設定方法を選ぶ。

アクセスポイントが「AOSS*」「らくらく無線スタート*」「WPS」機能に対応しているかは、アクセスポイントの取扱説明書をご確認ください。

「AOSS*」「らくらく無線スタート*」「WPS」に対応している場合

アプリを使って簡単に設定する

A1 (中段左へ)

上記に対応していない場合

手動で設定項目を入力する

A2 (右へ)

* AOSS™は株式会社 パッファローの商標です。

* らくらく無線スタートはNECプラットフォームズ株式会社の登録商標です。

手動で設定項目を入力する

A

2をタップする。

3[Wi-Fi]または[Wi-Fi OFF]をタップする。

4Wi-Fiが[ON]になっていることを確認する。

5接続したいアクセスポイント名をタップする。

6パスワード(暗号キー)を入力し、[接続]をタップする。

7アクセスポイントに接続されたことを確認する。

ヒント

• [OFF]になっている場合は、タップして[ON]にしてください。

ヒント

• 接続したいアクセスポイント名(ネットワークSSID)がわからない場合は、表面の「困ったときは」をご覧ください。

ヒント

• 表面の「文字を入力するには」をご覧ください。

• パスワード(暗号キー)がわからない場合は、表面の「困ったときは」をご覧ください。

• でキーボードを非表示にすると[パスワードを表示する]を設定できます。

• [パスワードを表示する]にチェックを入れると、文字を確認しながら入力できます。

続いて中段にある「インターネットへの接続を確認する」に進んでください。

アプリを使って簡単に設定する

A

1ホーム画面を左にフリックして画面を切り替え、[Wi-Fi関連アプリ]をタップし、[AOSS]、[らくらく無線スタート]または[WPS登録設定]をタップする。

2画面の指示に従って操作する。

AOSS

らくらく無線スタート

WPS登録設定

続いて右にある「インターネットへの接続を確認する」に進んでください。

インターネットへの接続を確認する

1ホーム画面を左にフリックして画面を切り替え、[Wi-Fi関連アプリ]をタップし、[Wi-Fiチェッカー]をタップする。

2[接続テスト]をタップする。

ウォークマンのWi-Fi接続に問題がある場合、原因と対策が表示されます。画面の指示に従ってください。

Google アカウントを設定する – アプリをインストールするなどの準備

1画面上部のステータスバーを下にスワイプする。

2をタップする。

3[設定]をタップする。

4[アカウントを追加]をタップする。

5[Google]をタップする。

6[既存のアカウント]または[新しいアカウント]をタップする。

B1 (下段左へ)

「Google アカウントを設定する(新規にGoogle アカウントを取得する場合)」

B2 (下段右へ)

「Google アカウントを設定する(Google アカウントをすでにお持ちの場合)」

新規にGoogle アカウントを取得する場合

B

1

1[姓]と[名]それぞれを入力して、をタップする。

2希望のメールアドレスを入力して、をタップする。

38文字以上のパスワードを入力して、をタップする。

4予備の情報を設定して、をタッチする。

5Google+™に参加する場合は[Google+に参加する]をタップする。

6性別を選択し、内容を確認して、をタップする。

7確認用の文字を入力してをタップする。

ご注意

• Wi-Fi接続をしていないとGoogle アカウントは作成できません。

ヒント

• メールアドレスは半角アルファベット、数字、ピリオドを使用してください。

• がタップできないときは、メールアドレスに上記以外を入力していないか確認してください。

• 入力したメールアドレスがすでに他の方に利用されている場合は、再度メールアドレスを入力する画面が表示されます。

パスワードを忘れた場合の送信先になります。お持ちの場合は入力してください。

パスワードを忘れた場合の送信先になります。お持ちの場合は入力してください。

ヒント

• Google+ は、Google の開発した SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)です。

• Google+ は、Google の開発した SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)です。

性別を選択し、内容を確認して、をタップする。

確認用の文字を入力してをタップする。

重要

作成したGoogle アカウントのユーザー名とパスワードは、メモを取るなどして忘れないようにしてください。

Google アカウントをすでにお持ちの場合

B

2

1メールアドレスとパスワードを入力して、をタップする。

ご注意

• Wi-Fi接続をしていないとGoogle アカウントでログインできません。