

BLUETOOTH[®]機能付きFM/AMラジオ

取扱説明書・保証書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

© 2016 Sony Corporation Printed in China



準備する

充電する/初期設定をする

1 ACアダプターをつないで充電する。

内蔵リチウムイオン充電池は最長6時間で満充電(約110)になります。

壁のコンセントへ
ACアダプター(付属)
DC IN 5.8V端子

2 ⓧ(電源)ボタンを押して電源を入れる。

電源ランプが点灯します。

戻るボタン

3 画面の表示に従って、お使いになる地域(エリア)を設定する。

初期設定
ラジオを受信する
地域を設定してください
次へ
決定ボタンを押して次に進む。

地域選択
千葉
○東京
○神奈川
選局ダイヤルを回してお使いの地域を選び、決定ボタンを押す。

FM
82.5MHz
NHK-FM
...
82.5MHz
NHK-FM

お買い上げ後、はじめてお使いになると、必ずACアダプター(付属)をつないでから(電源)ボタンを押してください。ACアダプターをつながないと、(電源)ボタンを押しても電源がありません。

選択できる地域(エリア)について

エリア	地域
東北	札幌 函館 旭川 帯広 新潟 北見
関東	新潟 岩手 秋田 宮城 山形 福島
中部	福井 長野 静岡 愛知 岐阜 三重
近畿	大阪 京都 兵庫 滋賀 奈良 和歌山
中国	福井 岐阜 三重
四国	徳島 香川 愛媛 高知
九州	福岡 佐賀 長崎 大分 鹿児島
沖縄	沖縄

本機が表示できるワイドFM放送局名(FM補完中継局)

本機が表示できるワイドFM放送局名は、2016年4月時点での放送開始済みの放送局、および一部の放送開始予定局です。(下記一覧表を参照してください)。放送開始時期については、各放送局のホームページなどでご確認ください。

選局方法を「放送局名で選局」に設定していると、下記のワイドFM放送局名が画面に表示されます。なお、表示されるワイドFM放送局名は、地域選択で選んだ地域によって異なります。

受信する場所によっては、表示された放送局名を選びても、中継局からの距離が遙かたり、電波が弱いなどの原因で、放送を聞くことができない場合があります。

周波数(MHz)	放送局名	周波数(MHz)	放送局名
91.5	HBCラジオ	93.7	CBCラジオ
90.4	STVラジオ	90.2	KNBラジオ
90.6	ABCラジオ	92.7	BSNラジオ
90.1	ABSラジオ	94.0	MROラジオ
90.5	TBSラジオ	90.6	MBS-FM90.6
91.6	FM放送	91.9	ラジオ大阪
93.0	ニッポン放送	93.3	ABCラジオ
94.6	1-fm	94.2	和歌山放送FM
92.3	東海ラジオ	92.8	MBCラジオ

ちょっと一言
• 上の一覧表にないワイドFM放送局を聞くには、選局方法を「周波数で選局」に設定して、手動で周波数を合わせてください。


• 選局方法や地域選択について詳しくは、うら面の「各種の設定をする」をご覧ください。

時計を合わせる


1 設定ボタンを押す。



2 設定項目の中から、「時刻設定」の「時刻を設定する」を選ぶ。

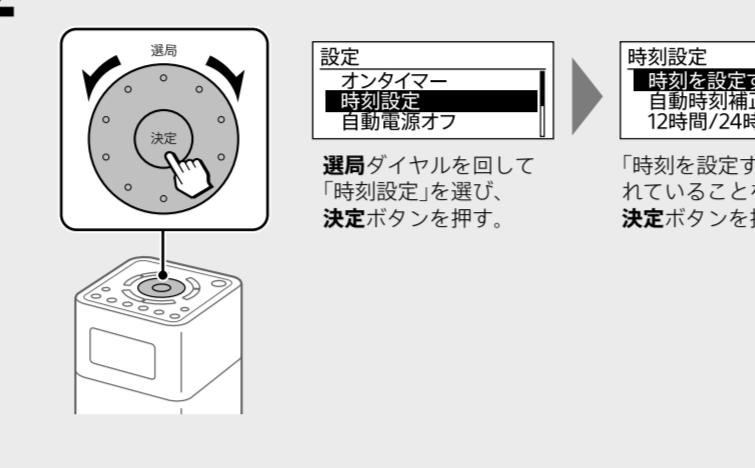

3 時、分を合わせる。

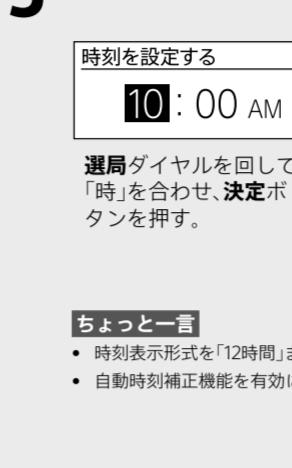


ラジオを聞く

本機は、FMの90MHz以上の周波数を受信する。ワイドFMに対応しています。


ワイドFM(FM補完放送)とは、AM(中波)放送局の放送エリアにおいて、難聴受信対策や災害対策のために、從来のFM放送の周波数(76MHzから90MHz)に加えて新たに割り当てられた周波数(90MHzから95MHz)を聞いてAM番組を放送することです。

「準備する」の「充電する/初期設定をする」の手順で地域設定をすると、それまでの地域に新たにワイドFM放送局が、自動的に本機に登録されます。登録されるワイドFM放送局は、上の「本機が表示できるワイドFM放送局名(FM補完中継局)」の表をご覧ください。


1 電源を入れて、ラジオ機能(「FM」または「AM」)を選ぶ。

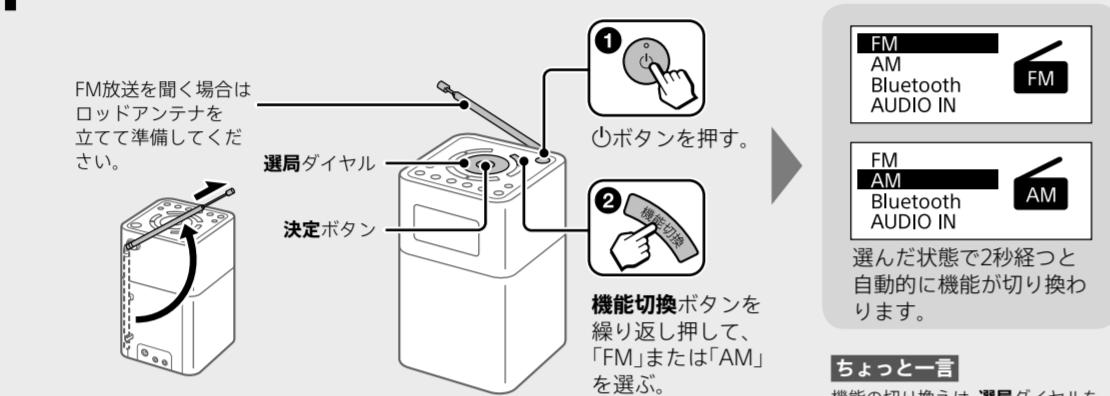

2 聞きたい放送局を選ぶ。

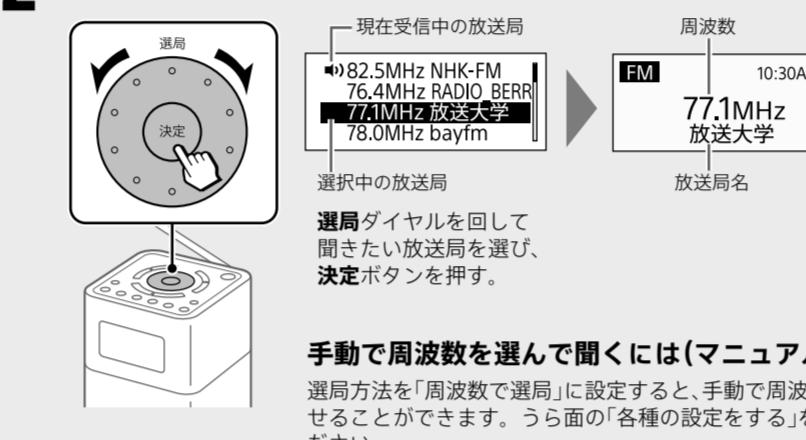

3 音量を調節する。

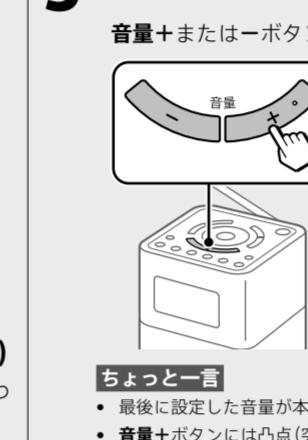

よく聞く放送局をお気に入りボタンに登録する

1 登録したい放送局を受信する。


放送局の受信のしかたは、「ラジオを聞く」をご覧ください。



2 登録したい番号のお気に入りボタンを、画面に登録完了のメッセージが表示されるまで長押しする。




登録済みのボタンに別の放送局を登録するには

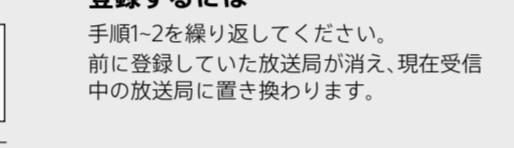

登録した放送局を聞く


機能切換ボタンを繰り返し押して「FM」または「AM」を選んでから、聞きたい放送局が登録されたお気に入りボタンを押す。

例:お気に入りボタン③に登録した放送局を聞く場合

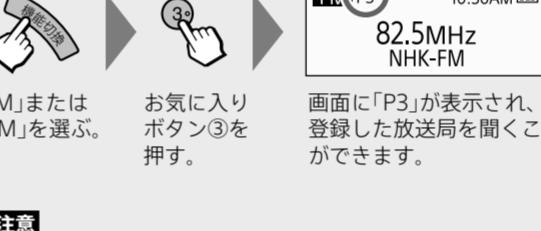


はっきりした音で聞くには

受信場所を変えてみる

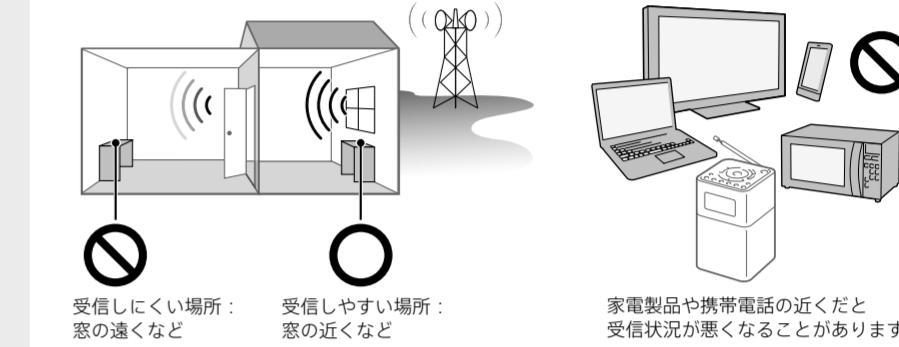

アンテナを調整する

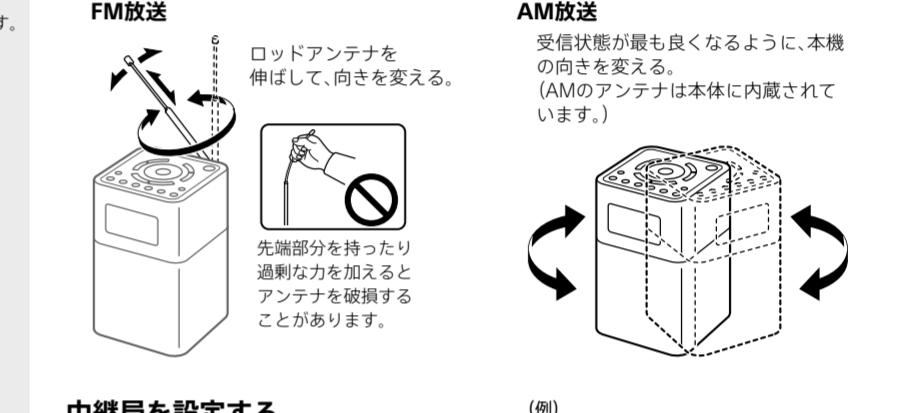BLUETOOTH[®]機能について

BLUETOOTH[®]スタンバイ機能を「入」に設定しておください。本機がスタンバイ状態でも、ペアリング済みのBLUETOOTH[®]機器からの接続操作で自動的に本機の電源が入り、操作が可能になります。

ワントップ接続に対応する機器について

NFC機能またはおサイフケータイ機能を搭載したスマートフォン/タブレット(対応OS: Android 4.1以降)、またはNFC機能を搭載したウォーターカー[®]に対応する機器についての最新情報は、次のURLでご確認ください。

<https://www.sony.jp/support/radio/>

BLUETOOTH[®]機器の音楽を聞く

スマートフォンやタブレットなどのBLUETOOTH[®]機器に保存された音楽を、本機のBLUETOOTH[®]機能を使ってワイヤレスで楽しめます。

NFC機能を搭載している機器(Android[™]スマートフォン/タブレットやウォーターカー[®]など)の場合は、ワンタッチで接続して音楽を楽しめます。

接続できる機器

- 本機と接続するためにはお使いのBLUETOOTH[®]機器が以下のプロファイルに対応している必要があります。
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- 本機で使用できるBLUETOOTH[®]機器についての最新情報は、次のURLでご確認ください。
 <https://www.sony.jp/support/radio/>

まずはペアリングを!

BLUETOOTH[®]機能を使うには、あらかじめ、接続する互いの機器を登録しておき必要があります。この登録のことを「ペアリング」といいます。ペアリングは初めて接続する機器に対して必要な操作で、一度ペアリングで機器を登録すれば、本機を初期化しない限り、次回から同じ機器に対してペアリングの操作は不要ありません(本機を初期化してお買い上げの状態に戻すときは、ペアリングをやり直してください)。

ペアリングには、手動でBLUETOOTH[®]機能を有効にして行う方法と、NFC機能を使った2つの方法があります。お使いの機器に合わせて、ペアリング方法をお選びください。

方法1 手動でペアリングして音楽を聞く
NFC機能を搭載している機器(Android[™]スマートフォン/タブレットやウォーターカー[®]など)の場合はこの方法でペアリングしてください。

方法2 NFCでワンタッチ接続して音楽を聞く
NFC機能を搭載している機器(Android[™]スマートフォン/タブレットやウォーターカー[®]など)は、本機にタッチするだけで自動的に本機の電源が入り、ペアリングが行われます。

NFCとは?

NFC (Near Field Communication)とは携帯電話やICタグなど、さまざまな機器間で近距離無線通信を行うための技術です。指定の場所に「タッチする」だけで、簡単にデータ通信が可能になります。

ワントップ接続に対応する機器について



NFC機能またはおサイフケータイ機能を搭載したスマートフォン/タブレット(対応OS: Android 4.1以降)、またはNFC機能を搭載したウォーターカー[®]に対応する機器についての最新情報は、次のURLでご確認ください。

<https://www.sony.jp/support/radio/>

方法1 手動でペアリングして音楽を聞く


ペアリングを行うときは、本機とBLUETOOTH[®]機器を1m以内に近づけてください。

1 電源を入れて、「Bluetooth」機能を選び、本機をペアリングモードにする。

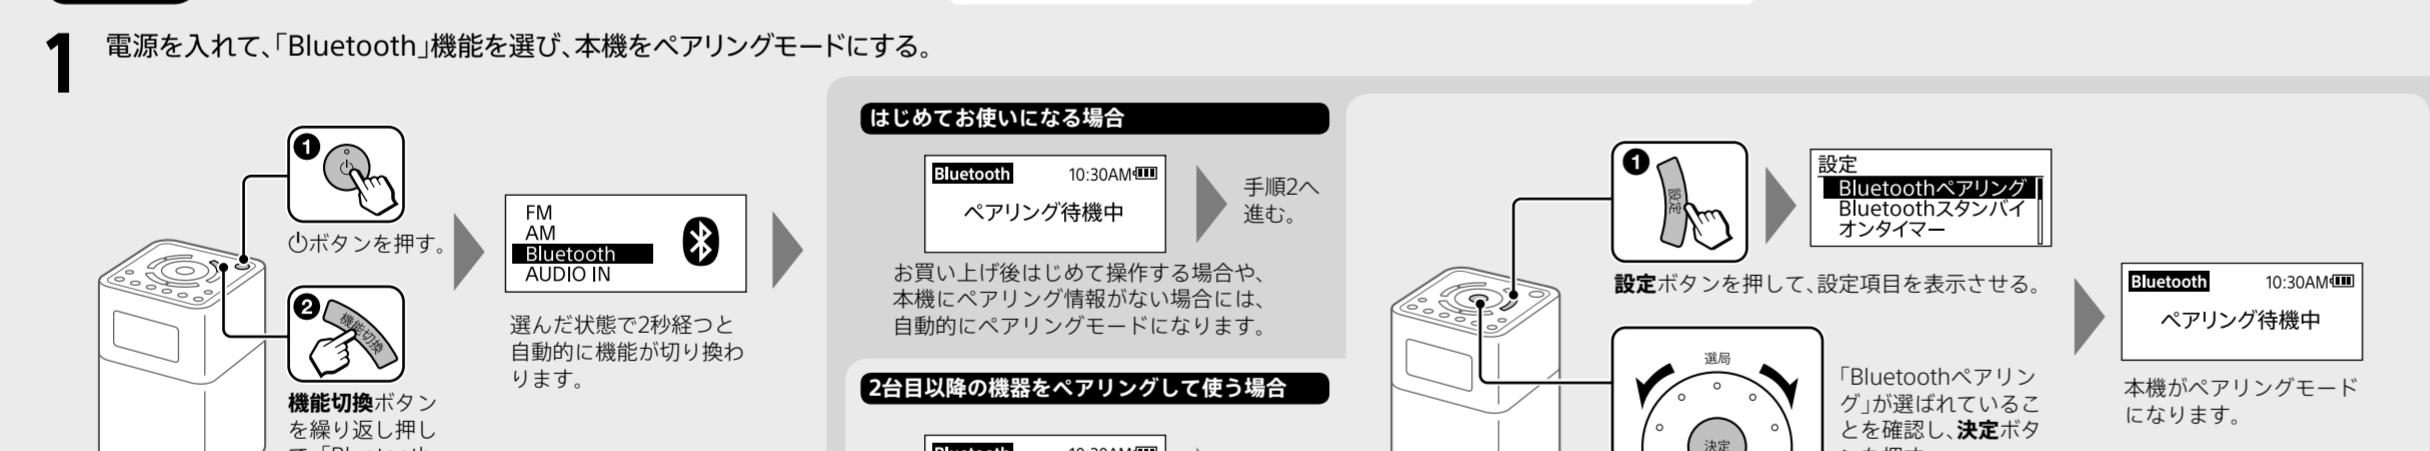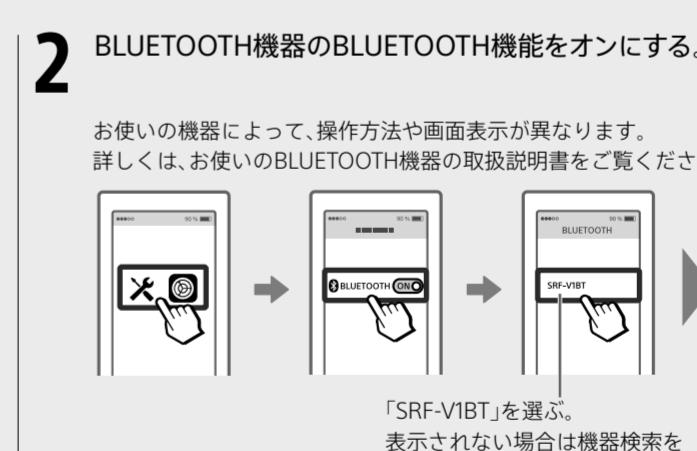
2 BLUETOOTH[®]機器のBLUETOOTH[®]機能をオンにする。

外部機器をつないで音楽を聞く(有線接続)


1 AUDIO IN端子に、市販の音声接続コードでポータブルオーディオ機器などを接続する。

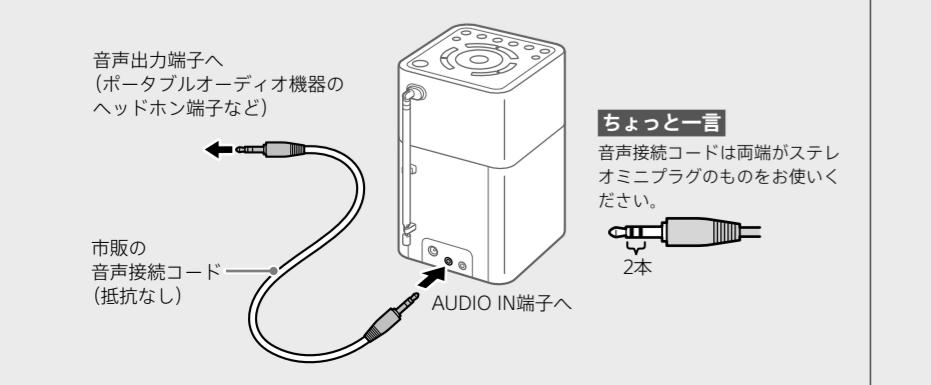


2 電源を入れて、「AUDIO IN」機能を選ぶ。

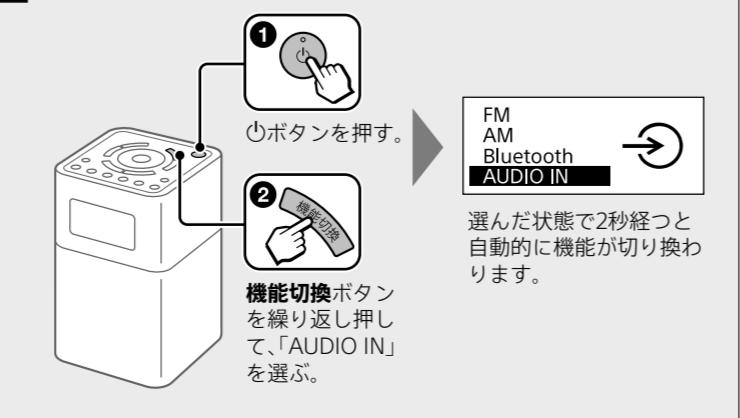

3 接続した機器を再生する。

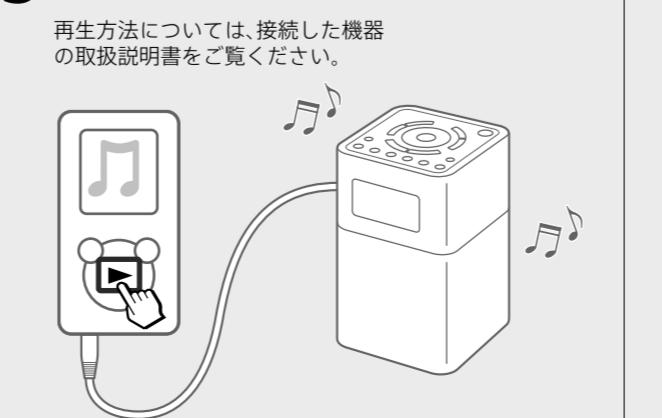

4 音量を調節する。

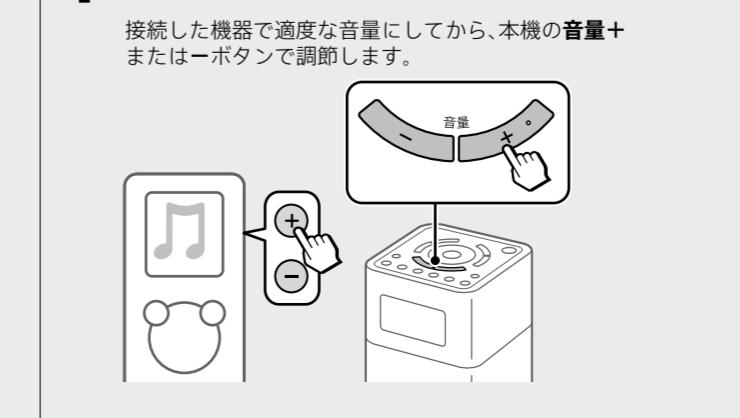

接続を切るには

機能切換ボタンを繰り返し押してBLUETOOTH[®]機能以外の機能に切り換えるか、またはBLUETOOTH[®]機器側でBLUETOOTH[®]機能をオフにしてください。

ペアリング済みの機器と接続するには

前回接続していた機器を使う場合
前回接続していた機器のBLUETOOTH[®]機能がオンになつていれば、本機(SRF-V1BT)を選んで接続してください。

他のペアリング済みの機器を使う場合
使いたい機器のBLUETOOTH[®]機能をオンにしてください。
本機に、すでに別のBLUETOOTH[®]機器が接続されている状態のときは、まずは接続中の機器のBLUETOOTH[®]機能をオフにして本機との接続を切断してから操作してください。

製品登録のおすすめ
ソニーは、製品をご購入いただいたお客様のサポートの充実を図るために、製品登録をお願いしております。詳しくはウェブ上の案内をご覧ください。

◆パソコン・スマートフォンから
<https://www.sony.co.jp/radio-reg/>

◆QRコードでスマートフォンからアクセス

製品ご登録についての問い合わせ
ソニーMy Sony Club お客様窓口

電話: 0120-735-106


携帯電話: FHS - 部分 IP電話: 050-3754-9639

オンタイマーを使う


1 設定ボタンを押す。




2 設定項目の中から「オンタイマー」を選ぶ。

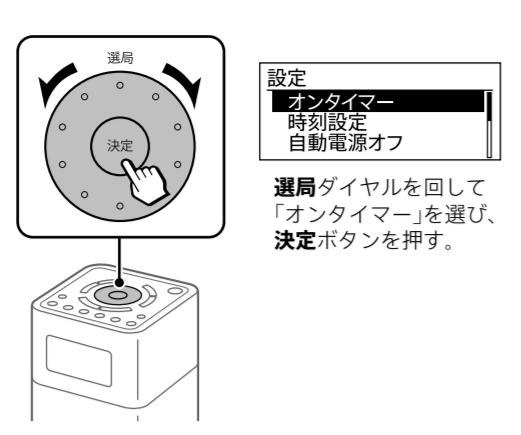

3 オンタイマーの時刻を設定する。

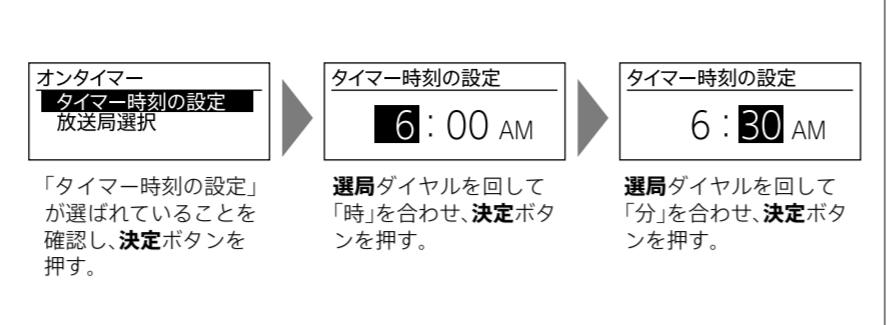

4 聞きたい放送局を設定する。

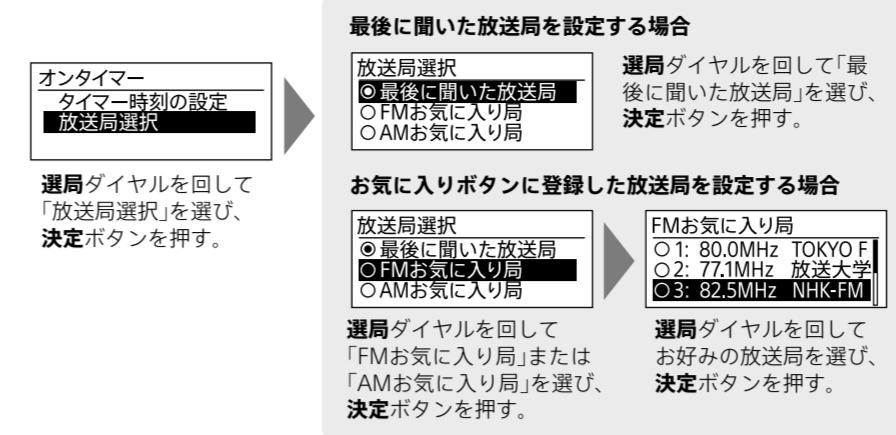


5 オンタイマー入/切ボタンを押す。



スリープタイマーを使う


設定した時間(分)が経過すると、自動的にスタンバイモードになります。

スリープボタンを押して、時間(分)を選択。

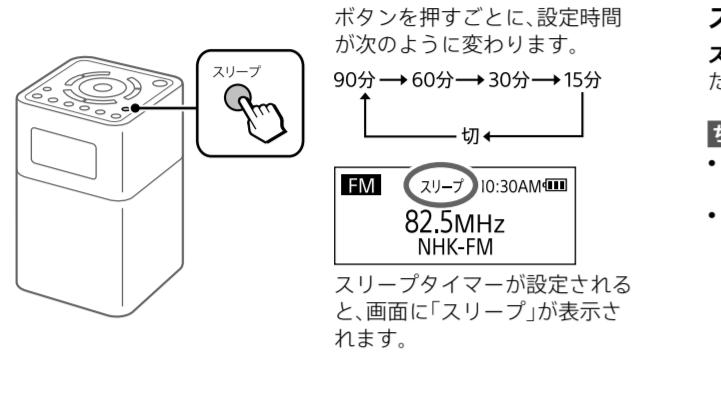

各種の設定をする

操作のしかた

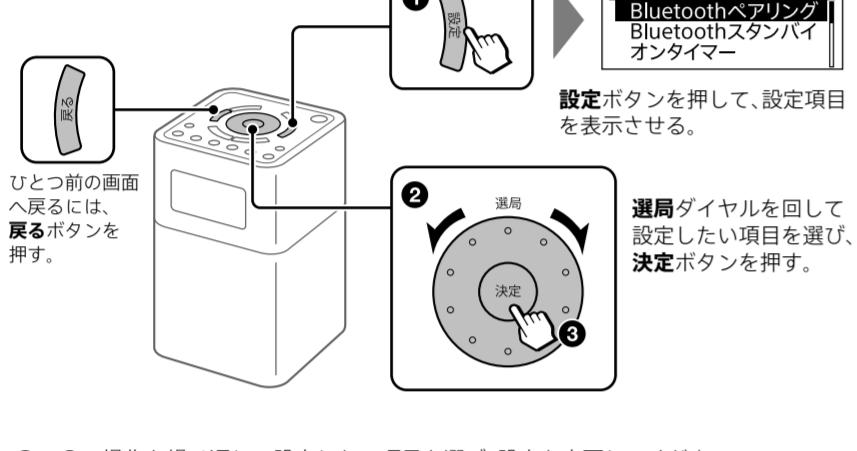

②、③の操作を繰り返して設定したい項目を選び、設定を変更してください。

設定の操作を終了するときは、もう一度「設定」ボタンを押してください。

ラジオ

ラジオ受信時の設定できます。

選局方法

放送局の選び方を設定できます。

放送局名を選択(初期設定)：登録されたリストの中から選択します。

周波数選択：手動で周波数を送ります(マニュアル選局)。

マニュアル選局のしかた

手動選局

選局ダイヤルを回して1ステップずつ周波数を送ります。

聞きたい放送局の周波数があらかじめ分かれているときなど、特定の放送局の周波数に手動で合わせることができます。

自動選局

自動選局ボタンを押すと、本機が自動的に受信可能な放送局を探します。


受信状態の良い放送局が見つかると、周波数の数字の動きが自動的に変化し、放送を受信します。

続けて放送局を探したい場合は、もう一度「自動選局」ボタンを押してください。

マニュアル選局時

画面に放送局名は表示されません。

画面の明るさを変える

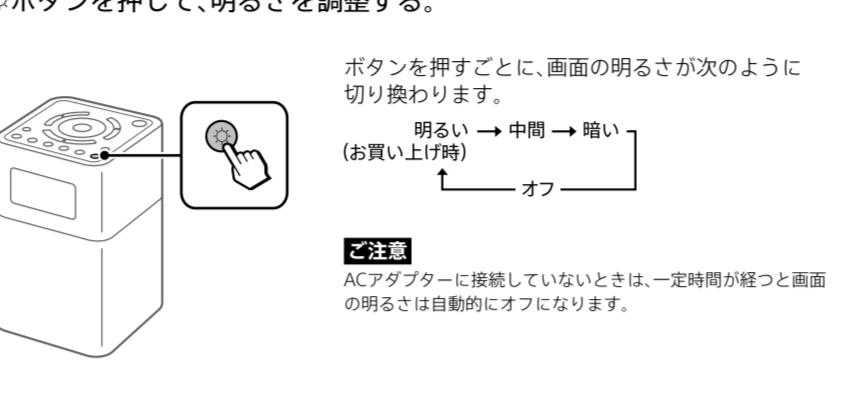

ボタンを押すごとに、画面の明るさが次のようになります。

切り替わります。

明るい (お買い上げ時) → 中間 → 暗い

→ オフ

注意

ACアダプターに接続していないときは、一定時間経つと画面の明るさは自動的にオフになります。

ヘッドホンをつないで聞く

市販のヘッドホンを(ヘッドホン)端子につなぎます。

スピーカーからは音が出なくなります。

ご注意

モニラミニミニプラグ(2脚)かステレオミニプラグ(3脚)のヘッドホンをお使いください。他のタイプのヘッドホンを使うと、ノイズが混じったり、音が出ない場合があります。

使えます

1本

2本

3本以上

使えません

3本以上

ご注意

モニラミニミニプラグ(2脚)かステレオミニプラグ(3脚)のヘッドホンをお使いください。他のタイプのヘッドホンを使うと、ノイズが混じったり、音が出ない場合があります。

最後に設定したタイマー時刻が本機に記憶されます。オンタイマーを解除した後でも、もう一度「オンタイマー/切」ボタンを押すと、最後に設定したタイマー時刻が本機に記憶されます。

ご注意

電源を完全に切った状態(オフモード)では、オンタイマーは実行されません。スタンバイモードにしてください。

もう一度「オンタイマー/切」ボタンを押してください。

ちょっと一言

最後に設定したタイマー時刻が本機に記憶されます。

オンタイマーを解除した後でも、もう一度「オンタイマー/切」ボタンを押すと、最後に設定したタイマー時刻が本機に記憶されます。

ご注意

モニラミニミニプラグ(2脚)かステレオミニプラグ(3脚)のヘッドホンをお使いください。他のタイプのヘッドホンを使うと、ノイズが混じったり、音が出ない場合があります。

使えます

1本

2本

3本以上

使えません

3本以上

ご注意

モニラミニミニプラグ(2脚)かステレオミニプラグ(3脚)のヘッドホンをお使いください。他のタイプのヘッドホンを使うと、ノイズが混じったり、音が出ない場合があります。

最後に設定したタイマー時刻が本機に記憶されます。

オンタイマーを解除した後でも、もう一度「オンタイマー/切」ボタンを押すと、最後に設定したタイマー時刻が本機に記憶されます。

ご注意

モニラミニミニプラグ(2脚)かステレオミニプラグ(3脚)のヘッドホンをお使いください。他のタイプのヘッドホンを使うと、ノイズが混じったり、音が出ない場合があります。

使えます

1本

2本

3本以上

使えません

3本以上

ご注意

モニラミニミニプラグ(2脚)かステレオミニプラグ(3脚)のヘッドホンをお使いください。他のタイプのヘッドホンを使うと、ノイズが混じったり、音が出ない場合があります。

最後に設定したタイマー時刻が本機に記憶されます。

オンタイマーを解除した後でも、もう一度「オンタイマー/切」ボタンを押すと、最後に設定したタイマー時刻が本機に記憶されます。

ご注意

モニラミニミニプラグ(2脚)かステレオミニプラグ(3脚)のヘッドホンをお使いください。他のタイプのヘッドホンを使うと、ノイズが混じったり、音が出ない場合があります。

最後に設定したタイマー時刻が本機に記憶されます。

オンタイマーを解除した後でも、もう一度「オンタイマー/切