

デジタルメディアプレーヤー

取扱説明書



NW-ZX507

5-031-654-01(1) ©2019 Sony Corporation Printed in China



同梱品を確認する


- ウォークマン®本体 (1)
USB Type-C™ ケーブル (USB-A - USB-C) (1)
USB Type-C端子キャップ (2) *1
ヘッドホン端子キャップ (ステレオミニ) (1) *2
ヘッドホン端子キャップ (バランス標準) (1) *2
取扱説明書 (本書) (1)
使用上のご注意/主な仕様 (1)
保証書 (1)
製品のサポート登録のおすすめ (1)
*1 ウォークマン本体に1つ装着されています。
*2 ウォークマン本体に装着されています。
本製品には、ヘッドホンおよびmicroSDカードは同梱されておりません。
同梱品の紛失などで新たに購入を希望される場合は、ウォークマンのサポートページの「付属品の購入」からメールでお問い合わせください。

ヘルプガイド (Web取扱説明書) や動画を見る

ヘルプガイドを見る

NW-ZX500 ヘルプガイド 検索

スマートフォンやパソコンでご覧いただけます。閲覧は無料ですが通信料は通信契約に依存します。 https://sony.jp/support/r/walkman/nwzx500/



本書に記載していない機能や、より詳しい説明をご覧ください。


- ヘルプガイド
ミュージックサービスの楽しみかた
microSDカードの入れかた/種類
BLUETOOTH®接続のしかたなど
困ったときは(Q&A)
接続情報・対応表
ダウンロード (Music Center for PC、本体ソフトウェアアップデートなど)
お問い合わせ

動画を見る


スマートフォンでご覧いただけます。ヘルプガイドからもアクセスできます。




各部の名前

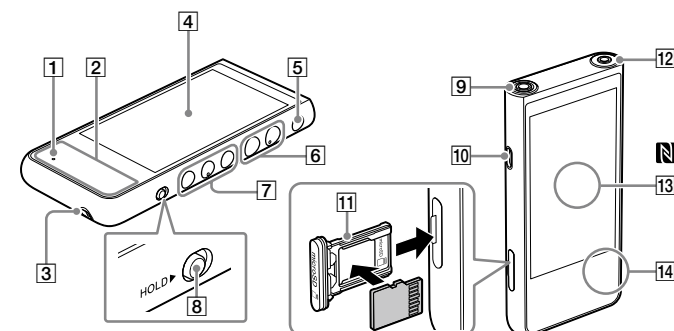

- 1 充電ランプ
2 内蔵アンテナ (Wi-Fi通信、Bluetooth通信)
3 ストラップ取り付け口
4 画面 (タッチパネル)
5 電源ボタン
6 音量+ / ノーボタン
7 曲戻し / 早戻し / ノーボタン
8 HOLD (ホールド) スイッチ
9 ヘッドホン端子 (バランス標準) *4
10 USB Type-C端子
11 microSDカードトレイ
12 ヘッドホン端子 (ステレオミニ) *4
13 Nマーク (背面)
14 内蔵マイク



充電中はオレンジ色に点灯し、充電が完了すると消灯します (満充電までに必要な時間: 約6.5時間)。



同梱のUSB Type-Cケーブルを使って、起動しているパソコンにウォークマンを接続するとウォークマンを充電できます。


画面のオン/オフ、電源のオン (5秒長押し) / オフ (2秒長押し)、強制再起動 (10秒長押し) ができます。

ヘッドホン端子 (バランス標準) には、パッシブタイプ (ノイズキャンセリング機能やBluetooth機能などが搭載されていないタイプ) のバランス接続対応ヘッドホンを接続してください。

ヘッドホン端子 (バランス標準) には、パッシブタイプ (ノイズキャンセリング機能やBluetooth機能などが搭載されていないタイプ) のバランス接続対応ヘッドホンを接続してください。


本機は防水仕様ではありません。汗や水滴などの腐食による故障の修理は有料となります。

汗や水滴などがかかる場所での使用はご注意ください。USB Type-C端子やヘッドホン端子に汗や水滴などが付着したまま放置すると、端子が腐食し故障の原因となります。



初期設定をして音楽を再生する

1 電源を入れる

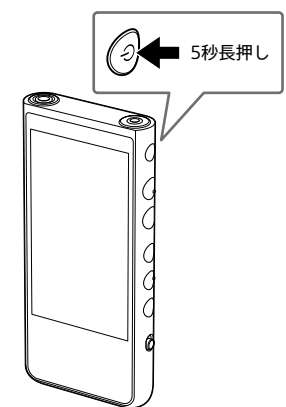

ご注意

- ウォークマンの電池残量が不足していると電源が入らないことがあります。約30分程度充電してください。


2 [開始]をタップする



ヒント

- 実際に表示される画面と手順が異なる場合は、ウォークマンのサポートページで最新の取扱説明書をご覧ください。

3 ソフトウェア使用許諾の内容を確認する



[同意する]をタップ [権限の設定]画面が表示されたら、[同意する]をタップする。


4 画面の指示に従って初期設定を行う



ヒント

- Wi-Fiの接続設定について詳しくは、裏面の「音楽配信サービスなどを楽しむためにWi-Fi接続する」をご覧ください。


5 Google サービス規約を確認する



6 画面ロックの設定をスキップして初期設定を終了する




7 高音質ガイドの内容を確認する



8 ホーム画面で [W.ミュージック] をタップする



9 操作ガイドの内容を確認する




10 サンプル曲を選び、再生する



[W.ミュージック]画面の使いかた

下図のように5つの操作画面があります。指で上下左右にフリックして画面を切り替えます。使い始めはBの「ライブラリー画面」です。

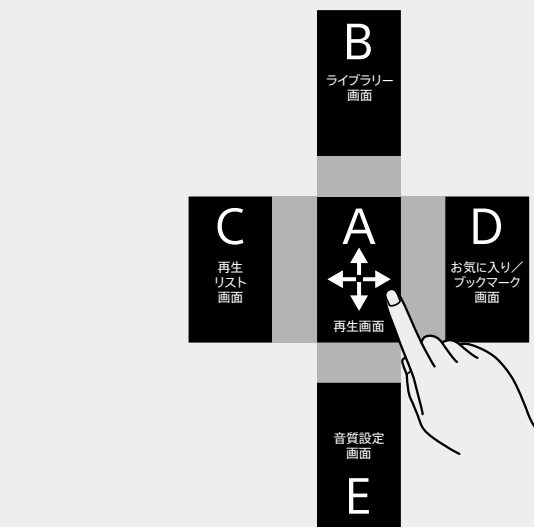

ヒント

- 画面の切り替えかたは、操作ガイドでも確認できます。再生画面で、[オプション] ➔ [操作ガイド]をタップしてください。操作ガイドは、ライブラリー画面、音質設定画面の [オプション]からも確認できます。

本書に記載している画面はイメージです。

A 再生画面

再生する音楽のさまざまな情報を確認できます。



お気に入りの追加するには
追加したい曲の再生/一時停止中に、★ (お気に入り) ボタンをタップします。追加した曲はお気に入り/ブックマーク画面で確認できます。
再生範囲を変更するには
[オプション] ➔ [設定] ➔ [再生範囲]をタップし、お好みの再生範囲を選びます。

B ライブラリー画面

アーティスト名やアルバム、曲のジャンルなどで再生する音楽が選べます。左右にフリックして画面のページを切り替えます。



ライブラリー画面をカスタマイズするには
ライブラリーアイコンを長押しすると、並べ替えできます。
[オプション] ➔ [表示項目の選択]をタップすると、表示や非表示にしたいライブラリーアイコンを選ぶことができます。

ご注意

- Wi-Fi接続して音楽配信サービスを利用して音楽を購入した場合は、[データベース更新] ボタンをタップして音楽を登録してください。音楽の登録を行うことで、ライブラリーには反映されません。

C 再生リスト画面

再生予定の音楽を確認できます。



コンテキストメニューについて
[コンテキストメニュー] ボタンをタップすると、コンテキストメニューが表示されます。ブックマークに曲を追加できます。
ミニプレーヤーについて
再生中の音楽を表示します。左右にフリックすると曲戻し/曲送りできます。

D お気に入り/ブックマーク画面

✓をタップして、[★お気に入り]と[ブックマーク]の画面を切り替えます。




ブックマークに追加するには
追加したい音楽の再生画面で、[オプション] ➔ [ブックマークに追加]をタップし、希望の追加先を選びます。ライブラリー画面や再生リスト画面からも追加できます。詳しくはヘルプガイドをご覧ください。

ご注意

- microSDカードを取り出すと、microSDカードに保存された音楽のお気に入り/ブックマーク登録情報は非表示になります。

E 音質設定画面

左右にフリックすると、音質設定を行うことができます。どの設定画面からでも、下へフリックすることで再生画面に戻ります。

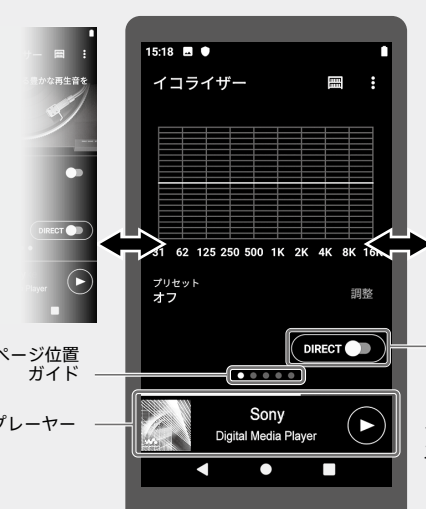

音質設定項目一覧 (ソースダイレクトの設定がオフの場合)
イコライザー
DSEE HX
DCフェーズリニアライザー
ダイナミックノーマライザー
バイナルプロセッサー

ヒント

- イコライザー画面では、[プリセット]をタップするとプリセットの変更ができます。
信号処理を通さない (音質設定無効) 音質でハイレソコンテンツなどを楽しむ場合は、ソースダイレクトをオンにしてください。
DCフェーズリニアライザーおよびバイナルプロセッサー画面では、[タイ]をタップするとタイプの変更ができます。

パソコン内の音楽ファイルをウォークマンに転送して楽しむ

パソコンを使ってウォークマンに音楽を転送しておくと、ウォークマンで音楽を楽しむことができます。

ご購入いただいたウォークマンでは、PCアプリケーションとしてMusic Center for PCの使用を推奨しています（バージョン2.2以降が必要）。

1 普段お使いのブラウザを起動し、Music Center for PCのサポートページを検索してパソコンにインストールする


Music Center for PC




インストール方法は、サポートページに掲載しています。



2 Music Center for PC () を起動する

3 パソコンに音楽CDを入れる
インターネットに接続している場合、曲名などの情報が取り込まれます。

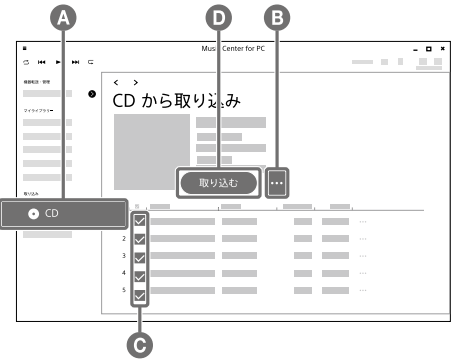
4 音楽をMusic Center for PCに取り込む




1 [取り込み]下の[ CD]  をクリックする
FLAC形式など音楽の取り込み時のフォーマット設定を変更する場合は、[...]  をクリックして[CD取り込み設定]からフォーマットを選択してください。設定を変更したら、[OK]をクリックします。

2 取り込みたい音楽にチェック  が付いていることを確認する
3 [取り込む]  をクリックする
取り込みを中止したい場合は[中止]をクリックしてください。
4 すべての音楽の取り込みが完了したら、パソコンからCDを取り出す


パソコン内の音楽をMusic Center for PCに取り込むには





1 Music Center for PC画面左上の  から[ファイル] - [フォルダーを指定して取り込む]などをクリックする

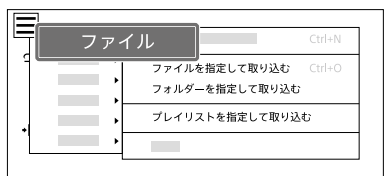

2 パソコン内の取り込みたい音楽を選ぶ
3 [取り込み]などをクリックする

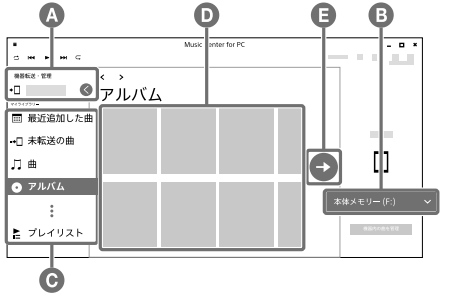

5 Music Center for PCからウォークマンに転送する



1 パソコンとウォークマンを同梱のUSB Type-Cケーブルで接続する
2 ウォークマンの画面に[USBの使用]メニューが表示されたら、[ファイル転送]を選択し、[OK]をタップする
3 [機器転送・管理]  に表示された、接続機器名を選択する転送画面が表示されます。
4 転送先  を選択する
microSDカードに音楽を転送する場合は、[メモリーカード]を選択してください。
5 サイドバー  からいずれかの項目をクリックして、音楽の表示方法を選択する
[未転送の曲]は、機器に未転送のパソコン内の音楽が一目でわかる音楽リストです。
6 コンテンツリスト  で転送したいアルバムや音楽などを選択する
[未転送の曲]は、チェックボックスにチェックを入れてください。それ以外の場合で複数の音楽やアルバムを選ぶには、キーボードの[Ctrl]キーを押しながらクリックします。

ヒント

- 転送したい曲にATRAC形式の音楽が含まれている場合は、ATRAC一括変換機能の案内が表示されます。必要に応じて利用してください。

7  (機器へ転送)  をクリックする
ウォークマンに音楽が転送されます。
8 すべての音楽の転送が完了したら、パソコンからウォークマンを取り出す


ご注意

- 転送した音楽をウォークマンで本体メモリーからmicroSDカード、またはmicroSDカードから本体メモリーへ移動することはできません。

Macパソコンを使って音楽ファイルを転送するには

Macパソコンで操作するには、別途ソフトウェアが必要です。(例：Android File Transfer)
詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

転送した音楽をウォークマンで再生するには

1 ホーム画面で  [W.ミュージック]をタップする




2 ライブラリー画面で操作し、音楽を再生する

音楽を削除するには


パソコンから転送した音楽は、ウォークマンで削除することができます。

1 ライブラリー画面で削除したい音楽を表示する

2 削除したい音楽の  (コンテキストメニュー) ▶ [削除] ▶ [はい]をタップする



ヒント

- 音楽は、再生画面の  (オプション) から削除することもできます。

音楽配信サービスなどを楽しむためにWi-Fi接続する

ウォークマンをWi-Fiネットワークに接続することで、音楽配信サービスのストリーミング再生などを楽しむことができます。
利用したい音楽配信サービスアプリのインストールが必要です。


ご注意


- ソニー製以外のアプリおよびサービスに起因するすべての不具合について、弊社は一切その責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。利用にあたっては、各提供元が定める利用規約などをご確認ください。

ヒント


- 動画やメール、カレンダーなどのアプリを利用することもできます。
- 実際に表示される画面と手順が異なる場合は、ウォークマンのサポートページで最新の取扱説明書をご覧ください。

1 ホーム画面を下から上にスワイプする




2  [設定]をタップする



3  [ネットワークとインターネット]をタップする



4  [Wi-Fi]をタップする



5 接続したいネットワーク名をタップする



ヒント

- ネットワーク名は、お使いの無線LANルーターの本体、説明書、契約書などに記載されています。

記載例：

別名
ネットワークSSID
SSID
ESSID
アクセスポイント名

6 ネットワークのパスワードを入力し、[接続]をタップする




ヒント

- パスワードは、お使いの無線LANルーターの本体、説明書、契約書などに記載されています。

記載例：

別名
暗号キー
暗号化キー
KEY
WEPキー
セキュリティキー
パスフレーズ
ネットワークキー


7 接続されたことを確認し、ホームボタン () をタップしてホーム画面に戻る






ヒント

- 接続が完了すると、ネットワーク名の下に[接続済み]と表示されます。

8 音楽配信サービスアプリなどを入手する

ホーム画面で  [Playストア]をタップし、利用したいアプリをインストールする。

ヒント


- お買い上げ時には、  [Google] フォルダをタップすると表示される  [Play Music] と  [YouTube] の音楽アプリがプリインストールされています。
- Google Playストアを利用するには、Googleアカウントが必要です。詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。
- アプリの使いかたは、各アプリの情報をご確認ください。

困ったときは


Q スマートフォンでの二次元コードの読み取りかたがわからない。

- Google Play ストア、App Storeから利用可能な二次元コードリーダーアプリをインストールしてください。

Q  (電源) ボタンを押しても起動しない。

-  (電源) ボタンを5秒以上押しても起動しない場合は、電池残量がなくなっている可能性があります。満充電まで充電してください。

Q パソコンに認識されない。

- 以下をお試しください。
 - ウォークマンの電池残量がなくなっている可能性があります。30分以上充電してください。
 - 初期設定を完了してからパソコンと接続してください。
 - ウォークマンを認識するためには、ウォークマンに表示される[USBの使用]メニューで[ファイル転送]を選択してください。[USBの使用]メニューが表示されない場合は、ウォークマンのホーム画面を上からスワイプして、 [設定] ▶ [接続済みの端末] ▶ [USB] から選択してください。
 - 接続不良の可能性があります。USB Type-Cケーブルを抜き差ししてください。

Q Music Center for PCにウォークマンが認識されない。

- Music Center for PCが古い可能性があります。バージョン2.2以降の最新版にアップデートしてください。

Q Music Center for PCのサポートページ(ダウンロード、使いかたなどの情報)を検索で見つけることができない。

- <https://www.sony.net/sm4pc/> にアクセスする。

Q 公衆の無線LANスポットのネットワーク名やパスワードがわからない。

- 施設の利用案内情報で確認するか、スタッフにお問い合わせください。

Q Google アカウント作成中、「既に使われている場合」の画面が表示される。

- 候補からユーザー名を選ぶか、再度別のユーザー名を入力してください。

Q Google アカウント作成中、パスワード設定で「危険」と表示される。


- パスワードのセキュリティの強度を高めるために、半角アルファベットの大文字や小文字、数字、記号を必ず混ぜてください。

Q Google アカウント、PIN (またはパスワード、パターン) がわからなくなった。

- これらの情報は、お客様が大切に管理してください。ソニーでは管理しておりません。もしわからなくなってしまった場合は、修理相談窓口へご依頼ください。強制解除の作業を有料にて承ります。なお、作業は初期化をともなうため、ウォークマン本体内に保存されたデータの損失については一切保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。

ウォークマンを初期化(フォーマット)する

Google アカウントやダウンロードしたアプリなどのデータを消去して、ウォークマンをお買い上げ時の状態に戻します。
(ご購入時に格納されているコンテンツも復元されます。)

1 ホーム画面を上からスワイプする
2  [設定]をタップする
3 [システム] ▶ [詳細設定] ▶ [リセット オプション]をタップする
4 [すべてのデータを消去(出荷時リセット)]をタップする
5 画面を上からスワイプして、下に表示されている[端末をリセット]をタップする
必要に応じて、PIN、またはパスワード、パターンを入力してください。
6 [すべて消去]をタップする
初期化(フォーマット)が完了すると、自動的に再起動します。

ご注意

- 初期化(フォーマット)を行うと、お客様がウォークマンの本体メモリー内に転送した音楽や写真、ダウンロードしたアプリが消去されます。初期化(フォーマット)する前に、データをバックアップすることをおすすめします。