

仕様書

型名 **FW-55BT30K FW-50BT30K**



FW-43BT30K



製品仕様

		FW-55BT30K	FW-50BT30K	FW-43BT30K	
パネル性能	パネル	液晶パネル			
	画面サイズ	55V	50V	43V	
	画素数	約829万画素(水平3,840×垂直2,160)			
	輝度(ピーク輝度):cd/m ² *1	450(-)			
	コントラスト*1	1,200:1	5,000:1	1,200:1	
	ダイナミックコントラスト*1	400,000:1			
	応答速度(Gray to Gray,Ave.):msec*1	8			
	パネル種別	IPS	VA	IPS	
	低反射	アンチグレア			
	ヘイズ値	1%			
	視野角(左右/上下):度*1	178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)			
エクス ワイド アングル	-				
バックライト	LEDバックライト				
画質	HDR信号対応*2	●(HDR10/HLG/Dolby Vision)			
	高画質プロセッサ	高画質プロセッサ「HDR X1」			
	超解像エンジン	4K エクス リリアティエ プロ			
	広色域	トリルミナス プロ			
	高コントラスト	-			
音質	倍速機能	-			
	センサー	●(明るさセンサー)			
	スピーカー数	2			
	実用最大出力(JEITA):W	20(10+10)			
	スピーカー種類	エクス バランスド スピーカー			
	スピーカー	フルレンジ×2			
	Dolby Atmos対応	●			
	音声強調	●(ダイアログエンハンサー)			
	自動音場補正	●(部屋環境補正)			
	センタースピーカーモード	-			
入出力端子	コンポーネント入力端子/ビデオ入力端子*3	-/1			
	HDMI入力端子*4	4			
	HDMI2.1に規定される機能	eARC*5、ALLM*6			
	RS-232C*7	1			
	光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)	1			
	ヘッドホン出力端子*/アナログ音声出力端子	1/-			
	センタースピーカー入力端子	-			
	USB端子	2			
	ネットワーク機能	LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)	1		
		無線LAN機能*9	IEEE802.11ac/a/b/g/n		
		無線LAN対応周波数	2.4GHz/5GHz		
Bluetoothオーディオ機器対応*10		●			
Bluetooth対応プロファイル		HID/HOGP/SPP/A2DP*11/AVRCP			
Google アシスタントbuilt-in		●			
Works with Apple AirPlay		●			
Chromecast built-in		●			
Works with Apple HomeKit		●			
Works with Google アシスタント		●			
Works with Alexa		●			
インターネットブラウザ		●			
各種寸法/質量		外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm	123.3×71.3×7.2[123.3×78.3×33.9]	111.9×64.9×7.0[111.9×71.6×28.8]	96.4×56.3×6.9[96.4×62.9×28.8]
		スタンド幅:cm	106.1	66.5	66.5
	質量[スタンド含む]:kg	15.9[16.9]	12.4[13.0]	10.1[10.7]	
	有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm	121.0×68.0、138.8	109.6×61.6、125.7	94.1×52.9、108.0	
	梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm*12	134.8×83.5×16.0	122.7×78.6×14.3	107.2×69.9×14.3	
	梱包サイズ(質量):kg*12	23	17	14	
	ペゼル幅(上/左右/下):cm	0.54/0.54/1.95	0.63/0.63/1.95	0.54/0.54/2.04	
	VESA対応(横×縦):cm	30.0×30.0	20.0×20.0	20.0×20.0	
	ACアダプター ケーブル:cm	-			
	電源コード:cm	200			
	チューナー関連機能	BS4K・110度CS4K/地上/BS・110度CS*13	3/3/3		
		BS8K/スカパープレミアムサービス(4K)	-/1		
		CATV:ch/CATVパススルー*14	C13-C63/●		
データ放送/データサービス*15/ハイブリッドキャスト対応		●/●/●			
外付けHDD録画*16/外付けHDD裏番組録画*16		●/●(2番組同時録画)			
法人向け		ソニーロゴ位置/縦置き*17*18	正面/-		
		傾斜設置*17	-		
		プロモード/IPコントロール	●/●		
		OS*19	Android TV™		
		HTML5/javascript	●		
	DICOMガンマ設定*20	-			
	24時間連続使用*21	-			
	延長保証3年*22/長期保証5年*22*23	●(標準付帯)/●(有償オプション)			
	その他	動作温度/動作湿度:C/%	0~40 / 20~80(結露なきこと)		
		消費電力(待機時):W	213[0.5]	151[0.5]	114[0.5]
年間消費電力量:kWh/年*24		198	143	112	
省エネ基準達成率(目標年度2026年度)		62%	78%	88%	
音声検索*25/ハンズフリー音声検索*25		●/●			
ブラビアリンク/ホームネットワーク機能(リニールームリンク)		●/●(クライアント機能)*26			
PlayStation®5との連携機能		オートHDRトーンマッピング、 コンテンツ連動画質モード			
対応リモコン		音声検索機能付リモコン(無線)*19*27			
チャンネルボン		●			
付属品		※保証書・取扱説明書・組み立て/設置ガイドはすべてに同梱	標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、 転倒防止用固定ベルト一式	標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、 転倒防止用固定ベルト一式、電源コード	

*1 仕様標準値であり、保証値ではありません。*2 番号によっては一部対応していないものがあります。HDR対応の外部機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能になります。*3 片方が4種ミニプラグの映像・音声ケーブル(別売)を使用してください。*4 4K 60p 4:4:4、4:2:2、および4K 60p 4:2:0 10bitなどに対応しています。4K HDRに対応した機器を、テレビの「設定」メニューから「ディスプレイ」メニューで接続してください。*5 eARCは(HDMI3)入力端子に接続してください。*6 eARCは(HDMI3)入力端子のみ対応。4K/120fps、VRR、ALLMは(HDMI3、4)入力端子のみ対応。*7 Stereo Mmi (ステレオミニ)端子。*8 ヘッドホンとテレビのスピーカーから、同時に音を出すことはできません。*9 ご利用の際は、別途無線LANルーターが必要です。*10 本機と接続するBluetooth機器や機器接続、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が出られなかったりすることがあります。*11 LDACには対応していません。*12 およその値です。*13 1つは視聴専用チューナー、2つは録音専用チューナーとなります。*14 ソニーの地上デジタルチューナー内蔵テレビや地上デジタルチューナーはCATV会社から地上放送を再放送する際の、同一周波数パススルー方式と、周波数変換(スワッチ)方式のすべての周波数に対応しています。*15 データサービスは、放送局によって送信されるコンテンツが提供される4K/8K画質放送のサービスです。*16 一部のHDDでは使用できません。*17 縦向き/横向き/壁面方向で設置する際のご注意はこちら(sony.jp/bravia-biz-support/biz-special_installation/)。*18 設置の際は、ソニーロゴが正面にある場合は向かって右に来るように、ソニーロゴが背面にある場合は向かって左に来るように、設置してください。*19 一部機能の使用にはGoogleアカウントでのログインが必要で、ブラウザの利用には、Google利用規約及びGoogleのプライバシーポリシーの同意が必要で、*20 本機をご利用の際は、搭載されているDICOMdisplayをご利用ください。HDMI入力端子のビデオ・コンピュータ信号に対応します。医療用途を前提としていません。*21 長期保証5年の適用には、法人向けブラビア本体の購入と同時のお申し込み、および15年間の通じて1日あたりの本体使用時間が16時間未満]であることが条件となります。*22 年間消費電力量とは、省エネ基準に準じて、一般家庭での1日の平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。*23 長期保証5年の適用には、法人向けブラビア本体の購入と同時のお申し込み、および15年間の通じて1日あたりの本体使用時間が16時間未満]であることが条件となります。*24 年間消費電力量とは、省エネ基準に準じて、一般家庭での1日の平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。*25 音声検索を使用するには、インターネット環境とGoogleアカウントでのログインが必要で、*26 ホームネットワーク機能を利用して、ブルーレイディスクレコーダーなどに録画した番組放送の番組や放送中の番組を再生する場合、初回のインターネット接続が必要で、*27 一部(電源オンオフ、チャンネルリボン)動作時は無線(Bluetooth)ではなく赤外線での動作となります。

寸法図

FW-75BT30K

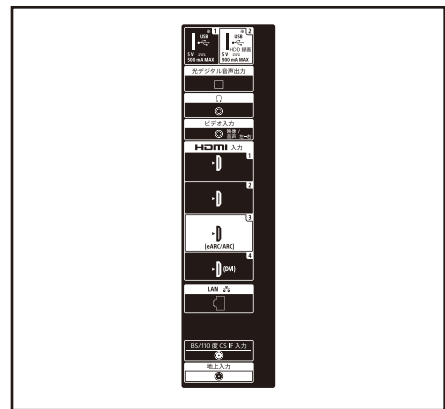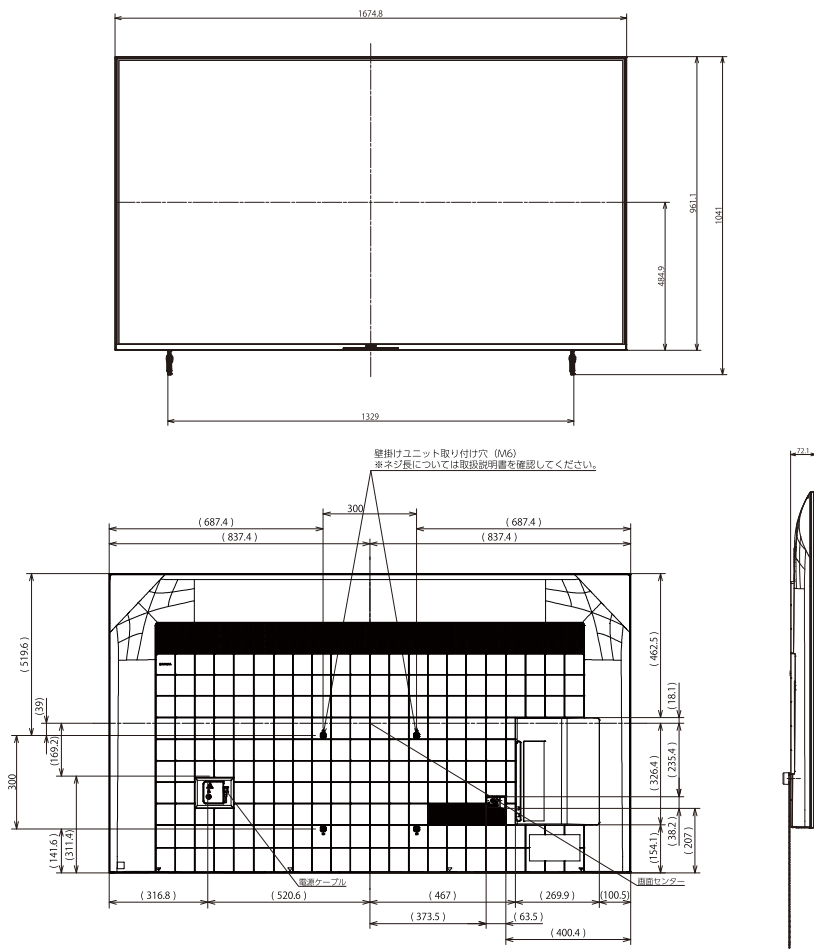

FW-65BT30K

