



仕様書


製品仕様

		FW-50BZ35J/BZ	FW-43BZ35J/BZ	
パネル性能	パネル	液晶パネル		
	画面サイズ	50V	43V	
	画素数	約829万画素(水平3,840×垂直2,160)		
	輝度(ピーク輝度):cd/m ² *1	570(-)	560(-)	
	コントラスト*1	5,000:1	4,000:1	
	ダイナミックコントラスト*1	500,000:1	400,000:1	
	応答速度(Gray to Gray.Ave.):msec*1	0	6	
	パネル種別	VA		
	低反射	アンチグレア		
	ヘイズ値	2%		
	視野角(左右/上下):度*1	178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)		
エクス ワイド アングル	-			
バックライト	直下型LED/-			
画質	HDR信号対応*2	●(HDR10/HLG/Dolby Vision)		
	高画質プロセッサ	高画質プロセッサ「HDR X1」		
	超解像エンジン	4K エクス リリアティアー プロ		
	広色域	トリリミナス プロ		
	高コントラスト	-		
	倍速機能	倍速駆動パネル/モーションフローXR240		
音質	センサー	●(明るさセンサー)		
	スピーカー数	2		
	実用最大出力(JEITA):W	20(10+10)		
	スピーカー種類	フルレンジ×2		
	スピーカー機能	エクス バランスド スピーカー		
	Dolby Atmos対応	●		
	音声強調	●(ダイアログエンハンサー)		
	自動音場補正	-		
入出力端子	センタースピーカーモード	-		
	コンポーネント入力端子/ビデオ入力端子*3	-/1		
	HDMI入力端子*4	4		
	HDMI2.1に規定される機能	4K/120fps.eARC*6、VRR*8、ALLM*7		
	RS-232C*8	1		
	光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)	1		
	ヘッドホン出力端子*/アナログ音声出力端子	1/-		
	センタースピーカー入力端子	-		
	USB端子	2		
	ネットワーク機能	LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)	1	
		無線LAN機能*10	IEEE802.11ac/a/b/g/n	
無線LAN対応周波数		2.4GHz/5GHz		
Bluetoothオーディオ機器対応*11		●		
Bluetooth対応プロファイル		HID/HOGP/SPP/A2DP*13/AVRCP		
Google アシスタントbuilt-in		●		
Works with Apple AirPlay		●		
Chromecast built-in		●		
Works with Apple HomeKit		●		
Works with Google アシスタント		●		
Works with Alexa		●		
インターネットブラウザ		-		
各種寸法/質量		外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm	111.9×64.9×7.0[111.9×71.5×28.6]	96.4×56.3×6.9[96.4×62.8×28.6]
		スタンド幅:cm	66.5	
	質量[スタンド含む]:kg	12.7[13.3]	10.2[10.7]	
	有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm	109.6×61.6、126	94.1×52.9、108	
	梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm*13	123×79×15	108×70×15	
	梱包サイズ(質量):kg*13	19	14	
	ベゼル幅(上/左/右):cm	0.63/0.63/1.96	0.63/0.54/2.04	
	VESA対応(横×縦):cm	20×20		
	ACアダプター ケーブル:cm	-		
	電源コード:cm	350		
	チューナー関連機能	BS4K・110度CS4K/地上/BS・110度CS*14	-/-/	
		BS8K/スカパープレミアムサービス(4K)	-/	
		CATV:ch/CATVパススルー*15	-/	
データ放送/データサービス*18/ハイブリッドキャスト対応		-/-/		
外付けHDD録画*13/外付けHDD裏番組録画*13		-/		
法人向け		ソニーロゴ位置/縦置き*18*19	側面/●	
		傾斜設置*18	横設置時:前傾20度、後傾20度 縦設置時:前傾20度、後傾 - 横設置時:前傾20度、後傾20度 縦設置時:前傾20度*19、後傾 -	
	プロモード/IPコントロール	●/●		
	OS*20	Android TV™		
	HTML5/javascript	●		
	DICOMガンマ設定*21	●		
	24時間連続使用*22	●		
	延長保証3年*23/長期保証5年*23*24	●(標準付帯)/●(有償オプション)		
	その他	動作温度/動作湿度:℃/%	0-40 / 20~80(結露なきこと)	
		消費電力[W]	148[0.5]	114[0.5]
年間消費電力量:kWh/年*25		-	-	
省エネ基準達成率(目標年度2026年度)		-	-	
省エネ多段階評価(★数)		-	-	
時計/タイマー		●/●		
音声検索*26/ハンズフリー音声検索*26		●/●		
ブラビアリンク/ホームネットワーク機能(リモコンリンク)		●/●(クワイア機能)*28		
PlayStation®5との連携機能		オートHDRトーンマッピング、コンテンツ連動画質モード*8		
対応リモコン		赤外線方式リモコン(同梱)、無線方式リモコン(別売)*19*27*29		
付属品	※保証書・取扱説明書・組み立て/設置ガイドはすべて同梱 標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランプ、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛け用アタッチメント			


*1 仕様標準値であり、保証値ではありません *2 得意によっては一部対応していないものがあります。HDR対応の外部機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能になります *3 3片方4角ミニプラグの映像・音声ケーブル(別売)を使用してください *4 4K 60p 4:4:4、4:2:2、および4K 60p 4:2:0 10bitなどに
対応しています。4KpHDMIに接続した機器を、テレビのいずれかのHDMI入力端子に接続してください *5 イーサネット対応のHDMIケーブルで、オーディオシステムを接続してください *6 eARCはHDMI3入力端子のみ対応。4K/120fps、VRR、ALLMはHDMI3、4入力端子のみ対応 *7 アップデートにて対応になります
*8 S-Stream Mini(ステレオミニ)端子 *9 ヘッドホンとテレビのスピーカーから、同時に音声を出力することはできません *10 ご利用の際は、別途無線LANルーターが必要です *11 本機と接続するBluetooth機器は、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります *12 LDACには
対応していません *13 おおよび *14 付属の取扱説明書「ユーザー」となります *15 ソニーの地上デジタルチューナー・内蔵テレビや地上デジタルチューナーはCATV社が地上放送を再放送する際の、同一周波数/スルー方式と、周波数変換/スルー方式のすべての周波数に
対応しています *16 データサービスは、放送局によって異なるサービスが提供される新4K8K衛星放送のサービスです *17 一部のHDDでは使用できません *18 横長前傾/横長後傾/縦長後傾/縦長前傾の4方向で設置する際の注意は、こちら(sony.jp/bravia-biz/support/biz/special_installation/) *19 縦設置の
場合は、ソニーロゴが正面にある場合は向かって右に来るように、ソニーロゴが側面にある場合は正面に来るように、設置ください *20 一部機能の使用にはGoogleアカウントでのログインが必要です。ブラビアの利用には、Google 利用規約及びGoogle のプライバシーポリシーの同意が必要です *21 本機能を
ご利用の場合は、搭載されているDICOMシミュレーターをご利用ください。HDMI入力端子からのビデオ、コンピュータ信号に対応していません。JESRA-X-0093には対応していません。長期的な経年変化を補正するキャリブレーション機能はありません *22 同じ映像を長時間表示し続けることによる
焼き付きや、連続利用による機器の下部温度上昇の仕度であり、保証対象外となります *23 保証内容はメーカー保証と同様です。対象に業務用途が適用されます *24 長期保証5年の適用には、先にブラビア本体の購入と同梱送料も込み、おおよび5年間を過ぎてはじめての本体保証期間が16割未満
であることが条件となります *25 年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です *26 音声検索を使用するには、インターネット環境とGoogleアカウントでのログインが必要です *27 専用の音声検索機能付きリモコン
RMF-TB421をご購入ください *28 ホームネットワーク機能を利用して、ブルーレイディスクレコーダーなどに録音したデジタル放送の番組や放送中の番組を再生する場合、初回のインターネット接続が必要です *29 一部(電源オンオフ、チャンネルボーン)操作時は無線(Bluetooth)ではなく赤外線での操作となります

寸法図


FW-50BZ35J/BZ

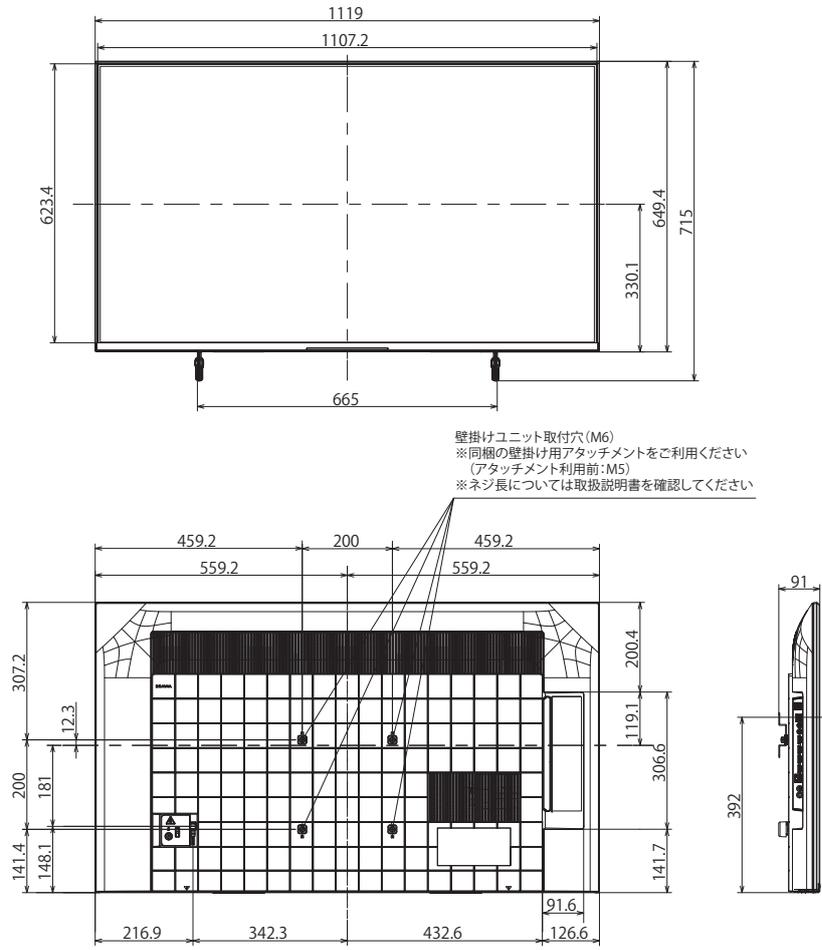

壁掛けユニット取付穴 (M6)
 ※同梱の壁掛け用アタッチメントをご利用ください
 (アタッチメント利用前:M5)
 ※ネジ長については取扱説明書を確認してください

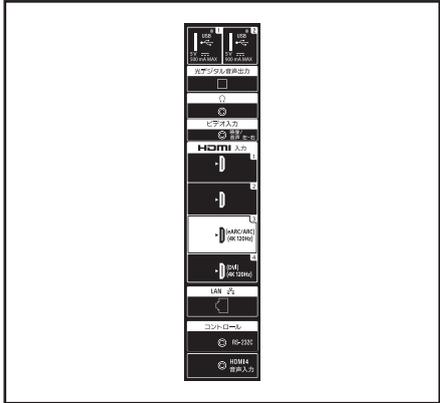

FW-43BZ35J/BZ

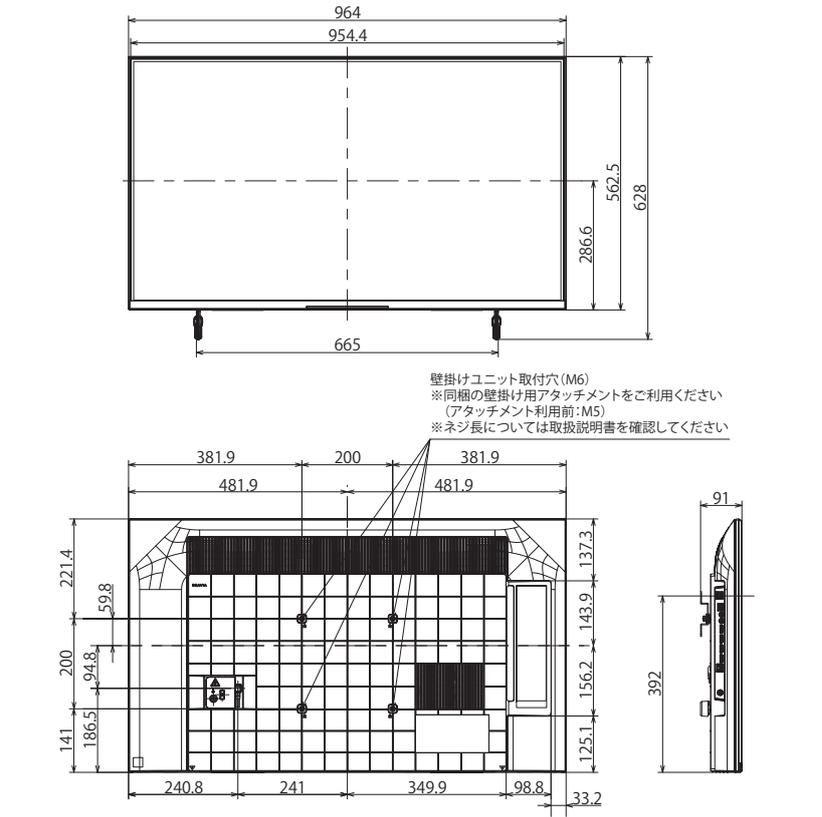

壁掛けユニット取付穴 (M6)
 ※同梱の壁掛け用アタッチメントをご利用ください
 (アタッチメント利用前:M5)
 ※ネジ長については取扱説明書を確認してください

