


BKM-FW16は、対応する機器のオプション入力スロットに装着することでHD-SDI / SDI入出力を可能にするアダプターです。

対応機器：GXD-L52H1 / L65H1、FWD-S42E1 / S42H1 / S47H1、VPL-FH300L、VPL-FW300L

### 主な仕様

<b>入 / 出力</b>	
HD-SDI / SDI入力	: BNC × 1
HD-SDI / SDI出力	: BNC × 1(アクティブループスルー)
<b>オーディオ</b>	
オーディオチャンネル選択	: ステレオ...
	CH1 + 2、CH3 + 4、CH5 + 6、CH7 + 8、 CH9 + 10、CH11 + 12、CH13 + 14、CH15 + 16
	モノラル...
	CH1、CH2、CH3、CH4、CH5、CH6、CH7、CH8 いずれもディップスイッチにより選択
<b>一般</b>	
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約135 × 30 × 90mm(最大突起部含む)
質量	: 約150g
<b>付属品</b>	
オーディオチャンネルラベル(1)、特約店様用取付説明書(1)、取扱説明書(1)、保証書(1)	

### 外形寸法図

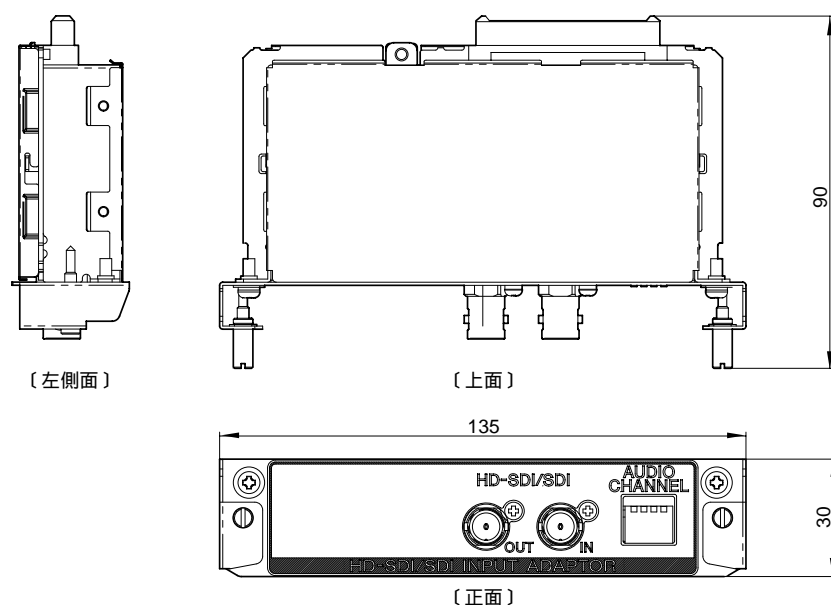

単位:mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。