

SONY

2003.3

ハンディカム 総合カタログ

デジタルビデオカメラレコーダー/ハイエイトビデオカメラ/
ビデオカセットレコーダー〈ビデオウォークマン〉/カラービデオカメラ/デジタルビデオデッキ/ビデオアクセサリ/
MICROMV カセット/ミニ DV カセット/ハイエイト・Digital8 カセット/ヘッドクリーナー



DCR-TRV33K
シルバー(S)



DCR-TRV22K
スカイシルバー(S)



DCR-TRV22K
オレンジ(D)



DCR-TRV22K
ブルー(L)



DCR-TRV22K
ホワイト(W)

ホームページでさらに楽しく「ハンディカムスクエア」
www.sony.co.jp/cam/

●本カタログに掲載しております価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

気持ち、いっしょに動き出す。



自分の気持ちを動かした美しさを鮮明に残せる。
だから、観る時に感動が鮮やかによみがえる。
ハンディカムの高画質は、いっしょに気持ちまで動かします。

Digital Handycam TRV33K/TRV22K **[3月発売予定]**

新しいハンディカムで、感動を美しく残そう。



D V D でキレイに残そう。

美しい映像をDVDにコレクション。

見たいパッケージを手に取りればいつでもその時の感動がよみがえる。

思い出を選んで観る、そんな楽しい空間が生まれます。



38ページでオリジナルDVDを作るためのいろいろな機器との組み合わせを紹介しています。


あなたのライフスタイルに合わせて選べるハンディカム。

気軽に持ち歩く コンパクト	しっかり残したい 高画質	初めてでも簡単に スタンダード	趣味や映像にこだわる ハイスペック
▶ P6 小さく持ち歩けるメガピクセルモデル。 Mini DV Digital Video Cassette DCR-TRV33K 3月発売予定	▶ P8 美しく観るために画質・機能を追求。 Mini DV Digital Video Cassette DCR-TRV70K 3月発売予定	▶ P21 スタイリッシュに持ち歩ける横型モデル。 Mini DV Digital Video Cassette DCR-TRV27	▶ P18 1/3型3CCDでプロ機に迫るハイスペック。 Mini DV Digital Video Cassette DCR-VX2000
▶ P6 選べるカラーバリエーション。 Mini DV Digital Video Cassette DCR-TRV22K 3月発売予定	▶ P12 2メガピクセル・スタイリッシュ・デザイン。 MICROMV DCR-IP220K	▶ P21 電源キット付属で手軽に楽しめる。 Mini DV Digital Video Cassette DCR-TRV18K	▶ P16 3CCD&充実のマニュアル操作機能。 Mini DV Digital Video Cassette DCR-TRV950
▶ P10 タッチパネルで簡単操作。 Mini DV Digital Video Cassette DCR-PC101K	▶ P20 メガピクセルCCD&充実の撮影機能。 Mini DV Digital Video Cassette DCR-TRV50	▶ P23 ハイエイトテープにデジタル録画ができる。 Hi8 DCR-TRV240K	
▶ P14 持ちやすいコンパクト&高画質。 MICROMV DCR-IP55	▶ P22 メガピクセルCCD&カル ツァイスレンズ《パリオソナーT★》。 Mini DV Digital Video Cassette DCR-PC120	▶ P15 小型&簡単操作のハイエイトハンディカム。 Hi8 CCD-TRV106K 3月発売予定	
▶ P22 気軽に持ち歩いて、その場からビデオメール。 MICROMV DCR-IP7		▶ P23 電源キット付属、簡単ハイエイトハンディカム。 Hi8 CCD-TRV96K	

困った時も、撮影や編集の腕を上げたい時も。ホームページに行ってみよう。


【ハンディカムスクエア】
<http://www.sony.co.jp/cam/>

商品情報はもちろん、動画の楽しみ方など、ハンディカムのさまざまな情報をサポートしています。



【デジタルイメージングカスタマーサポート】
<http://www.sony.co.jp/support-di/>

ハンディカムをパソコンと接続して活用するための、OS別の最新情報やパソコンとの接続方法を掲載。



【ITエンターテインメントセミナー】
<http://www.sony.co.jp/ITEseminar/>

「撮り方」「写真加工」「動画編集」など、ハンディカムの楽しみ方を体験できるセミナーを全国7カ所(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡)で開催。その最新情報をご案内しています。

ITエンターテインメントセミナー事務局
TEL: 0466-31-5121 受付時間: 月~金10:00~18:00(土・日・祝日除く)

ハンディカムには4つの記録フォーマットがあります。



“MICROMV”方式ハンディカム
MPEG2方式でデジタル記録する新規格フォーマットです。高画質な画像を高圧縮で記録するため、画質と音質はDV方式と同等のハイクオリティ。色鮮やかできめ細やかな映像を楽しめます。




DV方式ハンディカム
「HDデジタルVCR協議会」で標準化されたデジタルビデオ規格に準拠した方式です。水平解像度は500本以上。また、色信号の情報量が多いので色のにじみがほとんどなく、被写体本来の色を忠実に再現できるなど、高画質なデジタル映像が楽しめます。



Digital8方式ハンディカム
おなじみのハイエイトテープにデジタル録画できる新しいデジタルフォーマット。もちろんお手持ちのハイエイト/8ミリテープ(アナログ)を再生することも可能です。水平解像度もDV方式と同等の500本です。

Hi8 (ハイエイト)
ハイエイトハンディカム
長時間記録ができ、手軽に撮影が楽しめます。水平解像度400本で記録することが可能です。

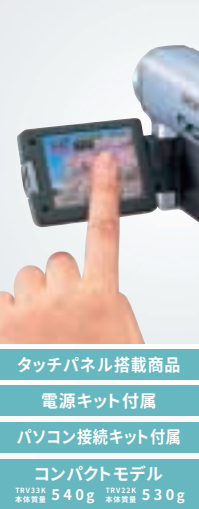

タッチパネル搭載商品
電源キット付属
パソコン接続キット付属
コンパクトモデル TRV33K 本体質量 540g TRV22K 本体質量 530g

もっと身近に撮影を楽しむために、 機能にもデザインにも、使いやすさにもこだわった TRV33K/TRV22K。

液晶に触れるだけの簡単操作 [タッチパネル] 採用。

さらに電源オフでもバッテリーチェックが可能、

使いやすさにも見た目にも磨きをかけたハンディカムの登場です。



DCR-TRV33K
メガピクセルモデル

Digital Handycam

TRV33K

Digital Handycam

TRV22K

機能対応一覧

詳しくは、機能説明ページ (26～33ページ)をご覧ください。

ハンディカムのこだわり	TRV33K	TRV22K
画質へのこだわり	P26-27 ▶	
CCD (総画素)	107万画素	68万画素
Carl Zeiss Jena レンズ	●	●
14ビットDXP (Digital eXtended Processor)	●	—
アドバンスドハブテクノロジー	●	●
使いやすさへのこだわり	P26-27 ▶	
ハイブリッド液晶モニター	—	—
タッチパネル	●	●
POBox	—	—
インディジェントアクセサリショー	●	●
"インフォリチウム" バッテリー対応	●	●
カセットメモリー	●	●
LPモード	●	●
他機への画像のアウトプット	P27-29 ▶	
i.LINK端子 (DV入出力端子)	●	●
デジタル変換機能	●	●
USB端子	●	●
"メモリースティック" 対応	●	●
LANC端子	●	●

撮影を楽しむ

撮影全般に役立つ機能	P28-29 ▶	
APC (アダプティブピクチャーコントロール)	—	—
プレジジョンデジタルズーム	●	—
シャープネス設定	—	—
手ブレ補正	●	●
プログラムAE	●	●
ファイルナンバー連番記録	●	●
動画撮影にうれしい機能	P29-31 ▶	
NightShot / Super NightShot	●	●
カラースローシャッター	●	●
ワイドTVモード (新)	●	—
プロGRESSIVE記録モード	—	—
ピクチャーエフェクト	●	●
デジタルエフェクト	●	●
タートル機能	—	—
エンドサーチ	●	●
マルチ画面サーチ	—	—
MPEGムービー	●	●

静止画撮影にうれしい機能	P30-31 ▶	
プロGRESSIVEシャッターシステム	●	●
連写機能	●	—
カメラモード時フォト記録	●	●
インディジェントフラッシュ	—	—
ホログラフィックAF	—	—
ナイトフーミング	—	—
ブラケット撮影	—	—

画像で遊ぶ

ハンディカムで遊ぶ	P31-33 ▶	
タイムコード	●	●
新データコード機能	●	●
日付サーチ	●	●
フォトサーチ	—	—
インデックスタイトル	●	●
PCMアフレコ	●	●
フェーダー	●	●
メモリーミックス	●	●
デジタルプログラムエディット	●	●
ネットワーク機能	—	—
パソコンで遊ぶ	P33 ▶	
USBストリーミング	●	●
PTP (Picture Transfer Protocol)	—	—
Exif Print (exif2.2)	●	●
PRINT Image Matching (PIM)	—	—

もっと自分らしく楽しむ

メガピクセルで選ぶか (TRV33K)、
カラーを楽しむか (TRV22K)。



小ささと使いやすさに「プラス自分らしさ」で選べる
2タイプ。思い通りのスタイルで撮影を楽しんで
ください。

美しい撮影をはじめる


電源がオフの時でもバッテリー残量が
確認できます。



本体の電源がオフの状態でも、「バッテリーイン
フォ」ボタンを押せば、液晶画面にバッテリー残
量と撮影可能時間を表示することができます。

撮った後も美しく楽しむ

パソコンへの静止画の取り込みも簡単。

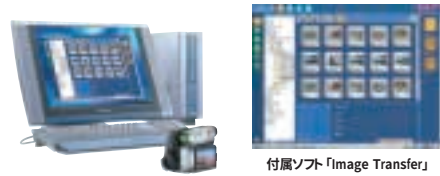

本体とパソコンをUSBでつなげるだけで、静止画を
自動転送※。TRV33Kなら静止画100万画素で、
お手持ちのプリンターでのプリントアウトも高画質です。
※付属のソフト「Image Transfer」を使用します。Mac OSでは対応しておりません。

メガピクセルモデル (TRV33K) ならもっと楽しい

大画面ワイドテレビでもきれいに再生。



より広角かつ高画質で撮影できる「ワイドTVモード
(新)」を搭載。被写体が画面に入りきらない時も
後ろにさがらず広範囲で撮影が可能。友人や家
族と一緒に観る楽しさが、さらに深まります。
※TRV33Kのみの機能です。

いろんなところへ持っていこう (別売アクセサリーの紹介)

旅の思い出は、たっぷり残そう。

スタミナトラベルキット (別売) なら、高容量バッテ
リーパックが長時間撮影をサポート。また、かさばり
がちなバッテリーチャージャーも小型化、コンパクト
ケース付きなのですっきり持ち歩けます。
■写真は、ACC-TCM7 希望小売価格16,000 (税別) です。

本体とカラーコーディネート、おしゃれに持ち歩こう。

専用ソフトキャリングケース (別売) を用意。ストラッ
プはハンディカムに直接装着することも可能です。
■写真は、LCS-TRVB 希望小売価格4,000円 (税別) との組み合わせ例です。
※LCS-TRVBのブルー (L) とオレンジ (D) は限定販売となります。

■TRV33K/TRV22KはDV方式で記録するハンディカムです。また、バッテリーは“インフォリチウム”Mシリーズを使用します。右のロゴマークが目印です。



3月発売予定



シルバー (S)

2.5型液晶モニター搭載 デジタルビデオカメラレコーダー

DCR-TRV33K

オープン価格*

□ 付属品：リチャージャブルバッテリーパック (NP-FM30)、ACパワーアダプター、ワイヤレスリモコン (RMT-814)、AV接続ケーブル、レンズキャップ、
「PIXELA ImageMixer Ver.1.5 for Sony」、USBケーブル、メモリーミックス用画像入り“メモリースティック” (8MB)、他



詳しくは
カタログ裏面を
ご覧ください。

この商品には、電源キットと
パソコン接続キットが付属しています。



3月発売予定



スカイシルバー (S)

2.5型液晶モニター搭載 デジタルビデオカメラレコーダー

DCR-TRV22K

オープン価格*

□ 付属品：リチャージャブルバッテリーパック (NP-FM30)、ACパワーアダプター、ワイヤレスリモコン (RMT-814)、AV接続ケーブル、
レンズキャップ、「PIXELA ImageMixer Ver.1.5 for Sony」、
USBケーブル、メモリーミックス用画像入り“メモリースティック” (8MB)、他



オレンジ (D) ブルー (L) ホワイト (W)



詳しくは
カタログ裏面を
ご覧ください。

この商品には、電源キットと
パソコン接続キットが付属しています。



▶DVDをホームメイドしたい方はこちらあわせてお求めください。ソニーデジタルハンディカム パソコン編集キット DPCK-IL10 希望小売価格 11,000円 (税別) 新発売

※DVDのホームメイドについての詳細は、38ページをご覧ください。

TRV33Kの連続撮影時間 (実撮影時間) の目安

液晶モニター-OFF・ビューファインダー-ONの場合	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (時間)
リチャージャブル	NP-QM91D/QM91/FM91	9時間10分 (5時間10分)											
バッテリーパック	NP-QM71D/QM71	6時間05分 (3時間25分)											
	NP-QM70/FM70	5時間10分 (2時間55分)											
	NP-FM50	2時間30分 (1時間25分)											
	NP-FM30 (付属)	1時間30分 (50分)											

液晶モニター-ON・ビューファインダー-OFFの場合	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (時間)
リチャージャブル	NP-QM91D/QM91/FM91	7時間25分 (4時間10分)											
バッテリーパック	NP-QM71D/QM71	4時間50分 (2時間45分)											
	NP-QM70/FM70	4時間10分 (2時間20分)											
	NP-FM50	2時間00分 (1時間05分)											
	NP-FM30 (付属)	1時間10分 (35分)											

TRV22Kの連続撮影時間 (実撮影時間) の目安

液晶モニター-OFF・ビューファインダー-ONの場合	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (時間)
リチャージャブル	NP-QM91D/QM91/FM91	12時間05分 (6時間20分)											
バッテリーパック	NP-QM71D/QM71	8時間05分 (4時間15分)											
	NP-QM70/FM70	6時間55分 (3時間35分)											
	NP-FM50	3時間20分 (1時間45分)											
	NP-FM30 (付属)	2時間05分 (1時間05分)											

液晶モニター-ON・ビューファインダー-OFFの場合	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (時間)
リチャージャブル	NP-QM91D/QM91/FM91	9時間10分 (4時間50分)											
バッテリーパック	NP-QM71D/QM71	6時間05分 (3時間10分)											
	NP-QM70/FM70	5時間10分 (2時間40分)											
	NP-FM50	2時間30分 (1時間15分)											
	NP-FM30 (付属)	1時間30分 (45分)											

TRV33Kの“メモリースティック”撮影 (動画/静止画) 容量128MB使用時の目安

動画記録時間の目安 [MPEGムービー-EX]	0	30	60	90	120 (分)
モード					
ビデオメール (160×112ピクセル)	1時間25分20秒				
プレゼンテーション (320×240ピクセル)	21分20秒				

静止画記録枚数の目安	0	500	1,000	1,500	2,000 (枚)
画質モード					
640×480	スタンダード	1,970枚			
ドットVGA	ファイン	780枚			
1,152×864	スタンダード	600枚			
ドット	ファイン	245枚			

TRV22Kの“メモリースティック”撮影 (動画/静止画) 容量128MB使用時の目安

動画記録時間の目安 [MPEGムービー-EX]	0	30	60	90	120 (分)
モード					
ビデオメール (160×112ピクセル)	1時間25分20秒				
プレゼンテーション (320×240ピクセル)	21分20秒				

静止画記録枚数の目安	0	500	1,000	1,500	2,000 (枚)
画質モード					
640×480	スタンダード	1,970枚			
ドットVGA	ファイン	780枚			

・連続撮影時間は、1本の満充電したバッテリーを使用して、25℃で連続撮影した場合の時間。実撮影時間は
撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返した時の撮影時間の目安です。ビデオ再生など、撮影以外の
操作は含まれていません。実際にはこれより短くなる場合があります。“メモリースティック”の静止画記録は、
画質モードによって、圧縮率が異なります。“メモリースティック”に記録できる枚数または時間は、本機でフォー
マットした場合の目安です。ご使用状況やご利用になる機器によって、記録枚数または時間が異なる場合があり
ます。記録枚数について詳しくは25ページをご覧ください。

●液晶画面は、ハズ込み合致です。●効果例の写真は、いずれもステル写真によるイメージです。＊オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。



タッチパネル搭載商品
電源キット付属
パソコン接続キット付属

211万画素CCDが生み出す美しい映像を観る、残す、活かす。 撮影時の感動を鮮明に楽しむために、画質・機能を追求したTRV70K。

大画面ワイドテレビで迫力たっぷりに観る。

さらに美しい静止画で残す。

総画素211万画素CCD※の映像美を最大限に活かし、

気持ちを揺り動かした様々なシーンを

いろいろなスタイルで、美しく楽しめます。

※有効画素：108万画素（動画時）、192万画素（静止画時）。



■TRV70KはDV方式で記録するハンディカムです。また、バッテリーは“インフォリチウム”Mシリーズを使用します。右のロゴマークが目印です。

3月発売予定

2.5型液晶モニター搭載 デジタルビデオカメラレコーダー

DCR-TRV70K

オープン価格*

□ 付属品：リチャージابلバッテリーパック（NP-FM50）、ACパワーアダプター、ワイヤレスリモコン（RMT-811）、AV接続ケーブル、レンズキャップ、レンズフード、「PIXELA ImageMixer Ver.1.5 for Sony」、USBケーブル、スタイラス、メモリーミックス用画像入り“メモリースティック”（8MB）、他

スタミナ
7
連続撮影
NP-QM91 (別売) 使用時

デジタル
イメージング
カスタマー
登録

詳しくは
カタログ裏面を
ご覧ください。

この商品には、電源キットと
パソコン接続キットが付属しています。



▶DVDをホームメイドしたい方はこちらあわせてお求めください。ソニーデジタルハンディカム パソコン編集キット DPCK-IL10 希望小売価格 11,000円（税別）

新発売

※DVDのホームメイドについての詳細は、38ページをご覧ください。

高品位に撮る

こだわりのレンズで、さらにこだわった高精細映像を撮る。

レンズは、色の再現性に優れ、隅々までゆがみのない忠実な映像を撮影できるカール ツァイスレンズ。さらに不要な光の反射を抑制するT＊（ティースター）コーティングを採用。よりハイクオリティーな画像が得られます。



撮った後も美しく楽しむ

大画面ワイドテレビでもきれいに再生。

より広角かつ高画質で撮影できる「ワイドTVモード（新）」を搭載。被写体が画面に入りきらない時も後ろにさがらず広範囲で撮影ができます。荘厳な風景もTRV70Kならではの高画質でじっくりと観賞、友人や家族と一緒に観る楽しさが、さらに深まります。



ワイドTVモード（従来）



ワイドTVモード（新）

テープから鮮明な静止画がキャプチャー可能。

テープに撮った動画から静止画をキャプチャーする時も、ブレのない鮮明な画像で取り込めます（プログレッシブ記録モード）。動画の中からベストシーンを探し静止画として活用する、といったビデオカメラならではの静止画の楽しみ方が、ますます広がります。



従来の静止画キャプチャー時



プログレッシブ記録モードでの
静止画キャプチャー時

動画・静止画機能もさらに充実。

撮影の目的に合わせて画質を8段階に調節できる「シャープネス設定」、0.07秒間隔で静止画を連続撮影できる「高速連写」機能など、動画・静止画機能を数多く搭載。TRV70K一台で、様々なこだわりの表現が楽しめます。

■シャープネス設定



シャープ



スタンダード



ソフト

どんどん撮って、いろいろ楽しもう（別売りアクセサリーの紹介）

快適なビデオライフをはじめよう。

残量表示機能付きで長時間撮影にうれしい高容量バッテリーパック、ミニDVカセット、クリーニングキットと汎用キャリングバッグをセットにしたスタミナスターターキットを用意。TRV70Kでビデオライフをはじめようという方におすすめです。

■写真は、ACC-DVM7 希望小売価格14,500円（税別）です。



撮った感動をわかちあおう。

パソコンを使って楽しむのはもちろん、別売りのネットワークアダプター（UNA-EN1/PSTN）を使えば、旅行先でパソコンがなくてもその場で画像を友人や家族に送ることが可能。感動を映像で伝えられます。

■写真は、UNA-EN1 希望小売価格7,800円（税別）またはUNA-PSTN 希望小売価格11,000円（税別）使用時のイメージです。



本機の連続撮影時間（実撮影時間）の目安

液晶モニターOFF・ビューファインダーONの場合

			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	（時間）
リチャージابل バッテリーパック	NP-QM91D/QM91/FM91	7時間45分（4時間30分）														
	NP-QM71D/QM71	5時間05分（3時間00分）														
	NP-QM70/FM70	4時間25分（2時間35分）														
	NP-FM50（付属）	2時間05分（1時間10分）														

液晶モニターON・ビューファインダーOFFの場合

			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	（時間）
リチャージابل バッテリーパック	NP-QM91D/QM91/FM91	6時間30分（3時間50分）														
	NP-QM71D/QM71	4時間15分（2時間30分）														
	NP-QM70/FM70	3時間40分（2時間10分）														
	NP-FM50（付属）	1時間45分（1時間00分）														

本機の“メモリースティック”撮影（動画/静止画）
容量128MB使用時の目安

動画記録時間の目安【MPEGムービーEX】

モード			0	30	60	90	120	（分）
ビデオメール（160×112ピクセル）		1時間25分20秒						
プレゼンテーション（320×240ピクセル）		21分20秒						

静止画記録枚数の目安

画質モード			0	500	1,000	1,500	2,000	（枚）
640×480	スタンダード	1,970枚						
ドットVGA	ファイン	780枚						
1,600×1,200	スタンダード	300枚						
ドットUXGA	ファイン	130枚						

・連続撮影時間は、1本の満充電したバッテリーを使用し、25℃で連続撮影した場合の時間。実撮影時間は撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返した時の撮影時間の目安です。ビデオ再生など、撮影以外の操作は含まれていません。実際にはこれより短くなる場合があります。・“メモリースティック”の静止画記録は、画質モードによって、圧縮率が異なります。・“メモリースティック”に記録できる枚数または時間は、本機でフォーマットした場合の目安です。ご使用状況やご利用になる機器によって、記録枚数または時間が異なる場合があります。記録枚数について詳しくは25ページをご覧ください。

Network Handycam

TRV70K

機能対応一覧

詳しくは、機能説明ページ（26～33ページ）をご覧ください。

ハンディカムのこだわり

画質へのこだわり	P26-27 ▶
CCD（総画素）	211万画素
カールツァイスレンズ	●
14ビットDXP（Digital eXtended Processor）	●
アドバンスドハードテクノロジー	●
使いやすさへのこだわり	P26-27 ▶
ハイブリッド液晶モニター	—
タッチパネル	●
POBox	●
インテリジェントアクセスリサーチ	●
“インフォリチウム”バッテリー対応	●
カセットメモリー	●
LPモード	●
他機への画像のアウトプット	P27-29 ▶
i.LINK端子（DV入出力端子）	●
デジタル変換機能	●
USB端子	●
“メモリースティック”対応	●
LANC端子	●

撮影を楽しむ

撮影全般に役立つ機能	P28-29 ▶
APC（アダプティブピクチャーコントロール）	—
プレジジョンデジタルズーム	●
シャープネス設定	●
手ブレ補正	●
プログラムAE	●
ファイルナンバー連番記録	●
動画撮影にうれしい機能	P29-31 ▶
NightShot / Super NightShot	●●
カラースローシャッター	●
ワイドTVモード（新）	●
プログレッシブ記録モード	●
ピクチャーエフェクト	●
デジタルエフェクト	●
タイトル機能	—
エンドサーチ	●
マルチ画面サーチ	—
MPEGムービー	●
静止画撮影にうれしい機能	P30-31 ▶
プログレッシブシャッターシステム	●
連写機能	●
カメラモード時フォト記録	●
インテリジェントフラッシュ	●
ホログラフィックAF	●
ナイトフレンジング	—
ブラケット撮影	●

画像で遊ぶ

ハンディカムで遊ぶ	P31-33 ▶
タイムコード	●
新データコード機能	●
日付サーチ	●
フォトサーチ	—
インデックススライダー	●
PCMアプレコ	●
フェーダー	●
メモリーミックス	●
デジタルプログラムエディット	●
ネットワーク機能	●
パソコンで遊ぶ	P33 ▶
USBストリーミング	●
PTP（Picture Transfer Protocol）	—
Exif Print（Exif2.2）	●
PRINT Image Matching（PIM）	—

●液晶画面は、ハズ込み合成です。●効果例の写真は、いずれもスチル写真によるイメージです。＊オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。



タッチパネル搭載商品

電源キット付属

コンパクトモデル 重量 480g

コンパクトサイズに、快適に遊べる機能をパッケージング。 “撮る”“観る”楽しさが、もっと広がるPC101K。

持ち歩き撮りやすい、コンパクトサイズ。

しかも液晶に触れるだけの簡単操作 [タッチパネル]。

電源キットが付いていて、すぐに使える。

みんながうれしいハンディカムです。



楽しい撮影をはじめ

電源キット付属なので、すぐに使えます。



ACパワーアダプターとバッテリーパックを付属しました。PC101Kを買ったその日から、楽しい撮影が手軽にはじめられます。

連続9時間10分*撮影。思う存分、撮れます。



コンパクトながら最長で連続撮影9時間10分のスタミナ撮影ができるので、時間が経つのも忘れて、楽しいシーンをたっぷり撮りつくせます。

※バッテリーパックNP-QM91 (別売) 使用時。

高画質で撮る

もちろん高画質で撮影。




総画素107万画素*と、ひずみがなく色の再現性に優れた高品位レンズ・カール ツァイスが、週末のあなたのシーンを高画質でしっかりとらえます。

※有効画素：69万画素（動画時）、100万画素（静止画時）。

DVDを作る

パソコンでDVDをホームメイドしよう。

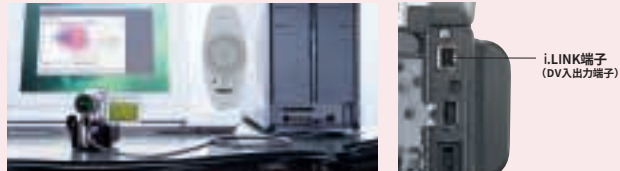

動画を高画質のままパソコンに転送できるi.LINKに対応。PC101Kで撮った映像をパソコンに取り込み、オリジナルDVDが作れます*。見る楽しさがますます広がります。

※DVDの作成は、DVD-RWドライブを搭載し、ソニーオリジナルソフトウェア「Click to DVD」がプリインストールされたパソコンや別売のソニーデジタルハンディカム パソコン編集キットDPCK-IL10 希望小売価格11,000円（税別）などを使用することができます。

いろんな所へ持って行こう（別売りアクセサリの紹介）

旅の思い出は、たっぷり残そう。

スタミナトラベルキット（別売）なら、高容量バッテリーパックが長時間撮影をサポート。また、かさばりがちなバッテリーチャージャーも小型化、コンパクトケース付きなのですっきり持ち歩けます。



■写真は、ACC-TCM7 希望小売価格16,000（税別）です。

■PC101KはDV方式で記録するハンディカムです。また、バッテリーは“インフォリチウム”Mシリーズを使用します。右のロゴマークが目印です。

Mini DV Digital Video Cassette

InfoLITHIUM M

2.5型液晶モニター搭載 デジタルビデオカメラレコーダー

DCR-PC101K

オープン価格*

□ 付属品：リチャージャブルバッテリーパック（NP-FM50）、ACパワーアダプター、ワイヤレスリモコン（RMT-814）、AV接続ケーブル、レンズキャップ、メモリーミックス用画像入り“メモリースティック”（8MB）、他



詳しくはカタログ裏面をご覧ください。

この商品には、電源キットが付属しています。



▶ パソコンでもっと楽しみたい方はこちらあわせてお求めください。ハンディカム専用パソコン接続キット DPCK-US20A 希望小売価格 9,800円（税別） 3月発売予定
▶ DVDをホームメイドしたい方はこちらあわせてお求めください。ソニーデジタルハンディカム パソコン編集キット DPCK-IL10 希望小売価格 11,000円（税別） 新発売
※パソコンでの活用やDVDのホームメイドについての詳細は、38～41ページをご覧ください。

Digital Handycam

PC101K

機能対応一覧

詳しくは、機能説明ページ（26～33ページ）をご覧ください。

ハンディカムのこだわり

画質へのこだわり	P26-27 ▶
CCD (総画素)	107万画素
カールツァイスレンズ	●
14ビットDXP (Digital eXtended Processor)	●
アドバンスドハドテクノロジ	●
使いやすさへのこだわり	P26-27 ▶
ハイブリッド液晶モニター	—
タッチパネル	●
POBox	—
インテリジェントアクセサリシュー	●
“インフォリチウム”バッテリー対応	●
カセットメモリー	●
LPモード	●
他機への画像のアウトプット	P27-29 ▶
i.LINK端子 (DV入出力端子)	●
デジタル変換機能	●
USB端子	●
“メモリースティック”対応	●
LANC端子	●

撮影を楽しむ

撮影全般に役立つ機能	P28-29 ▶
APC (アダプティブピクチャーコントロール)	—
プレジジョンデジタルズーム	●
シャープネス設定	—
手ブレ補正	●
プログラムAE	●
ファイルナンバー連番記録	●

動画撮影にうれしい機能	P29-31 ▶
NightShot / Super NightShot	●/●
カラースローシャッター	●
ワイドTVモード (新)	—
プロGRESS記録モード	—
ピクチャーエフェクト	●
デジタルエフェクト	●
タイトル機能	—
エンドサーチ	●
マルチ画面サーチ	—
MPEGムービー	●

静止画撮影にうれしい機能	P30-31 ▶
プロGRESSシャッターシステム	●
連写機能	●
カメラモード時フォト記録	●
インテリジェントフラッシュ	—
ホログラフィックAF	—
ナイトフレーミング	—
ブラケット撮影	●

画像で遊ぶ

ハンディカムで遊ぶ	P31-33 ▶
タイムコード	●
新データコード機能	●
日付サーチ	●
フォトサーチ	●
インデックススライダー	●
PCMアフレコ	●
フェーダー	●
メモリーミックス	●
デジタルプログラムエディット	●
ネットワーク機能	—
パソコンで遊ぶ	P33 ▶
USBストリーミング	●
PTP (Picture Transfer Protocol)	●
Exif Print (Exif 2)	—
PRINT Image Matching (PIM)	●



- タッチパネル搭載商品
- 電源キット付属
- パソコン接続キット付属
- コンパクトモデル 重量 520g

もっと自分の趣味や遊びにこだわりたい、あなたに。 スタイルも静止画高画質もゆずらない、IP220K。

ビデオカメラの常識の枠を超えた独創的なフォルム。

業界初※1総画素211万画素※2と、世界のフォトグラファーに愛されている

ひずみがなく色再現性に優れたCarl Zeiss ツァイスレンズ T*。

高品位なスタイルと画質を、あなただけのために――。

※1 2002年7月広報発表時、民生用ビデオカメラとして（ソニー調べ）。

※2 有効画素：108万画素（動画時）、192万画素（静止画時）。



美しい映像を撮る

スタイリッシュにシューティングを楽しむ。



バッテリーは本体内部収納方式を採用、撮影時もバッテリーがじゃまにならず、かつ個性的なボディフォルムを損なうことなく楽しめます。また液晶モニターをボディ背面に配置。撮影者の目がとらえるシーンとカメラのとらえているシーンが同一線上に並び、イメージに忠実な撮影が行えます。


動画はもちろん静止画にもこだわる

動画でこだわりの映像表現を楽しむ。



ズーム速度やズーム幅を思いのままに操れるマニュアルズーミングが可能、オートでは得られない撮影する楽しさが味わえます。また、人物はソフトに建造物はシャープに、と目的に合わせて画質を調整できるシャープネス設定も搭載。あなたの撮影テクニックを思う存分、映像に反映できます。

静止画も構図やフォーカスの決まった精度の高い撮影ができる。

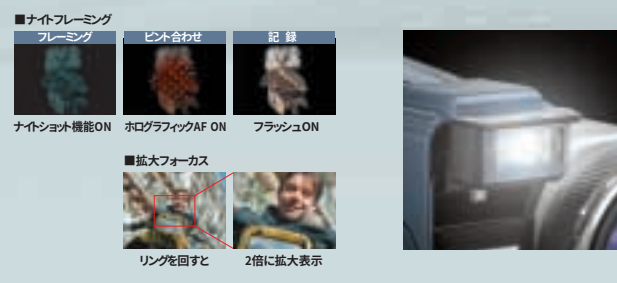

被写体が見えない真っ暗間でも、正確なフレーミングと高精度なフォーカスを実現したナイトフレーミング機能。狙った被写体が狙った構図できれいに撮れます。拡大フォーカスは、フォーカスリングを回すと自動的に画面中心部が約2秒間拡大表示、精度の高いフォーカス合わせが行えます。

IP220Kをもっと楽しむ（別売りアクセサリの紹介）

DVDをホームメイドしよう。



別売りのソニーデジタルハンディカム パソコン編集キットDPCK-IL10を使用すれば、IP220Kで撮った動画でDVDを作れます。もちろんこだわりの編集も可能、あなただけのオリジナルDVD作りが楽しめます。

■DPCK-IL10の詳細は、38ページをご覧ください。

携帯電話で、インターネット。



IP220Kは、別売りのUSB-PDCアダプターでPDC方式の携帯電話と接続して、本体から手軽にインターネットが利用できます。撮ったその場から“メモリースティック”に記録した動画をメールして楽しめます。

■写真は、UNA-PDC 希望小売価格7,800円（税別）との組み合わせ例です。

■IP220Kは“MICROMV”方式で記録するハンディカムです。また、バッテリーはNP-FF70専用です。右のロゴマークが目印です。



2.5型液晶モニター搭載 デジタルビデオカメラレコーダー

DCR-IP220K

オープン価格*

デジタルイメージングカスタマー登録

詳しくはカタログ裏面をご覧ください。

□ 付属品：リチャージャブルバッテリーパックNP-FF70、ACパワーアダプター、ワイヤレスリモコン（RMT-814）、専用AV接続ケーブル、レンズキャップ、レンズフード、スタイラス、“MICROMV”対応動画取り込み/編集ソフト「MovieShaker Ver.3.1 for MICROMV」、PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony、USBケーブル、メモリーミックス用画像入り“メモリースティック”（8MB）、他

※「MICROMV」方式で記録した映像はMacintoshへの直接取り込みには対応していません。Windows®のみの対応となります。パソコンへの取り込みは、同梱ソフト「MovieShaker Ver.3.1 for MICROMV」または別売りのパソコン編集キット「DPCK-IL10」（38ページ参照）をご使用ください。

※「MovieShaker Ver.3.1 for MICROMV」についての詳細は、34ページをご覧ください。

▶DVDをホームメイドしたい方はこちらでもあわせてお求めください。ソニーデジタルハンディカム パソコン編集キット DPCK-IL10 希望小売価格 11,000円（税別）

新発売

※DVDのホームメイドについての詳細は、38ページをご覧ください。

連続撮影時間（実撮影時間）の目安

液晶モニターOFF・ビューファインダーON

リチャージャブルバッテリーパック NP-FF70（付属） 2時間10分（1時間10分）

液晶モニターON（バックライトOFF）・ビューファインダーOFF

リチャージャブルバッテリーパック NP-FF70（付属） 2時間10分（1時間10分）

液晶モニターON（バックライトON）・ビューファインダーOFF

リチャージャブルバッテリーパック NP-FF70（付属） 1時間55分（1時間00分）

※IP220Kは、リチャージャブルバッテリーパックNP-FF70専用ハンディカムです。
・連続撮影時間は、1本の満充電したバッテリーを使用して、25℃で連続撮影した場合の時間。実撮影時間は撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返した時の撮影時間の目安です。ビデオ再生など、撮影以外の操作は含まれていません。実際にはこれより短くなる場合があります。・“メモリースティック”の静止画記録は、画質モードによって、圧縮率が異なります。・“メモリースティック”に記録できる枚数または時間は、本機でフォーマットした場合の目安です。ご使用状況やご利用になる機器によって、記録枚数または時間が異なる場合があります。記録枚数について詳しくは25ページをご覧ください。

本機の“メモリースティック”撮影（動画/静止画）容量128MB使用時の目安

動画記録時間の目安 [MPEGムービーAD]

モード	フレームレート	1ファイルあたり	1枚あたり	0	30	60	90	120 (分)
ライト	(144×96ドット)	10fps	連続最大4分40秒	82分				
スタンダード	(144×96ドット)	10fps	連続最大2分20秒	41分				
ファイン	(352×240ドット)	30fps	連続最大1分10秒	20分				
スーパーファイン	(352×240ドット)	30fps	連続最大45秒	13分				

※4つのモードはビットレートが異なります。

静止画記録枚数の目安

画質モード	0	500	1,000	1,500	2,000 (枚)
640×480 ドットVGA	スタンダード	1,970枚			
	ファイン	1,310枚			
	スーパーファイン	650枚			
1,600×1,200 ドットUXGA	スタンダード	300枚			
	ファイン	205枚			
	スーパーファイン	100枚			

●液晶画面は、ハミ込み合制成品です。●効果例の写真は、いずれもスチル写真によるイメージです。*オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

Network Handycam

IP220K

機能対応一覧

詳しくは、機能説明ページ（26～33ページ）をご覧ください。

ハンディカムのこだわり

画質へのこだわり	P26-27 ▶
CCD（総画素）	211万画素
Carl Zeissツァイスレンズ	●
14ビットDXP (Digital Extended Processor)	●
アドバンスドハードテクノロジー	●
使いやすさへのこだわり	P26-27 ▶
ハイブリッド液晶モニター	●
タッチパネル	●
POBox	●
インテリジェントアクセサリシュー	—
“インフォリチウム”バッテリー対応	●
カセットメモリー	●
LPモード	—
他機への画像のアウトプット	P27-29 ▶
i.LINK端子（“MICROMV”入出力端子）	●
デジタル変換機能	—
USB端子	●
“メモリースティック”対応	●
LANC端子	●

撮影を楽しむ

撮影全般に役立つ機能	P28-29 ▶
APC (アダプティブピクチャーコントロール)	—
プレジジョンデジタルズーム	●
シャープネス設定	●
手ブレ補正	●
プログラムAE	●
ファイルナンバー連番記録	●
動画撮影にうれしい機能	P29-31 ▶
NightShot / Super NightShot	●/●
カラースローシャッター	●
ワイドTVモード（新）	—
プロGRESSIVE記録モード	—
ピクチャーエフェクト	●
デジタルエフェクト	●
タイトル機能	—
エンドサーチ	●
マルチ画面サーチ	●
MPEGムービー	●
静止画撮影にうれしい機能	P30-31 ▶
プロGRESSIVEシャッターシステム	●
連写機能	●
カメラモード時フォト記録	●
インテリジェントフラッシュ	●
ホログラフィックAF	●
ナイトフレーミング	●
ブラケット撮影	●

画像で遊ぶ

ハンディカムで遊ぶ	P31-33 ▶
タイムコード	—
新データコード機能	●
日付サーチ	●
フォトサーチ	—
インデックススライダー	●
PCMアフレコ	—
フェーダー	●
メモリーミックス	●
デジタルプログラムエディット	—
ネットワーク機能	●
パソコンで遊ぶ	P33 ▶
USBストリーミング	●
PTP (Picture Transfer Protocol)	—
Exif Print (Exif2.2)	—
PRINT Image Matching (PIM)	●



タッチパネル搭載商品
コンパクトモデル 重量 43.5g

気軽に持ち歩ける。 コンパクト&スタイルにこだわったIP55。

持ち歩く時は、コンパクトに。

撮る時は、操作しやすく。

新開発スライド式シューティンググリップが、

撮る楽しさをますます上げます。

小さくても、総画素107万画素※の高画質。

カール ツァイスレンズが楽しい時間を

しっかりキャッチします。

※有効画素：69万画素（動画時）、100万画素（静止画時）。



快適に撮れる

液晶に触れるだけの簡単操作。



動いている被写体のピンと逆光時の露出も、液晶画面で合わせたいところを指で触れるだけのタッチパネル。しかも液晶は日差し強い屋外でもきれいに見えるハイブリッドタイプを採用、アウトドアで過ごす楽しい時間を快適に撮れます。

時間や場所を選ばず、きれいに撮れます。



夕方や夜、薄暗い室内でも、カラースローシャッターで、ライトなしでもきれいなカラー撮影が楽しめます。またスーパーナイトショットを使えば真っ暗闇の中でも撮影が可能です。

DVDを作ろう（別売りアクセサリの紹介）

DVDをホームメイドしよう。



別売りのソニーデジタルハンディカムパソコン編集キットDPCK-IL10を使用すれば、IP55で撮った動画でDVDを作れます。もちろんこだわりの編集も可能、あなただけのオリジナルDVD作りが楽しめます。

■DPCK-IL10の詳細は、38ページをご覧ください。

本機の連続撮影時間（実撮影時間）の目安

液晶モニターOFF・ビューファインダーON

リチャージャブルバッテリーパック	NP-FF70	2時間35分（1時間25分）
NP-FF50（アクセサリキット付属）		1時間10分（35分）


液晶モニターON（バックライトOFF）・ビューファインダーOFF

リチャージャブルバッテリーパック	NP-FF70	2時間35分（1時間25分）
NP-FF50（アクセサリキット付属）		1時間10分（35分）

液晶モニターON（バックライトON）・ビューファインダーOFF

リチャージャブルバッテリーパック	NP-FF70	2時間10分（1時間10分）
NP-FF50（アクセサリキット付属）		1時間00分（30分）

■IP55は“MICROMV”方式で記録するハンディカムです。また、バッテリーは“インフォリチウム”Fシリーズを使用します。右のロゴマークが目印です。



2.5型液晶モニター搭載 デジタルビデオカメラレコーダー

DCR-IP55 オープン価格*

□ 付属品：ワイヤレスリモコン（RMT-817）、専用AV接続ケーブル、レンズキャップ、リストストラップ、スタライス、他

※※ MICROMV方式で記録した映像はMacintoshへの直接取り込みには対応しておりません。Windowsのみの対応となります。パソコンへの取り込みは、別売りのアクセサリキットACCKIT-MF50付属のソフト「MovieShaker Ver.3.1 for MICROMV」または別売りのパソコン編集キット「DPCK-IL10」（38ページ参照）をご使用ください。

※「MovieShaker Ver.3.1 for MICROMV」についての詳細は、34ページをご覧ください。



詳しくは
カタログ裏面を
ご覧ください。

IP55を使用するのに必要な別売りアクセサリ

アクセサリキット
ACCKIT-MF50 希望小売価格 27,000円（税別）

【キット内容】 ●リチャージャブルバッテリーパックNP-FF50 ●ACアダプター/チャージャーAC-VF50（接続コードDK-225） ●メモリーミックス用画像入り“メモリースティック”（16MB） ●メモリースティックハンドブック ●MICROMVカセット（60分） ●LINKケーブル（0.8m）VMC-IL408 ●MICROMV対応動画取り込み編集ソフト「MovieShaker Ver.3.1 for MICROMV」 ●お試しくりーニングキット ●AC電源コード

※パソコンでの活用やDVDのホームメイドについての詳細は、38～41ページをご覧ください。



電源キット付属

さらにコンパクトになったボディに、光学20倍ズーム搭載。 電源キットも付属したハイエイトハンディカム。

連続撮影15時間55分※のスタミナ撮影。

電源オフでもバッテリーチェックが可能、


手軽に、たっぷり撮影が楽しめます。

※バッテリーパックNP-QM91（別売）使用時。



快適に撮れる

速くの被写体も美しいままズームアップ。



画質劣化のない光学ズームは20倍。美しいままズームアップが可能です。さらに速くの被写体を撮る場合は、デジタル240倍ズームにより大迫力で撮影できます。

時間や場所を選ばず、きれいに撮れます。



ナイトショット機能を使えば、真っ暗闇の中でもライトなしで撮影が可能。寝室で眠るお子様の寝顔も、明かりをつけることなく撮影することができます。

望遠撮影時も安定した映像が楽しめます。



手ブレによる映像の乱れが発生しやすい望遠撮影中でも、ブレの少ない安定した映像が撮影可能。光学20倍を十分に引き出した撮影が手軽に楽しめます。

TRV106Kをもっと楽しむ（別売りアクセサリの紹介）

お出かけ先でも撮影を楽しもう。

2種類のバッグと急速充電ができるバッテリーチャージャー&バッテリーパックがセットになったおでかけ便利キットを用意しました。毎日のお子様の成長記録やお出かけ時の撮影にとっても便利です。 ■写真は、ACC-BCMS 希望小売価格19,800円（税別）との組み合わせ例です。



本機の連続撮影時間（実撮影時間）の目安

液晶モニターOFF・ビューファインダーONの場合

リチャージャブルバッテリーパック	NP-QM91D/QM91/FM91	15時間55分（7時間45分）
NP-QM71D/QM71		10時間40分（5時間15分）
NP-QM70/FM70		9時間00分（4時間25分）
NP-FM50		4時間25分（2時間10分）
NP-FM30（付属）		2時間45分（1時間20分）

液晶モニターON・ビューファインダーOFFの場合

リチャージャブルバッテリーパック	NP-QM91D/QM91/FM91	11時間35分（5時間55分）
NP-QM71D/QM71		7時間45分（3時間55分）
NP-QM70/FM70		6時間40分（3時間25分）
NP-FM50		3時間15分（1時間40分）
NP-FM30（付属）		2時間00分（1時間00分）

・連続撮影時間は、1本の満充電したバッテリーを使用して、25℃で連続撮影した場合の時間。実撮影時間は撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返した時の撮影時間の目安です。ビデオ再生など、撮影以外の操作は含まれていません。実際にはこれより短くなる場合があります。

■TRV106KはHi8方式で記録するハンディカムです。また、バッテリーは“インフォリチウム”Mシリーズを使用します。右のロゴマークが目印です。



3月発売予定



2.5型液晶モニター搭載 録画・再生ハイエイトビデオカメラ

CCD-TRV106K オープン価格*

□ 付属品：リチャージャブルバッテリーパック（NP-FM30）、ACパワーアダプター、ワイヤレスリモコン（RMT-708）、AV接続ケーブル、レンズキャップ、他



スタミナ
15.5時間
連続撮影
NP-QM91（別売）使用時

この商品には、
電源キットが付属しています。



Hi8 Handycam

TRV106K

機能対応一覧

詳しくは、機能説明ページ（26～33ページ）をご覧ください。

ハンディカムのこだわり

画質へのこだわり	P26-27 ▶
CCD（総画素）	32万画素
カールツァイスレンズ	—
14ビットDXP（Digital Extended Processor）	—
アドバンスドハドテクノロジー	—
使いやすさへのこだわり	P26-27 ▶
ハイブリッド液晶モニター	—
タッチパネル	—
POBox	—
インディジェントアクセサリシュー	—
“インフォリチウム”バッテリー対応	●
カセットメモリー	—
LPモード	●
他機への画像のアウトプット	P27-29 ▶
i.LINK端子（DV入出力端子）	—
デジタル変換機能	—
USB端子	—
“メモリースティック”対応	—
LANC端子	—

撮影を楽しむ

撮影全般に役立つ機能	P28-29 ▶
APC（アダプティブピクチャーコントロール）	●
プレジジョンデジタルズーム	—
シャープネス設定	—
手ブレ補正	●
プログラムAE	●
ファイルナンバー連番記録	—
動画撮影にうれしい機能	P29-31 ▶
NightShot / Super NightShot	●/—
カラースローシャッター	—
ワイドTVモード（新）	—
プロGRESS記録モード	—
ピクチャーエフェクト	●
デジタルエフェクト	—
タトル機能	●
エンドサーチ	●
マルチ画面サーチ	—
MPEGムービー	—
静止画撮影にうれしい機能	P30-31 ▶
プロGRESSシャッターシステム	—
連写機能	—
カメラモード時フォト記録	—
インディジェントフラッシュ	—
ホログラフィックAF	—
ナイトフレーミング	—
ブラケット撮影	—

画像で遊ぶ	
ハンディカムで遊ぶ	P31-33 ▶
タイムコード	—
新データコード機能	—
日付サーチ	—
フォトサーチ	—
インデックススライダー	—
PCMアフレコ	—
フェーダー	●
メモリーミックス	—
デジタルプログラムエディット	—
ネットワーク機能	—
パソコンで遊ぶ	P33 ▶
USBストリーミング	—
PTP（Picture Transfer Protocol）	—
Exif Print（Exif.2）	—
PRINT Image Matching（PIM）	—

●液晶画面は、ハメ込み合致です。●効果例の写真は、いずれもステル写真によるイメージです。＊オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。



心を揺さぶるシーンは、鮮明に、繊細にとらえたい。 3CCDとマニュアル機能で、撮る喜びに応えます。 映像にこだわる人に、TRV950。

3枚のメガピクセルCCDが被写体を鮮明かつ繊細に再現。


さらに多彩なマニュアル機能が映像に個性を吹き込む。

映像表現を追求したハイスペックがあなたのこだわりを満たします。



画質へのこだわり

微妙な色もディテールも忠実に再現。

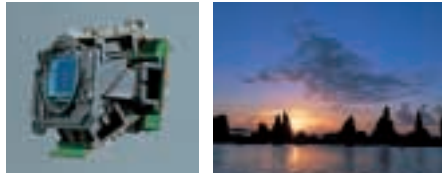


鮮明にして繊細。総画素107万画素メガピクセル3CCDが被写体の微妙な色あいも質感も忠実に再現。高画質動画はもちろん、色再現性に優れた静止画撮影が楽しめます。

※有効画素：69万画素3CCD(動画時)、100万画素3CCD(静止画時)。


表現へのこだわり

手ブレによる乱れを抑え、高品位に撮影。



手持ち撮影時のカメラの揺れによる映像の乱れを抑え、安定した映像が撮れます(光学式アクティブレンズ方式手ブレ補正)。望遠撮影に威力を発揮します。


思い描いた映像を、思いのままに。



フォーカス、シャッタースピード、ゲイン、絞り、ホワイトバランス…多彩なマニュアル機能で、撮影テクニックを思う存分、発揮。こだわりの映像をとことん追求できます。

静止画へのこだわり

美しい静止画撮影も可能。

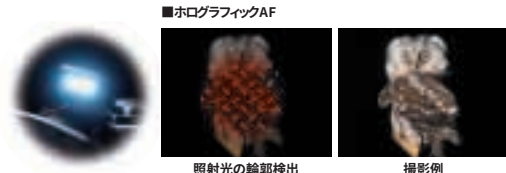

人越しや障害物越しの構図でも、被写体は適正露出で撮影が可能(プリフラッシュ調光)。また暗くて被写体が見えにくい時でも正確なピント合わせができるなど(ホログラフィックAF)、美しい静止画撮影が行えます。

さらなるこだわり映像を追求する (別売りアクセサリの紹介)

趣味にこだわる。

ズーム倍率を10倍にアップする高倍率レンズを使えば、肉眼でとらえることが難しい貴重な映像や大迫力のシーンも映せます。

■写真は、VCL-FS2K 希望小売価格110,000円(税別) VCT-1170RM 希望小売価格55,000円(税別)との組み合わせ例です。

天候に左右されずに狙ったシーンを撮る。

雨の中でしか表現できない映像も、幻想的な雪景色も。レインジャケットがあれば、こだわりの映像が追求できます。

■写真は、LCR-TRX4 希望小売価格3,500円(税別)との組み合わせ例です。

■ TRV950はDV方式で記録するハンディカムです。また、バッテリーは“インフォリチウム”Mシリーズを使用します。右のロゴマークが目印です。

3.5型液晶モニター搭載 デジタルビデオカメラレコーダー

DCR-TRV950

オープン価格*

付属品：ワイヤレスリモコン(RMT-811)、AV接続ケーブル、レンズキャップ、レンズフード、スタイラス、他

スタミナ6連続撮影

デジタルイメージングカスタマイズ登録

詳しくはカタログ裏面をご覧ください。

TRV950を使用するのに必要な別売りアクセサリ

アクセサリキット

ACCKIT-QMM5 希望小売価格 29,000円(税別)

[キット内容]

●リチャージابلバッテリーパックNP-FM50

●メモリースティックハンズブック

●ACアダプター/チャージャーAC-SQ950(接続コードDK-215)

●お試しクリーニングキット

●メモリースティック用画像入りメモリースティック(16MB)

●AC電源コード

▶ パソコンでもっと楽しみたい方はこちらもあわせてお求めください。ハンディカム専用パソコン接続キット DPCK-US20A 希望小売価格 9,800円(税別) 3月発売予定

▶ DVDをホームメイドしたい方はこちらもあわせてお求めください。ソニーデジタルハンディカム パソコン編集キット DPCK-IL10 希望小売価格 11,000円(税別) 新発売

※パソコンでの活用やDVDのホームメイドについての詳細は、38～41ページをご覧ください。

本機の連続撮影時間(実撮影時間)の目安

液晶モニターOFF・ビューファインダーONの場合

リチャージابلバッテリーパック	NP-QM91D/QM91/FM91	6時間00分(3時間25分)
NP-QM71D/QM71 <td>3時間20分(1時間55分)</td>	3時間20分(1時間55分)	
NP-FM50(アクセサリキット付)	1時間35分(50分)	

液晶モニターON・ビューファインダーOFFの場合

リチャージابلバッテリーパック	NP-QM91D/QM91/FM91	4時間40分(2時間40分)
NP-QM71D/QM71 <td>2時間35分(1時間25分)</td>	2時間35分(1時間25分)	
NP-FM50(アクセサリキット付)	1時間15分(40分)	

本機の“メモリースティック”撮影(動画/静止画)容量128MB使用時の目安

動画記録時間の目安【MPEGムービーEX】

モード	ビデオモード(160×112ピクセル)	1時間25分20秒
プレゼンテーション(320×240ピクセル)	21分20秒	

静止画記録枚数の目安

画質モード	スタンダード	1,970枚
640×480	ファイン	1,310枚
ドットVGA	スーパーファイン	650枚
1,152×864	スタンダード	600枚
ドット	ファイン	415枚
	スーパーファイン	205枚

・連続撮影時間は、1本の満充電したバッテリーを使用して、25℃で連続撮影した場合の時間。実撮影時間は撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返した時の撮影時間の目安です。ビデオ再生など、撮影以外の操作は含まれていません。実際にはこれより短くなる場合があります。・“メモリースティック”の静止画記録は、画質モードによって、圧縮率が異なります。・“メモリースティック”に記録できる枚数または時間は、本機でフォーマットした場合の目安です。ご使用状況やご利用になる機種によって、記録枚数または時間が異なる場合があります。記録枚数について詳しくは25ページをご覧ください。

Network Handycam

TRV950

機能対応一覧

詳しくは、機能説明ページ(26～33ページ)をご覧ください。

ハンディカムのこだわり

画質へのこだわり	P26-27 ▶
CCD(総画素)	107万画素3CCD
カールツァイスレンズ	—
14ビットDXP(Digital Extended Processor)	●
アドバンスドハードテクノロジー	●
使いやすさへのこだわり	P26-27 ▶
ハイブリッド液晶モニター	—
タッチパネル	●
POBox	●
インテリジェントアクセサリシュー	●
“インフォリチウム”バッテリー対応	●
カセットメモリー	●
LPモード	●
他機への画像のアウトプット	P27-29 ▶
i.LINK端子(DV入出力端子)	●
デジタル変換機能	●
USB端子	●
“メモリースティック”対応	●
LANC端子	●

撮影を楽しむ

撮影全般に役立つ機能	P28-29 ▶
APC(アダプティブピクチャーコントロール)	—
プレジジョンデジタルズーム	●
シャープネス設定	—
手ブレ補正	●
プログラムAE	●
ファウルナンバー連番記録	●
動画撮影にうれしい機能	P29-31 ▶
NightShot / Super NightShot	—/—
カラーローシャッター	—
ワイドTVモード(新)	—
ブロックレッス記録モード	—
ピクチャーエフェクト	●
デジタルエフェクト	●
タイトル機能	—
エンドサーチ	●
マルチ画面サーチ	—
MPEGムービー	●
静止画撮影にうれしい機能	P30-31 ▶
ブロックレッスシャッターシステム	●
連写機能	●
カメラモード時フォト記録	●
インテリジェントフラッシュ	●
ホログラフィックAF	●
ナイトフレーミング	—
ブラケット撮影	●


画像で遊ぶ

ハンディカムで遊ぶ	P31-33 ▶
タイムコード	●
新データコード機能	●
日付サーチ	●
フォトサーチ	●
インデックススライダー	●
PCMアフレコ	●
フェーダー	●
メモリーミックス	●
デジタルプログラムエディット	●
ネットワーク機能	●
パソコンで遊ぶ	P33 ▶
USBスローミング	●
PTP(Picture Transfer Protocol)	●
Exif Print(Exif2.2)	—
PRINT Image Matching(PIM)	●

●液晶画面は、ハズ込み合成です。●効果例の写真は、いずれもスチル写真によるイメージです。＊オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

16

17



被写体の美しさや存在感を、あますことなく表現したい。
あくなき追求に、プロ機に迫るハイスペックを用意。
DV 最高水準の高画質、VX2000。

感度を2倍※にまで高めた1/3型3CCDが
微妙な色のニュアンスまでも、忠実に再現。
放送局でサブカメラとして活躍するハイスペックは、
あなたの映像ライフを、さらなる高みへと誘います。

※当社従来比



高画質で撮る


標準/望遠を問わず明るく美しい撮影を実現。



被写体をとらえるレンズはフィルター径58mmの
大口径&光学12倍ズーム。明るく、歪みのない映
像で、被写体の存在感を忠実に再現します。

手ブレによる乱れの少ない高品位な映像。

手ブレによる映像の乱れを
補正。カメラのわずかなブレ
も大きな揺れにつながる望
遠撮影時も、安定した映像
を実現します。光学式なので
補正時の画質の劣化もなく、
高品位なまま撮影できます
(光学式アクティブプリズム
方式手ブレ補正)。



思いのままに撮る

撮影テクニックを駆使した表現が可能。



ズーミングやフォーカス、シャッタースピードなど、こ
だわりの撮影に欠かせない操作はマニュアルでも
可能。オリジナリティあふれる映像が思いのままに
撮影できます。

アグレッシブな撮影に信頼性で応えます。



本体キャビネットにプロ用マシンに採用されてい
るマグネシウム合金ダイカストを使用。アクティブな
動きにもしっかり応えるポータビリティと信頼性
を実現しています。

活躍フィールドをさらに広げる (別売りアクセサリの紹介)

撮影旅行も安心。

撮影旅行中の振動や衝撃からVX2000を
ガードする専用ケースも用意。本体はもち
ろん三脚やレンズ&フィルター、電源キッ
なども持ち歩けます。

■写真は、LCH-VX2000 希望小売価格36,000円(税別)の収納例です。

雄大なパノラマも大迫力で撮影。

狭いスペースでの撮影から雄大な風景まで、
ワイドコンバージョンレンズがあれば、より広
範囲の撮影が可能。限られたロケーション
でもVX2000のポテンシャルが引き出せます。

■写真は、VCL-HG0758 希望小売価格36,000円(税別)との組み合わせ例です。



■ VX2000はDV方式で記録するハンディカムです。また、バッテリーは“インフォリチウム”Lシリーズを使用します。右のロゴマークが目印です。



2.5型液晶モニター搭載 デジタルビデオカメラレコーダー
DCR-VX2000 オープン価格*

□ 付属品: ワイヤレスリモコン(RMT-811)、AV接続ケーブル、レンズ
フード、フードキャップ、大型アイキャップ、メモリーミックス用画像入り
“メモリースティック”(4MB)、他



詳しくは
カタログ裏面を
ご覧ください。

VX2000を使用するのに必要な別売りアクセサリ
アクセサリキット
ACCKIT-D9 希望小売価格 31,000円(税別)

[キット内容]
●リチャージャブルバッテリーパックNP-F960
●ACアダプター・チャージャーAC-VQ850(接続コードDK-215)
●お試しクリーニングキット ●AC電源コード

▶ DVDをホームメイドしたい方はこちらあわせてお求めください。ソニーデジタルハンディカム パソコン編集キット **DPCK-IL10** 希望小売価格 11,000円(税別) **新発売**

※ DVDのホームメイドについての詳細は、38ページをご覧ください。

本機の連続撮影時間(実撮影時間)の目安

液晶モニターOFF・ビューファインダーONの場合

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(時間)
リチャージャブル バッテリーパック	NP-F960(アクセサリキット付属)	9時間35分(5時間20分)													
	NP-F750	5時間15分(2時間55分)													
	NP-F730	4時間25分(2時間25分)													
	NP-F550	2時間30分(1時間20分)													
	NP-CF540	2時間25分(1時間20分)													

液晶モニターON・ビューファインダーOFFの場合

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(時間)
リチャージャブル バッテリーパック	NP-F960(アクセサリキット付属)	8時間00分(4時間25分)													
	NP-F750	4時間25分(2時間25分)													
	NP-F730	3時間50分(2時間05分)													
	NP-F550	2時間10分(1時間10分)													
	NP-CF540	2時間00分(1時間05分)													

・連続撮影時間は、1本の満充電したバッテリーを使用して、25℃で連続撮影した場合の時間。実撮影時間は撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返した時の撮影時間の目安です。ビデオ再生など、撮影以外の操作は含まれていません。
実際にはこれより短くなる場合があります。“メモリースティック”の静止画記録は、画質モードによって、圧縮率が異なります。“メモリースティック”に記録できる枚数または時間は、本機でフォーマットした場合の目安です。ご使用状況やご利用になる機器によって、記録枚数または時間が異なる場合があります。記録枚数について詳しくは25ページをご覧ください。

Digital Handycam

VX2000

機能対応一覧

詳しくは、機能説明ページ(26~33ページ)をご覧ください。

ハンディカムのこだわり

画質へのこだわり	P26-27 ▶
CCD(総画素)	30万画素3CCD
カールツァイスレンズ	—
14ビットDXP(Digital eXtended Processor)	—
アドバンスドハッドテクノロジー	●
使いやすさへのこだわり	P26-27 ▶
ハイブリッド液晶モニター	—
タッチパネル	—
POBox	—
インデジエントアクセサリシュー	●
“インフォリチウム”バッテリー対応	●
カセットメモリー	●
LPモード	●
他機への画像のアウトプット	P27-29 ▶
i.LINK端子(DV入出力端子)	●
デジタル変換機能	●
USB端子	—
“メモリースティック”対応	●
LANC端子	●

撮影を楽しむ

撮影全般に役立つ機能	P28-29 ▶
APC(アダプティブピクチャーコントロール)	—
プレジジョンデジタルズーム	—
シャープネス設定	●
手ブレ補正	●
プログラムAE	●
ファインナンバー連番記録	—
動画撮影にうれしい機能	P29-31 ▶
NightShot / Super NightShot	—/—
カラーローシャッター	—
ワイドTVモード(新)	—
プロクレッショ記録モード	—
ピクチャーエフェクト	●
デジタルエフェクト	●
タイトル機能	—
エンドサーチ	●
マルチ画面サーチ	—
MPEGムービー	—

静止画撮影にうれしい機能	P30-31 ▶
プロクレッショシャッターシステム	—
連写機能	●
カメラモード時フォト記録	—
インデジエントフラッシュ	—
ホログラフィックAF	—
ナイトフレーミング	—
ブラケット撮影	—

画像で遊ぶ

ハンディカムで遊ぶ	P31-33 ▶
タイムコード	●
新データコード機能	●
日付サーチ	●
フォトサーチ	●
インデックススライダー	●
PCMアフレコ	—
フェーダー	●
メモリーミックス	●
デジタルプログラムエディット	●
ネットワーク機能	—
パソコンで遊ぶ	P33 ▶
USBストリーミング	—
PTP(Picture Transfer Protocol)	—
Exif Print(Exif2.2)	—
PRINT Image Matching(PIM)	—

●液晶画面は、ハズ込み合成です。●効果例の写真は、いずれもスチル写真によるイメージです。*オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。



タッチパネル搭載商品

“きれいに、しっかり残したい”を 高画質とこだわり機能で応えます。大切な日にTRV50。

総画素155万画素※と、Carl Zeiss ツァイスレンズが、

大切な時間を高画質でしっかり残します。

液晶に触れるだけの簡単操作だから、


家族みんなが手軽に撮影を楽しめます。

※有効画素：97万画素（動画時）、139万画素（静止画時）。




高品位に撮る

きめ細かな階調で、
より忠実な表現を実現。



当社従来方式の場合



14ビットDXPの場合

描写力がアップ。いままで明るすぎて白トビしていた部分も、逆に黒くつぶれて
いた暗い部分も、しっかり映せます（14
ビットDXP）。

手軽に、きれいに静止画撮影


暗闇の中でも
正確なピント合わせが可能。




照射光の輪郭検出



撮影例



従来の調光



プリフラッシュ調光

寝室で眠るお子さまの寝顔や夜のイベント時の
様子など、暗くて被写体が見えにくくピンボケ
になりやすいときでも、ホログラフィックAFが
作動し、ピントの合った静止画が撮影できます。

手前に人がいたり障害物などがある場合
も、自動的に撮りたい被写体に露出を
合わせて撮れるプリフラッシュ調光を搭載。
美しいフラッシュ撮影が楽しめます。

本機の連続撮影時間（実撮影時間）の目安

液晶モニターOFF・ビューファインダーONの場合

リチャージابل バッテリーパック	NP-QM91D/QM91/FM91	8時間55分（5時間10分）
	NP-QM71D/QM71	5時間55分（3時間25分）
	NP-QM70/FM70	5時間05分（2時間55分）
	NP-FM50（アクセサリキット付属）	2時間25分（1時間20分）

液晶モニターON・ビューファインダーOFFの場合

リチャージابل バッテリーパック	NP-QM91D/QM91/FM91	6時間40分（3時間50分）
	NP-QM71D/QM71	4時間25分（2時間30分）
	NP-QM70/FM70	3時間45分（2時間10分）
	NP-FM50（アクセサリキット付属）	1時間45分（1時間00分）

本機の“メモリースティック”撮影（動画/静止画）容量128MB使用時の目安

動画記録時間の目安【MPEGムービーEX】

モード		
ビデオメール（160×112ドット）	1時間25分20秒	21分20秒
プレゼンテーション（320×240ドット）		

静止画記録枚数の目安

画質モード		
640×480 ドットVGA	スタンダード	1,970枚
	ファイン	1,310枚
	スーパーファイン	650枚
1,360×1,020 ドット	スタンダード	415枚
	ファイン	280枚
	スーパーファイン	140枚

・連続撮影時間は、1本の満充電したバッテリーを使用して、25℃で連続撮影した場合の時間。実撮影時間は撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返した時の撮影時間の目安です。ビデオ再生など、撮影以外の操作は含まれていません。実際にはこれより短くなる場合があります。・“メモリースティック”の静止画記録は、画質モードによって、圧縮率が異なります。・“メモリースティック”に記録できる枚数または時間は、本機でフォーマットした場合の目安です。ご使用状況やご利用になる機器によって、記録枚数または時間が異なる場合があります。記録枚数について詳しくは25ページをご覧ください。

■TRV50はDV方式で記録するハンディカムです。また、バッテリーは“インフォリチウム”Mシリーズを使用します。右のロゴマークが目印です。

Mini DV Digital Video Cassette

Intellimode M

3.5型液晶モニター搭載 デジタルビデオカメラレコーダー

■DCR-TRV50 オープン価格*

□付属品：ワイヤレスリモコン（RMT-811）、AV接続ケーブル、レンズキャップ、レンズフード、スタイラス、他

スタミナ
8時間
連続撮影
NP-QM91（別売）使用時

デジタル
イメージング
カスタマー
登録

詳しくは
カタログ裏面を
ご覧ください。

TRV50を使用するのに必要な別売りアクセサリー
アクセサリキット
ACCKIT-QMM5 希望小売価格 29,000円（税別）

[キット内容] ●リチャージابلバッテリーパックNP-FM50 ●メモリースティックハンドブック ●ACアダプター・チャージャーAC-SQ950（接続コードDK-215） ●お試しクリーニングキット ●メモリーミックス用画像入りメモリースティック”（16MB） ●AC電源コード

Network Handycam

TRV50

機能対応一覧

詳しくは、機能説明ページ（26～33ページ）をご覧ください。

ハンディカムのこだわり

画質へのこだわり	P26-27 ▶
CCD（総画素）	155万画素
Carl Zeissレンズ	●
14ビットDXP（Digital Extended Processor）	●
アドバンスドハドテクノロジー	●
使いやすさへのこだわり	P26-27 ▶
ハイブリッド液晶モニター	—
タッチパネル	●
POBox	●
インディジェントアクセサリシュー	●
“インフォリチウム”バッテリー対応	●
カセットメモリー	●
LPモード	●
他機への画像のアウトプット	P27-29 ▶
i.LINK端子（DV入出力端子）	●
デジタル変換機能	●
USB端子	●
“メモリースティック”対応	●
LANC端子	●

撮影を楽しむ

撮影全般に役立つ機能	P28-29 ▶
APC（アダプティブピクチャーコントロール）	—
プレゼンテーションデジタルズーム	●
シャープネス設定	—
手ブレ補正	●
プログラムAE	●
ファイルナンバー連番記録	●
動画撮影にうれしい機能	P29-31 ▶
NightShot / Super NightShot	●●
カラースローシャッター	●
ワイドTVモード（新）	—
プログレッシブ記録モード	—
ピクチャーエフェクト	●
デジタルエフェクト	●
タイトル機能	—
エンドサーチ	●
マルチ画面サーチ	—
MPEGムービー	●
静止画撮影にうれしい機能	P30-31 ▶
プログレッシブシャッターシステム	●
連写機能	●
カメラモード時フォト記録	●
インディジェントフラッシュ	●
ホログラフィックAF	●
ナイトフレーミング	—
ブラケット撮影	●

画像で遊ぶ

ハンディカムで遊ぶ	P31-33 ▶
タイムコード	●
新データコード機能	●
日付サーチ	●
フォトサーチ	●
インデックススライダー	●
PCMアフレコ	●
フェーダー	●
メモリーミックス	●
デジタルプログラムエディット	●
ネットワーク機能	●
パソコンで遊ぶ	P33 ▶
USBスローミング	●
PTP（Picture Transfer Protocol）	●
Exif Print（Exif.2）	—
PRINT Image Matching（PIM）	●

人気の横型ハンディカムに スタイリッシュボディのTRV27。

総画素107万画素※の高画質に、スタイリッシュなボディ。

※有効画素：69万画素（動画時）、100万画素（静止画時）。



本機の連続撮影時間（実撮影時間）の目安

液晶モニターOFF・ビューファインダーONの場合

リチャージابل バッテリーパック	NP-QM91D/QM91/FM91	8時間55分（4時間55分）
	NP-QM71D/QM71	5時間55分（3時間15分）
	NP-QM70/FM70	5時間05分（2時間50分）
	NP-FM50（アクセサリキット付属）	2時間25分（1時間15分）

液晶モニターON・ビューファインダーOFFの場合

リチャージابل バッテリーパック	NP-QM91D/QM91/FM91	6時間30分（3時間40分）
	NP-QM71D/QM71	4時間15分（2時間20分）
	NP-QM70/FM70	3時間40分（2時間05分）
	NP-FM50（アクセサリキット付属）	1時間45分（約55分）

本機の“メモリースティック”撮影（動画/静止画）容量128MB使用時の目安

動画記録時間の目安【MPEGムービーEX】

モード		
ビデオメール（160×112ドット）	1時間25分20秒	21分20秒
プレゼンテーション（320×240ドット）		

静止画記録枚数の目安

画質モード		
640×480 ドットVGA	スタンダード	1,970枚
	ファイン	1,310枚
	スーパーファイン	650枚
1,152×864 ドット	スタンダード	600枚
	ファイン	415枚
	スーパーファイン	205枚

・連続撮影時間は、1本の満充電したバッテリーを使用して、25℃で連続撮影した場合の時間。実撮影時間は撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返した時の撮影時間の目安です。ビデオ再生など、撮影以外の操作は含まれていません。実際にはこれより短くなる場合があります。・“メモリースティック”の静止画記録は、画質モードによって、圧縮率が異なります。・“メモリースティック”に記録できる枚数または時間は、本機でフォーマットした場合の目安です。ご使用状況やご利用になる機器によって、記録枚数または時間が異なる場合があります。記録枚数について詳しくは25ページをご覧ください。

■TRV27はDV方式で記録するハンディカムです。また、バッテリーは“インフォリチウム”Mシリーズを使用します。右のロゴマークが目印です。

Mini DV Digital Video Cassette

Intellimode M

3.5型液晶モニター搭載 デジタルビデオカメラレコーダー

■DCR-TRV27 オープン価格*

□付属品：ワイヤレスリモコン（RMT-814）、AV接続ケーブル、レンズキャップ、他

スタミナ
8時間
連続撮影
NP-QM91（別売）使用時

デジタル
イメージング
カスタマー
登録

詳しくは
カタログ裏面を
ご覧ください。

TRV27を使用するのに必要な別売りアクセサリー

アクセサリキット
ACCKIT-QMM5 希望小売価格 29,000円（税別）

[キット内容] ●リチャージابلバッテリーパックNP-FM50 ●メモリースティックハンドブック ●ACアダプター・チャージャーAC-SQ950（接続コードDK-215） ●お試しクリーニングキット ●メモリーミックス用画像入りメモリースティック”（16MB） ●AC電源コード

▶パソコンでもっと楽しみたい方はこちらあわせてお求めください。ハンディカム専用パソコン接続キット DPCK-US20A 希望小売価格 9,800円（税別）

▶DVDをホームメイドしたい方はこちらあわせてお求めください。ソニーデジタルハンディカム パソコン編集キット DPCK-IL10 希望小売価格 11,000円（税別）

※パソコンでの活用やDVDのホームメイドについての詳細は、38～41ページをご覧ください。

ビデオカメラがはじめての人に、 電源キット付属のTRV18 K。

はじめての動画撮影だから機能も簡単に、気軽に撮りたい。

12時間連続撮影※のスタミナでお応えします。

※バッテリーパックNP-QM91（別売）使用時。

電源キット付属



本機の連続撮影時間（実撮影時間）の目安

液晶モニターOFF・ビューファインダーONの場合

リチャージابل バッテリーパック	NP-QM91D/QM91/FM91	12時間05分（6時間30分）
	NP-QM71D/QM71	8時間05分（4時間15分）
	NP-QM70/FM70	6時間55分（3時間40分）
	NP-FM50	3時間20分（1時間45分）
	NP-FM30（付属）	2時間05分（1時間05分）

液晶モニターON・ビューファインダーOFFの場合

リチャージابل バッテリーパック	NP-QM91D/QM91/FM91	9時間10分（4時間50分）
	NP-QM71D/QM71	6時間05分（3時間10分）
	NP-QM70/FM70	5時間10分（2時間45分）
	NP-FM50	2時間30分（1時間15分）
	NP-FM30（付属）	1時間30分（45分）

本機の“メモリースティック”撮影（動画/静止画）容量128MB使用時の目安

動画記録時間の目安【MPEGムービーEX】

モード		
ビデオメール（160×112ドット）	1時間25分20秒	21分20秒
プレゼンテーション（320×240ドット）		

静止画記録枚数の目安

画質モード		
640×480 ドットVGA	スタンダード	1,970枚
	ファイン	1,310枚

・連続撮影時間は、1本の満充電したバッテリーを使用して、25℃で連続撮影した場合の時間。実撮影時間は撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返した時の撮影時間の目安です。ビデオ再生など、撮影以外の操作は含まれていません。実際にはこれより短くなる場合があります。・“メモリースティック”の静止画記録は、画質モードによって、圧縮率が異なります。・“メモリースティック”に記録できる枚数または時間は、本機でフォーマットした場合の目安です。ご使用状況やご利用になる機器によって、記録枚数または時間が異なる場合があります。記録枚数について詳しくは25ページをご覧ください。

■TRV18KはDV方式で記録するハンディカムです。また、バッテリーは“インフォリチウム”Mシリーズを使用します。右のロゴマークが目印です。

Mini DV Digital Video Cassette

Intellimode M

2.5型液晶モニター搭載 デジタルビデオカメラレコーダー

■DCR-TRV18K オープン価格*

□付属品：リチャージابلバッテリーパック（NP-FM30）、AC/アダプター、ワイヤレスリモコン（RMT-814）、AV接続ケーブル、レンズキャップ、メモリーミックス用画像入りメモリースティック”（4MB）、他

スタミナ
12時間
連続撮影
NP-QM91（別売）使用時

デジタル
イメージング
カスタマー
登録

詳しくは
カタログ裏面を
ご覧ください。

この商品には、
電源キットが
付属しています。



▶パソコンでもっと楽しみたい方はこちらあわせてお求めください。ハンディカム専用パソコン接続キット DPCK-US20A 希望小売価格 9,800円（税別）

▶DVDをホームメイドしたい方はこちらあわせてお求めください。ソニーデジタルハンディカム パソコン編集キット DPCK-IL10 希望小売価格 11,000円（税別）

※パソコンでの活用やDVDのホームメイドについての詳細は、38～41ページをご覧ください。

Digital Handycam

TRV27

Digital Handycam

TRV18K

機能対応一覧

詳しくは、機能説明ページ（26～33ページ）をご覧ください。

ハンディカムのこだわり

画質へのこだわり	TRV27	TRV18K
CCD（総画素）	107万画素	68万画素
Carl Zeissレンズ	●	●
14ビットDXP（Digital Extended Processor）	●	—
アドバンスドハドテクノロジー	●	●
使いやすさへのこだわり	P26-27 ▶	
ハイブリッド液晶モニター	—	—
タッチパネル	—	—
POBox	—	—
インディジェントアクセサリシュー	●	●
“インフォリチウム”バッテリー対応	●	●
カセットメモリー	●	●
LPモード	●	●
他機への画像のアウトプット	P27-29 ▶	
i.LINK端子（DV入出力端子）	●	●
デジタル変換機能	●	●
USB端子	●	●
“メモリースティック”対応	●	●
LANC端子	●	●

撮影を楽しむ

撮影全般に役立つ機能	P28-29 ▶		
APC（アダプティブピクチャーコントロール）	—	—	—
プレゼンテーションデジタルズーム	●	—	—
シャープネス設定	—	—	—
手ブレ補正	●	●	●
プログラムAE	●	●	●
ファイルナンバー連番記録	●	●	●
動画撮影にうれしい機能	P29-31 ▶		
NightShot / Super NightShot	●●	●●	●●
カラースローシャッター	●	●	●
ワイドTVモード（新）	—	—	—
プログレッシブ記録モード	—	—	—
ピクチャーエフェクト	●	●	●
デジタルエフェクト	●	●	●
タイトル機能	—	—	—
エンドサーチ	●	●	●
マルチ画面サーチ	—	—	—
MPEGムービー	●	●	●
静止画撮影にうれしい機能	P30-31 ▶		
プログレッシブシャッターシステム	●	●	●
連写機能	●	●	●
カメラモード時フォト記録	●	●	●
インディジェントフラッシュ	—	—	—
ホログラフィックAF	—	—	—
ナイトフレーミング	—	—	—
ブラケット撮影	●	—	—

画像で遊ぶ

ハンディカムで遊ぶ	P31-33 ▶		
タイムコード	●	●	●
新データコード機能	●	●	●
日付サーチ	●	●	●
フォトサーチ	●	●	●
インデックススライダー	●	●	●
PCMアフレコ	●	●	●
フェーダー	●	●	●
メモリーミックス	●	●	●
デジタルプログラムエディット	●	●	●
ネットワーク機能	—	—	—
パソコンで遊ぶ	P33 ▶		
USBスローミング	●	●	●
PTP（Picture Transfer Protocol）	●	●	●
Exif Print（Exif.2）	—	—	—
PRINT Image Matching（PIM）	●	●	●

旅行や趣味など、楽しいイベントに
縦型・高画質のPC120。

コンパクトな縦型ボディだからいつも側に置いておける。

総画素155万画素[※]は、海外の旅行にもうれしい高画質です。

※有効画素：97万画素（動画時）、139万画素（静止画時）。



本機の連続撮影時間（実撮影時間）の目安

液晶モニターOFF・ビューファインダーONの場合

リチャージابل バッテリーパック	NP-QM91D/QM91/FM91	7時間55分（4時間35分）
	NP-QM71D/QM71	5時間15分（3時間00分）
	NP-QM70/FM70	4時間30分（2時間35分）
	NP-FM50（アクセサリキット付属）	2時間10分（1時間15分）

液晶モニターON・ビューファインダーOFFの場合

リチャージابل バッテリーパック	NP-QM91D/QM91/FM91	6時間50分（3時間55分）
	NP-QM71D/QM71	4時間30分（2時間15分）
	NP-QM70/FM70	3時間50分（2時間10分）
	NP-FM50（アクセサリキット付属）	1時間50分（1時間00分）

本機の“メモリースティック”撮影（動画/静止画）容量128MB使用時の目安

動画記録枚数の目安 【MPEGムービー】

モード	
ビデオメール（160×112ドット）	1時間25分20秒
プレゼンテーション（320×240ドット）	21分20秒

静止画記録枚数の目安

画質モード	
640×480	スタンダード 1,970枚
ドットVGA	ファイン 1,310枚
スーパーファイン	スタンダード 650枚
1,360×1,020	スタンダード 415枚
ドット	ファイン 280枚
	スーパーファイン 140枚

・連続撮影時間は、1本の満充電したバッテリーを使用して、25℃で連続撮影した場合の時間。実撮影時間は撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返した時の撮影時間の目安です。ビデオ再生など、撮影以外の操作は含まれていません。実際にはこれより短くなる場合があります。・“メモリースティック”の静止画記録は、画質モードによって、圧縮率が異なります。・“メモリースティック”に記録できる枚数または時間は、本機でフォーマットした場合の目安です。ご使用状況やご利用になる機器によって、記録枚数または時間が異なる場合があります。記録枚数について詳しくは25ページをご覧ください。

■PC120はDV方式で記録するハンディカムです。また、バッテリーは“インフォリチウム”Mシリーズを使用します。右のロゴマークが目印です。

Mini DV Digital Video Cassette

Hi8 Hi8mm Hi8mm

2.5型液晶モニター搭載 デジタルビデオカメラレコーダー

DCR-PC120 オープン価格^{*}

□ 付属品：ワイヤレスリモコン（RMT-811）、AV接続ケーブル、レンズキャップ、レンズフード、他



詳しくは
カタログ裏面を
ご覧ください。

PC120を使用するのに必要な別売りアクセサリ

アクセサリキット
ACCKIT-QMM5 希望小売価格 29,000円（税別）

【キット内容】 ●リチャージابلバッテリーパックNP-FM50 ●メモリースティックハンドブック
●ACアダプター・チャージャーAC-SQ950（接続コードDK-215） ●お試しくりーニングキット
●メモリーミックス用画像入りメモリースティック（16MB） ●AC電源コード

▶ パソコンでもっと楽しみたい方はこちらもあわせてお求めください。ハンディカム専用パソコン接続キット DPCK-US20A 希望小売価格 9,800円（税別）

▶ DVDをホームメイドしたい方はこちらもあわせてお求めください。ソニーデジタルハンディカム パソコン編集キット DPCK-IL10 希望小売価格 11,000円（税別）

※ パソコンでの活用やDVDのホームメイドについての詳細は、38～41ページをご覧ください。

いちばん小さいから、
毎日でも持ち歩けるIP7。

なにげない毎日には世界最小^{*}ハンディカムを。

ポケットにも入る大きさで、あなたの週末が、手軽にどんどん撮れます。

※2001年8月広報発表時、民生用デジタルビデオカメラとして（ソニー調べ）。
幅47×高さ103×奥行き80mm最大突起部含まず。



本機の連続撮影時間（実撮影時間）の目安

液晶モニターOFF・ビューファインダーONの場合

リチャージابل バッテリーパック	NP-FF70	2時間50分（1時間40分）
	NP-FF50（アクセサリキット付属）	1時間20分（45分）

液晶モニターON（バックライトOFF）・ビューファインダーOFFの場合

リチャージابل バッテリーパック	NP-FF70	2時間50分（1時間40分）
	NP-FF50（アクセサリキット付属）	1時間20分（45分）

液晶モニターON（バックライトON）・ビューファインダーOFFの場合

リチャージابل バッテリーパック	NP-FF70	2時間20分（1時間20分）
	NP-FF50（アクセサリキット付属）	1時間05分（35分）

本機の“メモリースティック”撮影（動画/静止画）容量128MB使用時の目安

動画記録時間の目安 【MPEGムービーAD】

モード	フレームレート	17ファイルあたり	1枚あたり
ライト	(144×96ドット) 10fps	連続最大4分40秒	82分
スタンダード	(144×96ドット) 10fps	連続最大2分20秒	41分
ファイン	(352×240ドット) 30fps	連続最大1分10秒	20分
スーパーファイン	(352×240ドット) 30fps	連続最大45秒	13分

静止画記録枚数の目安

画質モード	
640×480	スタンダード 1,970枚
ドットVGA	ファイン 1,310枚

※4つのモードはビットレートが異なります。

・連続撮影時間は、1本の満充電したバッテリーを使用して、25℃で連続撮影した場合の時間。実撮影時間は撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返した時の撮影時間の目安です。ビデオ再生など、撮影以外の操作は含まれていません。実際にはこれより短くなる場合があります。・“メモリースティック”の静止画記録は、画質モードによって、圧縮率が異なります。・“メモリースティック”に記録できる枚数または時間は、本機でフォーマットした場合の目安です。ご使用状況やご利用になる機器によって、記録枚数または時間が異なる場合があります。記録枚数について詳しくは25ページをご覧ください。

■IP7は“MICROMV”方式で記録するハンディカムです。また、バッテリーは“インフォリチウム”Fシリーズを使用します。右のロゴマークが目印です。

MICROMV

Hi8 Hi8mm Hi8mm

2.5型液晶モニター搭載 デジタルビデオカメラレコーダー

DCR-IP7 オープン価格^{*}

□ 付属品：ワイヤレスリモコン（RMT-817）、専用AV接続ケーブル、レンズキャップ、リストストラップ、MICROMVヘッドクリナー、他

※“MICROMV”方式で記録した映像はMacintoshへの直接取り込みには対応していません。Windows[®]のみの対応となります。パソコンへの取り込みは、別売りのアクセサリキットACCKIT-MF50付属のソフト「MovieShaker Ver.3.1 for MICROMV」または別売りのパソコン編集キット「DPCK-IL10」（38ページ参照）をご使用ください。

※「MovieShaker Ver.3.1 for MICROMV」についての詳細は、34ページをご覧ください。

▶ パソコンでもっと楽しみたい方はこちらもあわせてお求めください。ハンディカム専用パソコン接続キット DPCK-US20A 希望小売価格 9,800円（税別）

▶ DVDをホームメイドしたい方はこちらもあわせてお求めください。ソニーデジタルハンディカム パソコン編集キット DPCK-IL10 希望小売価格 11,000円（税別）

※ パソコンでの活用やDVDのホームメイドについての詳細は、38～41ページをご覧ください。

IP7を使用するのに必要な別売りアクセサリ

アクセサリキット
ACCKIT-MF50 希望小売価格 27,000円（税別）

【キット内容】 ●リチャージابلバッテリーパックNP-FF50 ●ACアダプター・チャージャーAC-VF50（接続コードDK-225） ●メモリーミックス用画像入り“メモリースティック”（16MB） ●メモリースティックハンドブック ●MICROMVカセット（60分） ●LINKケーブル（0.8m） VMC-IL4408 ●“MICROMV”対応動画取り込み編集ソフト「MovieShaker Ver.3.1 for MICROMV」 ●お試しくりーニングキット ●AC電源コード

手軽に楽しみたい。電源キットも付属した
ハイエイトハンディカムです。

電源キット付属で、すぐに楽しめる手軽さながら、光学20倍ズーム。

さらに連続撮影15時間55分[※]のスタミナ撮影。

※バッテリーパックNP-QM91（別売）使用時。

電源キット付属



本機の連続撮影時間（実撮影時間）の目安

液晶モニターOFF・ビューファインダーONの場合

リチャージابل バッテリーパック	NP-QM91D/QM91/FM91	15時間55分（8時間45分）
	NP-QM71D/QM71	10時間40分（5時間50分）
	NP-QM70/FM70	9時間00分（4時間55分）
	NP-FM50	4時間25分（2時間25分）
	NP-FM30（付属）	2時間45分（1時間30分）

液晶モニターON・ビューファインダーOFFの場合

リチャージابل バッテリーパック	NP-QM91D/QM91/FM91	11時間35分（6時間20分）
	NP-QM71D/QM71	7時間45分（4時間15分）
	NP-QM70/FM70	6時間40分（3時間40分）
	NP-FM50	3時間15分（1時間45分）
	NP-FM30（付属）	2時間00分（1時間05分）

・連続撮影時間は、1本の満充電したバッテリーを使用して、25℃で連続撮影した場合の時間。実撮影時間は撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返した時の撮影時間の目安です。ビデオ再生など、撮影以外の操作は含まれていません。実際にはこれより短くなる場合があります。

■TRV96KはHi8方式で記録するハンディカムです。また、バッテリーは“インフォリチウム”Mシリーズを使用します。右のロゴマークが目印です。

Hi8 Hi8mm Hi8mm

2.5型液晶モニター搭載 録画・再生ハイエイトビデオカメラ

CCD-TRV96K オープン価格^{*}

□ 付属品：リチャージابلバッテリーパック（NP-FM30）、ACパワーアダプター、ワイヤレスリモコン（RMT-708）、AV接続ケーブル、レンズキャップ、他



詳しくは
カタログ裏面を
ご覧ください。

この商品には、
電源キットが
付属しています。



撮りためたハイエイトも大切だし、パソコンでも遊びたい。
思い出も、「これから」も楽しめるTRV240K。

ハイエイトテープにデジタルの高画質で記録。

もちろん撮りためたハイエイト/8ミリテープも見られます。

パソコン接続も簡単です。

電源キット付属



本機の連続撮影時間（実撮影時間）の目安

液晶モニターOFF・ビューファインダーONの場合

リチャージابل バッテリーパック	NP-QM91D/QM91/FM91	10時間05分（5時間50分）
	NP-QM71D/QM71	6時間40分（3時間50分）
	NP-QM70/FM70	5時間45分（3時間20分）
	NP-FM50	2時間45分（1時間35分）
	NP-FM30（付属）	1時間40分（55分）

液晶モニターON・ビューファインダーOFFの場合

リチャージابل バッテリーパック	NP-QM91D/QM91/FM91	7時間55分（4時間35分）
	NP-QM71D/QM71	5時間15分（3時間00分）
	NP-QM70/FM70	4時間30分（2時間35分）
	NP-FM50	2時間10分（1時間15分）
	NP-FM30（付属）	1時間20分（45分）

・連続撮影時間は、1本の満充電したバッテリーを使用して、25℃で連続撮影した場合の時間。実撮影時間は撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返した時の撮影時間の目安です。ビデオ再生など、撮影以外の操作は含まれていません。実際にはこれより短くなる場合があります。

■TRV240KはDigital8方式で記録するハンディカムです。また、バッテリーは“インフォリチウム”Mシリーズを使用します。右のロゴマークが目印です。

Digital8 Digital8mm Digital8mm

2.5型液晶モニター搭載 デジタルビデオカメラレコーダー

DCR-TRV240K オープン価格^{*}

□ 付属品：リチャージابلバッテリーパック（NP-FM30）、ACパワーアダプター、ワイヤレスリモコン（RMT-814）、AV接続ケーブル、レンズキャップ、他



詳しくは
カタログ裏面を
ご覧ください。

この商品には、
電源キットが
付属しています。



▶ パソコンでもっと楽しみたい方はこちらもあわせてお求めください。ハンディカム専用パソコン接続キット DPCK-US20A 希望小売価格 9,800円（税別）

▶ DVDをホームメイドしたい方はこちらもあわせてお求めください。ソニーデジタルハンディカム パソコン編集キット DPCK-IL10 希望小売価格 11,000円（税別）

※ パソコンでの活用やDVDのホームメイドについての詳細は、38～41ページをご覧ください。

●液晶画面は、ハミ込み合成です。＊オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。●このマークの商品は、生産完了のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かのうえ、お選びください。

Hi8 Handycam
TRV96K
Digital Handycam
TRV240K

機能対応一覧

詳しくは、機能説明ページ（26～33ページ）をご覧ください。

ハンディカムのこだわり	TRV96K	TRV240K
画質へのこだわり	P26-27 ▶	P26-27 ▶
CCD（総画素）	32万画素	46万画素
カルツァイスレンズ	—	—
14ビットDXP（Digital Extended Processor）	—	—
アドバンスドハードテクノロジー	—	—

使いやすさへのこだわり	P26-27 ▶	P26-27 ▶
ハイブリッド液晶モニター	—	—
タッチパネル	—	—
POBox	—	—
インディジェントアクセサリシュー	—	●
“インフォリチウム”バッテリー対応	●	●
カセットメモリー	—	—
LPモード	●	●

他機への画像のアウトプット	P27-29 ▶	P27-29 ▶
i.LINK端子（DV入出力端子）	—	●
デジタル変換機能	—	●
USB端子	—	●
“メモリースティック”対応	—	—
LANC端子	—	●

撮影を楽しむ

撮影全般に役立つ機能	P28-29 ▶	P28-29 ▶
APC（アダプティブピクチャーコントロール）	●	●
プレジジョンデジタルズーム	—	—
シャープネス設定	—	—
手ブレ補正	●	●
プログラムAE	●	●
ファイルナンバー連番記録	—	—

動画撮影にうれしい機能	P29-31 ▶	P29-31 ▶
NightShot / Super NightShot	● / —	● / ●
カラースローシャッター	—	●
ワイドTVモード（新）	—	—
プロGRESS記録モード	—	—
ピクチャーエフェクト	●	●
デジタルエフェクト	—	●
タイトル機能	●	●
エンドサーチ	●	●
マルチ画面サーチ	—	●
MPEGムービー	—	—

静止画撮影にうれしい機能	P30-31 ▶	P30-31 ▶
プロGRESSシャッターシステム	—	—
連写機能	—	—
カメラモード時フォト記録	—	—
インディジェントフラッシュ	—	—
ホログラフィックAF	—	—
ナイトフレーミング	—	—
ブラケット撮影	—	—

画像で遊ぶ

ハンディカムで遊ぶ	P31-33 ▶	P31-33 ▶
タイムコード	—	●
新データコード機能	—	●
日付サーチ	—	—
フォトサーチ	—	●
インデックススライダー	—	—
PCMアフレコ	—	—
フェーダー	●	●
メモリーミックス	—	—
デジタルプログラムエディット	—	●
ネットワーク機能	—	—

パソコンで遊ぶ	P33 ▶	P33 ▶
USBスローミング	—	●
PTP（Picture Transfer Protocol）	—	—
Exif Print（Exif2.2）	—	—
PRINT Image Matching（PIM）	—	—

ハンディカムで撮った動画を気軽に楽しむために。ビデオウォークマン

メモリースティックスロット搭載デジタルビデオウォークマンGV-D1000

メモリースティックスロット&USB端子搭載。同梱のパソコンソフトで画像活用がいっそう楽になります。

- メモリースティックスロット
- MPEGムービー
- USB端子
- USBストリーミング
- 4型液晶モニター/ステレオスピーカー
- デジタルプログラムエディット



デジタルプログラムエディット：GV-D1000を再生機、DV入出力端子搭載のビデオ機器^{※1}を録画機として、簡単にテープ編集が楽しめます。また、GV-D1000では本体のみでテープ上の好きなシーンを自由に選び、“メモリースティック”に1つのMPEGムービーファイルを作ることも可能です^{※2}。


※1 一部機種を除き、各社のビデオ機器に対応していますが、ソニー製ビデオ機器を推奨します。
※2 1ファイルあたりの最大記録時間は160×112ドットで約60秒、320×240ドットで約15秒、最大20ポイントまで選択可能。

メモリースティックスロット搭載
多彩な端子類を装備：幅広い機器から“メモリースティック”への記録が可能。接続したハンディカムやカラービデオカメラCCD-MC100（別売）、外部のビデオ機器からも記録できます。動画はMPEG1、静止画はJPEG方式で記録されます。
USB端子：パソコンへ、画像データを転送可能。
パソコンとの接続で映像利用が広がる。USBストリーミング機能

■GV-D1000はDV方式で記録するビデオウォークマンです。また、バッテリーは“インフォリチウム”Mシリーズを使用します。右のロゴマークが目印です。

4型液晶モニター搭載 デジタルビデオカセットレコーダー
GV-D1000 オープン価格*
付属品：ワイヤレスリモコン(RMT-811)/AC/パワーアダプター・AV接続ケーブル・変換ケーブル（特殊AVミニプラグ・ピンジャック×3）/USBケーブル/CD-ROM（USBドライバソフト、「PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony」）、他

本機の連続再生時間/連続録画時間の目安



デジタルエイトビデオウォークマンGV-D800

臨場感あるステレオサウンドでハイエイト&8ミリテープを再生。編集機能も充実しています。

- 4型液晶モニター/ステレオスピーカー
- デジタルプログラムエディット



使いやすさを考えた、豊富な端子類：
入力/出力独立のアナログ端子を装備。
外部入力中にモニター出力でできるなど、アナログ入出力端子（入力/出力独立）
デッキ的な使い方が可能。また、i.LINK端子（DV入出力端子）も装備。DV端子を備えたビデオ機器と接続して、画質劣化がほとんどない高画質編集が楽しめます。
DV端子搭載のビデオ機器^{※1}と接続して簡単編集^{※2}、
デジタルプログラムエディット：D800を再生機とし、DV端子を持つビデオ機器^{※1}を録画機にすれば、別売りのi.LINKケーブル1本で20ポイントまでイン/アウト指定できるプログラム編集機能です。

※1 一部機種を除き、各社のビデオ機器に対応しておりますが、ソニー製ビデオ機器を推奨します。
※2 Digital8方式で記録されたテープのみ。

アナログビデオをリアルタイムでDV変換^{※1}、パソコン^{※2}で活用できるデジタル変換機能

※1 ハイエイト/8ミリテープの再生出力、またアナログ入力端子からの入力信号をDV変換することが可能です。
※2 DV端子（i.LINK端子）を搭載した機器。

Digital8での録画・再生、ハイエイト&8ミリテープの再生*が可能

※Digital8方式で記録されたテープはハイエイト/スタンダード8ミリ（アナログ）方式のビデオ機器では再生できません。
本機では、ハイエイトテープのみLPモード記録が可能です。
*本機は、ハイエイト/スタンダード8ミリ方式のビデオ機器でPCM録音した音声の再生はできません。

■GV-D800はDigital8方式で記録するビデオウォークマンです。また、バッテリーは“インフォリチウム”Lシリーズを使用します。右のロゴマークが目印です。

4型液晶モニター搭載 デジタルビデオカセットレコーダー

GV-D800 オープン価格*

付属品：AC/パワーアダプター、AV接続ケーブル（3ピン・3ピン）、変換ケーブル（特殊AVミニプラグ・ピンジャック×3）、他

ビデオウォークマンの世界が広がるアクセサリ

ビデオウォークマンと組み合わせて、撮影が楽しめる（まめカム）。

カラービデオカメラ
CCD-MC100 希望小売価格 65,000円（税別）

●付属品：接続アダプター ●消費電力：1.8W ●大きさ：幅35×高さ36×奥行110mm（本体部）、幅36×高さ40×奥行70mm（カメラ部） ●質量：約135g（本体部）、約75g（カメラ部） ●コード長：2m（カメラ部～本体）

GV-D1000に装着した状態

ビデオウォークマンでテレビを見るためのチューナー。

テレビチューナーユニット
TGV-100 希望小売価格 20,000円（税別）

●付属品：アンテナ接続コード ●消費電力：1.4W ●大きさ：幅39×高さ61×奥行128mm ●質量：約180g
※受信環境によって、また一部の難受信地域では受信できない場合がありますのでご注意ください。

GV-D1000に装着した状態

VIDEO WALKMAN

D1000の機能対応一覧

詳しくは、機能説明ページ（26～33ページ）をご覧ください。

“インフォリチウム”バッテリー対応	●
カセットメモリー	●
LPモード	●
i.LINK端子（DV入出力端子）	●
デジタル変換機能	●
USB端子	●
“メモリースティック”対応	●
LANC端子	●
ピクチャーエフェクト	●
デジタルエフェクト	●
MPEGムービー	●
タイムコード	●
新データコード機能	●
日付サーチ	●
フォトサーチ	●
PCMアプレコ	●
デジタルプログラムエディット	●
USBストリーミング	●

主な仕様 ●入出力端子：DV入出力（4ピンコネクタ）、USB端子（mini-B）、S映像入力/出力（4ピンミニDINジャック）各1、映像・音声入力（特殊ステレオミニジャック）、映像・音声出力（RCAピンジャック）、ヘッドホン端子（ステレオミニジャック）、LANC端子（ステレオミニジャック）、マルチコネクタ（20ピン） ●消費電力：3.5W（液晶モニターOFF・DV再生時）5.2W（液晶モニターON・DV再生時）、3.3W（液晶モニターOFF・DV録画時）、5.0W（液晶モニターON・DV録画時） ●外形寸法（約）：幅148×高さ65×奥行き133mm（最大突起部除く） ●本体質量（約）：880g

D800の機能対応一覧

詳しくは、機能説明ページ（26～33ページ）をご覧ください。

“インフォリチウム”バッテリー対応	●
LPモード	●
i.LINK端子（DV入出力端子）	●
デジタル変換機能	●
LANC端子	●
APC（アダプティブピクチャーコントロール）	●
ピクチャーエフェクト	●
デジタルエフェクト	●
タイムコード	●
新データコード機能	●
日付サーチ	●
フォトサーチ	●
デジタルプログラムエディット	●

主な仕様 ●入出力端子：DV入出力（4ピンコネクタ）、S映像入力/出力（4ピンミニDINジャック）各1、映像・音声入力（特殊ステレオミニジャック）、映像・音声出力（RCAピンジャック）、ヘッドホン端子（ステレオミニジャック）、LANC端子（ステレオミニジャック）、マルチコネクタ（20ピン）、 ●消費電力：3.0W（液晶モニターOFF・Digital8再生時）4.9W（液晶モニターON・Digital8再生時）、3.7W（液晶モニターOFF・ハイエイト再生時）5.6W（液晶モニターON・ハイエイト再生時） ●外形寸法（約）：幅148×高さ65×奥行135mm（最大突起部除く） ●本体質量（約）：930g

高画質のビデオ編集ができる（デジタルビデオデッキ）。

高精度なビデオ編集機能を装備。創造性豊かな作品づくりが楽しめるエディットマスターデッキ。

BSチューナー内蔵デジタルビデオデッキ
DHR-1000 オープン価格*

●付属品：Gコード一体型液晶予約リモコンRMT-X1000、他 ●大きさ：幅430×高さ129×奥行374mm ●質量：約10kg
※市販のビデオソフトのダビングはできません。ダビング操作を、カセットが自動的に出ます。
※Gコードはジェムスター社の登録商標です。

DCR-PC120

GV-D1000

MPEGムービー

1ファイルあたり最大60秒までの音声付き動画を“メモリースティック”に記録できます。

“メモリースティック”1枚の容量

最大60秒 最大60秒 最大60秒 最大60秒 最大60秒 最大60秒

1ファイル

■動画を記録する（最大記録時間）

モード	1ファイルあたり	“メモリースティック”1枚あたり					
		128MB	64MB	32MB	16MB	8MB	4MB
ビデオメール（160×112ドット）	連続最大60秒	1時間25分20秒	42分40秒	21分20秒	10分40秒	5分20秒	—
プレゼンテーション（320×240ドット）	連続最大15秒	21分20秒	10分40秒	5分20秒	2分40秒	1分20秒	—

DCR-IP220K

DCR-IP55

DCR-IP7

MPEGムービーAD

1ファイルあたり最大4分40秒までの音声付き動画を“メモリースティック”に記録できます。MPEGムービーに比べ高いフレームレートで記録するため、さらに滑らかな動画を楽しめます。低フレームレートを選択すれば、最大4分40秒の動画が記録できます。

“メモリースティック”1枚の容量

最大4分40秒 最大4分40秒 最大4分40秒

1ファイル

■動画を記録する（最大記録時間）

モード	フレームレート	1ファイルあたり	“メモリースティック”1枚あたり					
			128MB	64MB	32MB	16MB	8MB	4MB（IP220Kのみ）
ライト（144×96ドット）	10fps	連続最大4分40秒	82分	41分	20分	10分	5分	2分
スタンダード（144×96ドット）	10fps	連続最大2分20秒	41分	20分	10分	5分	2分	1分
ファイン（352×240ドット）	30fps	連続最大1分10秒	20分	10分	5分	2分	1分	35秒
スーパーファイン（352×240ドット）	30fps	連続最大45秒	13分	6分	3分	1分	45秒	20秒

DCR-PC101K

DCR-TRV950

DCR-TRV27

DCR-TRV33K

“メモリースティック”1MB付属

“メモリースティック”1MB付属

“メモリースティック”1MB付属

“メモリースティック”1MB付属

DCR-TRV70K

DCR-TRV50

DCR-TRV22K

DCR-TRV18K

“メモリースティック”1MB付属


“メモリースティック”1MB付属

“メモリースティック”1MB付属

“メモリースティック”1MB付属

MPEGムービーEX

“メモリースティック”の容量の最大限まで、MPEGムービーでの連続動画撮影が可能です。



■動画を記録する（最大記録時間）

モード	“メモリースティック”1枚あたり					
	128MB	64MB	32MB	16MB	8MB	4MB（TRV18Kのみ）
ビデオメール（160×112ドット）	1時間25分20秒	42分40秒	21分20秒	10分40秒	5分20秒	2分40秒
プレゼンテーション（320×240ドット）	21分20秒	10分40秒	5分20秒	2分40秒	1分20秒	40秒

■動画を記録する（最大記録時間）“メモリースティックPRO”

モード	“メモリースティックPRO”1枚あたり		
	1GB	512MB	256MB
ビデオメール（160×112ドット）	11時間22分40秒	5時間41分20秒	2時間50分40秒
プレゼンテーション（320×240ドット）	2時間50分40秒	1時間25分20秒	42分40秒

DCR-VX2000

“メモリースティック”1MB付属

※この商品は“メモリースティック”に動画（MPEG）を撮影することはできません。

●“メモリースティック”の静止画記録は、画質モードによって、圧縮率が異なります。●“メモリースティック”に記録できる枚数または時間は、各機でフォーマットした場合の目安です。ご使用状況やご利用になる機器によって、記録枚数または時間が異なる場合があります。
※付属の“メモリースティック”にはメモリーミックス用画像が収録されていますので、その分、記録できる動画/静止画は表内の時間/枚数より少なくなります。

■静止画を記録する（記録枚数）

	画質モード	128MB	64MB	32MB	16MB	8MB	4MB	
DCR-PC120	640×480 ドット VGA	スタンダード	1,970枚	980枚	485枚	240枚	120枚	—
		ファイン	1,310枚	650枚	325枚	160枚	80枚	—
		スーパーファイン	650枚	325枚	160枚	80枚	40枚	—
	1,360×1,020 ドット	スタンダード	415枚	205枚	100枚	50枚	25枚	—
		ファイン	280枚	140枚	69枚	34枚	17枚	—
		スーパーファイン	140枚	71枚	35枚	17枚	8枚	—
GV-D1000	640×480 ドット VGA	スタンダード	1,970枚	980枚	485枚	240枚	120枚	—
		ファイン	1,310枚	650枚	325枚	160枚	80枚	—

■静止画を記録する（記録枚数）

		画質モード	128MB	64MB	32MB	16MB	8MB	4MB
DCR-IP220K	640×480 ドット VGA	スタンダード	1,970枚	980枚	485枚	240枚	120枚	58枚
		ファイン	1,310枚	650枚	325枚	160枚	80枚	39枚
		スーパーファイン	650枚	325枚	160枚	80枚	40枚	19枚
	1,600×1,200 ドット UXGA	スタンダード	300枚	150枚	75枚	37枚	18枚	9枚
		ファイン	205枚	100枚	50枚	25枚	12枚	6枚
		スーパーファイン	100枚	51枚	25枚	12枚	6枚	3枚
DCR-IP55	640×480 ドット VGA	スタンダード	1,970枚	980枚	485枚	240枚	120枚	—
		ファイン	1,310枚	650枚	325枚	160枚	80枚	—
		スーパーファイン	650枚	325枚	160枚	80枚	40枚	—
	1,152×864 ドット	スタンダード	600枚	300枚	150枚	74枚	37枚	—
		ファイン	415枚	205枚	100枚	50枚	25枚	—
		スーパーファイン	205枚	100枚	51枚	25枚	12枚	—
DCR-IP7	640×480 ドット VGA	スタンダード	1,970枚	980枚	485枚	240枚	120枚	—
		ファイン	1,310枚	650枚	325枚	160枚	80枚	—

■静止画を記録する（記録枚数）

	画質モード	128MB	64MB	32MB	16MB	8MB	4MB	
DCR-PC101K DCR-TRV950 DCR-TRV27	640×480 ドット VGA	スタンダード	1,970枚	980枚	485枚	240枚	120枚	—
		ファイン	1,310枚	650枚	325枚	160枚	80枚	—
		スーパーファイン	650枚	325枚	160枚	80枚	40枚	—
	1,152×864 ドット	スタンダード	600枚	300枚	150枚	74枚	37枚	—
		ファイン	415枚	205枚	100枚	50枚	25枚	—
		スーパーファイン	205枚	100枚	51枚	25枚	12枚	—
DCR-TRV33K	640×480 ドット VGA	スタンダード	1,970枚	980枚	485枚	240枚	120枚	—
		ファイン	780枚	390枚	190枚	96枚	50枚	—
	1,152×864 ドット	スタンダード	600枚	300枚	150枚	74枚	37枚	—
		ファイン	245枚	120枚	61枚	30枚	15枚	—
DCR-TRV70K	640×480 ドット VGA	スタンダード	1,970枚	980枚	485枚	240枚	120枚	—
		ファイン	780枚	390枚	190枚	96枚	50枚	—
	1,600×1,200 ドット UXGA	スタンダード	300枚	150枚	75枚	37枚	18枚	—
		ファイン	130枚	65枚	32枚	16枚	8枚	—
		DCR-TRV50	640×480 ドット VGA	スタンダード	1,970枚	980枚	485枚	240枚
ファイン	1,310枚			650枚	325枚	160枚	80枚	—
スーパーファイン	650枚			325枚	160枚	80枚	40枚	—
1,360×1,020 ドット	スタンダード		415枚	205枚	100枚	50枚	25枚	—
	ファイン		280枚	140枚	69枚	34枚	17枚	—
	スーパーファイン	140枚	71枚	35枚	17枚	8枚	—	
DCR-TRV22K	640×480 ドット VGA	スタンダード	1,970枚	980枚	485枚	240枚	120枚	—
		ファイン	780枚	390枚	190枚	96枚	50枚	—
	DCR-TRV18K	640×480 ドット VGA	スタンダード	1,970枚	980枚	485枚	240枚	120枚
ファイン		1,310枚	650枚	325枚	160枚	80枚	39枚	

■静止画を記録する（記録枚数）“メモリースティックPRO”

	画質モード	1GB	512MB	256MB	
DCR-TRV33K	640×480 ドット VGA	スタンダード	14,500枚	7,200枚	3,550枚
		ファイン	5,900枚	2,850枚	1,400枚
	1,152×864 ドット	スタンダード	4,200枚	2,050枚	1,000枚
		ファイン	1,800枚	900枚	445枚
DCR-TRV70K	640×480 ドット VGA	スタンダード	14,500枚	7,200枚	3,550枚
		ファイン	5,900枚	2,850枚	1,400枚
	1,600×1,200 ドット UXGA	スタンダード	2,250枚	1,100枚	540枚
		ファイン	980枚	480枚	235枚
DCR-TRV22K	640×480 ドット VGA	スタンダード	14,500枚	7,200枚	3,550枚
		ファイン	5,900枚	2,850枚	1,400枚

■静止画を記録する（記録枚数）

	画質モード		128MB	64MB	32MB	16MB	8MB	4MB
DCR-VX2000	640×480 ドット VGA	スタンダード	1,978枚	988枚	494枚	246枚	122枚	60枚
		ファイン	1,319枚	659枚	329枚	164枚	81枚	40枚
		スーパーファイン	659枚	329枚	164枚	82枚	40枚	20枚

ハンディカムのこだわり

画質へのこだわり

CCD

DCR-IP220K	総画素 211万画素	(メガピクセル)
DCR-IP55	総画素 107万画素	(メガピクセル)
DCR-IP7	総画素 68万画素	
DCR-VX2000	総画素 38万画素	3CCD
DCR-TRV950	総画素 107万画素	3CCD (メガピクセル)
DCR-TRV70K	総画素 211万画素	(メガピクセル)
DCR-TRV33K	総画素 107万画素	(メガピクセル)
DCR-TRV22K	総画素 68万画素	
DCR-TRV50	総画素 155万画素	(メガピクセル)
DCR-TRV27	総画素 107万画素	(メガピクセル)
DCR-TRV18K	総画素 68万画素	
DCR-PC120	総画素 155万画素	(メガピクセル)
DCR-PC101K	総画素 107万画素	(メガピクセル)
DCR-TRV240K	総画素 46万画素	
CCD-TRV106K	総画素 32万画素	
CCD-TRV96K	総画素 32万画素	



CCDは被写体の質感や量感までも伝える電子の目。一般的には、有効画素数が多いほど表現力が優れ、きめ細やかな映像記録が可能です。また、色再現性に優れた3CCDシステム方式のハンディカムでは、R・G・Bの各色に画素メガピクセルCCDを独立して搭載。豊富な情報量で、映像の質感までも鮮やかに表現します。

	有効画素数	
	動画時	静止画時
DCR-IP220K	108万画素	192万画素
DCR-IP55	69万画素	100万画素
DCR-IP7	34万画素	34万画素
DCR-VX2000	34万画素3CCD	34万画素3CCD
DCR-TRV950	69万画素3CCD	100万画素3CCD
DCR-TRV70K	108万画素	192万画素
DCR-TRV33K	69万画素	100万画素
DCR-TRV22K	34万画素	34万画素
DCR-TRV50	97万画素	139万画素
DCR-TRV27	69万画素	100万画素
DCR-TRV18K	34万画素	34万画素
DCR-PC120	97万画素	139万画素
DCR-PC101K	69万画素	100万画素
DCR-TRV240K	29万画素相当	—
CCD-TRV106K	20万画素相当	—
CCD-TRV96K	20万画素相当	—

カール ツァイスレンズ




カール ツァイスは、150年の歴史を誇る世界有数の高品質レンズです。優れた描写性能から、世界の写真家たちに愛用されています。ハンディカムには、ズームレンズ「パナソナー」を搭載。高解像度・高コントラストで色再現性に優れ、四隅まで歪みのほとんどない忠実な高画質で撮影することができます。また、レンズ内の不要な光の反射を抑制するT*(ティースター)コーティングを採用したハンディカムでは、よりハイクオリティーで鮮明な画像が得られます。カール ツァイスレンズは、MTF※を測定し、品質保証のためにカメラ内部のレンズブロックにシリアルナンバーが付けられるなど、1本1本厳重な品質管理のもとで生産されています。

※MTF(Modulation Transfer Function)とは、コントラストの再現性を表す指標です。

品質保証のためにカメラ内部のレンズブロックにシリアルナンバーを記載。




14ビットDXP (Digital eXtended Processor)

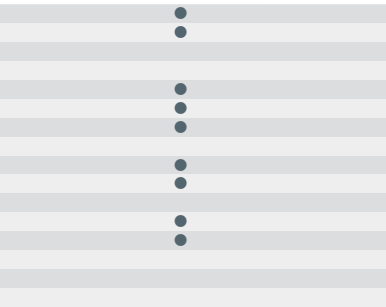

新開発の14ビットDXP (14ビットA/D変換)により、きめ細かな映像が楽しめます。デジタルノイズが大幅に減少し、低照度下や黒い被写体の撮影で効果を発揮します。また、映像信号のダイナミックレンジの拡大により、いままでは白トビしていた高輝度部分も、より忠実に描写することが可能です。


アドバンストハッドテクノロジー



暗い場所や黒い被写体の撮影で発生する画像ノイズを低減する技術です。


使いやすさへのこだわり

ハイブリッド液晶モニター



屋内撮影で見やすい透過型と、屋外撮影に向いている反射型の両方の特性を備えた液晶モニターです。たとえば日差しが強い場所などでは見えにくくなりましたが、さまざまなシーンでより鮮やかにモニター表示することが可能となりました。バックライトOFF (反射モード) 時には、ビューファインダー使用時と同等の低消費電力を実現しています。


タッチパネル

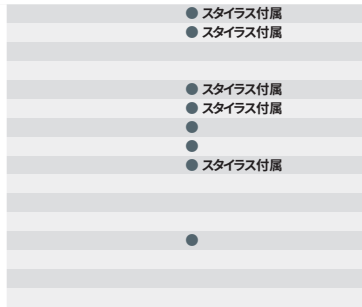

液晶モニターを直接指やスタイラスに触れることで、ビデオ操作など、多彩な機能を快適に操作できます。スポットフォーカスやフレキシブルスポット測光、再生ズームもタッチパネルで操作することが可能。




POBox



入力された文字から変換候補を予測して表示する機能です。ネットワーク機能搭載のハンディカムからメールを送る時に使用、メール文の入力がより簡単に素早く行えます。一度変換した言葉は、使用頻度順に候補に挙がる学習機能が付いているため、覚えれば使うほどスムーズに文字入力ができます。

使いやすさへのこだわり

インテリジェントアクセサリシュー

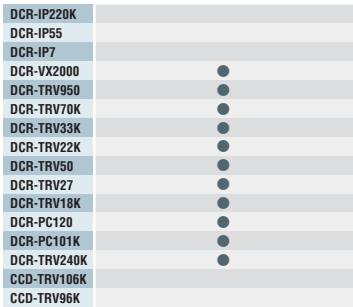

ハンディカムのインテリジェントアクセサリシューを通じてアクセサリに電源供給※や撮影状況などの情報伝達をコードレスで行うことができます。ハンディカムの情報が随時装着したアクセサリに送られるので、ハンディカムに連動した、効果的な撮影を行うことができます。アクセサリはシューにセットするだけで装着完了です。

※HVL-FH110を除く。

インテリジェントアクセサリシュー搭載のハンディカムとビデオフラッシュライトHVL-FD44との組み合わせ例



“インフォリチウム”バッテリー対応




ハンディカムとデータ通信を行うマイコンを搭載したバッテリーです。“インフォリチウム”対応のハンディカムで使用することで、撮影/再生時にバッテリー残量を分単位で液晶モニターやビューファインダーに表示。交換のタイミングをあらかじめ知ることができ、寿命もわかります。充電時には、ハンディカムやバッテリーチャージャーの液晶表示窓に、充電途中での撮影可能時間を表示します(バッテリーチャージャーは充電終了までの残り時間も表示)。



バッテリー本体にLEDを搭載。PUSHボタンを押すと、残量を5段階でお知らせするので、手軽に残量チェックができます。液晶パネル非搭載のチャージャーでは、充電中に残量チェックが可能です。このバッテリーを、ハンディカムで本体充電する、または、チャージャーで充電すると、充電中は4つのLEDがリレー式に自動点滅。充電中であることがわかりやすくなりました。(実用充電完了時はLED表示が消えます。)


※ハンディカムに装着して電源がONになっている状態。本体充電を行っている状態、またはAC-SQ950A/SQ950/VQ50/VQ850に装着して充電を行っている間は、残量チェックはできません。

カセットメモリー

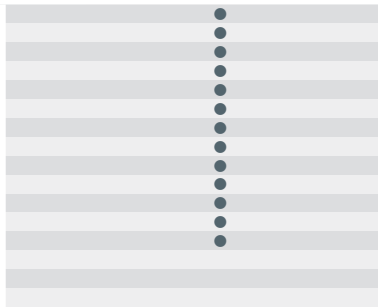

DVカセットに内蔵されたICメモリーに、カメラ側から録画・撮影日などのデータの書き込み・読み出しができる機能。記録された撮影日データと、フォトモード撮影日時データのリストを画面に表示させて、サーチなどに利用できます。またMICROMVカセットでは、小型ながら64kbitの大容量ICメモリーを標準装備しています。

LPモード*





〈DV方式・1.5倍〉ミニDVカセット1本の最長録画時間は、通常のSPモードでは80分ですが、LPモードでは最長120分の録画が可能です。デジタル記録なので、SPモードと同等の高画質が得られます。〈Digital8方式・1.5倍※〉ハイエイトテープで最長135分の撮影が可能。180分テープの場合、従来の90分から1.5倍の録画時間となりました。〈8ミリビデオ方式・2倍〉テープの2倍の時間の録画ができるので、例えば180分テープなら6時間の長時間録画が可能です。

*LPモードで録画したテープは、撮影に使用したハンディカムで再生することをおすすめします。他のビデオカメラレコーダーやビデオデッキで再生すると、映像や音質にノイズが出る場合があります。他のビデオカメラレコーダーやビデオデッキのLPモードで録画したテープをお持ちのハンディカムで再生する場合も同様です。また、8ミリ方式の場合、LPモードで記録した画像はSPモードより画質が劣ります。DV方式の場合、テープはソニー製のMaster (マスター) DVテープをおすすめします。※Digital8でLPモードをご使用になる場合はハイエイトテープで録画してください。DCR-TRV240Kを除き、8ミリテープではLPモード記録はできません。

他機への画像のアウトプット

i.LINK端子 (DV入出力端子/“MICROMV”入出力端子)



〈DV入出力端子〉映像、音声、新データコードなどの情報をデジタル信号のまま入出力することができる端子です。DV端子(i.LINK端子)を装備した他のデジタルビデオ機器やパソコンを別売りのi.LINKケーブルで接続すれば、画質・音質の劣化がほとんどない、高純度な画像をやりとりすることができます。映像を加工・編集したりDVDを作る時など、ビデオ活用

の機会が大きく広がります。

※1: DCR-IP55/IP7は別売りのアクセサリキットACCKIT-MF50に同梱しています。

※2: DV入出力端子/DV機とのデジタル相互ダビングはできません。

※3: DCR-IP220は付属、DCR-IP55/IP7は別売りのアクセサリキットACCKIT-MF50に同梱しています。



「i.LINK (IEEE1394規格)」は、パソコンや周辺機器・AV機器の間をつなぐ汎用的な高速シリアルインターフェース「IEEE1394-1995仕様およびその拡張仕様(通称IEEE1394)」をなじみやすく表現する呼称。デジタルビデオ(DV)機器のデジタル入出力端子は、i.LINK (IEEE1394) 仕様に準拠(4ピン・100Mbpsを採用)し、接続対象をDV機器に特化したものです。*i.LINK、iは商標です。



ハンディカムにプラス

レンズやフィルターをプラス、オリジナル映像づくりを楽しもう。

広い範囲を撮る [ワイドコンバージョンレンズ]



標準 (カメラのワイド端)



ワイドコンバージョンレンズを使用した場合の効果例



約0.6~0.7倍



約0.4~0.5倍

もっとアップで撮る [テレコンバージョンレンズ]



10倍※ (カメラのテレ端)



望遠レンズを使用した場合の効果例




約10倍※×1.4倍



約10倍※×2倍
※カメラ本体が10倍ズームを使用している場合。


光の反射や映り込みを取り除く [偏光フィルター]



表面反射を除去した例



偏光フィルターを不使用



偏光フィルターを使用

ハレーションを抑制する [NDフィルター]



光量オーバーによるハレーションを抑制します



NDフィルター使用時 (光量を1/8に抑制)


手軽に映像効果が得られる [特殊効果用フィルター]



3面ミラージュ



センターフォーカス



スノークロス

自分撮りもできる



ワイドコンバージョンレンズを使えば自分撮りでも広角に撮れるから、お子様や友人とのツーショットも楽しめます。



標準 約0.7倍
※写真はイメージです。



ハンディカムにプラス

ライトやマイク、三脚をプラス、いろいろな場所で撮ろう。

暗い場所を撮る [ビデオフラッシュライト]



フラッシュを不使用



フラッシュを使用

真っ暗闇を撮る [IRライト]



IR (赤外線) ライトを不使用



IR (赤外線) ライトを使用

ブレのない映像を撮る [三脚]



ハンドルでリモコン操作ができます。



手元のハンドルから、ハンディカムのON/OFFの切り換え、録画スタート/ストップ、フォト撮影、2段階の可変速ズーム操作が可能です。
写真は、VCT-D680RMのリモコンです。

声もきれいに録れる [マイク]



マイク

旅行先で美しく撮る [トラベルキット]



トラベルキット

使用可能なものに●または△が記されています。 ●●● 推奨 △△ 使用可能 (使用上の注意が必要)			希望小売価格 (税別)																																				
コンバージョンレンズ																																							
 VCL-HG0730	HGレンズ	VCL-HG0730	※3	18,000円		●	※4/5/14	●	※5				●	※4/14	●	※4/14		●	※4	●	※4		●	※4/5															
		VCL-HG0737X	※3	18,000円		●	※4/6/14						●	※6/14		●	※4/6/14					●	※4/5/6/14		●	※4/8		●	※4/7/8	●	※4/7/8								
		VCL-HG0758	※3	36,000円																																			
		VCL-0630 S	※3	8,000円			●	※4/5/14	●	※5					●	※4/14	●	※4/14		●	※4	●	※4		●	※4/5													
 VCL-0637H		VCL-0637H	※3	8,000円		●	※4/6/14							●	※6/14		●	※4/6/14					●	※4/6/14		●	※4/5/6/14		●	※4/8	●	※4/7/8	●	※4/7/8					
	HGレンズ	VCL-MHG07A	※1/2/3	15,000円		●	※4/6/14			●	※6			●	※6/14		●	※4/6/14					●	※4/6/14		●	※4/5/6/14		●	※4/8	●	※4/7	●	※4/7					
	ワンタッチ ワイドコンバージョンレンズ	VCL-ES06A	※1/2/3	6,000円		●	※4/6/14		●	※4/5/14	●	※5			●	※6/14		●	※4/6/14	●	※4/14	●	※4/14	●	※4/6/14	●	※4	●	※4	●	※4/5/6/14	●	※4/5	●	※4/8	●	※4/7	●	※4/7
	セミフィッシュアイレンズ	VCL-0437H	※3	13,000円		●	※4/6/14/18								●	※6/14		●	※4/6/14					●	※4/6/14		●	※4/5/6/14		●	※4/8	●	※4/7/8	●	※4/7/8				
 VCL-HG2030	HGレンズ	VCL-HG2030	※3/9	18,000円			●	※4/5/14	●	※5					●	※4/14	●	※4/14		●	※4	●	※4		●	※4/5													
		VCL-HG2037X	※3/9	18,000円		●	※4/6/14								●	※6/14		●	※4/6/14					●	※4/6/14		●	※4/5/6/14		●	※4/8	●	※4/7	●	※4/7				
		VCL-HG1758	※3/9	36,000円																							●	※4/5/6/14		●	※4/8	●	※4/7	●	※4/7				
		VCL-2030 S	※3/9	11,000円			●	※4/5/14	●	※5						●	※4/14	●	※4/14		●	※4	●	※4		●	※4/5												
 VCL-1437H		VCL-1437H	※3/9	8,000円		●	※4/6/14							●	※6/14		●	※4/6/14					●	※4/6/14		●	※4/5/6/14		●	※4/8	●	※4/7	●	※4/7					
		VCL-2037K	※3/9	11,000円		●	※4/6/14								●	※6/14		●	※4/6/14					●	※4/6/14		●	※4/5/6/14		●	※4/8	●	※4/7	●	※4/7				
	ワンタッチ テレコンバージョンレンズ	VCL-ES20A	※2/3/10	8,000円		●	※4/6/14		●	※4/5/14	●	※5			●	※6/14		●	※4/6/14	●	※4/14	●	※4/14	●	※4/6/14	●	※4	●	※4	●	※4/5/6/14	●	※4/5	●	※4/8	●	※4/7	●	※4/7
	高倍率テレコンバージョン レンズキット (ズームタイプ)	VCL-FS2K	※11	110,000円			●		●		●	※6/12	●	※6	●	※6		●		●		●	※6	●			●	※6											
 VCL-V10FS	接眼レンズキット	VCL-V10FS		12,000円										●	※6/13/19/20																								
	フィルターキット																																						
	偏光フィルターキット (30mm径用)	VF-30CPK S	※1/2	5,000円			●		●																		●	※4											
	(37mm径用)	VF-37CPK S	※1/2	5,000円		●	※3							●	※3	●	※3									●	※3		●		●		●						
 VF-52CPK S	(52mm径用)	VF-52CPK S	※1/2	7,000円																																			
	(58mm径用)	VF-58PK	※1/4	9,000円																																			
	NDフィルターキット (30mm径用)	VF-30NK	※2	3,000円			●		●																		●			●									
	(37mm径用)	VF-37M	※1/2	3,000円		●	※3							●	※3	●	※3								●	※3		●	※3			●		●					
 VF-52MA	(52mm径用)	VF-52MA	※1/2	4,000円																																			
	特殊効果用 フィルターキット	VF-370K	※1	6,000円		●	※3							●	※3	●	※3								●	※3		●	※3			●		●					
	(37mm径用)																																						
	(52mm径用)	VF-520K	※1	8,000円																																			


■コンバージョンレンズ ※1:ワイド端でのみ使用できます。※2:プログラムAE使用時はフォーカスを手動にしてください。オートフォーカスではピントが正しく合いません。また、フォーカススイッチが「無限」になっていると、ピントが正しく合いません。※3:レンズでリモコン受光部が当たるため、リモコンがききにくくなります。コードレス再生ができない場合があります。※4:ナイトショット撮影時、ビデオカメラ本体のナイトショットライト発光部がレンズの陰になり、明るさが暗まる場合があります。※5:コンバージョンレンズを装着したまま機などに置く場合、不安定になります。トラベルキットVCT-TK1 (別売) のミニ三脚の併用をおすすめします。※6:装着する際は、本体に付属のレンズフードをはずしてください。※7:カメラの内蔵のビデオライト、フラッシュはレンズの陰になります。※8:テレビ側でフォーカスが合わない場合があります。※9:ワイド側で多少クレーンがあります。※10:テレビ端仕様のカメラが使用できます。※11:テレビ端でのみ使用可能。※12:別売りのVCL-V10FSを併用。※13:2000年4月以前の生産分には対応しておりません。それ以前のモデルでの組み合わせでご利用になる場合はソニーサービスセンターにご相談ください。※14:カメラ内蔵のフラッシュやロクロフラッシュAFの補助光がレンズの陰になります。※15:ビデオカメラのバランスポイントは、カメラの上部に置かれています。※16:プログラムAEの「AUTO」モード以外では使用できません。※17:フォーカススイッチの「無限」ではピントが正しく合いません。※18:静止画には推奨できません。※19:ワイド端で結構な倍率になります。※20:このレンズ単体は10倍の望遠レンズとしては使用できません。

■フィルターキット ※1:フィルターにはコンバージョンレンズを取り付け可能です。ワイドコンバージョンレンズを取り付けの際、多少クレーンがあります。※3:装着する際は、本体に付属のレンズフードをはずしてください。※4:MCプロテクトにはコンバージョンレンズを取り付けることはできません。




HGレンズ


とは… 「HG (ハイグレード) レンズ」は、高解像度で歪みの少ない高性能コンバージョンレンズです。特に、周辺画質が大幅に改善 (周辺解像度2倍以上・当社比) されています。メガピクセルのCCD搭載ハンディカムの高画質撮影に適しています。




液晶タッチパネル用の予備スタイラス。



スタイラス TPP-3ST 希望小売価格 1,800円 (税別)



液晶モニターやレンズの汚れ落としに便利セット。



液晶クリーニングキット KK-LC1 希望小売価格 1,600円 (税別)


映像を観る。コレクションする。(DVDにしたり、サービスを利用する)

DVDをホームメイドしよう。



ハンディカム

DVDの作成方法はひとつではありません。お手持ちのパソコンに合わせた方法やパソコンを使わない方法など、あなたの環境に合ったいろいろな作り方があります。ソニーならハンディカムの映像をホームメイドするための機器やサービスが充実しています。

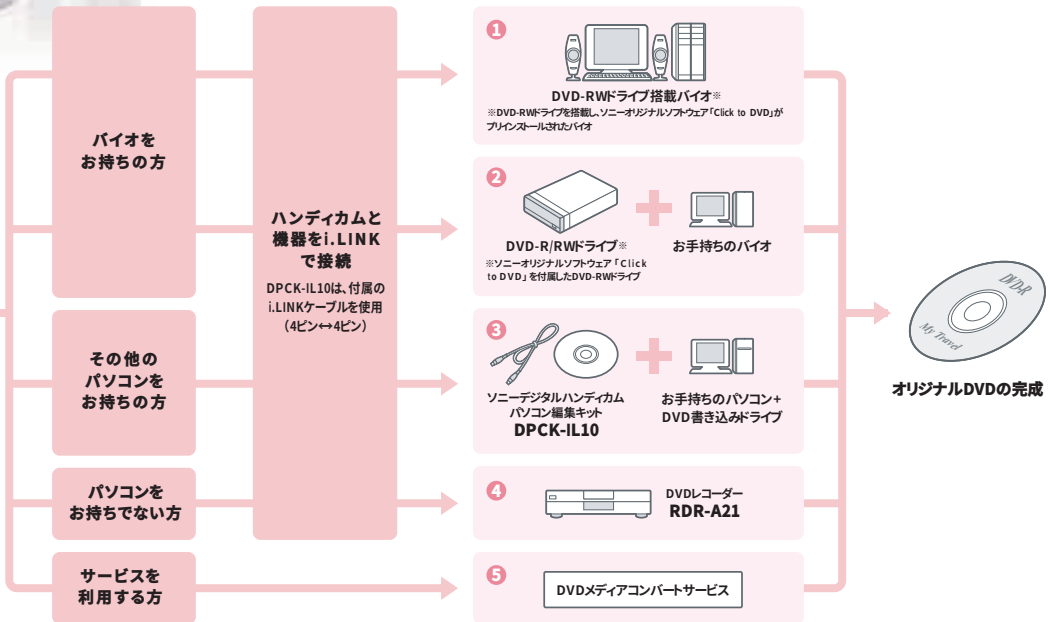

1 パーソナルコンピュータ「バイオRZ」PCV-RZ71PL7
オープン価格*
DVD±RWドライブを搭載。DV映像もアナログ映像も簡単に取り込み、ワンクリックでDVDを作成できるハイエンドバイオ。

2 i.LINK DVD-RWドライブ PCVA-DRW3
オープン価格*
DVD-RWがないバイオでも、手軽につないでDVDづくりが楽しめる。外付けDVD-RWドライブ。

3 i.LINK ポータブルDVD-RWドライブ PCGA-DVRW1
オープン価格*
バイオノートと一緒に持ち歩ける。ポータブルタイプのDVD-RWドライブ。

4 DVDレコーダー RDR-A21 オープン価格*
さまざまなDVDプレーヤーとの互換性の高いDVD-RW/Rに対応。映像をDVDにしてみんなにプレゼントする時に威力を発揮します。

5 DVDメディアコンバートサービス
β・VHS・8mm・DV・i.LINK MICROMV™ テープなど、あなたが撮影した映像を、メディアに関わらずDVDにダビングできるサービスです。
<http://www.sony.co.jp/sonyservice/>

ワンクリックするだけ。後はおまかせでDVDが作れます。Click to DVD
ソニーオリジナルDVD作成ソフト「Click to DVD」の「おまかせコース」※なら、ワンクリックするだけでDVDが作れます。
※「Click to DVD」搭載のバイオその他のバイオ周辺機器については、バイオホームページ <http://www.vaio.sony.co.jp/>をご覧ください。

つながり
バイオにDVD-RWまたはRをセットしてハンディカムとバイオをi.LINKケーブルで接続。

クリック
「Click to DVD」おまかせコースの「作成開始」ボタンをクリックする。

完成
オリジナルDVDの完成。

【著作権についてのご注意】ご紹介の製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段としてのものです。もしあなたが著作権を保有していない場合、著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む保証義務を負うことがあります。自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家に相談ください。

【DVDビデオ再生についてのご注意】お客様のお手持ちの再生機は取扱説明書をご購入を検討されている機器に関しては、それぞれの商品カタログをご確認ください。DVDビデオディスクとDVDビデオプレーヤーとの相性については、お手持ちのDVDビデオプレーヤーの取扱説明書をご確認ください。

動画編集&DVD作成機能付パソコン編集キット


“MICROMV”iDV/Digital8の映像をパソコンに取り込み、編集。DVDを作成することができます。



ソニーデジタルハンディカム パソコン編集キット DPCCK-IL10 希望小売価格 11,000円(税別) **新発売**

i.LINK端子搭載のハンディカムの映像で、テープ映像の編集やDVDが作れます※。


- キット内容：i.LINKケーブル(VMC-IL4408B)、CD-ROM1枚(Ulead VideoStudio 6 SE for DV/MICROMV※1、Ulead DVD MovieWriter Ver.1.5 SE for DV/MICROMV※2)、その他
- パソコンのi.LINK端子と“MICROMV”iDV/Digital8方式のハンディカムのi.LINK端子を接続。撮影したテープの動画をパソコンに転送できます※3。
- 編集ソフト「Ulead VideoStudio 6 SE for DV/MICROMV」を付属。動画の取り込みから加工、編集まで、こだわりの映像作りが簡単な操作で楽しめます。
- DVDオーサリングソフト「Ulead DVD MovieWriter Ver.1.5 SE for DV/MICROMV」を付属。チャプター設定、オープニングメニュー作成、各メディアへの書き込みが可能です※4。

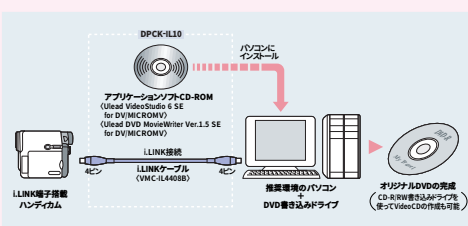


	Ulead VideoStudio 6 SE for DV/MICROMV※1	Ulead DVD MovieWriter Ver.1.5 SE for DV/MICROMV※2
対応OS	Microsoft® Windows® Millennium Edition/Microsoft® Windows®2000 Professional/Microsoft® Windows®XP Home Edition/Microsoft® Windows®XP Professional	Microsoft® Windows® Millennium Edition/Microsoft® Windows®2000 Professional/Microsoft® Windows®XP Home Edition/Microsoft® Windows®XP Professional
CPU/メモリ	Intel® Pentium®III 450MHz以上 (700MHz以上を推奨) / 128MB以上	Intel® Pentium®III 450MHz以上 (700MHz以上を推奨) / 128MB以上
ハードディスク空き容量※5	500MB以上 (アプリケーションインストール用)	70MB以上 (アプリケーションインストール用)
ディスプレイ	解像度800×600ピクセル以上、High color (16bitカラー、65536色以上)	70MB以上 (アプリケーションインストール用)
ディスク装置	CD-ROMドライブ (アプリケーションインストール用)	CD-R/RWドライブ、DVD-R/RW/RWドライブ (ディスク書き込みが必要)※4・CD-ROMドライブ (アプリケーションインストール用)
その他必要な装置	i.LINK端子が標準装備 16bitステレオサウンドカードおよびスピーカー	

「Ulead DVD MovieWriter Ver.1.5 SE for DV/MICROMV」を使って、DVDを作る。

見たい場面をすばやく探せる。シーン設定ができます。



「Ulead VideoStudio 6 SE for DV/MICROMV」を使って、さらにこだわった編集をしよう。



※1 Ulead VideoStudio Version 6.0 Copyright © 1998-2002. Ulead Systems, Inc. All Rights Reserved.
※2 Ulead DVD MovieWriter Version 1.5 Copyright © 2001-2002. Ulead Systems, Inc. All Rights Reserved.
※3 “メモリスティック”内の動画/静止画は同梱のi.LINKケーブルでは取り込むことができません。※4 DVD-R/RWに書き込む場合はDVD-R/RWドライブが必要です。DVD+R/RWに書き込む場合はDVD+R/RWドライブが必要です。1時間のDV映像をキャプチャーする場合には約13GB以上のハードディスクの空き容量が必要となります。※パソコン工場出荷時に、表のOSがインストールされている必要があります。※OSをアップグレードされた場合は動作保証いたしません。
※“MICROMV”画像で4GB以上のファイルサイズになる長時間のキャプチャーを行う場合は、Microsoft® Windows® 2000/ Microsoft® Windows® XPを使用し、ハードディスク上のフォーマット形式がNTFSである必要があります。DV画像の場合は4GBでファイルを自動分割してキャプチャーする機能があります。※この商品のご使用にあたっては、お客様自身がパソコンやOSの基本操作をご理解いただいている必要があります。また、お客様自身による接続、ソフトウェアのインストール等が必要で、推奨する動作環境でもすべての機器で動作を保証するものではありません。

ポストカードなどをネットで注文。



自宅で手軽にプリントアウト。

携帯電話に画像を送ろう。



<http://www.imagestation.jp/>

ソニーの「イメージステーション」では、アップロードした自分のアルバムから、好きな画像を選んで手軽にプリント注文できます。プリントは、ご指定の場所にお届けするので受け取りに行く手間も不要。遠くにいる親類や友人に送るのにも便利です。Lサイズ、2Lサイズ、ポストカードの注文が可能です(有料)。

※イメージステーションのご利用、サービスに関する内容は、上記のURLをご参照ください。



ハンディカムとデジタルフォトプリンターを組み合わせれば、パソコンなしで手軽に写真画質プリントが楽しめます。Lサイズやポストカードサイズ、フチ無し、カレンダーなど多彩なプリントも簡単にできるので、家族や友達など配る人に合わせて演出できます。

※デジタルフォトプリンター(DPP-EX5/EXT7/MP1)についての詳細は、下記のURLをご参照ください。



<http://www.sony.co.jp/DPP/>



専用ソフト(i-Jumpエンジン)を使って、ハンディカムで撮った画像を携帯電話に送信できます。ご利用は無料。画像にメッセージを付けて送ったり、一度携帯電話で受け取った画像を、他の携帯電話へ再送信すること(フォントウフォン機能)もできます。

*DCR-IP7/TRV50/TRV18K/PC120/PC9/TRV17K/TRV240K/TRV300Kご購入の方は、本体に同梱のCD-ROM内専用ソフトをご利用ください。またDCR-VX2000/TRV820Kご購入の方は、i-JumpサービスホームページからCD-ROMの有償転送を行っています。
※i-Jumpサービスのご利用にはスターマイン登録が必要です。ご利用条件や対応携帯電話については、下記のURLをご参照ください。



<http://www.sony.co.jp/i-Jump/>

“メモリスティック”/“メモリスティックPRO”		コンパクトながら大容量のデータを記録できるIC記録メディア “メモリスティック”。	
MEMORY STICK	IC記録メディア“メモリスティック”(128MB)	MSA-128A	オープン価格*
	IC記録メディア“メモリスティック”(64MB)	MSA-64AN	オープン価格*
	IC記録メディア“メモリスティック”(32MB)	MSA-32AN	オープン価格*
	IC記録メディア“メモリスティック”(16MB)	MSA-16AN	オープン価格*
	メモリスティックキャリングケース	MSAC-HGA8	希望小売価格 2,500円(税別)
	メモリスティックキャリングケース	MSAC-A8	希望小売価格 1,500円(税別)
MEMORY STICK PRO	IC記録メディア“メモリスティックPRO”(1GB)	MSX-1G	オープン価格* 3月1日発売予定
	IC記録メディア“メモリスティックPRO”(512MB)	MSX-512	オープン価格* 3月1日発売予定
	IC記録メディア“メモリスティックPRO”(256MB)	MSX-256	オープン価格* 3月1日発売予定
※ハンディカムの“メモリスティックPRO”の対応は28ページをご覧ください。			

メモリスティック用アダプター、リーダー/ライター “メモリスティック”をパソコンで使用するための専用アダプター。



メモリスティックPRO 対応
メモリスティック用PCカードアダプター
MSAC-PC3 希望小売価格 7,800円(税別)

※これらの商品のご使用にあたっては、お客様自身がパソコンやOSの基本操作をご理解いただいている必要があります。また、お客様自身による接続、ソフトウェアのインストール等が必要です。
※Windows環境で、各種OSをアップグレードした場合の動作保証いたしません。●詳しくはカスタマーサポートページ<http://www.sony.co.jp/support-di/>をご覧ください。



メモリスティック用フロッピーディスクアダプター
MSAC-F202MA 希望小売価格 8,800円(税別)



メモリスティックPRO 対応
USB対応メモリスティックリーダー/ライター
MSAC-US2 希望小売価格 4,600円(税別)



メモリスティックPRO 対応
マウス機能付メモリスティックリーダー/ライター
MSAC-US7 希望小売価格 7,800円(税別)

【MSAC-US2/US7に関するご注意】

●Microsoft® Windows®環境/Macintosh環境とも、一台のパソコンで2台以上のUSB機器を接続されている場合、同時に使われる機器によっては、動作が不安定になる場合があります。●USBを經由して接続されている場合は動作保証いたしません。●推奨環境のすべてのパソコンについて動作保証するものではありません。



ハンディカムにプラス

映像を送る。編集する。

撮った感動を、その場でみんなに伝えよう。

ネットワーク機能搭載のハンディカムなら、Bluetooth機能搭載モデムアダプターやネットワークアダプターを使えば、撮ったその場で映像を送ることができます。ソニーならアダプターアクセサリも豊富、国内はもちろん、海外でも環境に合わせた方法が選べます。

感動のシーンを撮る



その場にいることができなかった大切な人に、こんな方法で伝える



ビデオメールを送る。

スクープシーンやおもしろ映像をメールに添付して送る。ことばだけでは伝わりにくい気持ちが届きます。

※静止画 (JPEG)、動画 (MPEG1) のみ。



Webアルバムにアップする。

メールで、作成したアルバムのURLをみんなに知らせれば友人にも見てもらうことができます。

※静止画 (JPEG)、動画 (MPEG1) のみ。



友人の携帯電話に送る。

静止画を携帯電話に送れば、外出中の友人にも“いま伝えたい気持ち”が手軽に、確実に伝わります。

※i-Jumpサービスを利用。

※静止画 (JPEG) のみ

※DCR-IP220K/TRV70Kのみの機能です。

感動を共有できる



対応ハンディカム	ハンディカム専用USB-PDCアダプター	携帯電話とつないで、外出先や旅行先からその場で映像を送れます。
DCR-IP220K TRV70K	ハンディカムとPDC方式の携帯電話*をつなぐことにより、パソコンに接続せずに手軽にインターネットで画像をやりとりできます。	●動作電圧：DC5V (USBインターフェースより供給) ●消費電流：最大100mA ●ケーブル全長 (約)：465mm ●質量 (約)：35g ●対応携帯電話PDC方式携帯電話*です。パソコンにはお使いいただけません。 ●転送速度：USBインターフェース部 最大12Mbps ●送受信速度：PDCインターフェース部 最大9600bps *電波状況により変化します。 ※各携帯電話会社 (NTT-コム、TU-KA、au、J-PHONE) のPDC方式携帯電話でご利用いただけます。コネクタ形状が違って接続できない携帯電話もあります。詳しくは携帯電話の販売店等にご確認ください。※携帯電話機のサービスエリア内に限ります。※電波状況の変化により通信が切断される場合、通信ができない場合があります。※PHS、cdmaOne、アナログ電話機では使用できません。※9600bps非対応の電話機には接続できません。※マスターネットの10Pメール、NTT-コムのMoperalには接続できません。※NTT-コムの特番 (※××××) などには接続できません。※NTT-コムのDoPaには対応していません。※送信先が携帯電話の場合、受信できないことがあります。※対応するハンディカムと組み合わせて使用した場合、転送できる画像データは「メモリースティック」内に記録した動画 (MPEG1) と静止画 (JPEG) に限ります。テープ上の画像の転送はできません。※最新の情報はデジタルイメージングサポート (http://www.sony.co.jp/support-di/) をご覧ください。

対応ハンディカム	ハンディカム専用USB-PSTNアダプター	一般電話回線に接続して、外出先や旅行先からその場で映像を送れます。
DCR-TRV70K	ハンディカムと一般電話回線をつなぐことにより、パソコンに接続せずに手軽にインターネットで画像をやりとりできます。	●名刺サイズのコンパクトボディで携帯性に優れたモデムアダプター。●ワールドワイド仕様、海外でも使用可能*。●最大外形寸法 (約)：幅86×高17×奥行65mm (ケーブル含まず) ●質量 (約)：254g ●一般電話回線専用 (イーサネット/バス) です。パソコンにはお使いいただけません。 ●海外でもお使いいただけます。●USBインターフェース部 転送速度：最大12Mbps ●PSTNインターフェース部 転送速度：最大56kbps ※一般電話回線対応可能エリア：日本、オーストラリア、オーストラリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、香港、アイルランド、イタリア、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、シンガポール、スペイン、スウェーデン、スイス、台湾、イギリス、アメリカ ※対応するハンディカムと組み合わせて使用した場合、転送できる画像データは「メモリースティック」内に記録した動画 (MPEG1) と静止画 (JPEG) に限ります。テープ上の画像の転送はできません。●転送速度は転送する情報の量・質、回線の種類・状況によって異なります。

対応ハンディカム	ハンディカム専用イーサネットアダプター	イーサネットに接続して、外出先や旅行先からその場で映像を送れます。
DCR-TRV70K	ハンディカムとイーサネット回線をつなぐことにより、パソコンに接続せずに手軽にインターネットで画像をやりとりできます。	●LAN/ADSL/CATV回線などに接続、高速通信を利用して容量の大きい画像も短時間で送信可能。●最大外形寸法 (約)：幅69×高26.5×奥行35mm (ケーブル含まず) ●ケーブル全長 (約)：355mm ●質量 (約)：36g ●パソコンにはお使いいただけません。●海外でもイーサネット回線対応箇所でお使いいただけます。●USBインターフェース部 転送速度：最大12Mbps ●LANインターフェース部 コネクタ：RJ-45 通信規格 IEEE802.3 (10BASE-T) IEEE802.3U (100BASE-TX) 転送速度：10BASE-T時 最大10Mbps/100BASE-TX時 最大100Mbps ※対応するハンディカムと組み合わせて使用した場合、転送できる画像データは「メモリースティック」内に記録した動画 (MPEG1) と静止画 (JPEG) に限ります。テープ上の画像の転送はできません。●転送速度は転送する情報の量・質、回線の種類・状況によって異なります。●回線の環境についてはハンディカムスクエア (http://www.sony.co.jp/cam/) でご確認ください。

対応ハンディカム	Bluetooth™ 機能搭載モデムアダプター	Bluetooth機能搭載ハンディカムからワイヤレスでインターネットへ接続できます。
DCR-IP220K IP55 IP7 TRV950 TRV50 PC120	PHSデータ通信カード/モデムカード対応のBluetooth機能搭載モデムアダプター。	●キット内容：AC/ワアアダプター、アルカリ単3形乾電池*2本 ●携帯性に優れた小型軽量サイズ ●電源には、AC/ワアアダプターと乾電池*1の両方が使用可能。●通信可能距離：見通し最大約10m*2 ●使用周波数帯：2.4GHz ●PHSデータ通信カードを使ったワイヤレス通信に対応。●最大外形寸法 (約)：幅115×高さ20×奥行88mm ■動作確認済みカード (データ通信機能のみ) ● PHSデータ通信カード：(NTTドコモ) P-in m@ster、P-in Comp@ct (DDIポケット) AirH Card petit (TDK RH2000P、NECインフロンティア CFE-02) ●モデムカード：(コムロン) グローバルカードモデム ME5614CG2 ※P-in m@ster/P-in Comp@ctをご利用になる場合は専用のPCカードアダプター (別売)、AirH Card petitをご利用になる場合は同梱のPCカードアダプターが必要です。※P-in m@ster、P-in Comp@ctの詳細につきましてはNTTドコモのホームページ (http://www.nttdocomo.co.jp/) をご覧ください。AirH Card petitの詳細につきましてはDDIポケットのホームページ (http://www.ddipocket.co.jp/) をご覧ください。ME5614CG2の詳細につきましてはオムロンのホームページ (http://www.omron.co.jp/jep/jed/index.html) をご覧ください。

対応ハンディカム	Bluetooth機能搭載モデムアダプター	Bluetooth機能搭載ハンディカムからワイヤレスでインターネットへ接続できます。
DCR-IP220K IP55 IP7 TRV950 TRV50 PC120	Bluetooth機能搭載モデムアダプター BTA-NWP 希望小売価格 22,000円 (税別)	●キット内容：AC/ワアアダプター、専用モデムカード、専用モデムケーブル、アルカリ単3形乾電池*2本 ●携帯性に優れた小型サイズ。●通信状況が一目わかるLED表示。●電源には、AC/ワアアダプターと乾電池*1の両方が使用可能。●モデム通信速度：最大56kbps (V.90 / K56flex™準拠) ●通信可能距離：見通し最大約10m*2 ●使用周波数帯：2.4GHz帯 ●適用回線：アナログ電話回線 ●最大外形寸法 (約)：幅115×高さ20×奥行88mm ※BTA-NW1はアナログ電話回線 (SDN/PBXではご利用いただけません) との接続が必要となります。 ※モデムカードはBTA-NWP/NW1専用です。他の機器ではご利用になれません。

対応ハンディカム	Bluetooth機能搭載モデムアダプター	Bluetooth機能搭載ハンディカムからワイヤレスでインターネットへ接続できます。
DCR-IP220K IP55 IP7 TRV950 TRV50 PC120	Bluetooth機能搭載モデムアダプター BTA-NW1 希望小売価格 33,000円 (税別)	●キット内容：AC/ワアアダプター、専用モデムカード、専用モデムケーブル、アルカリ単3形乾電池*2本 ●携帯性に優れた小型サイズ。●通信状況が一目わかるLED表示。●電源には、AC/ワアアダプターと乾電池*1の両方が使用可能。●モデム通信速度：最大56kbps (V.90 / K56flex™準拠) ●通信可能距離：見通し最大約10m*2 ●使用周波数帯：2.4GHz帯 ●適用回線：アナログ電話回線 ●最大外形寸法 (約)：幅115×高さ20×奥行88mm ※BTA-NW1はアナログ電話回線 (SDN/PBXではご利用いただけません) との接続が必要となります。 ※モデムカードはBTA-NWP/NW1専用です。他の機器ではご利用になれません。

対応ハンディカム	Bluetooth機能搭載モデムアダプター	Bluetooth機能搭載ハンディカムからワイヤレスでインターネットへ接続できます。
DCR-IP220K IP55 IP7 TRV950 TRV50 PC120	Bluetooth機能搭載モデムアダプター BTA-NW1 希望小売価格 33,000円 (税別)	●キット内容：AC/ワアアダプター、専用モデムカード、専用モデムケーブル、アルカリ単3形乾電池*2本 ●携帯性に優れた小型サイズ。●通信状況が一目わかるLED表示。●電源には、AC/ワアアダプターと乾電池*1の両方が使用可能。●モデム通信速度：最大56kbps (V.90 / K56flex™準拠) ●通信可能距離：見通し最大約10m*2 ●使用周波数帯：2.4GHz帯 ●適用回線：アナログ電話回線 ●最大外形寸法 (約)：幅115×高さ20×奥行88mm ※BTA-NW1はアナログ電話回線 (SDN/PBXではご利用いただけません) との接続が必要となります。 ※モデムカードはBTA-NWP/NW1専用です。他の機器ではご利用になれません。

対応ハンディカム	Bluetooth機能搭載モデムアダプター	Bluetooth機能搭載ハンディカムからワイヤレスでインターネットへ接続できます。
DCR-IP220K IP55 IP7 TRV950 TRV50 PC120	Bluetooth機能搭載モデムアダプター BTA-NW1 希望小売価格 33,000円 (税別)	●キット内容：AC/ワアアダプター、専用モデムカード、専用モデムケーブル、アルカリ単3形乾電池*2本 ●携帯性に優れた小型サイズ。●通信状況が一目わかるLED表示。●電源には、AC/ワアアダプターと乾電池*1の両方が使用可能。●モデム通信速度：最大56kbps (V.90 / K56flex™準拠) ●通信可能距離：見通し最大約10m*2 ●使用周波数帯：2.4GHz帯 ●適用回線：アナログ電話回線 ●最大外形寸法 (約)：幅115×高さ20×奥行88mm ※BTA-NW1はアナログ電話回線 (SDN/PBXではご利用いただけません) との接続が必要となります。 ※モデムカードはBTA-NWP/NW1専用です。他の機器ではご利用になれません。

商品の詳しい内容やその他のアクセサリについては、「ハンディカム エンjoyガイドブック」、ハンディカムのホームページ「ハンディカムスクエア」<http://www.sony.co.jp/cam/>をご覧ください。

パソコンを使って、静止画を加工、管理しよう。

パソコン接続キットを使えば、“メモリースティック”に保存した画像データをUSBケーブル経由で自動的にパソコンに取り込みます。付属のソフトで加工したり整理したりできます。また、テープ映像を簡単にビデオCDにすることができます*。


※USBスリーミング対応ハンディカムとCD書き込みドライブ付パソコンとの組み合わせの場合。

「PIXELA ImageMixer Ver.1.5 for Sony」▶ 動画の取り込みから編集・加工・管理まで可能です。

「Image Transfer」



「メモリースティック」の画像取り込み
USBケーブル経由で自動的に取り込みます。
※「Image Transfer」は、Mac OSには対応していません。



「ファイル管理」
画像をアルバム単位で管理。
カテゴリ別、内容別に整理できます。



「静止画の加工」
静止画のコントラストや明るさの調整などの加工ができます。



「動画編集」
ドラッグ&ドロップ操作で、快速に編集できます。



「静止画レイアウト作成」
画像に文字や素材を加えて保存。ポストカードの作成もできます。



「ビデオCDの作成」
USBスリーミング機能対応のハンディカムではビデオCDの作成も簡単。
※「Easy Video CD」メニューは、Windows® 98とMac OSには対応していません。

「蔵衛門9デジブック for Sony」※ ▶ 「メモリースティック」内のデータを一括で取り込み、一つのアルバムとして作成できます。 ※Mac OSには対応していません。

使いやすい「本棚」で、パソコン上で画像のアルバム管理ができます。	「メモリースティック」に記録した静止画とクリップアートなどの加工を施し、美しく演出できます。	アルバムに、さらに吹き出しやクリップアートなどの加工を施し、美しく演出できます。	パソコンで表示しているウィンドウをコピーできます。またそれをアルバムに追加できます。	テンプレートから印刷が可能です。	「WebMemo機能」で、自分のブックマークしているURLサイトのデータ「メモリースティック」に保存。ネットワーク機能搭載のハンディカムで閲覧可能*。 ※見方が異なる場合があります。
----------------------------------	--	--	--	------------------	---

ハンディカム専用パソコン接続キット

撮影した画像をパソコンへ取り込み、付属のソフトで加工・編集・管理ができます。

ハンディカム専用USBケーブル、CD-ROM2枚 (CD-ROM①: USBドライバソフト、USBスリーミング用ドライバソフト、PIXELA ImageMixer Ver.1.5 for Sony、Image Transfer)、CD-ROM②: 蔵衛門9デジブック for Sony)*	ハンディカム専用USBケーブル、CD-ROM2枚 (CD-ROM①: USBドライバソフト、USBスリーミング用ドライバソフト、PIXELA ImageMixer Ver.1.5 for Sony、Image Transfer)、CD-ROM②: 蔵衛門9デジブック for Sony)*
●キット内容: USBケーブル、CD-ROM2枚 (CD-ROM①: USBドライバソフト、USBスリーミング用ドライバソフト、PIXELA ImageMixer Ver.1.5 for Sony、Image Transfer)、CD-ROM②: 蔵衛門9デジブック for Sony)*	●キット内容: USBケーブル、CD-ROM2枚 (CD-ROM①: USBドライバソフト、USBスリーミング用ドライバソフト、PIXELA ImageMixer Ver.1.5 for Sony、Image Transfer)、CD-ROM②: 蔵衛門9デジブック for Sony)*
●PIXELA ImageMixer Ver.1.5 for Sony に関するご注意 ○Microsoft® Windows® 98およびMac OSでは、USB接続による映像の入力 (USBスリーミング機能) には対応していません。○接続するパソコンの性能などにより転送速度は異なります。	●PIXELA ImageMixer Ver.1.5 for Sony に関するご注意 ○Microsoft® Windows® 98 Second EditionおよびMac OSでは、i.LINK (IEEE1394規格) 接続による映像の入力には対応していません。○「Mac ROMW」方式ハンディカムでは、i.LINK (IEEE1394規格) 接続による映像の入力には対応していません。
●「蔵衛門9デジブック for Sony」に関するご注意 ○Mac OSには対応していません。○インターネットリンクにはMicrosoft® Internet Explorer 4.0以上、i.LINK (IEEE1394規格) 接続による映像の入力には対応していません。○「WebMemo機能」で表示可能でも、HTMLの記述によっては「メモリースティック」に書き込みできない場合があります。○書き込み可能なHTML内の対応フォーマットは、JPEG、GIF、PNG、XBMです。	●「蔵衛門9デジブック for Sony」に関するご注意 ○Mac OSには対応していません。○インターネットリンクにはMicrosoft® Internet Explorer 4.0以上、i.LINK (IEEE1394規格) 接続による映像の入力には対応していません。○「WebMemo機能」で表示可能でも、HTMLの記述によっては「メモリースティック」に書き込みできない場合があります。○書き込み可能なHTML内の対応フォーマットは、JPEG、GIF、PNG、XBMです。

【ご注意】○Windows環境で、各種OSアップグレードした場合は動作保証はいたしません。○Mac OS 8.6が工場出荷時にインストールされているBook Power Mac G4、CD-ROMドライブがスロクロッキングのiMacは、Mac OS 9.0.9.11にアップグレードしてご使用ください。○Windows環境 / Mac OS環境とも、一台のパソコンで2つ以上のUSB機器を接続される場合、並びにHUBをご使用の場合は動作保証はいたしません。○同時に接続されるUSB機器によっては、動作しないことがあります。○推奨環境のすべてのパソコンについて動作保証するものではありません。○本キットはUSB端子搭載ソニービデオカメラレコーダーに対応しております。

使用条件	対 応 O S						CPU		メモリー	
	Windows® 95	Windows® 98	Windows® 98 Second Edition	Windows® 2000 Professional	Windows® Millennium Edition	Windows® XP Home Edition/Professional	8.5.1/8.6/9.0	9.1/9.2	Windows® X (V1.0.0/V1.0.1)	Mac OS
USBドライバソフト*1	—	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1/5	●※1/5	—
USBスリーミング用ドライバソフト*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PIXELA ImageMixer Ver.1.5 for Sony*2	—	●※1/3	●※1/2	●※1	●※1	●※1	●※1/3	●※1/3	—	—
蔵衛門9デジブック for Sony*3	—	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	—	—	—	—

*1 ○その他必要な装置: USB端子 (標準装備)、CD-ROMドライブ (インストールに必要なディスク容量: 250MB以上 (1GB以上推奨。ただし、編集する画像サイズにより異なります。ビデオCDイメージ作成の際は作成するディスクの3倍以上の空き容量が必要となります。)) (Mac OS) インストールに必要なディスク容量: 200MB以上 (1GB以上推奨。ただし、編集する画像サイズにより異なります。ビデオCDイメージ作成の際は作成するディスクの3倍以上の空き容量が必要となります。)) (ディスプレイ: (Windows) 4MBのVRAMを搭載したビデオカード、解像度は800×600ドット以上、ハイクラス (16bitカラー、65000色)、Direct Draw/ライブラリー対応 (Mac OS) 解像度は800×600ドット以上、32000色以上 ○その他必要な装置: CD-ROMドライブ、ビデオCDを作成する場合はCD書き込みドライブ (Windows) 16bitステレオサウンドカードおよびスピーカ、USB接続による映像の入力にはUSB端子、i.LINK (IEEE1394規格) 接続による映像の入力にはi.LINK (IEEE1394規格) 端子 (Windows) ソフトウェアは、DirectXテクノロジに対応しています。ご使用の際には、DirectX8.0以降のソフトが組み込まれている必要があります。 (Mac OS) QuickTime 4以降が動作する環境が必要です。ビデオCDを作成する場合は、記録デバイスライティングソフト「Toast」5 TITANIUM、(Roxio社) が動作する環境が別途必要です。 *3 NEC PC-9801/9821シリーズは動作対象外です。 *4 変換ハードディスク容量: 25MB以上 ○ディスプレイ: 解像度は800×600ドット以上、ハイクラス (16bitカラー、65000色) 以上表示可能なもの ○その他必要な装置: CD-ROMドライブ、サウンドプラス交換サウンドボードをご使用になれば音声の録音・再生が可能 (マイク、スピーカが必要)。インターネットリンクにはMicrosoft® Internet Explorer 4.0以上、i.LINK (IEEE1394規格) 接続による映像の入力には非対応。 *5 USBドライバソフト (CD-ROM) のインストールには必要ありません。 *6 最新の情報は、[デジタルイメージングカスタマーサポート <http://www.sony.co.jp/support-di/>] でご確認ください。

▶ i.LINKケーブルを使っているテープの動画編集にはこちらのキットをお使いください。 ソニーデジタルハンディカム パソコン編集キット DPCK-IL10 希望小売価格 11,000円 (税別) 新発売 ※詳しくは38ページをご覧ください。

i.LINKケーブル	デジタルダビングやパソコンとの接続に便利なケーブルです。
i.LINK端子でデジタル接続するためのケーブル。データ伝送速度は高水準400Mbpsまで対応。	
●4ピンi.LINK端子 ↔ 4ピンi.LINK端子 i.LINKケーブル (0.8m) VMC-IL4408B 希望小売価格 1,900円 (税別) i.LINKケーブル (1.5m) VMC-IL4415B 希望小売価格 2,200円 (税別) i.LINKケーブル (3.5m) VMC-IL4435B 希望小売価格 3,300円 (税別)	●4ピンi.LINK端子 ↔ 6ピンi.LINK端子 i.LINKケーブル (1.5m) VMC-IL4615B 希望小売価格 2,800円 (税別) i.LINKケーブル (3.5m) VMC-IL4635B 希望小売価格 4,400円 (税別)
●6ピンi.LINK端子 ↔ 6ピンi.LINK端子 i.LINKケーブル (1.5m) VMC-IL6615B 希望小売価格 3,300円 (税別) i.LINKケーブル (3.5m) VMC-IL6635B 希望小売価格 5,300円 (税別)	

※このマークの商品は、生産されたため、品質、品切れになる場合があります。販売店にお確かめう。お選びください。*オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

ハンディカムラインアップ・機能/仕様比較表

“MICROMV”方式 ハンディカム				DV方式 ハンディカム				3月発売予定				3月発売予定				3月発売予定				Digital8方式 ハンディカム				Hi8 ハイエイト ハンディカム				3月発売予定				3月発売予定																																							
																																																																							
▶P12				▶P14				▶P22				▶P18				▶P16				▶P8				▶P6				▶P6				▶P20				▶P21				▶P21				▶P22				▶P10				▶P23				▶P15				▶P23											
DCR-IP220K				DCR-IP55				DCR-IP7				DCR-VX2000				DCR-TRV950				DCR-TRV70K				DCR-TRV33K				DCR-TRV22K				DCR-TRV50				DCR-TRV27				DCR-TRV18K				DCR-PC120				DCR-PC101K				DCR-TRV240K				CCD-TRV106K				CCD-TRV96K											
総画素数		1/3.6型211万画素		1/4.7型107万画素		1/6型68万画素		1/3型38万画素3CCD 34万画素3CCD(静止画・静止画)		1/4.7型107万画素3CCD 89万画素3CCD(静止画・静止画)		1/3.6型211万画素		1/4.7型107万画素		1/4型68万画素		1/4型155万画素		1/4.7型107万画素		1/4型68万画素		1/4型155万画素		1/4.7型107万画素		1/4型68万画素		1/4型155万画素		1/4.7型107万画素		1/6型46万画素		32万画素		32万画素																																	
有効画素数		動画108万画素・静止画192万画素		動画69万画素・静止画100万画素		動画34万画素・静止画34万画素		動画108万画素・静止画192万画素		動画69万画素・静止画100万画素		動画34万画素・静止画34万画素		動画69万画素・静止画100万画素		動画34万画素・静止画34万画素		動画97万画素・静止画139万画素		動画69万画素・静止画100万画素		動画34万画素・静止画34万画素		動画97万画素・静止画139万画素		動画69万画素・静止画100万画素		動画34万画素・静止画34万画素		動画97万画素・静止画139万画素		動画29万画素・静止画29万画素		動画20万画素相当		動画20万画素相当																																			
ズーム		光学10倍 (デジタル120倍)(連続可変速)		光学10倍 (デジタル120倍)(連続可変速)		光学10倍 (デジタル120倍)(連続可変速)		光学12倍 (デジタル48倍)(連続可変速)		光学12倍 (デジタル150倍)(連続可変速)		光学10倍 (デジタル120倍)(連続可変速)		光学12倍 (デジタル150倍)(連続可変速)		光学10倍 (デジタル120倍)(連続可変速)		光学10倍 (デジタル120倍)(連続可変速)		光学10倍 (デジタル120倍)(連続可変速)		光学10倍 (デジタル120倍)(連続可変速)		光学10倍 (デジタル120倍)(連続可変速)		光学10倍 (デジタル120倍)(連続可変速)		光学10倍 (デジタル120倍)(連続可変速)		光学10倍 (デジタル120倍)(連続可変速)		光学25倍 (デジタル300倍)(連続可変速)		光学20倍(デジタル240倍) (連続可変速)		光学20倍(デジタル240倍) (連続可変速)																																			
フォーカス		自動・手動 リニアマツハAF		自動・手動 リニアマツハAF		自動・手動・無限 リニアマツハAF		自動・手動(リング)/手自動・無限 ダブルマツハAF		自動・手動(リング)/無限 リニアマツハAF		自動・手動(リング)/無限 リニアマツハAF		自動・手動(リング)/無限 リニアマツハAF		自動・手動(リング)/無限 リニアマツハAF		自動・手動(リング)/無限 リニアマツハAF		自動・手動(リング)/無限 リニアマツハAF		自動・手動(リング)/無限 リニアマツハAF		自動・手動(リング)/無限 リニアマツハAF		自動・手動(リング)/無限 リニアマツハAF		自動・手動(リング)/無限 リニアマツハAF		自動・手動(リング)/無限 リニアマツハAF		自動・手動(リング)/無限 リニアマツハAF		自動・手動(リング)/無限 リニアマツハAF		自動・手動(リング)/無限 リニアマツハAF																																			
ナイト・タイム		●(スーパー)/●		●(スーパー)/●		—		—		—		●(スーパー)/●		●(スーパー)/●		●(スーパー)/●		●(スーパー)/●		●(スーパー)/●		●(スーパー)/●		●(スーパー)/●		●(スーパー)/●		●(スーパー)/●		●(スーパー)/●		●(スーパー)/●		●(スーパー)/●		●(スーパー)/●		●(スーパー)/●		●(スーパー)/●																															
NDフィルター入/切		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—																															
ビューファインダー		カラー液晶(180,000ドット) ●(バックライト、メニュー)		カラー液晶(180,000ドット) ●(バックライト、メニュー)		カラー液晶(180,000ドット) ●(バックライト、メニュー)		カラー液晶(180,000ドット) ●(バックライト、メニュー)		カラー液晶(180,000ドット) ●(バックライト、メニュー)		カラー液晶(180,000ドット) ●(バックライト、メニュー)		カラー液晶(180,000ドット) ●(バックライト、メニュー)		カラー液晶(180,000ドット) ●(バックライト、メニュー)		カラー液晶(180,000ドット) ●(バックライト、メニュー)		カラー液晶(180,000ドット) ●(バックライト、メニュー)		カラー液晶(180,000ドット) ●(バックライト、メニュー)		カラー液晶(180,000ドット) ●(バックライト、メニュー)		カラー液晶(180,000ドット) ●(バックライト、メニュー)		カラー液晶(180,000ドット) ●(バックライト、メニュー)		カラー液晶(180,000ドット) ●(バックライト、メニュー)		カラー液晶(180,000ドット) ●(バックライト、メニュー)		カラー液晶(180,000ドット) ●(バックライト、メニュー)		カラー液晶(180,000ドット) ●(バックライト、メニュー)		カラー液晶(180,000ドット) ●(バックライト、メニュー)																																	
セブラパターン		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—																															
手ブレ補正機能		●(新アクティブイメージJ方式)		●(新アクティブイメージJ方式)		●(新アクティブイメージJ方式)		●(新アクティブイメージJ方式)		●(新アクティブイメージJ方式)		●(新アクティブイメージJ方式)		●(新アクティブイメージJ方式)		●(新アクティブイメージJ方式)		●(新アクティブイメージJ方式)		●(新アクティブイメージJ方式)		●(新アクティブイメージJ方式)		●(新アクティブイメージJ方式)		●(新アクティブイメージJ方式)		●(新アクティブイメージJ方式)		●(新アクティブイメージJ方式)		●(新アクティブイメージJ方式)		●(新アクティブイメージJ方式)		●(新アクティブイメージJ方式)		●(新アクティブイメージJ方式)																																	
ホワイトバランス		自動・手動・無限 リニアマツハAF		自動・手動・無限 リニアマツハAF		自動・手動・無限 リニアマツハAF		自動・手動・無限 リニアマツハAF		自動・手動・無限 リニアマツハAF		自動・手動・無限 リニアマツハAF		自動・手動・無限 リニアマツハAF		自動・手動・無限 リニアマツハAF		自動・手動・無限 リニアマツハAF		自動・手動・無限 リニアマツハAF		自動・手動・無限 リニアマツハAF		自動・手動・無限 リニアマツハAF		自動・手動・無限 リニアマツハAF		自動・手動・無限 リニアマツハAF		自動・手動・無限 リニアマツハAF		自動・手動・無限 リニアマツハAF		自動・手動・無限 リニアマツハAF		自動・手動・無限 リニアマツハAF		自動・手動・無限 リニアマツハAF																																	
明るさ調整ダイヤル		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—																															
カスタムプリセット		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—																															
逆光補正(ボタン)		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●																																	
プログラムAE		●(6モード、メモリーモード時は5モード) 1/4～1/4000秒(プログラムAE)※3		●(6モード、メモリーモード時は5モード) 1/4～1/4000秒(プログラムAE)※3		●(6モード、メモリーモード時は5モード) 1/4～1/1570秒(プログラムAE)※3		●(6モード、メモリーモード時は5モード) 1/4～1/10000秒(プログラムAE)※3		●(6モード、メモリーモード時は5モード) 1/4～1/10000秒(プログラムAE)※3		●(6モード、メモリーモード時は5モード) 1/4～1/10000秒(プログラムAE)※3		●(6モード、メモリーモード時は5モード) 1/4～1/10000秒(プログラムAE)※3		●(6モード、メモリーモード時は5モード) 1/4～1/10000秒(プログラムAE)※3		●(6モード、メモリーモード時は5モード) 1/4～1/10000秒(プログラムAE)※3		●(6モード、メモリーモード時は5モード) 1/4～1/10000秒(プログラムAE)※3		●(6モード、メモリーモード時は5モード) 1/4～1/10000秒(プログラムAE)※3		●(6モード、メモリーモード時は5モード) 1/4～1/10000秒(プログラムAE)※3		●(6モード、メモリーモード時は5モード) 1/4～1/10000秒(プログラムAE)※3		●(6モード、メモリーモード時は5モード) 1/4～1/10000秒(プログラムAE)※3		●(6モード、メモリーモード時は5モード) 1/4～1/10000秒(プログラムAE)※3		●(6モード、メモリーモード時は5モード) 1/4～1/10000秒(プログラムAE)※3		●(6モード、メモリーモード時は5モード) 1/4～1/10000秒(プログラムAE)※3		●(6モード、メモリーモード時は5モード) 1/4～1/10000秒(プログラムAE)※3		●(6モード、メモリーモード時は5モード) 1/4～1/10000秒(プログラムAE)※3																																	
シャッター		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—																																	
コマ送り・インターバル録画		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—																																	
フェーダー		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●																																			
ピクチャーエフェクト		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●																																			
デジタルエフェクト		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●																																			
フォト撮影		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●																																			
音声記録方法		MPEG1 Audio Layer2 48kHz		MPEG1 Audio Layer2 48kHz		MPEG1 Audio Layer2 48kHz		PCM デジタルステレオ (12bit/時)		PCM デジタルステレオ (12bit/時)		PCM デジタルステレオ (12bit/時)		PCM デジタルステレオ (12bit/時)		PCM デジタルステレオ (12bit/時)		PCM デジタルステレオ (12bit/時)		PCM デジタルステレオ (12bit/時)		PCM デジタルステレオ (12bit/時)		PCM デジタルステレオ (12bit/時)		PCM デジタルステレオ (12bit/時)		PCM デジタルステレオ (12bit/時)		PCM デジタルステレオ (12bit/時)		PCM デジタルステレオ (12bit/時)		PCM デジタルステレオ (12bit/時)		PCM デジタルステレオ (12bit/時)																																			
音声サンプリング周波数		48kHz		48kHz		48kHz		48kHz		48kHz		48kHz		48kHz		48kHz		48kHz		48kHz		48kHz		48kHz		48kHz		48kHz		48kHz		48kHz		48kHz		48kHz																																			
アフレコ		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—																																			
マイクホン		ステレオ・モノラル・両方 ●(自動)		ステレオ・モノラル・両方 ●(自動)		ステレオ・モノラル・両方 ●(自動)		ステレオ・モノラル・両方 ●(自動)		ステレオ・モノラル・両方 ●(自動)		ステレオ・モノラル・両方 ●(自動)		ステレオ・モノラル・両方 ●(自動)		ステレオ・モノラル・両方 ●(自動)		ステレオ・モノラル・両方 ●(自動)		ステレオ・モノラル・両方 ●(自動)		ステレオ・モノラル・両方 ●(自動)		ステレオ・モノラル・両方 ●(自動)		ステレオ・モノラル・両方 ●(自動)		ステレオ・モノラル・両方 ●(自動)		ステレオ・モノラル・両方 ●(自動)		ステレオ・モノラル・両方 ●(自動)		ステレオ・モノラル・両方 ●(自動)																																					
風音低減		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—																																			
録音レベル調整		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—																																			
データコード		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—																																			
サーチ		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—																																			
カセットメモリー対応		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—																																			
タイムコード		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—																																			
LPモード		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—																																																	



**デジタルイメージング
カスタマー登録**

デジタルイメージング カスタマー登録のご案内

本カタログで、このマークが付いている商品は、カスタマー登録対象モデルです。ご登録いただいたお客様には、ソニーグループ各社の製品、サービスでお使いいただける My Sony ID を発行致します*。ハンディカムをより一層ご利用いただくための各種サポート情報や、カスタマー専用サイトなどのご利用、お預かり修理品の情報検索サービスなど、さまざまな特典をご用意しています。*一部モデルを除く。

詳しくはこちらへ <http://www.sony.co.jp/di-regi/>

◎ご登録方法 カスタマー登録方法は以下の4種類です。

- ①インターネットの登録専用ホームページによるオンライン登録。
- ②登録用 CD-ROM (商品に同梱) によるオンライン登録。
- ③商品に同梱されているハガキによるご登録。
- ④本体のオンライン登録画面からの直接登録 (DCR-IP220K/IP55/IP7/TRV950/TRV70K/TRV50/PC120)*。

※別売りのネットワークアダプターを使って、インターネット接続できる環境が必要です。*商品によって登録方法や同梱物は異なります。
DCR-IP220K/IP55/TRV950/TRV70K/TRV33K/TRV22K/PC101Kはインターネット上、または本体 (DCR-IP220K/IP55/TRV950/TRV70K) からのオンライン登録のみとなります。



お客様の個人情報のお取り扱いについて

カスタマーご登録時にご提供いただいたお客様の個人情報につきましては、別途定める「お客様の個人情報のお取り扱いについて」の内容に従い、適切にお取り扱いいたします。なお、当社の個人情報保護の取り組みは、プライバシーマークの認定を受けています。

ソニーマーケティング株式会社

eco info対応表 *eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。

	DCR-IP220K	DCR-IP55	DCR-IP7	DCR-VX2000	DCR-TRV950	DCR-TRV70K	DCR-TRV33K	DCR-TRV22K	DCR-TRV50	DCR-TRV27	DCR-TRV18K	DCR-PC120	DCR-PC101K	DCR-TRV240K	CCD-TRV106K	CCD-TRV96K	GV-D1000
主なはんた付け部には無鉛はんたを使用。	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
カートン段ボール表層に100%雑誌古紙再生紙とVOC (揮発性有機化合物) ゼロ植物型インキを使用。	●	●	●		●	●	●							●			●
キャビネットにハロゲンフリー難燃材を使用。	●	●	●			●	●				●	●	●	●		●	
主なプリント配線板にハロゲンフリー難燃材を使用。	●						●		●						●		
緩衝材に段ボールを使用。	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡やけがになることがあります。

安全点検のお願い **このような症状はありませんか。**

●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。 ➡ **ご使用を中止**
バッテリーを外すかコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください

安全にご使用いただくためのご注意 ●バッテリーは、指定された充電器以外で充電しないでください。●バッテリーは、火の中に入れて、ショートさせたりしないでください。また、火のそばや炎天下などで充電したり、放置しないでください。●ぬれた手で AC パワーアダプターやバッテリーパックをさわらないでください。●ボタン電池は小さいお子様が誤って飲み込むおそれがあります。万一口飲み込んだ場合は、ただちに医師の指示を受けてください。

液晶モニター、カラービューファインダーについて ●液晶モニター、カラービューファインダーは、非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素があっても、故障ではありません。またこれらの点はテープには記録されません。あらかじめご了承ください。●液晶画面は屋外では日差しが加減で見えにくい場合があります。ビューファインダーをお使いください。

カタログ上のご注意 ●本カタログに掲載しております価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●**HiFi** : このマークの商品は MICROMV マークのついたビデオテープをご使用ください。●DCR-IP220K/IP55/IP7 は、「MICROMV」方式のデジタルビデオです。アナログ方式のビデオおよび「MICROMV」方式以外のデジタルビデオとは一切互換性がないので、ご注意ください。DCR-IP220K/IP55/IP7 は MICROMV カセットでのみご使用になります。●**D** : このマークの商品は「HD デジタル VCR 協議会」で標準化された家庭用のデジタルビデオの規格に準拠しています。DV マークのついたビデオテープをご使用ください。●DCR-VX2000/TRV950/TRV70K/TRV33K/TRV22K/TRV50/TRV27/TRV18K/PC120/PC101K/DHR-1000/GV-D1000 は、DV 方式のデジタルビデオです。アナログ方式のビデオおよび DV 方式以外のデジタルビデオとは一切互換性がないので、ご注意ください。●DV 方式デジタルビデオには、「ミニ DV カセット」と、長時間の録画・再生に適した「スタンダード DV カセット」の2種類のカセットがあります。機種によって対応できるカセットの種類が異なりますので、ご確認ください。●**C/L** : このマークの商品は、DV 方式のオプション規格である「カセットメモリー」に対応しています。●**H** : このマークの商品は、**Hi8** マークの付いたハイエイトテープを使用できるデジタルビデオです。Digital8 (デジタルエイト) **H** 方式でデジタル高画質記録再生ができるとともに、ハイエイト **Hi8** / スタンダード 8 ミリ **H** 方式で記録されたテープの再生も、お楽しみいただけます。●Digital8 (デジタルエイト) **H** 方式で記録されたテープは、ハイエイト / スタンダード 8 ミリ (アナログ) 方式のビデオ機器では再生できません。●**Hi8** : このマークの商品はハイエイト方式の 8 ミリビデオです。ハイエイト対応 8 ミリビデオカセットを使って高画質記録再生ができるとともに、スタンダード 8 ミリビデオカセットでも従来通りの記録再生がお楽しみいただけます。●**カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。** ●**カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。** ●**カタログ掲載商品のなかには地域により、品薄・品切れになるものがあります。** ●販売店にお確かめのうえ、お選びください。●**M** : このマークの商品は、生産完了のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえ、お選びください。●Handycam, Digital Handycam, Network Handycam は、ソニー株式会社の登録商標です。●InfoLITHIUM (インフォリチウム) はソニー株式会社の商標です。●**MICROMV**、**HiFi** はソニー株式会社の商標です。●**C/L** はソニー株式会社の商標です。●**i.LINK** は IEEE1394-1995 仕様およびその拡張仕様、**i** は i.LINK に準拠した製品につけられるロゴです。i.LINK、**i** は商標です。●MEMORY STICK、メモリースティック、MagicGate は、ソニー株式会社の商標です。●MovieShaker (ムービーシェーカー) はソニー株式会社の商標です。●Microsoft® Windows® Operating System および Microsoft® Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●Macintosh は、米国 Apple Computer 社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●BLUETOOTH トレードマークは商標権者が所有しており、ソニーはライセンスに基づき使用しております。●**fi-mode / アイモード** は、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。●「EZweb」は、KDDI 株式会社の登録商標です。●**igump** は、ソニー株式会社の商標です。●Graphics Interchange Format® は、米国 CompuServe Incorporated が権利を有するサービスです。●Intel® Pentium® はアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションおよび子会社の登録商標または商標です。●その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。商品ご使用上の注意 ●あなたが録画、録音、プリントアウトしたものは、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。なお、DHR-1000 およびスタンダード DV カセットの価格には、著作権法の定めにより、私的録画補償金が含まれております。お問い合わせ先: (社) 私的録画補償金管理協会 電話 03-3560-3107 ●DCR-IP220K/IP55/IP7/VX2000/TRV950/TRV70K/TRV33K/TRV22K/TRV50/TRV27/TRV18K/PC120/PC101K/TRV240K/DHR-1000/GV-D1000 で再生されるソフトに著作権保護のための信号が記録されている場合には、再生した信号の他機での記録が制限されることがあります。●DCR-IP220K/IP55/IP7/VX2000/TRV950/TRV70K/TRV33K/TRV22K/TRV50/TRV27/TRV18K/PC120/PC101K/TRV240K で撮影した映像には、著作権保護のための信号は記録されません。●著作権保護のための信号が記録されているソフトを DCR-IP220K/IP55/IP7/VX2000/TRV950/TRV70K/TRV33K/TRV22K/TRV50/TRV27/TRV18K/PC120/PC101K/TRV240K/DHR-1000/GV-D1000/D800 で録画することにはできません。このようなソフトを録画しようとすると「ダビングプロテクトされています。録画できません」(コピー禁止) の表示が現れます。●著作権保護のための信号が記録されているカセットを、i.LINK ケーブルを通じて DCR-IP220K/IP55/IP7/VX2000/TRV950/TRV70K/TRV33K/TRV22K/TRV50/TRV27/TRV18K/PC120/PC101K/TRV240K/DHR-1000/GV-D1000/D800 で録画することはできません。●ワイド画面で撮影の場合、DCR-IP220K/IP55/IP7/VX2000/TRV950/TRV70K/TRV33K/TRV22K/TRV50/TRV27/TRV18K/PC120/PC101K/TRV240K/DHR-1000/GV-D1000/D800 では、ID-1 方式に対応している ID-2 方式のテレビと接続して自動的に 16:9 のワイド画面再生をお楽しみいただけます。その拡張方式である ID-2 方式にも対応しています (本体には ID-2 と表記)。ID-2 方式では、アナログ接続時に著作権保護を行うための信号が 16:9 ワイド信号とともに映像信号のすき間に重畳されています。なお、DCR-IP220K/IP55/IP7/VX2000/TRV950/TRV70K/TRV33K/TRV22K/TRV50/TRV27/TRV18K/PC120/PC101K/TRV240K で撮影した映像では著作権保護のための信号は重畳されません。●ビデオデッキやテープ、ビデオカメラなどを使用中、万が一、これらの不都合により録画できなかった場合の録画内容の補償についてはご容赦ください。●極性統一型の DC プラグ・ジャックは、JEITA で規格統一したものです。故障の原因になりますので、必ず指定の商品をご使用ください。商品ご購入時のご注意 ●ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。ただし、オーディオ/ビデオアクセサリの一部の商品には保証書がついておりません。●製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製造番号をご確認ください。●当社は、この 8 ミリビデオ/デジタルビデオの補修用性能部品を、製造打ち切り後 8 年保有しております。●**掲載されている製品は個人用・家庭用です。**



D-Imaging World ~ ハンディカムスクエア ハンディカムやアクセサリの活用講座など、ハンディカムをより楽しんでいただくためのサイトです。 <http://www.sony.co.jp/cam/>

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪 4-10-18

◎商品のお取扱い方法、お買物相談、その他のお問い合わせは
お客様ご相談センター
ナビダイヤル ☎ 0570-00-3311
(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。)
●携帯電話・PHS でのご利用は **03-5448-3311**
●受付時間 月~金 9:00~20:00 土・日・祝日 9:00~17:00

*このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

ショールーム 東 京 / 銀座数寄屋橋ソニービル
大 阪 / 中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。
*なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

お買い求めは信用ある当店へ

My Sony Card



www.sonyfinance-card.com

2003.3

カタログ記載内容 2003 年 3 月現在